




KATALÓG

2018

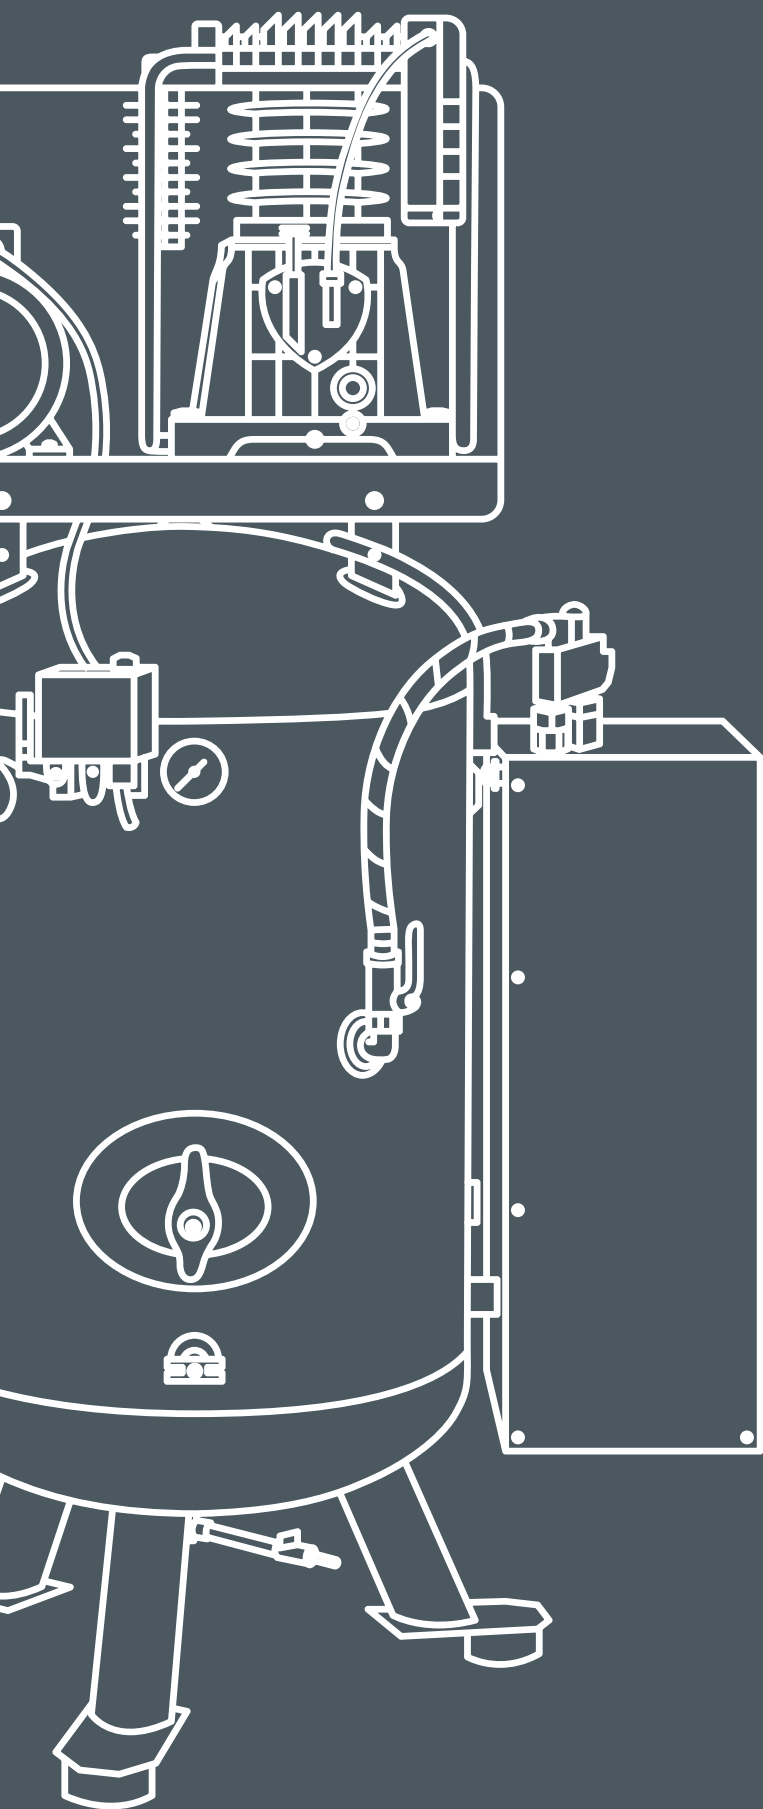

50
YEARS



1.



2.



3.

4.



Obsah

1. Výroba stlačeného vzduchu

Mobilné piestové kompresory	08	Stacionárne piestové kompresory	42
UniMaster	12	UniMaster	42
CompactMaster	20	UniMaster Clean	54
CompactMaster L	28	Skrutkové kompresory	62
SysMaster	32	Príslušenstvo pre kompresory	73
SilentMaster	37		

2. Úprava stlačeného vzduchu

Sušičky stlačeného vzduchu	90
Odvádzače kondenzátu	94
Odlučovače oleja a vody	96
Servisné jednotky a filtre	98

3. Rozvody stlačeného vzduchu

Rozvodné systémy	108
Hadice a dielenské vybavenie	140
Pripájacia a spojovacia technika	152

4. Použitie stlačeného vzduchu


Ofukovacie pištole	168	Striekačky na omietku	215
Rázové ťahovače	172	Rozprašovacie pištole	218
Račňové ťahovače	180	Špeciálne pištole	220
Skrutkovače	182	Mazacie lisy	222
Vrtačky	186	Kartušové pištole	223
Brúsky	188	Ihlové oklepávače	226
Píly	194	Sekacie kladivá	228
Nitovacie kliešte	195	Pieskovacie jednotky	232
Sponkovačky a klincovačky	196	Hustiče pneumatík	236
Lakovacie a striekacie pištole	203	Súpravy a príslušenstvo	240
Zásobníky na materiál	210		

Váš partner pre stlačený vzduch už 50 rokov

Staráme sa o všetko, aby ste si nemuseli robiť starosti
so stlačeným vzduchom

50
YEARS



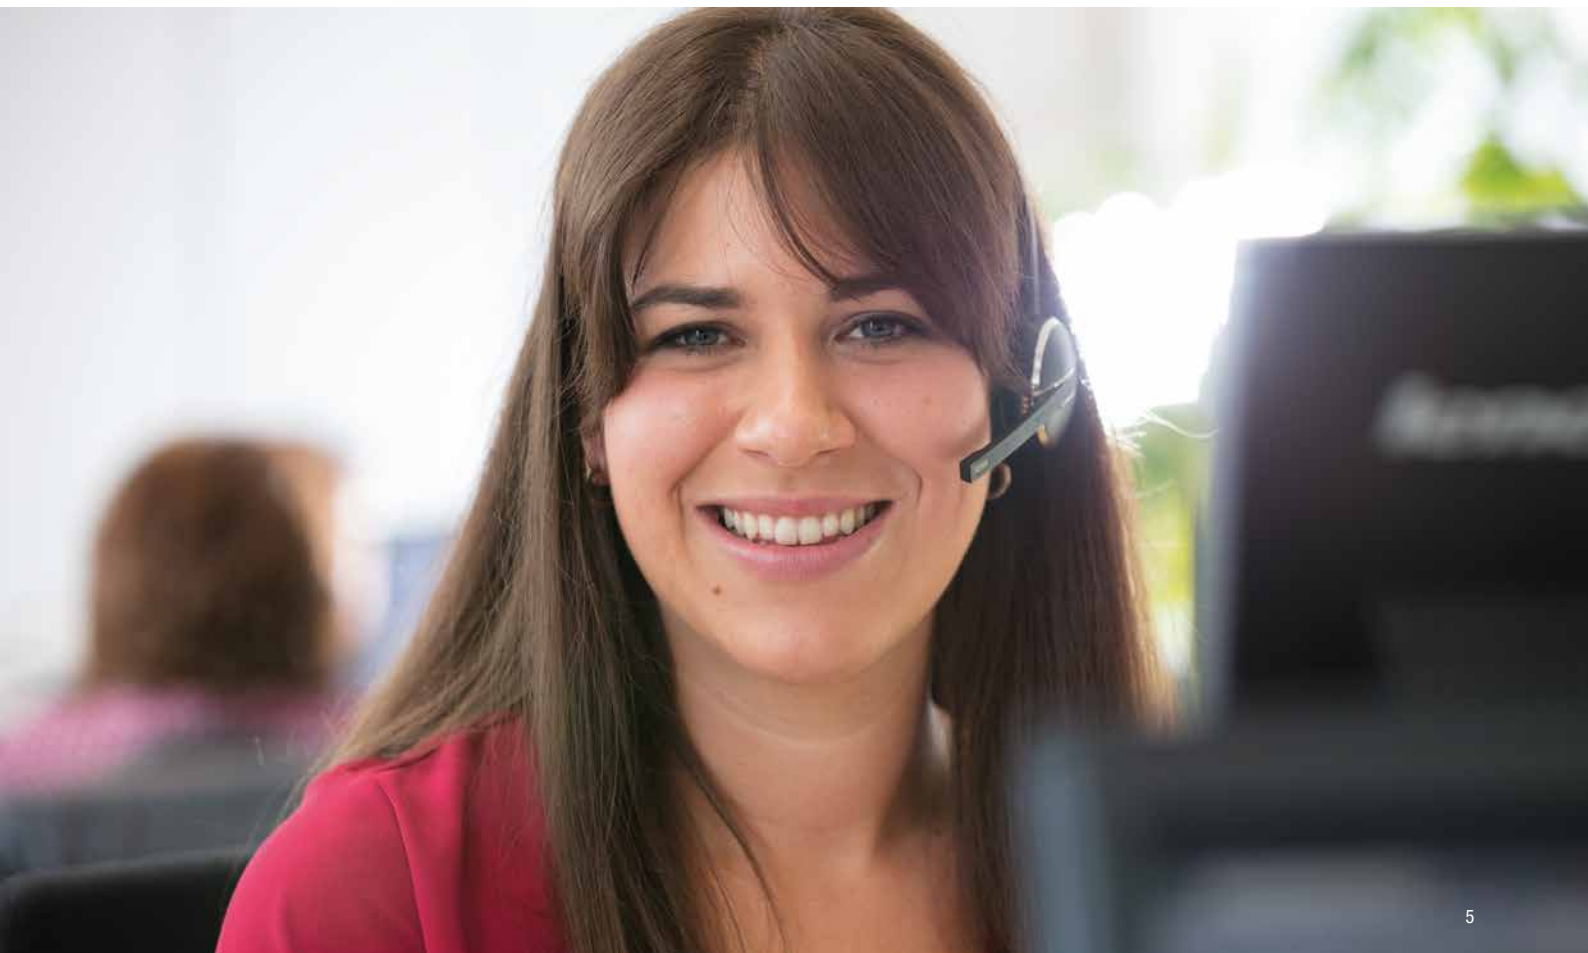



Riešenia, ktoré presvedčia

PNEUMATICKÉ RIEŠENIA Z PRVEJ RUKY

S naším portfóliom produktov pokrývame všetky oblasti stlačeného vzduchu: výrobu, úpravu, rozvod a jeho využitie. Pritom máme neustále na zreteli, čo je dôležité: vy a vaše požiadavky na stlačený vzduch, pre prosperujúcu prevádzku vašej firmy.



NAŠE RIEŠENIA

- Výkonné a na používateľa orientované produkty od výroby až po používanie
- Inovácie a rozvoj portfólia podľa požiadaviek zákazníkov
- Systém manažérstva kvality na zaistenie najvyšších kvalitatívnych štandardov



Ušetríte čas!

U nás dostanete z jednej ruky všetko, čo sa týka stlačeného vzduchu.

PONUKA SERVISU, KTORÁ PRESVEDČÍ

Či ide o rýchlu a jednoduchú realizáciu opravy, našu záruku alebo našu plošnú sieť servisných partnerov po celom Slovensku, na nás sa môžete spoľahnúť. Pre vás to znamená prevádzkovú bezpečnosť, aby ste sa mohli venovať svojej práci a svojim zákazníkom.

NAŠE RIEŠENIA

- Záruka 1+2: Možnosť predĺženia záruky na 3 roky pre väčšinu našich produktov
- Viac ako 100 obchodných a servisných partnerov na Slovensku a servisná Hotline s profesionálnym odborným poradenstvom v prípade poruchy
- Centrálné servisné stredisko v Nitre pre pojazdové kompresory a náradie
- Záruka na dodávku náhradných dielov po dobu až 10 rokov a katalóg náhradných dielov, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne



Chráňte svoje nervy!

S naším komplexným servisom pre každú situáciu.

PORADENSTVO NA MIERU

Koľko vás stojí zariadenie na výrobu stlačeného a koľko stlačeného vzduchu skutočne potrebujete? Poradíme vám kompetentne a priamo s vaším odborným predajcom. Získavate prostredníctvom riešenia výroby stlačeného vzduchu ušitého na mieru pre váš účel a z toho vyplývajúcich minimálnych nákladov.

NAŠE RIEŠENIA

- Na Slovensku sa o Vás stará 15-členný tím zamestnancov spoločne s odbornými predajcami priamo na mieste
- Vykonávanie merania účinnosti, spotreby a netesností
- Optimalizácia zariadenia na výrobu stlačeného vzduchu podľa Vašej skutočnej potreby



Zvýšte svoj zisk!

S naším na mieru šitým poradenstvom pre vašu skutočnú potrebu stlačeného vzduchu.

NAŠI PRACOVNÍCI – SILNÁ ZÁKLADŇA

Môžete sa spoľahnúť na naše skúsenosti a kompetencie v oblasti riešení využitia stlačeného vzduchu. Lebo my vieme, čo robíme – a to už 50 rokov.





Výroba stlačeného vzduchu

Mobilné piestové kompresory	08
UniMaster	12
CompactMaster	20
CompactMaster L	28
SysMaster	32
SilentMaster	37
 Stacionárne piestové kompresory	 42
UniMaster	42
UniMaster Clean	54
 Skrutkové kompresory	 62
 Príslušenstvo pre kompresory	 73

Aký kompresor pre aké náradie?

		Potreba vzduchu [l/s]	Ø spotreba vzduchu [l/min]	Minimálny výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejom	bez oleja
Ofukovacie pištole						
D740015	AP-BM-SN		78	0,55		x
D740017	AP-BM-T9		78	0,55		x
D740020	AP-RS		180	1,10		x
D740021	AP-RSV 100		324	1,80		x
D740035	AP-SOFT		192	1,10		x
D740115	AP-BM-SNV100		180	1,10		x
D740140	AP-VARIO-S		162	1,10		x
D740141	AP-VARIO-L		222	1,10		x
D740142	AP-VARIO-F		348	1,80		x
D740143	AP-VARIO-V		222	1,10		x
D740144	AP-VARIO-P		222	1,10		x
D740145	AP-BM-S		234	1,50		x
D740148	AP-VARIO-L-500		380	1,10		x
Rázové uťahovače						
D322801	SGS 360-3/8"	5	100	1,50	x	
D322810	SGS 440-1/2"	5,3	106	1,50	x	
D322815	SGS 430-1/2"	5	100	1,50	x	
D327610	SGS 610-1/2"	6	120	1,80	x	
D322816	SGS 850-1/2"	8,2	164	1,80	x	
D322817	SGS 850 D-1/2"	8,2	164	1,80	x	
D322819	SGS 1100-1/2"	9,2	184	1,80	x	
D322820	SGS-Set 1/2" Base	6	120	1,80	x	
D322831	SGS 1700-3/4"	9,1	182	2,20	x	
D322841	SGS 2000-1"	9,1	182	2,20	x	
D322842	SGS 2700-1"	24	660	3,00	x	
Račňové uťahovače						
D322860	RAS-Set 1/2" Base	5	100	1,50	x	
D322861	RAS 41-1/4"	5	100	1,50	x	
D322862	RAS 41-3/8"	5	100	1,50	x	
D322863	RAS 68-1/2"	6	120	1,80	x	
D322864	RAS 122 SW-1/2"	6	120	1,80	x	
Hustiče pneumatík						
D004009	RF-RMG			0,55		x
D004011	RF-RMG-K			0,55		x
D004017	RF-RM „overený“			0,55		x
D004021	RF 12 MG			0,55		x
D004026	RF 12 MG 2,5			0,55		x
D004027	RF 12 DVG 0,8			0,55		x
D040011	RF-RM			0,55		x
Skrutkovače						
D322676	DRS 1800	4,6	184	1,80	x	
D322677	DRS 1000	4,6	184	1,80	x	
D322678	DRS 140 SYS	7	280	2,20	x	
D322680	DRS 1800-8	8	320	2,20	x	
D322681	DRS 1800-8 P	8	320	2,20	x	
Vŕtačky						
D322690	BM 2000-10mm	8	320	2,20	x	
D322691	BM 800-13mm	8	320	2,20	x	
D322692	BM-W 1400-10mm	6	240	2,20	x	
Brúsky						
D322720	ES 150-5	6,9	416	4,00	x	
D322721	ES 150-2,5	6,9	416	4,00	x	
D322740	BDS 330-10	6,7	402	4,00	x	
D322752	SBS-Set-Base	5	300	2,20	x	
D322753	SDS 220-6mm	4	240	2,20	x	
D322754	SBS 220-6mm L	4	240	2,20	x	
D322755	SBS-W 220-6mm	4	240	2,20	x	
D322770	WSL 125	11	440	4,00	x	
D322771	LH-WSL 100	14	400	4,00	x	
D322659	SBS 700 SYS	3	180	2,20	x	

		Potreba vzduchu [l/s]	Ø spotreba vzduchu [l/min]	Minimálny výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejom	bez oleja
Pily						
D322322	KS 10	4	200	1,80	x	
Nitovacie kliešte						
D322311	NZ-SYS		1,1 l na zdvih	0,55	x	
Sponkovačky a klincovačky						
D200091	KLK 80-16	0,3 l na úder		0,55	x	
D200092	KLK 90-25	0,8 l na úder		0,55	x	
D200094	KLK 114-65	1,3 l na úder		0,55	x	
D200098	KLK 90-40 SYS	0,8 l na úder		0,55	x	
D300046	KNG 40/50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
D300067	SNG-SK 50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
D300068	PNG-PN 25 SYS	0,3 l na úder		0,55	x	
D300071	RNG-RN 90	2,9 l na úder		1,80	x	
Mazacie lisy						
D040025	FP-M	0,6 l na zdvih		0,55	x	
D040026	FP-A	0,6 l na zdvih		0,55	x	
Kartušové pištole						
D040118	KTP 310 DR		60	0,55		x
D040130	SIP 600		100	0,55		x
D040137	KTP 310		100	0,55		x
D040138	KTP 310 ALU		100	0,55		x
Ihlové oklepávače						
D322416	NP 12-5000	3	150	1,80	x	
D322417	NP 19-3700	3	150	1,80	x	
D322418	NP 28-3500	4,8	240	2,20	x	
Pieskovacie pištole						
D030025	SSP-SAV	4,7	282	3,00		x
D030030	SSP-Strahlfix	2,5	150	2,20		x
D030263	SSP-Strahlfix bezprašná	2,5	120	1,80		x
D030034	SSP-DSP	5	300	3,00		x
D030262	SSP-SAW 4 SYS	5,3	318	4,00		x
Sekacie kladivá						
D322430	MLH-Set-Base	4	180	1,80	x	
D322431	MLH 5000/41-10	9,9	446	2,20	x	
D322432	MLH 3000/56-10	10,7	482	2,20	x	
D322433	MLH 3000/45-12	10,8	486	3,00	x	
D322434	MLH 2500/76-10	9,5	428	2,20	x	
Lakovacie pištole						
D030059	FSP-OPTIMAL 2001-1,5	2,0	120	2,20		x
D030194	FSP-FP 2001 M-MA	3,3	200	2,20		x
D030206	FSP-AZ 2	2,2	130	1,80		x
D030212	FSP-FP-HTE2 S	3,1	184	3,00		x
D030213	FSP-FP-HTE2 MA	3,1	184	3,00		x
D030290	FSP-MINI-VARIO 2	1,3	80	1,50		x
D030305	FSP-FP-HTE2 WB	3,3	200	3,00		x
D030310	FSP-FP-HTE2-1,5	3,3	200	3,00		x
D030311	FSP-FP-HTE2-1,3	3,3	200	3,00		x
D030312	FSP-FP-HTE2-1,8	3,3	200	3,00		x
Striekačky na omietku						
D030063	TSP	3,8	225	3,00		x
D900514	SPR 330-6,5	5	300	4,00		x
D900521	SPR 215-6,5	5	300	4,00		x
D900529	SPR 215-8,5	5	300	4,00		x
Rozprašovacie pištole						
D040006	SPP-SE	0,8	50	1,10		x
D040008	SPP-SM	2	120	1,50		x
D040052	UHW 2000	2	120	1,50		x
D900512	SPL 750			1,50		x

* Prehľad **nepredstavuje** súčasné použitie viacerých kusov náradia.

Prehľad modelov UniMaster

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Hnací výkon (kW)	Objem vzdušníka (l)	Strana v katalógu
UNM 210-8-25 W	A711000	8	200	1,1	24	14
UNM 210-8-25 WXOF	A711001	8	210	1,1	24	14
UNM 260-10-50 W	A712000	10	260	1,5	50	15
UNM 260-10-50 WX	A712001	10	260	1,5	50	15
UNM 310-10-50 W	A712010	10	285	1,8	50	15
UNM 310-10-50 WX	A712011	10	285	1,8	50	15
UNM 410-10-50 W	A713000	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 WX	A713001	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 D	A713010	10	410	2,2	50	16
UNM 410-10-50 DX	A713011	10	410	2,2	50	16
UNM 510-10-90 D	A714000	10	510	3	90	17
UNM 510-10-90 DX	A714001	10	510	3	90	17
UNM 660-10-90 D	A715000	10	660	4	90	17
UNM 660-10-90 DX	A715001	10	660	4	90	17
UNM 580-15-90 D	A715100	15	580	4	90	17
UNM 580-15-90 DX	A715101	15	580	4	90	17
UNM 150-8-25 W Base	A711002	8	150	1,1	24	18
UNM 150 RF-RM-AP-DLS	I800015	8	150	1,1	24	18
UNM 350-10-50 W Base	A713002	10	340	2,0	50	18
PEM 500-15-50 B	A444002	15	500	6,6	50	19

UniMaster

Flexibilné a príjemné na používanie –
na univerzálne použitie




Jednoduchá odčítateľnosť – manometer a ochrana citlivých komponentov
vďaka používateľsky priateľskému ovládacímu panelu



Flexibilné použitie
vďaka osobitným výstupom pre neolejovaný a olejovaný stlačený vzduch s bezpečnostnou rýchlosťovou spojkou



Vysoký komfort obsluhy
vďaka výpustu kondenzátu na úrovni obsluhy



Mimoriadne komfortný transport
vďaka dlhej rúčke



15-ročná záruka
proti prehrdzaveniu vzdušníka



Vysoký jazdný komfort a odolnosť voči poruchám
vďaka stabilným kolesám s mäkkou gumou



Dobré jazdné vlastnosti
vďaka predným otočným kolesám

Príklad: UniMaster UNM 410-10-50 WX

Na súkromné použitie až po profesionálne nasadenie v dielňach: Mobilné kompresory UniMaster sa vyznačujú najmä jednoduchým ovládaním a vysokou úrovňou flexibility. Variant EXTRA okrem toho presvedča svojou mimoriadne bohatou výbavou a vysokou mierou komfortu obsluhy.

UNM 210-8-25 W

UNM 210-8-25 WXOF

- Dobré možnosti transportu vďaka veľkým kolesám a rúčke privarenej na zadnej strane
- Robustné komponenty zaručujúce dlhú životnosť



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušník (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 210-8-25 W	A711000	8	200	110	1,1	230	2.850	24	25	95	655x365x595	229,00	274,80
UNM 210-8-25 WXOF	A711001	8	210	120	1,1	230	2.850	24	24	94	655x365x635	259,00	310,80

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj 2 m prírodným káblom s gumeným plášťom.

Tip

Bezolejový kompresor na jednej strane znižuje nároky na údržbu, na druhej strane sa v stlačenom vzduchu nenachádza znečistený olej z kompresora.

UNM 260 / 310-10-50 W

UNM 260 / 310-10-50 WX

- Dobré možnosti transportu vďaka veľkým kolesám a rúčke privarenej na zadnej strane
- Robustné komponenty zaručujúce dlhú životnosť
- Lepšie pracovné výsledky použitím redukčného ventilu s filtrom



✓	Priamo pripojený 1-valcový piestový kompresor	✓
✓	Veľké kolesá	✓
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	
	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy	✓
	Kábel s gumeným plášťom dlhý 4 m	✓
	S otočnými kolesami	✓
	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom s 2 rýchlosťami	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušník (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 260-10-50 W	A712000	10	260	160	1,5	230	2.850	50	32	95	770x425x640	409,00	490,80
UNM 260-10-50 WX	A712001	10	260	160	1,5	230	2.850	50	33	95	770x425x640	514,00	616,80
UNM 310-10-50 W	A712010	10	285	195	1,8	230	2.850	50	33	97	770x425x700	559,00	670,80
UNM 310-10-50 WX	A712011	10	285	195	1,8	230	2.850	50	34	97	770x425x700	689,00	826,80

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj 2 m prírodným káblom s gumeným plášťom.

Tip

Doplnková výbava variantu EXTRA, ako sú otočné kolesá a 4 m prírodný kábel, uľahčujú mobilné nasadenie.

UNM 410-10-50 W / D

UNM 410-10-50 WX / DX



- Na použitie v aplikáciách vyžadujúcich vysokú potrebu vzduchu použitím výkonného 2-vcového agregátu
- Na použitie vo vyhotovení na striedavý prúd alebo trojfázový prúd
- Lepšie pracovné výsledky použitím redukčného ventilu s filtrom
- Ochrana komponentov, zníženie hlučnosti a vibrácií použitím nižších otáčok kompresora

✓	2-vcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom	✓
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	
	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy	✓
	Používateľsky priateľský ovládací panel s hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom	✓
✓	S otočnými kolesami	✓
	Bezpečné kolesá s mäkkou gumou na vysoký jazdný komfort	✓
	2 bezpečnostné rýchlospojky s mimoriadne vysokou kapacitou prietoku	✓
	Výpust kondenzátu guľovým ventilom na ovládací paneli	✓
	Kábel s gumeným plášťom dlhý 4 m a háky na zavesenie kábla	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 410-10-50 W	A713000	10	410	295	2,2	230	1.000	50	64	97	950x410x815	749,00	898,80
UNM 410-10-50 WX	A713001	10	410	295	2,2	230	1.000	50	68	97	950x410x875	989,00	1.186,80
UNM 410-10-50 D	A713010	10	410	295	2,2	400	1.000	50	62	96	950x410x815	759,00	910,80
UNM 410-10-50 DX	A713011	10	410	295	2,2	400	1.000	50	67	96	950x410x875	999,00	1.198,80

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj 2 m prírodným káblom s gumeným plášťom a koncovkou s meničom fázy pre trojfázové varianty.

Tip

Kolesá s mäkkou gumou a navarená zadná rúčka variantov EXTRA mimoriadne zlepšujú možnosti nakladania a transportu.

UNM 510 / 660 / 580 D

UNM 510 / 660 / 580 DX

- Na použitie v aplikáciách vyžadujúcich mimoriadne vysokú potrebu vzduchu použitím výkonného 2-valcového agregátu.
- Na každé použitie: vo vyhotovení s tlakom 10 alebo 15 bar
- na práce s vysokou potrebou vzduchu vďaka 90 l vzdušníku
- Ochrana komponentov, zníženie hlučnosti a vibrácií použitím nižších otáčok kompresora



✓	Dvojstupňový (510-10-90 D/DX jednostupňový) 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom	✓
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	
	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy	✓
	Používateľsky priateľský ovládací panel s hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom	✓
✓	S otočnými kolesami	✓
	Bezpečné kolesá s mäkkou gumou na vysoký jazdný komfort	✓
	2 bezpečnostné rýchlospojky s mimoriadne vysokou kapacitou prietoku	✓
	Výpust kondenzátu guľovým ventilom na ovládacom paneli	✓
	Kábel s gumeným plášťom dlhý 4 m a háky na zavesenie kábla	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Prikon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 510-10-90 D	A714000	10	510	390	3	400	1.240	90	80	97	1.110x495x910	1.119,00	1.342,80
UNM 510-10-90 DX	A714001	10	510	390	3	400	1.240	90	84	97	1.100x505x935	1.389,00	1.666,80
UNM 660-10-90 D	A715000	10	660	520	4	400	1.000	90	102	97	1.110x495x1.015	1.459,00	1.750,80
UNM 660-10-90 DX	A715001	10	660	520	4	400	1.000	90	106	97	1.100x505x1.015	1.719,00	2.062,80
UNM 580-15-90 D	A715100	15	580	470	4	400	915	90	111	95	1.110x495x1.015	1.719,00	2.062,80
UNM 580-15-90 DX	A715101	15	580	470	4	400	915	90	116	95	1.100x505x1.015	1.975,00	2.370,00

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj 2 m prírodným káblom s gumeným plášťom a koncovkou s meničom fázy.

Tip

Výpust kondenzátu na ovládacom paneli u variantov EXTRA umožňuje jednoduchú údržbu.

UNM 150-8-25 W Base

UNM 350-10-50 W Base

- Kompresory s funkčným vybavením na časté používanie
- Dobré transportovateľné vďaka optimálne umiestnenej rúčke a privarenej zadnej rúčke



✓	Priamo pripojený 1-valcový, resp. 2-valcový piestový kompresor	✓
✓	5-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
✓	Dobré možnosti transportu vďaka veľkým kolešom a rúčke privarenej na zadnej strane	✓
✓	Dva manometre na odčítanie tlaku vo vzdušníku a pracovného tlaku	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Prikon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 150-8-25 W Base	A711002	8	150	80	1,1	230	2.850	24	23	95	580x245x620	132,00	158,40
UNM 350-10-50 W Base	A713002	10	340	200	2,0	230	2.850	50	60	95	770x425x730	439,00	526,80

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami a elektrickým prírodným káblom

PEM 500-15-50 B

- Nezávislé od elektrickej siete vďaka vlastnému benzínovému agregátu
- Na použitie v aplikáciách vyžadujúcich mimoriadne vysokú potrebu vzduchu použitím výkonného 2-valcového agregátu.
- Plne automatická prevádzka s reguláciou voľnobehu a otáčok

Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor s benzínovým motorom poháňaný klinovým remeňom	✓
15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy	✓
Vybavené hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom	✓
Dva manometre na odčítanie tlaku vo vzdušníku a pracovného tlaku	✓
Veľké odolné gumené kolesá na optimálny jazdný komfort	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
PEM 500-15-50 B	A444002	15	500	400	6,6	1.140	50	114	97	1.060x490x960	3.810,00	4.572,00

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: Kompletne vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami

Tip

Model PEM 500-15-50 B sa hodí nielen na staveniská, ale je aj ideálnym spoločníkom servisných vozidiel havarijnej služby všade tam, kde sa požaduje veľký výkon.

Prehľad modelov **CompactMaster**

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Hnací výkon (kW)	Objem vzdušníka (l)	Strana v katalógu
CPM 170-8-2 WOF	A201000	8	150	1,1	2	22
CPM 170-8-6 WOF	A202000	8	150	1,1	6	22
CPM 210-10-3 W	A222000	10	200	1,1	2,5	23
CPM 110-15-3 W	A221000	15	85	0,6	2,5	23
CPM 210-8-10 W	A211000	8	200	1,1	10	24
CPM 210-8-10 WXOF	A211001	8	210	1,1	10	24
CPM 260-10-10 W	A212000	10	250	1,5	10	24
CPM 260-10-10 WX	A212001	10	250	1,5	10	24
CPM 310-10-20 W	A213000	10	285	1,8	20	25
CPM 310-10-20 WX	A213001	10	285	1,8	20	25
CPM 360-10-20 W	A214000	10	355	2	20	25
CPM 360-10-20 WX	A214001	10	355	2	20	25
CPM 150-8-6 WOF Base	A202002	8	150	1,1	6	26
CPM 200-8-10 W Base	A211002	8	150	1,1	10	26
CPM 280-10-20 B	A215000	10	275	3	20	27
CPM L 310-10-20 WX	A223001	10	285	1,8	20	30
CPM L 330-10-20 WX	A224001	10	300	1,8	20	30

CompactMaster

Extrémne výkonné, jednoducho ovládateľné –
perfektní spoločníci na stavenisku




Voľný výhľad na manometer a ochrana citlivých komponentov
vďaka používateľsky mimoriadne priateľskému ovládacímu panelu



Mimoriadne veľký pracovný rádius
vďaka 4 m káblu s praktickým držiakom kábla



15-ročná záruka
proti prehrdzaveniu vzdušníka



Mimoriadne jednoduchý transport
vďaka komfortnému, výškovo nastaviteľnému držadlu



Spoľahlivý jazdný komfort
vďaka stabilným a bezpečným kolesám s mäkkou gumou

Príklad: CompactMaster CPM 360-10-20 WX

Navrhnuté na nasadenie v náročných podmienkach staveniska. Vďaka svojej robustnej, kompaktnej a ľahkej konštrukcii sú kompresory CompactMaster spoľahlivými spoločníkmi, napr. pri prácach v interiéroch alebo na hrubej stavbe. Podľa potreby sa dodávajú ako prenosná verzia alebo pojazdný variant s výškovo nastaviteľným držadlom.

CompactMaster

CPM 170-8-2 WOF

CPM 170-8-6 WOF

- Extrémne praktický vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému vyhotoveniu
- Nízke nároky na údržbu použitím bezolejového kompresora
- Perfektná ochrana všetkých armatúr použitím celobvodového oceľového rámu



✓	Priamo pripojený 1-valcový piestový kompresor	✓
✓	Dva manometre na odčítanie tlaku vo vzdušníku a pracovného tlaku	✓
✓	4 veľké gumené silentbloky na zaistenie stability a optimálneho transportu	✓
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušník (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 170-8-2 WOF	A201000	8	150	70	1,1	230	2.850	2	11	95	360x270x450	174,00	208,80
CPM 170-8-6 WOF	A202000	8	150	70	1,1	230	2.850	6	13	95	360x310x490	184,00	220,80

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj 2 m prírodným káblom s gumeným plášťom.

Tip

Bezolejový kompresor na jednej strane znižuje nároky na údržbu, na druhej strane sa v stlačenom vzduchu nenachádza znečistený olej z kompresora.

CPM 210-10-3 W

CPM 110-15-3 W

- Vhodné na náročné montážne práce pri profesionálnom nasadení
- Optimálne pre nasadenie na stavenisku vďaka robustnej konštrukcii a dobrých transportných vlastností
- Mimoriadne kompaktné integráciou vzdušníka do oceleového rámu
- Na každé použitie: vo vyhotovení s tlakom 10 alebo 15 bar



✓	Priamo pripojený 1-valcový piestový kompresor	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	✓
✓	Dva manometre na odčítanie tlaku vo vzdušníku a pracovného tlaku	✓
✓	4 gumené silentbloky na zaistenie stability a optimálneho transportu	✓
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
	Dva výstupy vzduchu cez rýchlospojku z toho jeden pre plný tlak	✓
	Tlak do 15 bar	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 210-10-3 W	A222000	10	200	110	1,1	230	2.850	2,5	20,5	95	310x580x405	399,00	478,80
CPM 110-15-3 W	A221000	15	85	49	0,6	230	1.450	2,5	19,5	83	310x580x405	499,00	598,80

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, redukčným ventilom s filtrom, kvalitným tlakovým spínačom, ako aj 2 m prírodným káblom s gumeným plášťom.

Tip

Odlučovač vody s filtrom na redukčnom ventilu znižuje obsah nečistôt, kondenzátu a oleja v stlačenom vzduchu a zvyšuje životnosť pneumatického náradia.

CPM 210 / 260 W

CPM 210 WXOF / 260 WX



- Optimálne transportné vlastnosti vďaka nízkej hmotnosti a rúčkam
- Perfektná ochrana armatúr použitím bezpečnostnej výstuhy

✓	Priamo pripojený 1-valcový piestový kompresor	✓
✓	Navarená rúrková rúčka s gumenou rukoväťou	✓
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	
	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil	
	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	✓
	Kábel s gumeným plášťom dlhý 4 m	✓
	CPM 210 WXOF: agregát bez oleja s minimálnymi nárokmi na údržbu	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušník (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 210-8-10 W	A211000	8	200	110	1,1	230	2.850	10	24	95	420x340x620	289,00	346,80
CPM 210-8-10 WXOF	A211001	8	210	120	1,1	230	2.850	10	21	95	420x340x620	409,00	490,80
CPM 260-10-10 W	A212000	10	250	150	1,5	230	2.850	10	25	95	420x340x620	360,00	432,00
CPM 260-10-10 WX	A212001	10	250	150	1,5	230	2.850	10	26	95	420x340x620	409,00	490,80

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj 2 m prírodným káblom s gumeným plášťom.

Tip

Bezolejový kompresor na jednej strane znižuje nároky na údržbu, na druhej strane sa v stlačenom vzduchu nenachádza znečistený olej z kompresora.

CPM 310 / 360-10-20 W

CPM 310 / 360-10-20 WX



- Optimálne transportné vlastnosti vďaka praktickým rúčkam
- Mobilné a flexibilné vďaka veľkým kolesám
- Použitím výkonných agregátov pre aplikácie s vysokou potrebou vzduchu

✓	Priamo pripojený 1-valcový, resp. 2-valcový piestový kompresor	✓
✓	Navarená rúrková rúčka s gumenou rukoväťou	
	Výškovo nastaviteľné držadlo dodáva mimoriadne transportné vlastnosti	✓
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	
	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	
	Používateľsky priateľský ovládací panel s hmlovým primazávačom a redukčným ventilom s filtrom	✓
	Bezpečné kolesá s mäkkou gumou na vysoký jazdný komfort	✓
	Kábel s gumeným plášťom dlhý 4 m a háky na zavesenie kábla	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušník (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 310-10-20 W	A213000	10	285	195	1,8	230	2.850	20	32	97	520x430x810	489,00	586,80
CPM 310-10-20 WX	A213001	10	285	195	1,8	230	2.850	20	33	97	520x340x860	674,00	808,80
CPM 360-10-20 W	A214000	10	355	225	2	230	2.850	20	39	95	520x430x810	789,00	946,80
CPM 360-10-20 WX	A214001	10	355	225	2	230	2.850	20	40	95	520x430x860	999,00	1.198,80

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj 2 m prírodným káblom s gumeným plášťom.

Tip

Vyskúšajte geniálnu výbavu EXTRA variantov. Takto napr. vysúvacie držadlo a kolesá s mäkkou gumou nanovo definujú pojem „mobilita“.

CPM 150-8-6 WOF Base

CPM 200-8-10 W Base

- Kompresory s funkčným vybavením na časté používanie



✓	Priamo pripojený 1-valcový piestový kompresor	✓
✓	Extrémne obratné na základe nízkej hmotnosti a kompaktného vyhotovenia	
✓	Nízke nároky na údržbu použitím bezolejového kompresora	
	Dobre prenosné vďaka pogumovanému držadlu	✓
✓	5-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
✓	Dva manometre na odčítanie tlaku vo vzdušníku a pracovného tlaku	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 150-8-6 WOF Base	A202002	8	150	70	1,1	230	2.850	6	11	90	360x300x480	139,00	166,80
CPM 200-8-10 W Base	A211002	8	150	80	1,1	230	2.850	10	21	95	420x340x620	215,00	258,00

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami a elektrickým prírodným káblom

CPM 280-10-20 B

- Nezávislé od elektrickej siete vďaka vlastnému benzínovému agregátu
- Optimálne transportné vlastnosti vďaka praktickým rúčkam
- Perfektná ochrana armatúr použitím bezpečnostnej výstuhy

✓	Priamo pripojený 1-valcový piestový kompresor s benzínovým motorom
✓	Dva manometre na odčítanie tlaku vo vzdušníku a pracovného tlaku
✓	Veľké kolesá na optimálny jazdný komfort
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM 280-10-20 B	A215000	10	275	165	3	-	3.410	20	36	97	600x490x850	1.698,00	2.037,60

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: Kompletne vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami

Tip

Model CPM 280-10-20 B sa hodí nielen na staveniská, ale je aj ideálnym spoločníkom servisných vozidiel havarijnej služby.

Skutočný profesionál na stavenisku – CompactMaster L



Zvládne všetko.

Robustná ochrana všetkých komponentov, veľké kolesá a veľká svetlá výška robia z nového modelu CompactMaster CPM L spoľahlivého spoločníka na stavenisku – aj pri nízkych teplotách.



Jednoduchá preprava.

Jednoznačné polohy držiadiel a závesné body, spolu s vysokou stabilitou a odolnosťou proti prevrhnutiu vďaka nízko položenému ťažisku sú zárukou najlepších vlastností na prekladanie a transport.



Poriadok v systéme.

Použitím voliteľnej adaptérovej dosky Sys možno rýchlo a jednoducho kombinovať kontajnery Systainer s kompresorom. Aby náradie a príslušenstvo bolo vždy poruke a bezpečne uložené.

CompactMaster L

Skutočný profesionál na stavenisku,
výkonný a s pokojným chodom



Obvodový oceľový rám
na optimálnu ochranu všetkých
komponentov



**Najlepšie vlastnosti prekla-
dania a transportu vďaka**
jednoznačnej pozícii držadla
a závesných bodov



**Použitím výkonných
1-valcových a 2-valco-
vých agregátov**
pre aplikácie s vysokou
potrebou vzduchu



Druhý výstup vzduchu
umožňuje paralelné použitie
dvoch kusov náradia



Veľká svetlosť
použitím bezpečných kolies
z plného PU



**Optimálne na nasadenie na
staveniskách**
vďaka robustnej konštrukcii



Príklad: CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

Skutočný profesionál na stavenisku: Výkonné modely CompactMaster L predstavujú optimálne kompresory pre náročné podmienky na staveniskách. Presvedčajú svojou robustnosťou, absolútne pokojným chodom a veľmi dobrým studeným štartom, čím umožňujú nasadenie aj pri nízkych teplotách. Kompresory sa okrem toho aj ľahko premiestňujú a dajú sa kombinovať s kontajnermi Systainer.

CPM L 310 / 330-10-20 WX



- Optimálne na nasadenie na staveniskách vďaka robustnej konštrukcii
- Perfektná ochrana všetkých komponentov použitím celoobvodového oceľového rámu
- Najlepšie vlastnosti prekladania a transportu vďaka jednoznačnej pozícii držadla a závesných bodov
- Dobré vlastnosti pre studený štart použitím prídavného rozbehu odľahčovacieho ventilu na tlakovom spínači

✓	Priamo pripojený 1-valcový, resp. 2-valcový piestový kompresor
✓	Používateľsky priateľský ovládací panel s dvomi výstupmi vzduchu
✓	Dva manometre na odčítanie tlaku vo vzdušníku a pracovného tlaku
✓	Odlučovač vody s filtrom pre optimálnu kvalitu vzduchu
✓	Kábel s gumeným plášťom dlhý 4 m a háky na zavesenie kábla
✓	Bezpečné kolesá z plného materiálu na vysoký jazdný komfort
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
CPM L 310-10-20 WX	A223001	10	285	195	1,8	230	2.850	20	41	97	830x560x480	729,00	874,80
CPM L 330-10-20 WX	A224001	10	300	210	1,8	230	1.450	20	49	95	830x560x480	979,00	1.174,80

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj prírodným káblom s gumeným plášťom

Tip

Vďaka nízkym otáčkam sa model CPM L 330-10-20 WX vyznačuje tichým a pokojným chodom.

Príslušenstvo Adaptér Sys pre CPM L 310 / 330



- Adaptérová doska na upevnenie kontajnerov Systainer
- Bezpečné uzamykanie kontajnerov Systainer zaklápacím mechanizmom

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SYS-AP-CPM L	B323431	40,30	48,36

Extrémne výkonné, jednoducho ovládateľné

CompactMaster



Perfektný v systéme – kompresor SysMaster



Lahko ovládateľný.

S hmotnosťou len 13 kg a možnosťou kombinovania kompresora pojazdným vozíkom sa uľahčuje transport všetkých komponentov na stavbnisku.



Odolné.

Všetky armatúry sú chránené kontajnerom Systainer. Prevádzka so zatvoreným kontajnerom Systainer poskytuje perfektnú ochranu všetkých komponentov a znižuje hlučnosť. SysMaster tým na stavbnisku dokazuje kvality skutočného pracovníka.



Kombinovateľný.

SysMaster je kompatibilný s ďalšími kontajnermi Systainer. Takto vytvoríte perfektne transportovateľný systém. Šikovým spojením šetríte čas, pričom súčasne môžete transportovať viacero zariadení. Kompresor, náradie a príslušenstvo sú vždy poruke a bezpečne uložené.



SysMaster

Perfektný v systéme,
bezkonkurenčne ľahký a mnohostranný



Perfektný v systéme
vďaka kombinovateľnosti
s inými kontajnermi
Systainer



**Mimoriadne
transportné vlastnosti**
vďaka ergonomickému držadlu



Bezkonkurenčne ľahký
váži len 13 kg



Extrémne robustný:
Prevádzka so zatvoreným
kontajnerom Systainer
poskytuje perfektnú ochranu
citlivých komponentov
a súčasne znižuje hlučnosť.



**Jednoduchá
obsluha zvonku**
prostredníctvom integ-
rovaného ovládacieho
panela s rýchlospojkou,
redukčným ventilom,
dvomi manometrami
a výpustom kondenzátu



Príklad: SysMaster SYM 150-8-6 WXOF



Vysoký jazdný komfort
použitím voliteľného
pojazdného vozíka

Vyskúšajte náš systém: Kombinovateľnosť s inými kontajnermi Systainer, vynikajúce transportné vlastnosti, robustnosť a optimálna ovládateľnosť sú prednosťami systému SysMaster! V kombinácii s pojazdným vozíkom sa SysMaster stáva optimálnym spoločníkom na mobilné nasadenie v aplikáciách ako napr. ofukovanie, sponkovanie alebo klincovanie či utesňovanie.

SYM 150-8-6 WXOF

Súpravy SysMaster



- Perfektné v systéme: kombinovateľné s inými kontajnermi Systainer
- Prenosné, len 13 kg
- Extrémne robustné vďaka komponentom chráneným v Systaineri
- Vynikajúce ovládanie zvonku prostredníctvom ovládacieho panela
- Optimálne na prenášanie za ergonomickú rúčku a použitím voľiteľného pojazdného vozíka

✓	1-valcový piestový kompresor	✓
✓	Agregát bez oleja s minimálnymi nárokmi na údržbu	✓
✓	Dva manometre na odčítanie tlaku vo vzdušníku a pracovného tlaku	✓
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil	✓
	V súprave s pojazdným vozíkom	✓
✓	Kábel s gumeným plášťom dlhý 4 m	✓
	V súprave s kontajnerom Systainer 2 TL s ofukovacou pištoľou AP-Vario-P a hadicou DLS-SK-SF 15,5-10/10m (I800025) alebo v súprave s kontajnerom Systainer 1 TL s kľincovačkou na kľince so zápusťou hlavou SNG-50, vrát. 5 000 kľincov so zápusťou hlavou a ochranných okuliarov (I800027) alebo v súprave s kombinovanou kľincovačkou KNG 40/50 SYS, kontajnerom Systainer SYS 1 TL hadicou Super Flex DLS-SK-SF 11-6,3/10m (I800058)	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SYM 150-8-6 WXOF	A911000	8	150	70	1,1	230	2.450	6	13	89	296x396x320	379,00	454,80
SET SYM 150 AP-RB-DLS	I800025	8	150	70	1,1	230	2.450	6		89		525,00	630,00
SET SYM 150 SNG-RB	I800027	8	150	70	1,1	230	2.450	6		89		639,00	766,80
SET SYM 150-KNG-RB-DLS	I800058	8	150	70	1,1	230	2.450	6		89		699,00	838,80

¹⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj prírodným káblom s gumeným plášťom

Tip

SysMaster možno ľubovoľne kombinovať s ďalšími kontajnermi Systainer. Takto sú kompresor, náradie a príslušenstvo vždy poruke a bezpečne uložené.

Systainer

■ Systainer bez vložiek

Typ	Obj. číslo	Hmotnosť (kg)	Vnútorne rozmery (VxŠxH) (mm)	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SYS 1 TL	D322500	1,3	75x273x383	296x396x105	43,00	51,60



Systainer

■ Systainer bez vložiek

Typ	Obj. číslo	Hmotnosť (kg)	Vnútorne rozmery (VxŠxH) (mm)	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SYS 2 TL	D322501	1,5	127,5x267x383	296x396x157,5	47,60	57,12



Mini-Systainer

■ Spojiteľný len s kontajnermi Mini-Systainer

■ Systainer bez vložiek

Typ	Obj. číslo	Hmotnosť (kg)	Vnútorne rozmery (VxŠxH) (mm)	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SYS-Mini 1	B323414	0,4	50x248x158	268x171x70	16,50	19,80



Mini-Systainer

■ Spojiteľný len s kontajnermi Mini-Systainer

■ Systainer bez vložiek

Typ	Obj. číslo	Hmotnosť (kg)	Vnútorne rozmery (VxŠxH) (mm)	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SYS-Mini 2	B323417	0,45	67x248x158	268x171x87	24,40	29,28



Pojazdný vozík

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RB-SYS TL	B323430	75,00	90,00

- Na jednoduchý a pohodlný transport na stavenisku, v dielni a medzi vozidlom a miestom použitia
- Bezpečné uzamykanie kontajnerov Systainer posúvacou mechanikou



Vložky a pevné vložky

Spoločné znaky

- Rôznymi vložkami a pevnými vložkami možno individuálne prispôsobiť kontajnery Systainer rôznym požiadavkám a použitiam
- Na ochranu, ako aj systematické odkladanie náradia a materiálov

Mäkká výplň dna



- S perforovanými kockami na individuálne prispôsobenie nástrojov a obsahu akéhokoľvek tvaru

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EIL-BP SYS 1-5 - 50mm	B323483	37,90	45,48

Mäkká krycia výplň



- Ochrana každého obsahu tvarovanou výstelkou vrchnáku

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EIL-DP SYS 1-5	B323481	8,43	10,12

SilentMaster

Úplne tichý –
keď sa požaduje prevádzka s nízkou hlučnosťou



**Optimálna
pracovná teplota**
prídavným elektrickým
ventilátorom



Presná práca
s dvomi manometrami
pre tlak vzdušníka
a pracovný tlak



**Na práce
s veľkou potrebou
vzduchu**
vďaka 90 l nádrži



Mimoriadne tichý
použitím špeciálneho
krytu so zvukovou izoláciou



10-ročná záruka
proti prehrdzaveniu
vzdušníka



Vysoký jazdný komfort
vďaka bezpečným
plastovým kolesám



Príklad: SilentMaster SEM 330-10-90 W

Modely SilentMaster sú mimoriadne tiché vďaka špeciálnej zvukovej izolácii. Tento rad prenosných, resp. pojazdných kompresorov sa ideálne hodí na práce tam, kde sa požaduje nízka hladina hluku – napr. ak nie je k dispozícii samostatná miestnosť na kompresory.

SEM 30-8-4 W

SEM 50-8-9 W

- Extrémne tiché vďaka špeciálnej zvukovej izolácii
- Mimoriadne vhodné na práce Airbrush
- Extrémne praktický vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému vyhotoveniu



✓	Priamo pripojený 1-valcový piestový kompresor	✓
✓	Stabilná rúčka na jednoduchý transport	✓
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
✓	4 gumené silentbloky na zaistenie stability a optimálneho transportu	✓
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzduš- nika (l)	Hmot- nosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SEM 30-8-4 W	A333005	8	30	19	0,2	230	2.900	4	19	31	425x195x430	499,00	598,80
SEM 50-8-9 W	A333004	8	50	36	0,34	230	2.900	9	22	33	360x360x480	799,00	958,80

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA4, vzdialenosť 4 m

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj 2 m prírodným káblom s gumeným plášťom.

Tip

Kvôli špeciálnemu zapuzdreniu agregátu a z neho vyplývajúceho hromadenia tepla nesmie čas zapnutia prekročiť max. 50 %.

SEM 110-8-6 WOF

Nový

SEM 210-8-6 WOF



- Znížená hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Nízke nároky na údržbu použitím bezolejového kompresora
- Extrémne praktický vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému vyhotoveniu

✓	Priamo pripojený 1-valcový piestový kompresor	✓
✓	Integrovaná rúčka na jednoduchý transport	✓
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
	Výstup vzduchu cez redukčný ventil	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	
✓	Dva manometre na odčítanie tlaku vo vzdušníku a pracovného tlaku	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Prikon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Hlučnosť (dB(A)) ²⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SEM 110-8-6 WOF	A311001	8	105	68	0,75	230	1.450	6	18	65	85	430x210x430	399,00	478,80
SEM 210-8-6 WOF	A313000	8	210	120	1,1	230	2.850	6	23	65	85	600x270x570	499,00	598,80

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA4, vzdialenosť 4 m ²⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom, ako aj 2 m prírodným káblom s gumovým plášťom.

Tip

Bezolejový kompresor na jednej strane znižuje nároky na údržbu, na druhej strane sa v stlačenom vzduchu nenachádza znečistený olej z kompresora.

SEM 255-10-50 W

Nový

SEM 330-10-90 W

- Znížená hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Nízke zaťaženie hlukom na mieste inštalácie
- Na práce s veľkou potrebou vzduchu vďaka 50 l, resp. 90 l vzdušníku



✓	Priamo pripojený 1-valcový, resp. 2-valcový piestový kompresor	✓
✓	10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	✓
✓	Dva manometre na odčítanie tlaku vo vzdušníku a pracovného tlaku	✓
	Elektrický prídavný ventilátor bráni prehriatiu agregátu.	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min)	Prikon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Hlučnosť (dB(A)) ²⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SEM 255-10-50 W	A333001	10	255	165	1,5	230	2.850	50	56	67	87	1.000x390x770	1.249,00	1.498,80
SEM 330-10-90 W	A316000	10	300	210	1,8	230	1.450	90	87	66	87	1.030x520x1.020	1.999,00	2.398,80

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA4, vzdialenosť 4 m ²⁾ Hladina akustického výkonu podľa DIN EN ISO 3744 (2000/14/ES)

Technické doplnkové charakteristiky: sériovo sú vybavené všetkými bezpečnostnými armatúrami, kvalitným tlakovým spínačom Condor, ako aj 2 m prírodným káblom s gumeným plášťom.

Tip

Odlučovač vody s filtrom na redukčnom ventile znižuje obsah nečistôt, kondenzátu a oleja v stlačenom vzduchu a zvyšuje životnosť pneumatického náradia.

Na nás sa môžete spoľahnúť – zaručene!



S našou zárukou 1+2 poskytujeme na vybrané mobilné kompresory a pneumatické náradie 3-ročnú záruku pri online registrácii zakúpeného produktu!

Zaregistrujte si vy alebo prostredníctvom povereného predajcu do 30 dní od dátumu zakúpenia svoj produkt Schneider a od nás získate 3-ročnú záruku odo dňa zakúpenia na výrobok z aktuálneho predajného sortimentu.

www.schneider-nr.sk

Prehľad modelov **UniMaster**

			
UniMaster STS (dostupné aj s ležatým vzdušníkom)	UniMaster STS XS s krytom so zvukovou izoláciou (dostupné aj s ležatým vzdušníkom)	UniMaster STS XDK s kondenzačnou sušičkou	UniMaster STS XSDK s krytom so zvukovou izoláciou a kondenzačnou sušičkou
S. 44	S. 45	S. 46	S. 47

UniMaster

Výkonné a mnohostranne kombinovateľné – univerzálne zariadenia pre malé a stredné dielne



Výkonný
dvojstupňový kompresorový 2-valcový agregát



Možné je jednoduché
dovybavenie krytom so
zvukovou izoláciou (pri 4,0 kW)



Možná je jednoduchá
a nákladovo
úsporná prehliadka
vzdušníka cez
inšpekčný otvor



Záruka 15 rokov
proti prehrdzaveniu vzdušníka
použitím vnútornej ochrannnej
vrstvy



Úspora miesta
vďaka usporiadaniu
na výšku



Zariadenie pripravené na
prevádzku vďaka integrovanej
kondenzačnej sušičke



Príklad: UniMaster UNM STS 660-10-270 XDK

Piestové kompresory UniMaster sa predstavujú výkonom a robustnosťou a sú optimálnym riešením v prípade, kedy nie je potrebná trvalá potreba stlačeného vzduchu – napr. v malých autodielnach. Dodávajú sa so stojatým alebo ležatým vzdušníkom alebo ako prídavný kompresor. Modulárny systém umožňuje individuálne rozširovanie o kondenzačnú sušičku a/alebo kryt so zvukovou izoláciou.

Stacionárne piestové kompresory

UniMaster STS



15

- Úspora miesta vďaka usporiadaniu na výšku
- Možné je flexibilné rozšírenie jednoduchým vybavením krytom so zvukovou izoláciou (pre kompresory so 4 kW) a/alebo kondenzačnou sušičkou (okrem modelov Base)
- Možná je jednoduchá a nákladovo úsporná prehliadka vzdušníka cez inšpekčný otvor (okrem modelov Base)
- Vzdušník je vyrobený podľa normy AD2000 (okrem modelov Base)

✓	Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom
✓	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy (okrem modelov Base)
✓	S gumenými tlmičmi vibrácií na zabezpečenie stability
✓	S medzichladičom a dochladzovačom
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu
✓	Prídavné nátrubky so záslepkami na bezproblémové rozšírenie (okrem 90 l vzdušníka)
✓	3/4" výstup vzduchu so vzduchovým uzatváracím ventilom

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Ef. dodávané množstvo (l/min) ²⁾	Hnací výkon (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STS 660-10-90	H811000	10	660	520	4	1.025	90	123	78	750x705x1.170	1.999,00	2.398,80
UNM STS 630-10-270 Base	H872000	10	660	520	4	1.025	270	170	78	750x705x1.800	1.849,00	2.218,80
UNM STS 660-10-270	H812000	10	660	520	4	1.025	270	170	78	750x705x1.800	1.999,00	2.398,80
UNM STS 660-10-500	H813000	10	660	520	4	1.025	500	215	78	850x850x1.945	2.949,00	3.538,80
UNM STS 550-15-270 Base	H882000	15	580	470	4	915	270	177	78	750x705x1.800	1.999,00	2.398,80
UNM STS 580-15-270	H822000	15	580	470	4	915	270	177	78	750x705x1.800	2.549,00	3.058,80
UNM STS 580-15-500	H823000	15	580	470	4	915	500	230	78	850x850x1.945	3.199,00	3.838,80
UNM STS 1000-10-90	H831000	10	1.000	790	5,5	995	90	187	82	975x705x1.245	2.599,00	3.118,80
UNM STS 1000-10-270	H832000	10	1.000	790	5,5	995	270	234	82	975x705x1.875	2.899,00	3.478,80
UNM STS 1000-10-500	H833000	10	1.000	790	5,5	995	500	279	82	975x850x2.020	3.549,00	4.258,80
UNM STS 780-15-270	H842000	15	780	640	5,5	830	270	241	80	975x705x1.875	3.149,00	3.778,80
UNM STS 780-15-500	H843000	15	780	640	5,5	830	500	294	80	975x850x2.020	3.799,00	4.558,80
UNM STS 1250-10-90	H851000	10	1.250	980	7,5	1.240	90	199	84	975x705x1.245	3.249,00	3.898,80
UNM STS 1250-10-270	H852000	10	1.250	980	7,5	1.240	270	246	84	975x705x1.875	3.549,00	4.258,80
UNM STS 1250-10-500	H853000	10	1.250	980	7,5	1.240	500	291	84	975x850x2.020	4.199,00	5.038,80
UNM STS 1000-15-270	H862000	15	1.000	790	7,5	995	270	253	82	975x705x1.875	3.799,00	4.558,80
UNM STS 1000-15-500	H863000	15	1.000	790	7,5	995	500	306	82	975x850x2.020	4.449,00	5.338,80

Varianty C s predmontovaným prepínačom hviezda-trojuholník

UNM STS 1000-10-90 C	H831001	10	1.000	790	5,5	995	90	187	82	975x705x1.245	3.004,00	3.604,80
UNM STS 1000-10-270 C	H832001	10	1.000	790	5,5	995	270	234	82	975x705x1.875	3.258,00	3.909,60
UNM STS 1000-10-500 C	H833001	10	1.000	790	5,5	995	500	279	82	975x850x2.020	3.933,00	4.719,60
UNM STS 780-15-270 C	H842001	15	780	640	5,5	830	270	241	80	975x705x1.875	3.541,00	4.249,20
UNM STS 780-15-500 C	H843001	15	780	640	5,5	830	500	294	80	975x850x2.020	4.219,00	5.062,80
UNM STS 1250-10-90 C	H851001	10	1.250	980	7,5	1.240	90	199	84	975x705x1.245	3.924,00	4.708,80
UNM STS 1250-10-270 C	H852001	10	1.250	980	7,5	1.240	270	246	84	975x705x1.875	4.456,00	5.347,20
UNM STS 1250-10-500 C	H853001	10	1.250	980	7,5	1.240	500	291	84	975x850x2.020	4.808,00	5.769,60
UNM STS 1000-15-270 C	H862001	15	1.000	790	7,5	995	270	253	82	975x705x1.875	4.270,00	5.124,00
UNM STS 1000-15-500 C	H863001	15	1.000	790	7,5	995	500	306	82	975x850x2.020	4.847,00	5.816,40

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = údaj tlaku - 1 bar)

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: tlakovým spínačom Condor a elektromagnetickým ventilom (od 5,5 kW), ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu a uzatváracím ventilom

Tip

Pri všetkých kompresoroch nad 5,5 kW sa dôrazne odporúča rozbeh prostredníctvom automatického prepínača hviezda-trojuholník.

UniMaster STS Silent

- Úspora miesta vďaka usporiadaniu na výšku
- Mimoriadne nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Možné je flexibilné rozšírenie jednoduchým vybavením kondenzačnou sušičkou
- Možná je jednoduchá a nákladovo úsporná prehliadka vzdušníka cez inšpekčný otvor
- Vzdušník je vyrobený podľa normy AD2000

Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom	✓
15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannej vrstvy	✓
S gumenými tlmičmi vibrácií na zabezpečenie stability	✓
S medzichladičom a dochladzovačom	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓
Prídavné nátrubky so záslepkami na bezproblémové rozšírenie (okrem 90 l vzdušníka)	✓
3/4" výstup vzduchu so vzduchovým uzatváracím ventilom	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Ef. dodávané množstvo (l/min) ²⁾	Príkon motora (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STS 660-10-90 XS	H811100	10	660	520	4	1.025	90	162	69	775x740x1.275	3.099,00	3.718,80
UNM STS 660-10-270 XS	H812100	10	660	520	4	1.025	270	209	69	775x740x1.905	3.399,00	4.078,80
UNM STS 660-10-500 XS	H813100	10	660	520	4	1.025	500	254	69	850x850x2.055	4.049,00	4.858,80
UNM STS 580-15-270 XS	H822100	15	580	470	4	915	270	216	69	775x740x1.905	3.649,00	4.378,80
UNM STS 580-15-500 XS	H823100	15	580	470	4	915	500	269	69	850x850x2.055	4.299,00	5.158,80

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 2) Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = údaj tlaku – 1 bar)

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: tlakovým spínačom Condor a elektromagnetickým ventilom (od 5,5 kW), ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu a uzatváracím ventilom

Tip

Vďaka použitiu krytu so zvukovou izoláciou je možné aj použitie na miestach citlivých na hluk, napr. ak nie je k dispozícii samostatná miestnosť na kompresory.

Stacionárne piestové kompresory

UniMaster STS s kondenzačnou sušičkou



- Úspora miesta vďaka usporiadaniu na výšku
- Zariadenie pripravené na prevádzku vďaka integrovanej kondenzačnej sušičke
- Optimálne pracovné výsledky použitím sušeného stlačeného vzduchu
- Možné je flexibilné rozšírenie jednoduchým vybavením krytom so zvukovou izoláciou (pre kompresory so 4 kW)
- Možná je jednoduchá a nákladovo úsporná prehliadka vzdušníka cez inšpekčný otvor
- Vzdušník je vyrobený podľa normy AD2000

✓	Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom
✓	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy
✓	S gumenými tlmičmi vibrácií na zabezpečenie stability
✓	S medzichladičom a dochladzovačom
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu
✓	Prídavné nátrubky so záslepkami na bezproblémové rozšírenie (okrem 90 l vzdušníka)
✓	3/4" výstup vzduchu so vzduchovým uzatváracím ventilom

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Ef. dodávané množstvo (l/min) ²⁾	Prikon motora (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STS 660-10-270 XDK	H812010	10	660	520	4	1.025	270	206	78	945x705x1.800	3.749,00	4.498,80
UNM STS 660-10-500 XDK	H813010	10	660	520	4	1.025	500	251	78	1.070x850x1.945	4.399,00	5.278,80
UNM STS 580-15-270 XDK	H822010	15	580	470	4	915	270	213	78	945x705x1.800	3.999,00	4.798,80
UNM STS 580-15-500 XDK	H823010	15	580	470	4	915	500	266	78	1.070x850x1.945	4.649,00	5.578,80
UNM STS 1000-10-270 XDK	H832010	10	1.000	790	5,5	995	270	271	82	1.070x705x1.875	4.599,00	5.518,80
UNM STS 1000-10-500 XDK	H833010	10	1.000	790	5,5	995	500	316	82	1.145x850x2.020	5.249,00	6.298,80
UNM STS 780-15-270 XDK	H842010	15	780	640	5,5	830	270	278	80	1.070x705x1.875	4.849,00	5.818,80
UNM STS 780-15-500 XDK	H843010	15	780	640	5,5	830	500	331	80	1.145x850x2.020	5.499,00	6.598,80
UNM STS 1250-10-270 XDK	H852010	10	1.250	980	7,5	1.240	270	283	84	1.070x705x1.875	5.249,00	6.298,80
UNM STS 1250-10-500 XDK	H853010	10	1.250	980	7,5	1.240	500	328	84	1.145x850x2.020	5.899,00	7.078,80
UNM STS 1000-15-270 XDK	H862010	15	1.000	790	7,5	995	270	290	82	1.070x705x1.875	5.499,00	6.598,80
UNM STS 1000-15-500 XDK	H863010	15	1.000	790	7,5	995	500	343	82	1.145x850x2.020	6.149,00	7.378,80
Varianty C s predmontovaným prepínačom hviezda-trojuholník												
UNM STS 1000-10-270 XD KC	H832011	10	1.000	790	5,5	995	270	271	82	1.070x705x1.875	5.005,00	6.006,00
UNM STS 1000-10-500 XD KC	H833011	10	1.000	790	5,5	995	500	316	82	1.145x850x2.020	5.688,00	6.825,60
UNM STS 780-15-270 XD KC	H842011	15	780	640	5,5	830	270	278	80	1.070x705x1.875	5.294,00	6.352,80
UNM STS 780-15-500 XD KC	H843011	15	780	640	5,5	830	500	331	80	1.145x850x2.020	5.979,00	7.174,80
UNM STS 1250-10-270 XD KC	H852011	10	1.250	980	7,5	1.240	270	283	84	1.070x705x1.875	5.539,00	6.646,80
UNM STS 1250-10-500 XD KC	H853011	10	1.250	980	7,5	1.240	500	328	84	1.145x850x2.020	6.424,00	7.708,80
UNM STS 1000-15-270 XD KC	H862011	15	1.000	790	7,5	995	270	290	82	1.070x705x1.875	5.808,00	6.969,60
UNM STS 1000-15-500 XD KC	H863011	15	1.000	790	7,5	995	500	343	82	1.145x850x2.020	6.404,00	7.684,80

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = údaj tlaku - 1 bar)

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: tlakovým spínačom Condor a elektromagnetickým ventilom (od 5,5 kW), ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu a uzatváracím ventilom

Tip

Pri všetkých kompresoroch nad 5,5 kW sa dôrazne odporúča rozbeh prostredníctvom automatického prepínača hviezda-trojuholník.

UniMaster STS Silent s kondenzačnou sušičkou

- Úspora miesta vďaka usporiadaniu na výšku
- Mimoriadne nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Zariadenie pripravené na prevádzku vďaka integrovanej kondenzačnej sušičke
- Optimálne pracovné výsledky použitím sušeného stlačeného vzduchu
- Možná je jednoduchá a nákladovo úsporná prehliadka vzdušníka cez inšpekčný otvor
- Vzdušník je vyrobený podľa normy AD2000



Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom	✓
15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy	✓
S gumenými tlmičmi vibrácií na zabezpečenie stability	✓
S medzichladičom a dochladzovačom	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓
Prídavné nátrubky so záslepkami na bezproblémové rozšírenie (okrem 90 l vzdušníka)	✓
3/4" výstup vzduchu so vzduchovým uzatváracím ventilom	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Ef. dodávané množstvo (l/min) ²⁾	Príkon motora (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STS 660-10-270 XSDK	H812110	10	660	520	4	1.025	270	245	69	960x740x1.905	4.849,00	5.818,80
UNM STS 660-10-500 XSDK	H813110	10	660	520	4	1.025	500	290	69	1.070x850x2.055	5.499,00	6.598,80
UNM STS 580-15-270 XSDK	H822110	15	580	470	4	915	270	252	69	960x740x1.905	5.099,00	6.118,80
UNM STS 580-15-500 XSDK	H823110	15	580	470	4	915	500	305	69	1.070x850x2.055	5.749,00	6.898,80

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = údaj tlaku - 1 bar)

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: tlakovým spínačom Condor a elektromagnetickým ventilom (od 5,5 kW), ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu a uzatváracím ventilom

Tip

Vďaka použitiu krytu so zvukovou izoláciou je možné aj použitie na miestach citlivých na hluk, napr. ak nie je k dispozícii samostatná miestnosť na kompresory.

Stacionárne piestové kompresory

UniMaster STL



15

- Mimoriadne vhodné na použitie pri nízkych stropoch vďaka malej konštrukčnej výške
- Možné je flexibilné rozšírenie jednoduchým vybavením krytom so zvukovou izoláciou (pre kompresory so 4 kW)
- Možná je jednoduchá a nákladovo úsporná prehliadka vzdušníka cez inšpekčný otvor
- Vzdušník je vyrobený podľa normy AD2000

✓	Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom
✓	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy
✓	S gumenými tlmičmi vibrácií na zabezpečenie stability
✓	S medzichladičom a dochladzovačom
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu
✓	3/4" výstup vzduchu so vzduchovým uzatváracím ventilom

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Ef. dodávané množstvo (l/min) ²⁾	Prikon motora (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STL 660-10-270	H815000	10	660	520	4	1.025	270	174	78	1.620x515x1.205	2.299,00	2.758,80
UNM STL 660-10-500	H816000	10	660	520	4	1.025	500	228	78	1.950x625x1.305	2.949,00	3.538,80
UNM STL 580-15-270	H825000	15	580	470	4	915	270	188	78	1.620x515x1.205	2.549,00	3.058,80
UNM STL 580-15-500	H826000	15	580	470	4	915	500	244	78	1.950x625x1.305	3.199,00	3.838,80
UNM STL 1000-10-270	H835000	10	1.000	790	5,5	995	270	238	82	1.620x555x1.285	2.899,00	3.478,80
UNM STL 1000-10-500	H836000	10	1.000	790	5,5	995	500	292	82	1.950x625x1.380	3.549,00	4.258,80
UNM STL 780-15-270	H845000	15	780	640	5,5	830	270	252	80	1.620x555x1.285	3.149,00	3.778,80
UNM STL 780-15-500	H846000	15	780	640	5,5	830	500	308	80	1.950x625x1.380	3.799,00	4.558,80
UNM STL 1250-10-270	H855000	10	1.250	980	7,5	1.240	270	250	84	1.620x555x1.285	3.549,00	4.258,80
UNM STL 1250-10-500	H856000	10	1.250	980	7,5	1.240	500	304	84	1.950x625x1.380	4.199,00	5.038,80
UNM STL 1000-15-270	H865000	15	1.000	790	7,5	995	270	264	82	1.620x555x1.285	3.799,00	4.558,80
UNM STL 1000-15-500	H866000	15	1.000	790	7,5	995	500	320	82	1.950x625x1.380	4.449,00	5.338,80

Varianty C s predmontovaným prepínačom hviezda-trojuholník

UNM STL 1000-10-270 C	H835001	10	1.000	790	5,5	995	270	238	82	1.620x555x1.285	3.297,00	3.956,40
UNM STL 1000-10-500 C	H836001	10	1.000	790	5,5	995	500	292	82	1.950x625x1.380	3.933,00	4.719,60
UNM STL 780-15-270 C	H845001	15	780	640	5,5	830	270	252	80	1.620x555x1.285	3.541,00	4.249,20
UNM STL 780-15-500 C	H846001	15	780	640	5,5	830	500	308	80	1.950x625x1.380	4.219,00	5.062,80
UNM STL 1250-10-270 C	H855001	10	1.250	980	7,5	1.240	270	250	84	1.620x555x1.285	4.456,00	5.347,20
UNM STL 1250-10-500 C	H856001	10	1.250	980	7,5	1.240	500	304	84	1.950x625x1.380	4.808,00	5.769,60
UNM STL 1000-15-270 C	H865001	15	1.000	790	7,5	995	270	264	82	1.620x555x1.285	4.308,00	5.169,60
UNM STL 1000-15-500 C	H866001	15	1.000	790	7,5	995	500	320	82	1.950x625x1.380	4.885,00	5.862,00

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = údaj tlaku - 1 bar)

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: tlakovým spínačom Condor a elektromagnetickým ventilom (od 5,5 kW), ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu a uzatváracím ventilom

Tip

Pri všetkých kompresoroch nad 5,5 kW sa dôrazne odporúča rozbeh prostredníctvom automatického prepínača hviezda-trojuholník.

UniMaster STL Silent

- Mimoriadne vhodné na použitie pri nízkych stropoch vďaka malej konštrukčnej výške
- Mimoriadne nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Možná je jednoduchá a nákladovo úsporná prehliadka vzdušníka cez inšpekčný otvor
- Vzdušník je vyrobený podľa normy AD2000

Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom	✓
15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy	✓
S gumenými tlmičmi vibrácií na zabezpečenie stability	✓
S medzichladičom a dochladzovačom	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓
3/4" výstup vzduchu so vzduchovým uzatváracím ventilom	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Ef. dodávané množstvo (l/min) ²⁾	Príkon motora (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STL 660-10-270 XS	H815100	10	660	520	4	1.025	270	213	69	1.620x600x1.315	3.399,00	4.078,80
UNM STL 660-10-500 XS	H816100	10	660	520	4	1.025	500	267	69	1.950x670x1.415	4.049,00	4.858,80
UNM STL 580-15-270 XS	H825100	15	580	470	4	915	270	227	69	1.620x600x1.315	3.649,00	4.378,80
UNM STL 580-15-500 XS	H826100	15	580	470	4	915	500	283	69	1.950x670x1.415	4.299,00	5.158,80

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = údaj tlaku - 1 bar)

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: tlakovým spínačom Condor a elektromagnetickým ventilom (od 5,5 kW), ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu a uzatváracím ventilom

Tip

Vďaka použitiu krytu so zvukovou izoláciou je možné aj použitie na miestach citlivých na hluk, napr. ak nie je k dispozícii samostatná miestnosť na kompresory.

Stacionárne piestové kompresory

UniMaster STH na tandemových vzdušníkoch



- Mimoriadne vhodné na použitie pri nízkych stropoch vďaka malej konštrukčnej výške
- Oslobodené od kontroly TÜV použitím 2x 90 l tandemových vzdušníkov
- Zariadenie pripravené na prevádzku namontované na palete

✓	Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom
✓	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy
✓	S gumenými tlmičmi vibrácií na zabezpečenie stability
✓	S medzichladičom a dochladzovačom
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu
✓	3/4" výstup vzduchu so vzduchovým uzatváracím ventilom



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Ef. dodávané množstvo (l/min) ²⁾	Príkon motora (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STH 650-10-180	H112017	10	650	520	4	950	2x90	175	83	1.200x800x1.240	3.039,00	3.646,80

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = údaj tlaku - 1 bar)

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: tlakovým spínačom Condor, ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu a uzatváracím ventilom

Tip

Pri produkte s natlakovaným obsahom pod 1 000 l na vzdušník sa nemusí vykonávať revízia vzdušníka prostredníctvom autorizovanej skúšobne (napr. TÜV, Dekra atď.).

Tandemová jednotka UniMaster STH

- Najvyššia prevádzková bezpečnosť prostredníctvom dvoch agregátov namontovaných na jednom vzdušníku
- Dlhá životnosť vďaka integrovanému prepínaniu záťaže, teda vďaka rovnomernému vyťaženiu agregátov
- Mimoriadne vhodné na použitie pri nízkych stropoch vďaka malej konštrukčnej výške

Dva dvojstupňové 2-valcové piestové kompresory poháňané klinovým remeňom	✓
15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy	✓
S gumenými tlmičmi vibrácií na zabezpečenie stability	✓
S medzichladičom a dochladzovačom	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓
1" výstup vzduchu so vzduchovým uzatváracím ventilom	✓



15

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Ef. dodávané množstvo (l/min) ²⁾	Príkon motora (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STH 650/650-10-500	H112022	10	2x650	2x520	2x4,0	950	500	280	83	2.320x700x1.200	4.990,00	5.988,00

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = údaj tlaku - 1 bar)

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: tlakovým spínačom Condor, ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu a uzatváracím ventilom

Tip

Tandemová jednotka sa optimálne hodí pre prevádzky, kde nemožno kompenzovať prestoje spôsobené výpadkom zariadenia. Okrem toho ponúka druhý agregát dostatočnú rezervu na vyťaženie špičkovej spotreby.

Stacionárne piestové kompresory

Prídavné kompresory UniMaster



- Na použitie pri rozširovaní existujúcich pneumatických zariadení
- Možné je flexibilné rozšírenie jednoduchým vybavením krytom so zvukovou izoláciou (pre kompresory so 4 kW)

✓	Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom
✓	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannnej vrstvy
✓	S gumenými tlmičmi vibrácií na zabezpečenie stability
✓	S medzichladičom a dochladzovačom
✓	Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu
✓	3/4" výstup vzduchu so vzduchovým uzatváracím ventilom

15

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Ef. dodávané množstvo (l/min) ²⁾	Prikon motora (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STB 660-10-10	H814000	10	660	520	4	1.025	10	94	78	945x605x690	1.799,00	2.158,80
UNM STB 580-15-10	H824000	15	580	470	4	915	10	94	78	945x605x690	2.049,00	2.458,80
UNM STB 1000-10-10	H834000	10	1.000	790	5,5	995	10	158	82	1.005x650x770	2.399,00	2.878,80
UNM STB 780-15-10	H844000	15	780	640	5,5	830	10	158	80	1.005x650x770	2.649,00	3.178,80
UNM STB 1250-10-10	H854000	10	1.250	980	7,5	1.240	10	170	84	1.005x650x770	3.049,00	3.658,80
UNM STB 1000-15-10	H864000	15	1.000	790	7,5	995	10	170	82	1.005x650x770	3.299,00	3.958,80
Varianty C s predmontovaným prepínačom hviezda-trojuholník												
UNM STB 1000-10-10 C	H834001	10	1.000	790	5,5	995	10	158	82	1.005x650x770	2.810,00	3.372,00
UNM STB 780-15-10 C	H844001	15	780	640	5,5	830	10	158	80	1.005x650x770	3.134,00	3.760,80
UNM STB 1250-10-10 C	H854001	10	1.250	980	7,5	1.240	10	170	84	1.005x650x770	3.962,00	4.754,40
UNM STB 1000-15-10 C	H864001	15	1.000	790	7,5	995	10	170	82	1.005x650x770	3.885,00	4.662,00

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = údaj tlaku - 1 bar)

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: tlakovým spínačom Condor a elektromagnetickým ventilom (od 5,5 kW), ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu a uzatváracím ventilom

Tip

Prídavný kompresor predstavuje ideálne riešenie pri rozširovaní existujúceho zariadenia, napr. pri zriaďovaní ďalších pracovísk.

Prídavné kompresory UniMaster Silent

- Na použitie pri rozširovaní existujúcich pneumatických zariadení
- Mimoriadne nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou

Dvojstupňový 2-valcový piestový kompresor poháňaný klinovým remeňom	✓
15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu použitím vnútornej ochrannej vrstvy	✓
S gumenými tlmičmi vibrácií na zabezpečenie stability	✓
S medzichladičom a dochladzovačom	✓
S elektrickým ventilátorom	✓
Dobre prístupný ventil na vypúšťanie kondenzátu	✓
3/4" výstup vzduchu so vzduchovým uzatváracím ventilom	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Ef. dodávané množstvo (l/min) ²⁾	Príkon motora (kW)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM STB 660-10-10 XS	H814100	10	660	520	4	1.025	10	133	69	920x700x820	2.899,00	3.478,80
UNM STB 580-15-10 XS	H824100	15	580	470	4	915	10	133	69	920x700x820	3.149,00	3.778,80

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 3744 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 (pracovný tlak = údaj tlaku - 1 bar)

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: tlakovým spínačom Condor a elektromagnetickým ventilom (od 5,5 kW), ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu a uzatváracím ventilom

Tip

Vďaka použitiu krytu so zvukovou izoláciou je možné aj použitie na miestach citlivých na hluk, napr. ak nie je k dispozícii samostatná miestnosť na kompresory.

Profesionáli pre najvyššie nároky na stlačený vzduch – UniMaster Clean



Čisté

Čistý vzduch je základným predpokladom na pohon dentálneho náradia v zubných ambulanciách. Okrem toho musí byť na trvalý pohon náradia zabezpečené spoľahlivé napájanie. Rad UniMaster Clean predstavujú kompresory, ktoré na celej čiare spĺňajú tieto vysoké nároky.



Tiché

Všade tam, kde sa kompresory používajú v blízkosti pracoviska, je rozhodujúcim kritériom ich nehlučnosť. Rad UniMaster Clean presviedča mimoriadne pokojným chodom a takmer neciteľnými vibráciami. To robí z kompresorov tichých a spoľahlivých spoločníkov.



Spoľahlivé

Spoľahlivé napájanie čistým stlačeným vzduchom zohráva rozhodujúcu úlohu v mnohých technických procesoch. Absolútna spoľahlivosť pri trvalom zaťažení je pri kompresoroch UniMaster Clean zaručená vďaka nízkej prevádzkovej teplote a veľmi pokojnému chodu. Okrem toho robustné komponenty zaručujú dlhú životnosť. Na to sa možno spoľahnúť!

Prehľad modelov UniMaster Clean

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Hnací výkon (kW)	Objem vzdušníka (l)	Kvalitatívna trieda stlačeného vzduchu podľa ISO 8573-1*			Strana v katalógu
						Voda	Tuhá látka	Olej	
UNM 240-8-40 W Clean	H332000	8	240	1,5	40	7	3	1	56
UNM 240-8-40 WXM Clean	H332010	8	240	1,5	40	3	1	1	56
UNM 240-8-40 WXS Clean	H332100	8	240	1,5	40	7	3	1	57
UNM 240-8-40 WXSM Clean	H332110	8	240	1,5	40	3	1	1	57
UNM 360-8-40 W Clean	H342000	8	360	2,2	40	7	3	1	58
UNM 360-8-40 WXM Clean	H342010	8	360	2,2	40	3	1	1	58
UNM 360-8-40 WXS Clean	H342100	8	360	2,2	40	7	3	1	58
UNM 360-8-40 WXSM Clean	H342110	8	360	2,2	40	3	1	1	58
UNM 720-8-90 D Clean	H361000	8	720	2 x 2,2	90	7	3	1	59
UNM 720-8-90 DXM Clean	H361010	8	720	2 x 2,2	90	3	1	1	59

*Pozri triedy kvality stlačeného vzduchu na strane 86.

UniMaster Clean

Profesionáli pre najvyššie nároky na stlačený vzduch –
čistí, tichí, spoľahliví



80 % čas zapnutia, zaručene

Nízka teplota a optimálne
chladenie zabezpečujú
zaručené 80 % trvanie
zapnutia.



Bez oleja

Kvalitné bezolejové agregáty
s piestami potiahnutými PTFE.
Žiadna výmena oleja, žiaden
olej v kondenzovanej vode



Pokojný chod a dlhá životnosť

vďaka nízkym otáčkam



Najlepšie monitorovanie skutočnej dĺžky chodu

kompresora prostredníctvom
počítadla prevádzkových hodín



Skúška podľa BetrSichV

Inštaláciu a periodické
kontroly môže vykonávať
spôsobilá osoba.



Záruka 15 rokov

proti prehrdzaveniu vzdušníka
použitím napáľenej vnútornej
ochrannnej vrstvy



Príklad: UniMaster UNM 360-8-40 W Clean

Bezolejové kompresory UniMaster Clean sa používajú tam, kde sú na stlačený vzduch kladené najvyššie nároky, ako napr. v zubných ambulanciách a laboratóriách. Všetky varianty sa voliteľne dodávajú s membránovou sušičkou pre sušený a čistený stlačený vzduch.

Stacionárne piestové kompresory

UNM 240-8-40 W Clean

UNM 240-8-40 WXM Clean

- Agregát bez oleja s minimálnymi nárokmi na údržbu
- Nízka prevádzková teplota vďaka optimálnemu chladeniu zabezpečuje 80% trvanie zapnutia
- Nízka hlučnosť vďaka odpojenému agregátu



✓	Priamo pripojený 2-valcový piestový kompresor	✓
✓	Mechanické počítadlo prevádzkových hodín na kontrolu skutočnej dĺžky chodu	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	
	Chladič stlačeného vzduchu, predradený filter a jemný filter na optimálnu prevádzku membránovej sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pre sušený a čistený stlačený vzduch	✓
✓	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min) ¹⁾	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušník (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ²⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 240-8-40 W Clean	H332000	8	240	170	1,5	230	1.450	40	46	66	600x410x770	1.779,00	2.134,80
UNM 240-8-40 WXM Clean	H332010	8	240	152	1,5	230	1.450	40	50	66	710x410x770	2.799,00	3.358,80

¹⁾ Dodávané množstvo pri 5 bar ²⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: elektromagnetickým ventilom (modely bez membránovej sušičky) a tlakovým spínačom Condor MDR3 s počítadlom prevádzkových hodín, ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu, káblom a konektorom

UNM 240-8-40 WXS Clean

UNM 240-8-40 WXSM Clean

- Mimoriadne tiché a vhodné na použitie na pracoviskách vďaka krytu so zvukovou izoláciou
- Agregát bez oleja s minimálnymi nárokmi na údržbu
- Nízka prevádzková teplota vďaka optimálnemu chladeniu zabezpečuje 80% trvanie zapnutia



✓	Priamo pripojený 2-valcový piestový kompresor	✓
✓	Mechanické počítadlo prevádzkových hodín na kontrolu skutočnej dĺžky chodu	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	
	Chladič stlačeného vzduchu a jemný filter na optimálnu prevádzku membránovej sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pre sušený a čistený stlačený vzduch	✓
✓	Vybavený tepelne riadenou ventiláciou odpadového vzduchu	✓
✓	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min) ¹⁾	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ²⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 240-8-40 WXS Clean	H332100	8	240	170	1,5	230	1.450	40	50	56	600x460x890	2.299,00	2.758,80
UNM 240-8-40 WXSM Clean	H332110	8	240	152	1,5	230	1.450	40	54	56	710x460x890	3.329,00	3.994,80

¹⁾ Dodávané množstvo pri 5 bar ²⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: elektromagnetickým ventilom (modely bez membránovej sušičky) a tlakovým spínačom Condor MDR3 s počítadlom prevádzkových hodín, ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu, káblom a konektorom

Stacionárne piestové kompresory

UNM 360-8-40 W Clean

UNM 360-8-40 WXM Clean



- Agregát bez oleja s minimálnymi nárokmi na údržbu
- Nízka prevádzková teplota vďaka optimálnemu chladeniu zabezpečuje 80% trvanie zapnutia
- Nízka hlučnosť vďaka odpojenému agregátu

✓	Priamo pripojený 3-valcový piestový kompresor	✓
✓	Mechanické počítadlo prevádzkových hodín na kontrolu skutočnej dĺžky chodu	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	
	Chladič stlačeného vzduchu, predradený filter a jemný filter na optimálnu prevádzku membránovej sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pre sušený a čistený stlačený vzduch	✓
✓	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min) ¹⁾	Prikon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ²⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 360-8-40 W Clean	H342000	8	360	250	2,2	230	1.450	40	54	66	600x410x810	2.159,00	2.590,80
UNM 360-8-40 WXM Clean	H342010	8	360	225	2,2	230	1.450	40	58	66	710x410x810	3.189,00	3.826,80

¹⁾ Dodávané množstvo pri 5 bar ²⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: elektromagnetickým ventilom (modely bez membránovej sušičky) a tlakovým spínačom Condor MDR3 s počítadlom prevádzkových hodín, ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu, káblom a konektorom

UNM 360-8-40 W Clean

UNM 360-8-40 WXM Clean



- Agregát bez oleja s minimálnymi nárokmi na údržbu
- Nízka prevádzková teplota vďaka optimálnemu chladeniu zabezpečuje 80% trvanie zapnutia
- Nízka hlučnosť vďaka odpojenému agregátu

✓	Priamo pripojený 3-valcový piestový kompresor	✓
✓	Mechanické počítadlo prevádzkových hodín na kontrolu skutočnej dĺžky chodu	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	
	Chladič stlačeného vzduchu, predradený filter a jemný filter na optimálnu prevádzku membránovej sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pre sušený a čistený stlačený vzduch	✓
✓	Vybavený tepelne riadenou ventiláciou odpadového vzduchu	✓
✓	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min) ¹⁾	Prikon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušníka (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ²⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 360-8-40 WXS Clean	H342100	8	360	250	2,2	230	1.450	40	102	53	490x720x890	3.399,00	4.078,80
UNM 360-8-40 WXSM Clean	H342110	8	360	225	2,2	230	1.450	40	106	53	490x720x890	4.424,00	5.308,80

¹⁾ Dodávané množstvo pri 5 bar ²⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: elektromagnetickým ventilom (modely bez membránovej sušičky) a tlakovým spínačom Condor MDR3 s počítadlom prevádzkových hodín, ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu, káblom a konektorom

UNM 720-8-90 D Clean

UNM 720-8-90 DXM Clean

- Najvyššia prevádzková bezpečnosť prostredníctvom dvoch agregátov namontovaných na jednom vzdušníku
- Agregát bez oleja s minimálnymi nárokmi na údržbu
- Nízka prevádzková teplota vďaka optimálnemu chladeniu zabezpečuje 80% trvanie zapnutia
- Nízka hlučnosť vďaka odpojenému agregátu
- Možné je voliteľné riadenie agregátov



✓	Priamo pripojený 3-valcový piestový kompresor	✓
✓	Mechanické počítadlo prevádzkových hodín na kontrolu skutočnej dĺžky chodu	✓
✓	Výstup vzduchu cez redukčný ventil s filtrom	
	Chladič stlačeného vzduchu, predradený filter a jemný filter na optimálnu prevádzku membránovej sušičky	✓
	Bezúdržbová membránová sušička pre sušenie a čistený stlačený vzduch	✓
✓	15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Sací výkon (l/min)	Plniaci výkon (l/min) ¹⁾	Príkon motora (kW)	Napätie (V)	Otáčky (min ⁻¹)	Obj. vzdušník (l)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ²⁾	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UNM 720-8-90 D Clean	H362000	8	720	500	2x2,2	400	1.450	90	113	69	1.100x600x820	4.419,00	5.302,80
UNM 720-8-90 DXM Clean	H362010	8	720	450	2x2,2	400	1.450	90	118	69	1.100x630x820	6.479,00	7.774,80

¹⁾ Dodávané množstvo pri 5 bar ²⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo sa dodáva so všetkými armatúrami: elektromagnetickým ventilom (modely bez membránovej sušičky) a tlakovým spínačom Condor, spínacou skrinkou s 2 počítadlami prevádzkových hodín, voličom separátneho rozbehu, ističom motora, poistným ventilom, ventilom na vypúšťanie kondenzátu, káblom a konektorom CEE 16 A s prepínačom fáz.

Aký kompresor na aké použitie?



Piestový alebo skrutkový kompresor

Na stláčanie vzduchu máte k dispozícii množstvo rôznych kompresorov. Pri vytlačacích kompresoroch poznáme dva hlavné princípy: piestové kompresory a skrutkové kompresory. Výrazne sa odlišujú svojim trvaním zapnutia:

Jedným z najdôležitejších znakov **piestových kompresorov** je **prerušovaná prevádzka**. To znamená, že trvanie zapnutia by malo dosahovať maximálne 70 percent za hodinu.



Skrutkové kompresory môžu na rozdiel od nich **bežať trvalo** – určené sú na spojitú dodávanie stlačeného vzduchu. Neustále prepínanie kvôli veľkým rozmerom skrutkových kompresorov škodí ich životnosti, lebo sa tým nedosiahne, resp. neudrží potrebná prevádzková teplota. Dôsledkom je tvorba kondenzátu v olejovom okruhu. Následky sú vyššie opotrebovanie, kratšie intervaly údržby a zodpovedajúco vyššie náklady.

Vo väčšine prípadov je potreba vzduchu v dielňach a priemyselných prevádzkach tvorená základnou potrebou a potrebou vykrytia odberných špičiek. Tu možno ideálne skombinovať oba kompresorové systémy. **Skrutkový kompresor pokrýva základnú potrebu, piestový kompresor vykryje odberové špičky.**

Určenie vašej potreby stlačeného vzduchu

Pneumatické zariadenie je veľmi komplexné. Faktory, ako dostupné miesto, teplota miestnosti, privádzaný a odvádzaný vzduch, podmienky okolia, možnosti prístupu na vykonávanie údržby, ako aj hlučnosť, atď. treba pritom neustále zohľadňovať.

Na určenie konkrétnej potreby vzduchu odporúčame obrátiť sa na špecialistov, lebo nesprávne dimenzované kompresory znamenajú vyššie náklady na energie, väčšie opotrebovanie a prípadné kolísanie tlaku v rozvodnej sieti.

Dimenzovanie vášho pneumatického zariadenia – obráťte sa na profesionálov!

Radi vás podporíme pri návrhu vášho pneumatického zariadenia a spoločne s vami stanovíme potrebné množstvo vzduchu, vhodnú kvalitu vzduchu pre vašu aplikáciu, ako aj vašu potrebu vzduchu pri zohľadnení dlhodobého vývoja spoločnosti. Následne vám odporučíme vhodný kompresor pre vaše požiadavky. Ak chcete ďalšie informácie, kontaktujte svojho špecializovaného predajcu alebo nášho obchodného zástupcu.



Poradenstvo a projektovanie

Servisný tím spoločnosti Schneider airsystems vás podporí pri plánovaní vášho pneumatického zariadenia.

Nezávisle od toho, či chcete optimalizovať existujúce zariadenie alebo navrhnuť kompletne nové zariadenie, naši špecialisti sú vám k dispozícii a radi vám poradia. Takto dosiahnete maximálnu účinnosť vášho zariadenia. Prispôbené vašej potrebe vzduchu, vášmu existujúcemu zariadeniu, ako aj miestu inštalácie, naplánujeme vaše pneumatické zariadenia vrátane úpravy kondenzátu a stlačeného vzduchu, rozvodného systému, ale aj dodatočne potrebných periférií, ako sú zásobovanie energiou alebo vzduchotechnické zariadenia. Pre váš projekt vám poskytneme aj výkresovú dokumentáciu inštalácie vo formáte 2D a 3D.

Plánujete nové zariadenie alebo prestavbu?

Naši projektoví inžinieri budú spolupracovať s vami poverenými architektmi alebo projekčnou kanceláriou, takže bude možné pneumatické zariadenie perfektne začleniť do nového pracovného prostredia.

Prehľad modelov **Skrutkové kompresory AirMaster**

			
AirMaster AM B	AirMaster AM B XDK s kondenzačnou sušičkou (integrovaná)	AirMaster AM B XB so vzdušníkom	AirMaster AM B XBDK so vzdušníkom a kondenzačnou sušičkou
S. 64	S. 66	S. 67	S. 69

	
AirMaster AM D	AirMaster AM G
S. 71	S. 72

AirMaster

Výkonné skrutkové kompresory
s pohonom klinovým remeňom, priamym pohonom
alebo pohonom s prevodovkou!

**Úspora času a nákladov
v prípade údržby** vďaka
ľahko prístupnému
usporiadaniu všetkých
komponentov vyžadujúcich
údržbu.

**Lahko sa ovládajúce
riadenie:**

AIR ENERGY CONTROL 3

S kontrolou smeru otáčania,
zobrazovaním počtu prevádzko-
vých hodín, servisnými hláse-
niami, hodinami zaťaženia atď.

**Komfortné riadenie:
AIR ENERGY CONTROL 3+**

S komfortným displejom,
kontrolou smeru otáčania,
zobrazovaním počtu prevádzko-
vých hodín, servisnými hláse-
niami, hodinami zaťaženia atď.
(pri skrutkových kompresoroch
s regulovanými otáčkami)

Variabilné pohony
Či sa jedná o osvedčený
pohon klinovým remeňom,
hospodárny priamy pohon
alebo pohon s prevodovkou
s dlhou životnosťou – jedno je
vždy v strede záujmu:
vynikajúci výkon!

**Inštalácia
šetriaca miesto**
vďaka kompaktným
rozmerom

**Zabránenie
drahým poškodeniam**
prostredníctvom integrovanej
kontroly smeru otáčania

Nízka hlučnosť
vďaka krytu so zvukovou
izoláciou



Príklad: AM B 7-10

Riešenie pre trvalú potrebu vzduchu, napr. pri lakovaní alebo
v priemyselnej výrobe. Skrutkové kompresory AirMaster presvedčajú
jednoduchým servisom, tichou prevádzkou a mimoriadne vysokým
komfortom obsluhy vďaka prehľadnému a ľahko pochopiteľnému riadeniu.

Stacionárne skrutkové kompresory

AirMaster Professional Solo

Nový



- Jednoduché ovládanie pomocou regulácie štart-stop
- Malé nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Úspora času a nákladov v prípade údržby vďaka ľahko prístupnému usporiadaniu všetkých komponentov vyžadujúcich údržbu
- Nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Jednoduchá montáž odvádzacieho vzduchového kanála



Kompresorové bloky s dlhou životnosťou, poháňané klinovým remeňom



S počítadlom prevádzkových hodín



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Objemový prietok (l/min) ²⁾	Napätie (V)	Hnací výkon (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 4-10	H704100	10	468	400	4	105	61	3/4"	620x612x950	na vyžiadanie	

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 prílohy C

Tip

Skrutkové kompresory sa často nesprávne používajú, napr. pri nespojitej prevádzke. Vždy si nechajte priamo na mieste poradiť od našich expertov zo spoločnosti Schneider airsystems.

Nový

AirMaster Professional Solo

- Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort obsluhy vďaka ľahko pochopiteľnému elektronickému riadeniu
- Malé nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Úspora času a nákladov v prípade údržby vďaka ľahko prístupnému usporiadaniu všetkých komponentov vyžadujúcich údržbu
- Nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Jednoduchá montáž odvádzacieho vzduchového kanála
- Zabránenie drahým poškodeniam pri uvádzaní do prevádzky prostredníctvom integrovanej kontroly smeru otáčania



1 | Výroba stlačeného vzduchu

Kompresorové bloky s dlhou životnosťou, poháňané klinovým remeňom	✓
Elektronické riadenie AIR ENERGIE CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčania, zobrazovaním počtu prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď. (pre modely AM B 30-AM B 75 riadiacia jednotka ES 4000)	✓



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Objemový prietok (l/min) ²⁾	Napätie (V)	Hnací výkon (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 5-8	H705080	8	882	400	5,5	241	62	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 5-10	H705100	10	702	400	5,5	241	62	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 5-13	H705130	13	564	400	5,5	241	62	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 7-8	H707080	8	1.242	400	7,5	246	63	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 7-10	H707100	10	1.080	400	7,5	246	63	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 7-13	H707130	13	828	400	7,5	246	63	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 11-8	H711080	8	1.674	400	11	266	65	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 11-10	H711100	10	1.506	400	11	266	65	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 11-13	H711130	13	1.212	400	11	266	65	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 15-8	H715080	8	2.328	400	15	270	67	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 15-10	H715100	10	2.106	400	15	270	67	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 15-13	H715130	13	1.686	400	15	270	67	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 18-8	H718080	8	3.114	400	18,5	361	69	1"	1.210x810x1.220	na vyžiadanie	
AM B 18-10	H718100	10	2.718	400	18,5	361	69	1"	1.210x810x1.220	na vyžiadanie	
AM B 18-13	H718130	13	2.304	400	18,5	361	69	1"	1.210x810x1.220	na vyžiadanie	
AM B 22-8	H722080	8	3.648	400	22	377	70	1"	1.210x810x1.220	na vyžiadanie	
AM B 22-10	H722100	10	3.240	400	22	377	70	1"	1.210x810x1.220	na vyžiadanie	
AM B 22-13	H722130	13	2.766	400	22	377	70	1"	1.210x810x1.220	na vyžiadanie	
AM B 30-8	H730080	8	4.920	400	30	405	70	1 1/2"	1.247x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 30-10	H730100	10	4.320	400	30	405	69	1 1/2"	1.247x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 30-13	H730130	13	3.480	400	30	405	69	1 1/2"	1.247x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 37-8	H737080	8	6.120	400	37	832	71	1 1/2"	1.247x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 37-10	H737100	10	5.520	400	37	832	70	1 1/2"	1.247x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 37-13	H737130	13	4.260	400	37	832	70	1 1/2"	1.247x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 45-8	H745080	8	7.800	400	45	862	72	1 1/2"	1.247x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 45-10	H745100	10	6.840	400	45	862	71	1 1/2"	1.247x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 45-13	H745130	13	5.700	400	45	862	71	1 1/2"	1.247x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 55-8	H755080	8	8.700	400	55	1.073	72	2"	1.420x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 55-10	H755100	10	7.920	400	55	1.073	71	2"	1.420x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 55-13	H755130	13	7.080	400	55	1.073	71	2"	1.420x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 75-8	H775080	8	11.520	400	75	1.280	75	2"	1.660x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 75-10	H775100	10	10.080	400	75	1.280	74	2"	1.660x1.060x1.630	na vyžiadanie	
AM B 75-13	H775130	13	8.880	400	75	1.280	74	2"	1.660x1.060x1.630	na vyžiadanie	

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 prílohy C

Stacionárne skrutkové kompresory

AirMaster Professional s kondenzačnou sušičkou (integrovaná)

Nový



- Zariadenie pripravené na prevádzku vďaka integrovanej kondenzačnej sušičke
- Optimálne pracovné výsledky použitím sušeného stlačeného vzduchu
- Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort obsluhy vďaka ľahko pochopiteľnému elektronickému riadeniu
- Malé nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Úspora času a nákladov v prípade údržby vďaka ľahko prístupnému usporiadaniu všetkých komponentov vyžadujúcich údržbu
- Nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Jednoduchá montáž odvádzacieho vzduchového kanála
- Zabránenie drahým poškodeniam pri uvádzaní do prevádzky prostredníctvom integrovanej kontroly smeru otáčania



Kompresorové bloky s dlhou životnosťou, poháňané klinovým remeňom



Elektronické riadenie AIR ENERGIE CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčania, zobrazovaním počtu prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.



S integrovanou kondenzačnou sušičkou

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Objemový prietok (l/min) ²⁾	Napätie (V)	Hnací výkon (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 5-8 XDK	H705081	8	882	400	5,5	268	62	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 5-10 XDK	H705101	10	702	400	5,5	268	62	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 5-13 XDK	H705131	13	564	400	5,5	268	62	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 7-8 XDK	H707081	8	1.242	400	7,5	276	63	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 7-10 XDK	H707101	10	1.080	400	7,5	276	63	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	
AM B 7-13 XDK	H707131	13	828	400	7,5	276	63	3/4"	1.100x690x1.100	na vyžiadanie	

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 prílohy C

Tip

Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou šetria miesto a zaručujú vysokú kvalitu vzduchu.

Nový

AirMaster Professional na vzdušníku

- Jednoduché ovládanie pomocou regulácie štart-stop
- Malé nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Úspora času a nákladov v prípade údržby vďaka ľahko prístupnému usporiadaniu všetkých komponentov vyžadujúcich údržbu
- Nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Jednoduchá montáž odvádzacieho vzduchového kanála



Kompresorové bloky s dlhou životnosťou, poháňané klinovým remeňom	✓
S počítadlom prevádzkových hodín	✓

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Objemový prietok (l/min) ²⁾	Napätie (V)	Hnací výkon (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 4-10-270 XB	H704103	10	468	400	4	170	61	3/4"	1.498x582x1.340	na vyžiadanie	

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 prílohy C

Stacionárne skrutkové kompresory

AirMaster Professional na vzdušníku

Nový



- Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort obsluhy vďaka ľahko pochopiteľnému elektronickému riadeniu
- Malé nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Úspora času a nákladov v prípade údržby vďaka ľahko prístupnému usporiadaniu všetkých komponentov vyžadujúcich údržbu
- Nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Jednoduchá montáž odvádzacieho vzduchového kanála
- Zabránenie drahým poškodeniam pri uvádzaní do prevádzky prostredníctvom integrovanej kontroly smeru otáčania



Kompresorové bloky s dlhou životnosťou, poháňané klinovým remeňom



Elektronické riadenie AIR ENERGIE CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčania, zobrazovaním počtu prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Objemový prietok (l/min) ²⁾	Napätie (V)	Hnací výkon (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 5-8-270 XB	H705083	8	882	400	5,5	311	62	3/4"	1.550x690x1.560	na vyžiadanie	
AM B 5-8-500 XB	H705084	8	882	400	5,5	396	62	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 5-10-270 XB	H705103	10	702	400	5,5	311	62	3/4"	1.550x690x1.560	na vyžiadanie	
AM B 5-10-500 XB	H705104	10	702	400	5,5	396	62	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 7-8-270 XB	H707083	8	1.242	400	7,5	316	63	3/4"	1.550x690x1.560	na vyžiadanie	
AM B 7-8-500 XB	H707084	8	1.242	400	7,5	401	63	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 7-10-270 XB	H707103	10	1.080	400	7,5	316	63	3/4"	1.550x690x1.560	na vyžiadanie	
AM B 7-10-500 XB	H707104	10	1.080	400	7,5	401	63	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 prílohy C

Tip

Pri inštalácii dbajte na vhodnú výšku miestnosti. Skrutkové kompresory na vzdušníku musia mať dostatok miesta na výšku, v opačnom prípade môže dochádzať k hromadeniu tepla.

Nový

AirMaster Professional s kondenzačnou sušičkou na vzdušníku

- Zariadenie pripravené na prevádzku vďaka integrovanej kondenzačnej sušičke
- Jednoduché ovládanie pomocou regulácie štart-stop
- Optimálne pracovné výsledky použitím sušeného stlačeného vzduchu
- Malé nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Úspora času a nákladov v prípade údržby vďaka ľahko prístupnému usporiadaniu všetkých komponentov vyžadujúcich údržbu
- Nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Jednoduchá montáž odvádzacieho vzduchového kanála



✓	Kompresorové bloky s dlhou životnosťou, poháňané klinovým remeňom
✓	S počítadlom prevádzkových hodín
✓	S kondenzačnou sušičkou namontovanou na vzdušníku

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Objemový prietok (l/min) ²⁾	Napätie (V)	Hnací výkon (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 4-10-270 XBDK	H704106	10	468	400	4	204	61	3/4"	1.498x582x1.340	na vyžiadanie	

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 prílohy C

Stacionárne skrutkové kompresory

AirMaster Professional s kondenzačnou sušičkou na vzdušníku

Nový



- Zariadenie pripravené na prevádzku vďaka integrovanej kondenzačnej sušičke
- Optimálne pracovné výsledky použitím sušeného stlačeného vzduchu
- Malé nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Úspora času a nákladov v prípade údržby vďaka ľahko prístupnému usporiadaniu všetkých komponentov vyžadujúcich údržbu
- Nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Jednoduchá montáž odvádzacieho vzduchového kanála
- Zabránenie drahým poškodeniam pri uvádzaní do prevádzky prostredníctvom integrovanej kontroly smeru otáčania

✓	Kompresorové bloky s dlhou životnosťou, poháňané klinovým remeňom
✓	Elektronické riadenie AIR ENERGIE CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčania, zobrazovaním počtu prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.
✓	S kondenzačnou sušičkou namontovanou na vzdušníku

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Objemový prietok (l/min) ²⁾	Napätie (V)	Hnací výkon (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM B 5-8-270 XBDK	H705086	8	882	400	5,5	338	62	3/4"	1.550x690x1.560	na vyžiadanie	
AM B 5-8-500 XBDK	H705087	8	882	400	5,5	426	62	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 5-10-270 XBDK	H705106	10	702	400	5,5	338	62	3/4"	1.550x690x1.560	na vyžiadanie	
AM B 5-10-500 XBDK	H705107	10	702	400	5,5	426	62	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 7-8-270 XBDK	H707086	8	1.242	400	7,5	346	63	3/4"	1.550x690x1.560	na vyžiadanie	
AM B 7-8-500 XBDK	H707087	8	1.242	400	7,5	431	63	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 7-10-270 XBDK	H707106	10	1.080	400	7,5	346	63	3/4"	1.550x690x1.560	na vyžiadanie	
AM B 7-10-500 XBDK	H707107	10	1.080	400	7,5	431	63	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 11-8-500 XBDK	H711087	8	1.674	400	11	451	65	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 11-10-500 XBDK	H711107	10	1.506	400	11	451	65	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 11-13-500 XBDK	H711137	13	1.212	400	11	451	65	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 15-8-500 XBDK	H715087	8	2.328	400	15	455	67	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 15-10-500 XBDK	H715107	10	2.106	400	15	455	67	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 15-13-500 XBDK	H715137	13	1.686	400	15	455	67	3/4"	1.950x690x1.700	na vyžiadanie	
AM B 18-8-500 XBDK	H818087	8	3.144	400	18,5	490	69	3/4"		na vyžiadanie	
AM B 18-10-500 XBDK	H818107	10	2.718	400	18,5	490	69	3/4"		na vyžiadanie	
AM B 18-13-500 XBDK	H818137	13	2.304	400	18,5	490	69	3/4"		na vyžiadanie	
AM B 22-8-500 XBDK	H822087	8	3.648	400	22	496	70	3/4"		na vyžiadanie	
AM B 22-10-500 XBDK	H822107	10	3.240	400	22	496	70	3/4"		na vyžiadanie	
AM B 22-13-500 XBDK	H822137	13	2.766	400	22	496	70	3/4"		na vyžiadanie	

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 prílohy C

Tip

Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou na vzdušníku mimoriadne šetria miesto a zaručujú vysokú kvalitu vzduchu.

Nový

AirMaster Variable Speed

- Optimálne prispôsobenie na skutočnú spotrebu vzduchu reguláciou otáčok
- Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort obsluhy vďaka ľahko pochopiteľnému elektronickému riadeniu
- Malé nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Enormná úspora času a nákladov v prípade údržby vďaka ľahko prístupnému usporiadaniu všetkých komponentov vyžadujúcich údržbu a priamym pohonom alebo pohonom s prevodovkou
- Mimoriadne nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Jednoduchá montáž odvádzacieho vzduchového kanála odvádzaním odpadového vzduchu nahor
- Zabránenie drahým poškodeniam pri uvádzaní do prevádzky prostredníctvom integrovanej kontroly smeru otáčania



1 | Výroba stlačeného vzduchu

Kompresorové bloky s dlhou životnosťou, s priamym pohonom



Najvyšší komfort obsluhy s elektronickým riadením AIR ENERGIE CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčania, zobrazovaním počtu prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď. (pre modely AM B 30 XVS-AM B 45 XVS riadiacia jednotka ES 4000)



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Objemový prietok (l/min) ²⁾	Napätie (V)	Hnací výkon (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM D 7-13 XVS	H907100	5-13	270-1.224	400	7,5	235	64	3/4"	1.165x655x1.045	na vyžiadanie	
AM D 11-13 XVS	H911100	5-13	264-1.824	400	11	251	64	3/4"	1.165x655x1.045	na vyžiadanie	
AM D 15-13 XVS	H915100	5-13	258-2.214	400	15	254	65	3/4"	1.165x655x1.045	na vyžiadanie	
AM G 18-10 XVS	H918100	5-10	560-3.340	400	18,5	496	68	1"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM D 22-13 XVS	H922100	5-13	762-4.044	400	22	434	68	1"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM D 30-10 XVS	H930100	5-10	1.002-5.466	400	30	492	70	1 1/4"	1.320x830x1.555	na vyžiadanie	
AM D 37-10 XVS	H937100	5-10	1.058-6.000	400	37	514	71	1 1/4"	1.320x830x1.555	na vyžiadanie	
AM B 45-10 XVS	H945100	5-10	2.340-6.600	400	45	912	72	1 1/2"	1.420x1.060x1.630	na vyžiadanie	

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 prílohy C

BAFA
BAFA
BAFA
BAFA
BAFA

Tip

Skrutky s regulovanými otáčkami môžu pri kolísajúcej potrebe vzduchu usporiť až 30 % energie.

Stacionárne skrutkové kompresory

AirMaster Plus

Nový



- Mimoriadne hospodárne použitím účinného pohonu s prevodovkou s minimálnymi nárokmi na údržbu
- Jednoduchá manipulácia a najvyšší komfort obsluhy vďaka ľahko pochopiteľnému elektronickému riadeniu
- Malé nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom
- Enormná úspora času a nákladov v prípade údržby vďaka ľahko prístupnému usporiadaniu všetkých komponentov vyžadujúcich údržbu
- Mimoriadne nízka hlučnosť použitím krytu so zvukovou izoláciou
- Jednoduchá montáž odvádzacieho vzduchového kanála odvádzaním odpadového vzduchu nahor
- Zabránenie drahým poškodeniam pri uvádzaní do prevádzky prostredníctvom integrovanej kontroly smeru otáčania



Kompresorové bloky s dlhou životnosťou, s priamym pohonom



Najvyšší komfort obsluhy elektronickým riadením AIR ENERGIE CONTROL 3 s kontrolou smeru otáčania, zobrazovaním počtu prevádzkových hodín, servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Objemový prietok (l/min) ²⁾	Napätie (V)	Hnací výkon (kW)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB(A)) ¹⁾	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AM G 11-8	H611080	8	1.836	400	11	460	61	3/4"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM G 11-10	H611100	10	1.518	400	11	460	61	3/4"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM G 11-13	H611130	13	1.200	400	11	460	61	3/4"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM G 15-8	H615080	8	2.484	400	15	470	62	3/4"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM G 15-10	H615100	10	2.202	400	15	470	62	3/4"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM G 15-13	H615130	13	1.818	400	15	470	62	3/4"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM G 18-8	H618080	8	3.168	400	18,5	490	63	1"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM G 18-10	H618100	10	2.700	400	18,5	490	63	1"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM G 18-13	H618130	13	2.316	400	18,5	490	63	1"	1.400x780x1.555	na vyžiadanie	
AM G 22-8	H622080	8,5	3.660	400	22	430	68	1"	1.320x830x1.555	na vyžiadanie	
AM G 22-10	H622100	10	3.318	400	22	430	68	1"	1.320x830x1.555	na vyžiadanie	
AM G 22-13	H622130	13	2.856	400	22	430	68	1"	1.320x830x1.555	na vyžiadanie	
AM G 30-8	H630080	8	5.082	400	30	532	70	1 1/4"	1.320x830x1.555	na vyžiadanie	
AM G 30-10	H630100	10	4.602	400	30	532	70	1 1/4"	1.320x830x1.555	na vyžiadanie	
AM G 30-13	H630130	13	3.996	400	30	532	70	1 1/4"	1.320x830x1.555	na vyžiadanie	

BAFA

BAFA

BAFA

BAFA

BAFA

BAFA

¹⁾ Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 ²⁾ Max. objemový prietok pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 prílohy C

Tip

Sily kompresora a prevodovky pôsobia proti sebe. Preto tento pohon extrémne šetrí ložiská!

Príslušenstvo

Príslušenstvo pre kompresory pre každú potrebu



Príslušenstvo na rozšírenie, k riadeniu, na údržbu a opravy
stacionárnych skrutkových kompresorov: vzdušníky, riadenia Airleader,
prepínače záťaže, prepínače hviezda-trojuholník, oleje, atď.

Príslušenstvo pre kompresory

Príslušenstvo pre stacionárne piestové a skrutkové kompresory

Vzdušník



15

- Stojatý vzdušník
- Možná je jednoduchá a nákladovo úsporná prehliadka vzdušníka cez inšpekčný otvor alebo zodpovedajúce servisné otvory
- 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Obj. vzdušníka (l)	Súprava armatúr	Povrchová úprava	Hmotnosť (kg)	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BH-VZBA 90-11	H110205	11	90	x	s náterom	38	G 1/2"	520x400x1.230	453,00	543,60
BH-VZBA 270-11	H110404	11	270	x	s náterom	95	G 3/4"	780x850x1.320	893,00	1.071,60
BH-VZB 500-11	H110600	11	500		s náterom	120	G 1"	750x850x2.020	1.121,00	1.345,20
BH-VZBA 500-11	H110199	11	500	x	s náterom	130	G 1"	850x830x2.030	1.224,00	1.468,80
BH-VZ 750-11	H110333	11	750		pozinkovaný	210	G 1"	830x860x2.060	1.606,00	1.927,20
BH-VZ 1000-11	H110367	11	1.000		pozinkovaný	290	G 1"	880x890x2.360	2.065,00	2.478,00
BH-VZ 2000-11	H110386	11	2.000		pozinkovaný	515	G 2"	1.160x1260x2.450	3.175,00	3.810,00
BH-VZ 3000-11	H110376	11	3.000		pozinkovaný	740	G 2"	1.250x1350x2.690	4.147,00	4.976,40
BH-VZBA 270-16	H110407	16	270	x	s náterom	125	G 3/4"	850x830x1.430	1.093,00	1.311,60
BH-VZB 500-16	H110601	16	500		s náterom	175	G 1"	750x850x2.020	1.319,00	1.582,80
BH-VZBA 500-16	H110202	16	500	x	s náterom	165	G 1"	850x830x2.040	1.404,00	1.684,80
BH-VZ 750-16	H110365	16	750		pozinkovaný	265	G 1"	830x860x2.060	1.858,00	2.229,60
BH-VZ 1000-16	H110369	16	1.000		pozinkovaný	330	G 1"	880x890x2.360	2.263,00	2.715,60
BH-VZ 2000-16	H110388	16	2.000		pozinkovaný	600	G 2"	1.160x1260x2.450	3.671,00	4.405,20
BH-VZ 3000-16	H110377	16	3.000		pozinkovaný	810	G 2"	1.250x1.350x2.690	4.147,00	4.976,40

Vzdušník



15

- Ležatý vzdušník bez armatúr
- Možná je jednoduchá a nákladovo úsporná prehliadka vzdušníka cez inšpekčný otvor alebo zodpovedajúce servisné otvory
- 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Obj. vzdušníka (l)	Povrchová úprava	Hmotnosť (kg)	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BH-HB 20-11	G502145	10	20	s náterom	10,5	G 1/2"	650x210x280	154,00	184,80
BH-HZB 90-11	G502448	10	90	s náterom	33,14	G 1/2"	1.030x340x490	381,00	457,20
BH-HZ 500-11	G462094	11	500	s náterom	130	G 3/4"	797x1.870x600	1.229,00	1.474,80
BH-HZ 500-16	G462194	16	500	s náterom	150	G 3/4"	797x1.870x600	1.466,00	1.759,20
BH-HZ 750-11	H110375	11	750	pozinkovaný	210	G 1"	1.880x750x880	1.621,00	1.945,20
BH-HZ 750-16	H110604	16	750	pozinkovaný	265	G 1"	1.880x750x880	1.876,00	2.251,20
BH-HZ 1000-11	H111310	11	1.000	pozinkovaný	280	G 1"	2.150x800x930	2.263,00	2.715,60
BH-HZ 1000-16	H110605	16	1.000	pozinkovaný	330	G 1"	2.150x800x930	2.263,00	2.715,60
BH-HZ 2000-11	H110606	11	2.000	pozinkovaný	490	G 2"	2.170x1150x1.280	3.175,00	3.810,00
BH-HZ 2000-16	H110607	16	2.000	pozinkovaný	600	G 2"	2.170x1150x1.280	3.671,00	4.405,20

Súpravy armatúr

- Pre vzdušníky
- Obsahuje: manometer, poistný ventil, kontrolnú prírubu, guľový ventil, výpusť kondenzátu vrátane miniatúrneho guľového ventilu, rôzne skrutkové spojky a upevňovacie prvky
- AMS-B-H: pre ležaté (horizontálne) vzdušníky
- AMS-B-V: pre stojaté (vertikálne) vzdušníky



Typ	Obj. číslo	Konštrukcia	Tlak (bar)	Výstup vzduchu	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AMS-B-H 500-11	B110102	Ležatý vzdušník	11	2 x 1"i	140,00	168,00
AMS-B-H 500-16	B110103	Ležatý vzdušník	16	2 x 1"i	140,00	168,00
AMS-B-H 750-11	B110092	Ležatý vzdušník	11	2 x 1"i	200,00	240,00
AMS-B-H 750-16	B110094	Ležatý vzdušník	16	2 x 1"i	255,00	306,00
AMS-B-H 1000-11	B110096	Ležatý vzdušník	11	2 x 1"i	200,00	240,00
AMS-B-V 500-11	B110089	Stojatý vzdušník	11	2 x 1"i	151,00	181,20
AMS-B-V 500-16	B110091	Stojatý vzdušník	16	2 x 1"i	161,00	193,20
AMS-B-V 750-11	B110093	Stojatý vzdušník	11	2 x 1"i	200,00	240,00
AMS-B-V 750-16	B110095	Stojatý vzdušník	16	2 x 1"i	244,00	292,80
AMS-B-V 1000-11	B110097	Stojatý vzdušník	11	2 x 1"i	200,00	240,00
AMS-B-V 1000-16	B110099	Stojatý vzdušník	16	2 x 1"i	244,00	292,80
AMS-B-V 2000-11	B110083	Stojatý vzdušník	11	2 x 2"i	244,00	292,80
AMS-B-V 2000-16	B110081	Stojatý vzdušník	16	2 x 2"i	288,00	345,60
AMS-B-V 3000-11	B110100	Stojatý vzdušník	11	2 x 2"i	255,00	306,00

Gumené tlmiče vibrácií

- Na zabezpečenie stability kompresorov a vzdušníkov

Typ	Obj. číslo	Priemer (mm)	Veľkosť	Závit	Balenie (kus)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GSE 40 L 1/4	B110059	40	M 8	jednostranný	4	18,40	22,08
GSE 40 L2 /4	B110064	40	M 8	obojsstranný	4	24,70	29,64
GSE 70 L 1/4	B110060	70	M 12	jednostranný	4	40,60	48,72
GSE 75 L2 /4	B110062	75	M 12	obojsstranný	4	50,50	60,60
GSE 100 S1 /3	B110063	100	M 12	jednostranný	3	64,50	77,40
GSE 100 S2 /3	B110067	100	M 12	obojsstranný	3	98,50	118,20
GSE 100 L 1/4	B110061	100	M 12	jednostranný	4	82,50	99,00
GSE 100 L2 /4	B110066	100	M 12	obojsstranný	4	147,00	176,40



Prepínač hviezda – trojuholník

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SDS 5,5	B111150	785,00	942,00
SDS 7,5	B111152	947,00	1.136,40
SDS 11	B111151	1.114,00	1.336,80

- Na priame pripojenie, hneď je prepojený
- Vysoká prevádzková bezpečnosť je zabezpečená integrovaným ističom motora, ako aj vypínaním v prípade poklesu napätia.
- Zjednodušené pripojenie odľahčenia pri vypínaní, resp. rozbehu integrovaným riadením magnetického ventilu



Uzamykateľný hlavný vypínač s funkciou núdzového vypínača	✓
Stabilná oceľová skrinka s krytím IP 54	✓
Vrátane počítadla prevádzkových hodín	✓
Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (trojfázový prúd)	✓



- Zvýšená životnosť viacerých kompresorov elektronicky regulovaným vyťaženie agregátov
- Možnosť rozšírenia v rámci jedného zariadenia pripojením systému úspory energie a elektrického guľového ventilu
- Vysoká flexibilita riadenia zariadenia vďaka možnosti pripojenia diaľkového spínača

✓	Displej s 3-tlačidlovým ovládaním	✓
✓	Bezpotenciálový poruchový signalizačný kontakt	✓
✓	S počítadlom prevádzkových hodín, avšak bez ističa motora a odľahčenia rozbehu (AE4 objednávať samostatne)	
✓	Pre 2 piestové kompresory 3/4 kW s prevádzkou s tlakovým spínačom (bez stýkača)	
	Pre až 4 kompresory (voľne kombinovateľný skrutkový a piestový kompresor od 3 kW s existujúcimi výkonovými ističmi) na rozdeľovanie základnej a doplnkovej potreby vzduchu	✓
	Displej s textovým výstupom a reálnym časom	✓
	Funkcia spínacích hodín až so 6 programami/profilmi	✓
	Vyrovňovanie počtu prevádzkových hodín – z toho vyplýva úspora nákladov pri údržbe	✓
	Monitorovanie tlaku s časovo posunutým pripájaním kompresorov	✓



Typ	Obj. číslo	Počet kompresorov (kus)	Napätie (V)	Frekvencia (Hz)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GLW-SGSD 17	B111201	2	230	50	1.490,00	1.788,00
GLW 4	B111200		230	50	1.351,00	1.621,20



Tip

V sortimente máme aj:
Riadiť až 16 skrutkových kompresorov riadením Airleader závislým od spotreby.
Opýtajte sa nás. Radi vám poradíme!

ESAR 3/4 M

ESAR 3/4 A

- Zníženie nákladov na energie uzatvorením potrubia so stlačeným vzduchom
- Zlepšenie životnosti pneumatického zariadenia pomalým otváraním guľového ventilu
- Najvhodnejší na jednoduché úlohy riadenia



✓	Mosadzný poniklovaný guľový ventil, chrómovaná guľa s teflónovým tesnením	✓
✓	Spínacia skrinka na 230 V (zapínanie/vypínanie prívodu stlačeného vzduchu)	✓
✓	S manuálnym ovládaním a kontrolkou	
	Pre automatickú prevádzku s použitím časového spínača	✓



Typ	Obj. číslo	Vyhotovenie	Napätie (V)	Frekvencia (Hz)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ESAR G3/4 M	B111081	manuálne	230	50	390,00	468,00
ESAR 3/4 A	B111091	automatické	230	50	731,00	877,20
ESAR 1 M	B111083	manuálne	230	50	400,00	480,00
ESAR G1 A	B111092	automatické	230	50	746,00	895,20
ESAR 1 1/4 M	B111085	manuálne	230	50	579,00	694,80
ESAR G1 1/4 A	B111093	automatické	230	50	910,00	1.092,00
ESAR 1 1/2 M	B111087	manuálne	230	50	656,00	787,20
ESAR G 1 1/2 A	B111094	automatické	230	50	963,00	1.155,60
ESAR 2 M	B111089	manuálne	230	50	692,00	830,40
ESAR G 2 A	B111095	automatické	230	50	1.046,00	1.255,20

Technické doplnkové charakteristiky: Spínacia skrinka na 230 V (zapínanie/vypínanie prívodu stlačeného vzduchu)

Tip

Ušetríte náklady na energiu – pomocou ESAR zabránite behu kompresora bez využitia, napr. v noci!

Príslušenstvo pre kompresory

Miniatúrny guľový ventil



- Na inštaláciu pred odvádzac kondenzátu.
Umožní vykonávať údržbu počas prevádzky.

Typ	Obj. číslo	Vyhotovenie	Menovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KH-20 G1/4i x G1/4a	G012033	Mini	15	1/4"a	1/4"i	7,59	9,11
KH-G 3/8ixG 3/8a	E043233	Mini	15	3/8"a	3/8"i	6,20	7,44
KH-G 3/8ixG 3/8i	E043133	Mini	15	3/8"i	3/8"i	6,49	7,79
KH-20 G1/2i x G1/2a	G470592	Mini	15	1/2"a	1/2"i	9,80	11,76

Guľový ventil



Typ	Obj. číslo	Vyhotovenie	Menovitý tlak (bar)	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KH-NI-40 G3/8i	E050086	AD	40	3/8"i	3/8"i	6,88	8,26
KH-NI-40 G1/2i	E050087	AD	40	1/2"i	1/2"i	8,66	10,39
KH-NI-16 G1/2a x G1/2i	E050110	AD	16	1/2"a	1/2"i	9,35	11,22
KH-NI-40 G3/4i	E050088	AD	40	3/4"i	3/4"i	11,40	13,68
KH-NI-16 G3/4a x G3/4i	E050111	AD	16	3/4"a	3/4"i	11,20	13,44
KH-NI-40 G1i	E050089	AD	30	1"i	1"i	16,20	19,44
KH-NI-25 G 1 1/4i	G010015	CE	25	1 1/4"i	1 1/4"i	28,80	34,56
KH-NI-40 G1 1/2i	E050093	AD	20	1 1/2"i	1 1/2"i	35,20	42,24
KH-NI-40 G2i	E050094	AD	20	2"i	2"i	60,50	72,60

Spojovacie hadice



Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Výstup vzduchu	Dĺžka (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
VSL 1/2-800	B111070	16	2 x 1/2"a	800	37,00	44,40
VSL 1/2-1300	B111075	16	2 x 1/2"a	1.300	40,40	48,48
VSL 1/2-1800	B111066	16	2 x 1/2"a	1.800	44,40	53,28
VSL 3/4-800	B111071	16	2 x 3/4"a	800	46,60	55,92
VSL 3/4-1300	B111076	16	2 x 3/4"a	1.300	49,00	58,80
VSL 3/4-1800	B111067	16	2 x 3/4"a	1.800	56,50	67,80
VSL 1-800	B111069	16	2 x 1"a	800	67,50	81,00
VSL 1-1300	B111072	16	2 x 1"a	1.300	74,00	88,80
VSL 1-1800	B111068	16	2 x 1"a	1.800	82,00	98,40
VSL 1 1/4-1300	B111074	16	2 x 1 1/4"a	1.300	140,00	168,00
VSL 1 1/2-1300	B111078	16	2 x 1 1/2"a	1.300	237,00	284,40

Tlmič hluku

Typ	Obj. číslo	Vyhotovenie	Zníženie hlučnosti (dB(A))	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SDP-SMK-G1/8a	E024611	Spekaný kov krátky	13	1/8"a	2,06	2,47
SDP-SMK-G1/4a	E024612	Spekaný kov krátky	13	1/4"a	2,95	3,54
SDP-SMK-G3/8a	E024613	Spekaný kov krátky	13	3/8"a	4,81	5,77
SDP-SMK-G1/2a	E024614	Spekaný kov krátky	13	1/2"a	6,78	8,14
SDP-SMK-G3/4a	E024615	Spekaný kov krátky	13	3/4"a	13,40	16,08
SDP-SMK-G1a	E024616	Spekaný kov krátky	13	1"a	17,20	20,64
SDP-SML-M5a	E024620	Spekaný kov dlhý	16	M5a	2,75	3,30
SDP-SML-G1/8a	E024621	Spekaný kov dlhý	16	1/8"a	3,25	3,90
SDP-SML-G1/4a	E024622	Spekaný kov dlhý	16	1/4"a	4,33	5,20
SDP-SML-G3/8a	E024623	Spekaný kov dlhý	16	3/8"a	6,30	7,56
SDP-SML-G1/2a	E024624	Spekaný kov dlhý	16	1/2"a	8,55	10,26
SDP-SPEP-M5a	E071110	Porézny spekaný PE	20-25	M5a	3,44	4,13
SDP-SPEP-G1/8a	E071111	Porézny spekaný PE	20-25	1/8"a	4,05	4,86
SDP-SPEP-G3/8a	E071113	Porézny spekaný PE	20-25	3/8"a	6,11	7,33
SDP-SPEP-G1/2a	E071114	Porézny spekaný PE	20-25	1/2"a	7,18	8,62
SDP-SPEP-G3/4a	E071115	Porézny spekaný PE	20-25	3/4"a	25,60	30,72
SDP-SPE-G1/2a	E072114	Spekaný polyetylén	20-25	1/2"a	25,60	30,72
SDP-SPE-G3/4a	E072115	Spekaný polyetylén	20-25	3/4"a	47,30	56,76
SDP-SPE-G1a	E072116	Spekaný polyetylén	20-25	1"a	74,00	88,80



Príslušenstvo pre kompresory

Príslušenstvo pre mobilné a stacionárne piestové kompresory

Poistný ventil



Typ	Obj. číslo	Vyhotovenie	Menovitý tlak (bar)	Prípojka	Objemový prietok (l/min)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SV-G1/4a-8 bar	G207010	CE	8	1/4"a	3.000	25,20	30,24
SV-G1/4a-11 bar	E700102	CE	11	1/4"a	4.000	23,00	27,60
SV-G1/4a-16 bar	E700103	CE	16	1/4"a	6.400	23,00	27,60
SV-G3/8a-11 bar	E700104	CE	11	3/8"a	3.100	23,00	27,60
SV-G3/8a-16 bar	E700105	CE	16	3/8"a	6.400	23,00	27,60
SV-G1/2a-11 bar	E700106	CE	11	1/2"a	4.000	24,10	28,92
SV-G1/2a-16 bar	E700107	CE	16	1/2"a	6.400	24,10	28,92
SV-G1/2a-11 bar	E700051	Plnopriet.vyhot.	11	1/2"a	8.000	95,00	114,00
SV-G1/2a-16 bar	E700052	Plnopriet.vyhot.	16	1/2"a	10.000	95,00	114,00
SV-G3/4a-11 bar	E700054	Plnopriet.vyhot.	11	3/4"a	17.000	115,00	138,00

Vypúšťací ventil kondenzátu



- Poniklovaná mosadz
- tesniaci O-kružok v sedle ventilu
- So skrutkou s ryhovanou hlavou

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KAV-G1/4a	E030050	4,03	4,84
KAV-G3/8a	E030051	4,71	5,65
KAV-G1/2a	E030058	5,49	6,59

Spätný ventil



- Tvar T
- Tesnenie z vitonu
- Obojstranný vnútorný závit
- Do tlaku 16 bar
- Otvárací tlak 0,5 - 0,8 bar

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RV-G1/2i	E770092	30,50	36,60

Lapač nečistôt



- Vhodný pre stlačený vzduch, vodu, nejedovité plyny, neagresívne médiá
- Tesnenie z vitonu
- Obojstranný vnútorný závit

Typ	Obj. číslo	Tlak (bar)	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SMF 2xG3/8i	E072001	16	3/8"i	14,00	16,80
SMF 2xG1/2i	E072002	16	1/2"i	14,00	16,80

Membránový tlakový spínač



Typ	Obj. číslo	Napätie (V)	Bez relé ochrany motora	S relé ochranou motora	Póly (ks)	Rozsah menovitého prúdu (A)	Prípojka	Tlakový rozsah vstupu (bar)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MDR 2-11	E270000	230	x		2		G 1/4"	2,8-9,2	48,40	58,08

Membránový tlakový spínač

Typ	Obj. číslo	Napätie (V)	Bez relé ochrany motora	S relé ochranou motora	Póly (ks)	Rozsah menovitého prúdu (A)	Prípojka	Tlakový rozsah vstupu (bar)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MDR 2/11 SL F4	G004177	230	x		2		G 1/4"	2,8-9,2	53,00	63,60
MDR 4-16	E270001	230	x		2		G 1/4"	4-13	76,50	91,80
MDR 3-11	E270110	230/400	x		3		G 1/2"	3-9,1	88,00	105,60
MDR 3-16	E270111	230/400	x		3		G 1/2"	4-13	88,00	105,60
MDR 3-11-R 3/4	E270112	230/400		x	3	2,5-4	G 1/2"	3-9,1	145,00	174,00
MDR 3-16-R3/4	E270113	230/400		x	3	2,5-4	G 1/2"	4-13	145,00	174,00
MDR 3-11-R 3/6,3	E270114	230/400		x	3	4,0-6,3	G 1/2"	3-9,1	145,00	174,00
MDR 3-16-R3/6,3	E270115	230/400		x	3	4,0-6,3	G 1/2"	4-13	145,00	174,00
MDR 3-11-R3/10	E270116	230/400		x	3	6,3-10	G 1/2"	3-9,1	155,00	186,00
MDR 3-16-R3/10	E270117	230/400		x	3	6,3-10	G 1/2"	4-13	155,00	186,00



Náhradný kryt

Typ	Obj. číslo	Vyhotovenie	Pre tlakový spínač	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EH 2	B270019	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 2	9,26	11,11
EH 4	B270020	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 4	9,26	11,11
EH 3	B270031	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 3	12,60	15,12
EH 3 S	B270032	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 3	17,50	21,00
EH 5	B270021	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 5	10,30	12,36
EH 5 S	B270022	Bez počítadla prevádzkových hodín	MDR 5	14,10	16,92
EH 3SZ	B271032	S počítadla prevádzkových hodín	MDR 3/11	90,50	108,60



Odl'ahčovací ventil

■ Na montáž na membránový tlakový spínač

Typ	Obj. číslo	Pre tlakový spínač	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ELV 2	E270020	MDR 2	9,24	11,09
ELV 4	E270019	MDR 4	9,24	11,09
ELV3W	E270021	MDR 3	16,20	19,44
ELV2WS	E270023	MDR 2	11,30	13,56
ELV3WS	E270022	MDR 3	16,20	19,44
ELV 5	E270018	MDR 5	17,40	20,88



Počítadlo prevádzkových hodín

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BSZ	B111073	47,30	56,76

■ Elektrická prípojka 230 V/50 Hz (striedavý prúd)



Príslušenstvo pre kompresory

Príslušenstvo pre stacionárne piestové kompresory

Kryt so zvukovou izoláciou



- Kryt so zvukovou izoláciou umožňuje inštaláciu aj v citlivých priestoroch.
- Pre UniMaster STS / STL (4,0 kW) od roku výroby 2010



Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SDH UNM ST 4,0	B800100	1.185,00	1.422,00

Odl'ahčenie pri rozbehu



- Potrebne pri kompresoroch s hnačím výkonom 4 kW a prepínačom hviezda-trojuholník

Elektrická prípojka 400 V/50 Hz (trojfázový prúd)



Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AE 4	B111055	184,00	220,80
AE AB678	B111054	114,00	136,80

Mazivá/oleje pre stacionárne piestové kompresory



- Mazivá/olej pre stacionárne piestové kompresory

Typ	Obj. číslo	Základ	Balenie (l)	Typ kompresora	Vlastnosti pri rozbehu za studena	Teplotná odolnosť	Tvorba zostatkov	Dlhá životnosť	Odlučovanie vody	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Olej SK - Piestové kompr.1L	B111005	minerálny	1,0	piestový	+	++	+	++	+	7,00	8,40

Tip

Keď budete používať váš kompresor pri nízkych teplotách, odporúčame plne syntetický olej so zlepšenými vlastnosťami pri chode za studena.

Príslušenstvo pre stacionárne skrutkové kompresory

Mazivá/oleje pre skrutkové kompresory

- Mazivá/olej pre stacionárne skrutkové kompresory



Typ	Obj. číslo	Základ	Balenie (l)	Typ kompresora	Interval výmeny oleja (h)	Vlastnosti pri rozbehu za studena	Teplotná odolnosť	Tvorba zosťatkov	Odlučovanie vody	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Öl OEMIN-AM B/D/G 5,0	B111016	minerálny	5,0	skrutkový	2.000	+++	++	++	++	45,00	54,00
Öl OEMIN-AM B/D/G 20,0	B111017	minerálny	20,0	skrutkový	2.000	+++	++	++	++	180,00	216,00
Öl OESYN-AM B/D/G Food 5,0	B111018	syntetický	5,0	skrutkový	4.000	+++	+++	+++	++++	135,00	162,00
Öl OESYN-AM B/D/G Food 20,0	B111019	syntetický	20,0	skrutkový	4.000	+++	+++	+++	++++	495,00	594,00
Öl OESYN-AM B/D/G Plus 5,0	B111020	syntetický	5,0	skrutkový	4.000	++++	++++	++++	++++	89,00	106,80
Öl OESYN-AM B/D/G Plus 20,0	B111021	syntetický	20,0	skrutkový	4.000	++++	++++	++++	++++	299,00	358,80
Öl OESYN-AM B/D/G Xtra 5,0	B111022	syntetický	5,0	skrutkový	8.000	++++	++	+++	++++	155,00	186,00
Öl OESYN-AM B/D/G Xtra 20,0	B111023	syntetický	20,0	skrutkový	8.000	++++	++	+++	++++	465,00	558,00

Typ	Obj. číslo	Základ	Balenie (l)	Typ kompresora	Vlastnosti pri rozbehu za studena	Teplotná odolnosť	Tvorba zosťatkov	Odlučovanie vody	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Olej SK - Skrutkové kompr.5L	B111010	minerálny	5,0	skrutkový	++	++	+	+	35,00	42,00
Olej SK - Skrutkové kompr.5L	B111010S	syntetický	5,0	skrutkový	++++	++++	++++	+++	101,00	121,20
Olej SK - Skrutkové kompr.10L	B111011	minerálny	10,0	skrutkový	++	++	+	+	69,00	82,80
Olej SK - Skrutkové kompr.10L	B111011S	syntetický	10,0	skrutkový	++++	++++	++++	+++	199,00	238,80

Príslušenstvo pre mobilné piestové kompresory

Mazivá/oleje pre mobilné piestové kompresory

- Mazivá/olej pre mobilné piestové kompresory



Typ	Obj. číslo	Základ	Balenie (l)	Typ kompresora	Vlastnosti pri rozbehu za studena	Teplotná odolnosť	Tvorba zosťatkov	Dlhá životnosť	Odlučovanie vody	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Olej SK - Piestové kompr.1L	B111005	minerálny	1,0	piestový	+	++	+	++	+	7,00	8,40

Príslušenstvo pre kompresory

Príslušenstvo pre všetky kompresory

Štandardný manometer vodorovný



Typ	Obj. číslo	Priemer (mm)	Prípojka	Merací rozsah (bar)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MM-W 40-6b	E670040	40	1/8"	0-6	8,16	9,79
MM-W 40-10b	E670014	40	1/8"	0-10	8,16	9,79
MM-W 40-16b	E670017	40	1/8"	0-16	8,16	9,79
MM-W 50-6b 1/8	E670018	50	1/8"	0-6	8,16	9,79
MM-W 50-10b 1/8	E670001	50	1/8"	0-10	8,16	9,79
MM-W 50-6b 1/4	E670020	50	1/4"	0-6	8,36	10,03
MM-W 50-10b 1/4	E670021	50	1/4"	0-10	8,16	9,79
MM-W 50-16b	E670002	50	1/4"	0-16	8,16	9,79
MM-W 50-25b	E670003	50	1/4"	0-25	8,16	9,79
MM-W 63-6b	E670025	63	1/4"	0-6	10,40	12,48
MM-W 63-10b	E670026	63	1/4"	0-10	10,40	12,48
MM-W 63-16b	E670006	63	1/4"	0-16	8,65	10,38
MM-W 63-25b	E670007	63	1/4"	0-25	8,65	10,38
MM-W 80-16b	E670010	80	1/4"	0-16	23,80	28,56

Štandardný manometer zvislý



Typ	Obj. číslo	Priemer (mm)	Prípojka	Merací rozsah (bar)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MM-S 40-10b	G012060	40	1/8"	0-10	13,90	16,68
MM-S 40-16b	E670029	40	1/8"	0-16	10,40	12,48
MM-S 50-6b	E670030	50	1/4"	0-6	10,40	12,48
MM-S 50-10b	E670031	50	1/4"	0-10	10,40	12,48
MM-S 50-16b	E670004	50	1/4"	0-16	8,65	10,38
MM-S 50-25b	E670005	50	1/4"	0-25	8,65	10,38
MM-S 63-6b	E670032	63	1/4"	0-6	10,40	12,48
MM-S 63-10b	E670033	63	1/4"	0-10	10,40	12,48
MM-S 63-16b	E670008	63	1/4"	0-16	8,65	10,38
MM-S 63-25b	E670009	63	1/4"	0-25	9,73	11,68
MM-S 100-6b	E670102	100	1/2"	0-6	20,70	24,84
MM-S 100-10b	E670103	100	1/2"	0-10	20,70	24,84
MM-S 100-16b	E670104	100	1/2"	0-16	20,70	24,84
MM-S 100-25b	E670105	100	1/2"	0-25	20,70	24,84

Manometer pre vzdušník

Typ	Obj. číslo	Priemer (mm)	Prípojka	Merací rozsah (bar)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MM-S 100-16b B	E670100	100	1/2"	0-16	20,70	24,84
MM-S 100-25b B	E670101	100	1/2"	0-25	20,70	24,84






Úprava stlačeného vzduchu

Sušičky stlačeného vzduchu	90
Odvádzače kondenzátu	94
Odlučovače oleja a vody	96
Servisné jednotky a filtre	98

Optimálna úprava stlačeného vzduchu

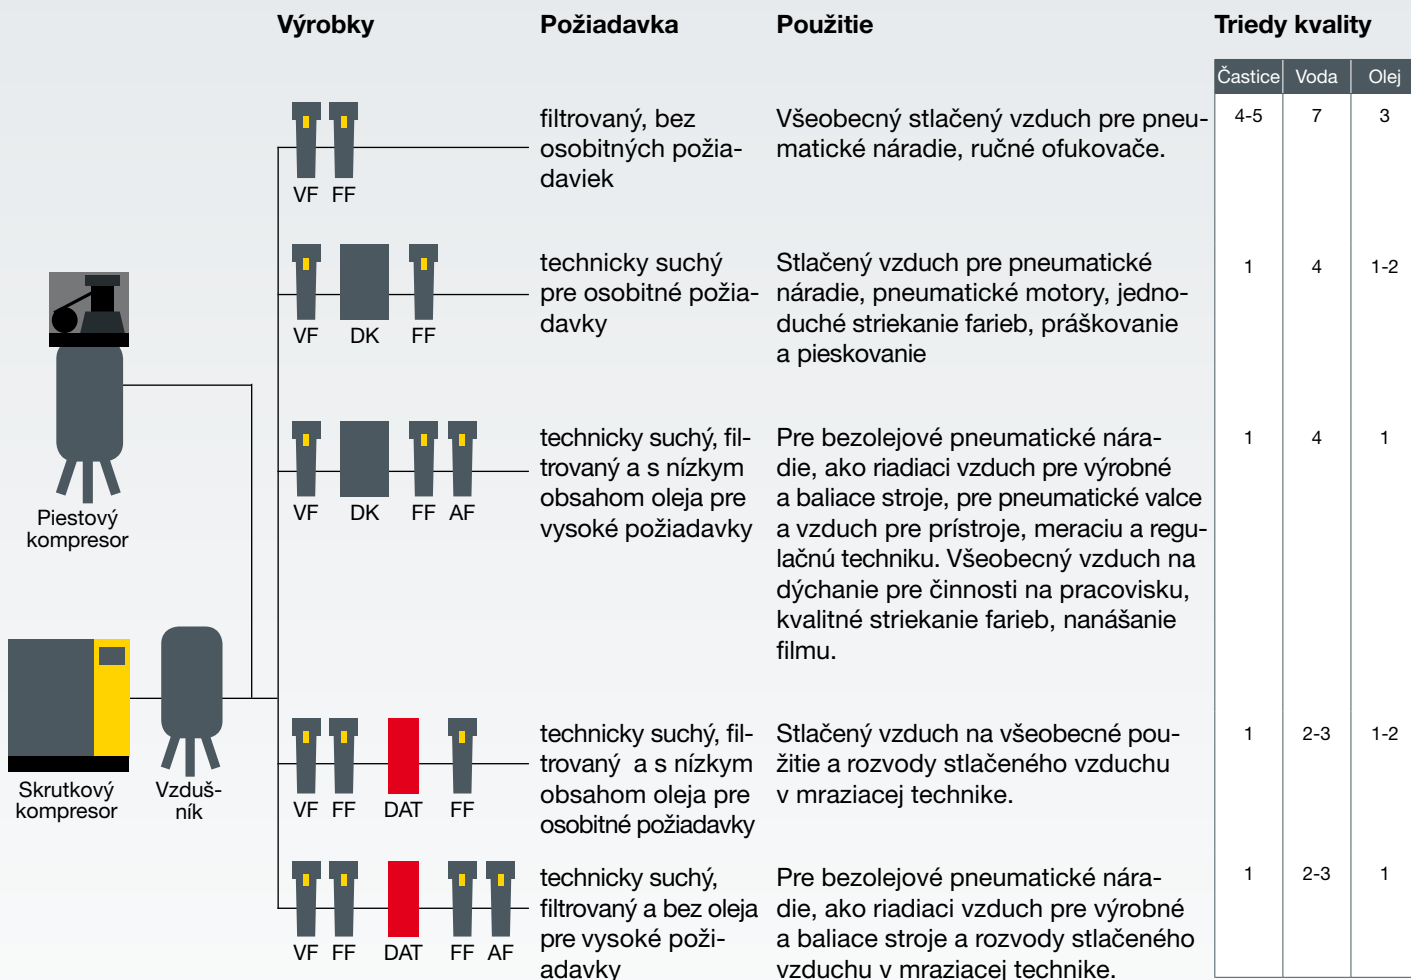

Tip

Vždy dodržujte presné pokyny vášho dodávateľa surovín a strojov ohľadne požadovanej kvality stlačeného vzduchu.

VF – predradený filter DK – kondenzačná sušička
FF – jemný filter DAT – adsorpčná sušička*
AF – filter s aktívnym uhlím

* Naše adsorpčné sušičky sú sériovo vybavené predradeným a jemným filtrom.

Triedy kvality stlačeného vzduchu podľa DIN ISO 8573

ISO 8573-1:2010	Pevné častice				Voda		Olej
Trieda	Maximálny počet častíc na m³			Hmotnostná koncentrácia	Tlakový rosný bod Para	Kvapalina	Celkový podiel oleja (kvapalný, aerosól, hmla)
	0,1–0,5 µm	0,5–1 µm	1–5 µm	mg/m³	°C	g/m³	mg/m³
0	Používateľom individuálne stanovené, prísnejšie požiadavky než trieda 1						
1	≤ 20000	≤ 400	≤ 10	–	≤ -70	–	0,01
2	≤ 400000	≤ 6000	≤ 100	–	≤ -40	–	0,1
3	–	≤ 90000	≤ 1000	–	≤ -20	–	1
4	–	–	≤ 10000	–	≤ +03	–	5
5	–	–	≤ 100000	–	≤ +07	–	–
6	–	–	–	≤ 5	≤ +10	–	–
7	–	–	–	5–10	–	≤ 0,5	–
8	–	–	–	–	–	0,5–5	–
9	–	–	–	–	–	5–10	–
x	–	–	–	> 10	–	> 10	> 10

Výpočtové údaje pre sušičky stlačeného vzduchu a filtre

Výpočtové údaje pre kondenzačné sušičky

Výkonové údaje našich kondenzačných sušičiek sa vzťahujú na prevádzkový tlak 7 bar, vstupnú teplotu vzduchu 35 °C a teplotu okolia 25 °C. Pri iných tlakoch, resp. teplotách, použite koeficienty (f) z nižšie uvedených tabuliek zodpovedajúce vašim hodnotám.

Pri iných prevádzkových tlakoch p_1 vynásobte objemový prietok koeficientom (f_1):

p_1 [bar]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16
(f_1)	0,75	0,85	0,90	0,95	1,00	1,04	1,07	1,10	1,12	1,14	1,18	1,20

Pri iných vstupných teplotách stlačeného vzduchu t_1 vynásobte objemový prietok koeficientom (f_2):

t_1 [°C]	30	35	40	45	50
(f_2)	1,25	1,00	0,85	0,75	0,60

Pri iných teplotách chladiaceho média t_c vynásobte objemový prietok koeficientom (f_3):

t_c [°C]	25	30	35	40	45
(f_3)	1,00	0,96	0,92	0,88	0,80

Pri iných tlakových rosných bodoch t_{dp} vynásobte objemový prietok koeficientom (f_4):

t_{dp} [°C]	3	5	7	9
(f_4) ECO	1	1,2	1,35	1,45

Korekčné koeficienty pre filtre stlačeného vzduchu

Pri iných prevádzkových tlakoch (p_1) vynásobte objemový prietok koeficientom f:

p_1 [bar]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16
(f)	0,138	0,53	0,65	0,76	0,84	0,92	1,00	1,07	1,13	1,19	1,31	2,13

Prepočítavací koeficient prevádzkový tlak/vstupná teplota stlačeného vzduchu pre adsorpčné sušičky

Prevádzkový tlak	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
5 bar	0,75	0,64	0,61	0,59
6 bar	0,89	0,78	0,73	0,67
7 bar	1,00	0,91	0,82	0,79
8 bar	1,08	1,00	0,94	0,86
9 bar	1,26	1,08	1,03	0,99
10 bar	1,31	1,16	1,07	1,03
11 bar	1,36	1,24	1,10	1,07
12 bar	1,49	1,36	1,23	1,18
13 bar	1,62	1,47	1,35	1,29
14 bar	1,71	1,57	1,46	1,38
15 bar	1,79	1,67	1,57	1,46
16 bar	1,90	1,77	1,66	1,55

Prehľad modelov sušičiek

Typ	Obj. číslo	Objemový prietok pri tlakovom rosnom bode +3 °C [l/min]	Objemový prietok pri tlakovom rosnom bode -40 °C [l/min]	Výstup vzduchu [palec]	Strana v katalógu
DK 350 SMART	H620035	350		3/4"a	92
DK 600 SMART	H620060	600		3/4"a	92
DK 850 SMART	H620085	850		3/4"a	92
DK 1200 SMART	H620120	1.200		3/4"a	92
DK 1825 SMART	H620182	1.830		3/4"a	92
DK 2350 SMART	H620235	2.350		1"i	92
DK 3000 SMART	H620300	3.000		1"i	92
DK 3600 SMART	H620360	3.600		1 1/2"i	92
DK 4100 SMART	H620410	4.100		1 1/2"i	92
DK 5200 SMART	H620520	5.200		1 1/2"i	92
DK 6500 SMART	H620650	6.500		1 1/2"i	92
DK 7700 SMART	H620770	7.700		1 1/2"i	92
DK 10000 SMART	H621000	10.000		2"i	92
DK 12000 SMART	H621200	12.000		2"i	92
DK 15000 SMART	H621500	15.000		2"i	92
DK 18000 SMART	H621800	18.000		2"i	92
DRY-DAT 120	H604012		133	1/4"i	93
DRY-DAT 230	H604023		250	1/4"i	93
DRY-DAT 350	H604035		416	1/4"i	93
DRY-DAT 580	H604058		583	1/4"i	93

Sušičky stlačeného vzduchu

Suchý vzduch – základ pre každé použitie

Jednoduché riadenie
Jedno riadenie pre všetky modely

Ideálna ochrana vedenia stlačeného vzduchu pred koróziou
opätovným zohrievaním vysušeného stlačeného vzduchu

Najlepšia prevádzková bezpečnosť výrobných zariadení
s trvalou prevádzkou so stabilným rosným bodom

Voliteľné príslušenstvo
DK350 – DK1825 s voliteľným obtokom vhodným pre predradený filter VF-DVP a jemný filter FF-DFP

Výmenník tepla
Vysoká účinnosť vďaka výmenníku tepla s dostatočne dimenzovanými prietokovými prierezmi (do DK1825 z ušľachtilej ocele)

Komfortná práca
Všetky modely sú vybavené automatickým vypúšťaním kondenzátu.

Priestorovo úsporná inštalácia
vďaka malým rozmerom



Príklad: Kondenzačná sušička DK 350 SMART

Kondenzačná sušička suší vlhký stlačený vzduch vyrábaný kompresorom, a chráni tým následné komponenty. Toto dlhodobo zvyšuje produktivitu a tým aj hospodárnosť vášho zariadenia stlačeného vzduchu. Vďaka moderným technológiám sú sušičky spoločnosti Schneider airsystems mimoriadne výkonné a spoľahlivé pri minimálnych stratách tlaku.

Suchý a čistý vzduch na každé použitie

Kondenzačné sušičky SMART

DK 350 – 1825 SMART

Nový

DK 2350 – 10000 SMART



- Najlepšia prevádzková bezpečnosť a optimálne výsledky práce používaním suchého vzduchu trvalo vysušeného na tlakový rosný bod 3 °C
- Jednoduché riadenie – jedno riadenie pre všetky kondenzačné sušičky Schneider
- Energiu šetriaci prenos tepla: predchladenie vstupujúceho teplého stlačeného vzduchu vystupujúcim studeným vzduchom vo výmenníku tepla vzduch/vzduch

✓	Výmenník tepla s dostatočne dimenzovanými prietokovými prierezmi na dosiahnutie konštantne nízkej tlakovej straty	✓
✓	Ideálna ochrana vedenia stlačeného vzduchu pred koróziou opätovným zohrievaním vysušeného stlačeného vzduchu	✓
✓	Priestorovo úsporná inštalácia vďaka malým rozmerom	✓
✓	Vysoká účinnosť vďaka výmenníku tepla z ušľachtilej ocele (do DK 1825 SMART)	
✓	Voliteľný obtok vrátane filtra radov VF a FF s možnosťou zabudovania priamo na sušičku (do DK 1825 SMART)	



Typ	Obj. číslo	Objemový prietok ¹⁾ pri tlakovom rosnom bode +3 °C (l/min)	Prikon (kW)	Tlaková strata (bar)	Napätie (V)	Hmotnosť (kg)	Chladiaca kvapalina	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DK 350 SMART	H620035	350	0,13	0,15	230	19	R134a	3/4"a	350x493x450	749,00	898,80
DK 600 SMART	H620060	600	0,16	0,25	230	19	R134a	3/4"a	350x493x450	979,00	1.174,80
DK 850 SMART	H620085	850	0,19	0,25	230	20	R134a	3/4"a	350x493x450	1.079,00	1.294,80
DK 1200 SMART	H620120	1.200	0,27	0,25	230	25	R134a	3/4"a	350x493x450	1.149,00	1.378,80
DK 1825 SMART	H620182	1.830	0,28	0,30	230	27	R134a	3/4"a	350x493x450	1.299,00	1.558,80
DK 2350 SMART	H620235	2.350	0,61	0,32	230	44	R404a	1"i	370x460x764	1.379,00	1.654,80
DK 3000 SMART	H620300	3.000	0,67	0,38	230	44	R404a	1"i	370x460x764	1.699,00	2.038,80
DK 3600 SMART	H620360	3.600	0,79	0,18	230	53	R410a	1 1/2"i	460x520x789	1.949,00	2.338,80
DK 4100 SMART	H620410	4.100	0,87	0,25	230	60	R410a	1 1/2"i	460x520x789	2.249,00	2.698,80
DK 5200 SMART	H620520	5.200	1,07	0,18	230	65	R410a	1 1/2"i	460x520x789	2.549,00	3.058,80
DK 6500 SMART	H620650	6.500	1,2	0,20	230	80	R410a	1 1/2"i	580x550x899	2.849,00	3.418,80
DK 7700 SMART	H620770	7.700	1,44	0,27	230	80	R410a	1 1/2"i	580x550x899	3.229,00	3.874,80
DK 10000 SMART	H621000	10.000	1,82	0,25	230	128	R410a	2"i	735x898x962	4.399,00	5.278,80
DK 12000 SMART	H621200	12.000	2,01	0,30	400	146	R410a	2"i	735x898x962	5.259,00	6.310,80
DK 15000 SMART	H621500	15.000	2,64	0,30	400	158	R410a	2"i	735x898x962	5.999,00	7.198,80
DK 18000 SMART	H621800	18.000	3,57	0,30	400	165	R410a	2"i	735x898x962	7.399,00	8.878,80

¹⁾ Objemový prietok podľa ISO 7183, vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolia 25 °C, vstupný tlak kondenzačnej sušičky 7 bar (ü). Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, prevádzkový tlak max. 16 bar (ü) DK 350 SMART – DK 1825 SMART, prevádzkový tlak max. 13 bar DK 2350 SMART, DK 3000 SMART & DK 10000 SMART, prevádzkový tlak max. 14 bar DK 3600 SMART – DK 7700 SMART

Technické doplnkové charakteristiky: Sériovo s elektrickým pripájacím káblom

Tip

Chráňte svoju kondenzačnú sušičku predfiltrom pred znečistením. Čiastočky pevných látok môžu upchať doskový výmenník tepla.

Suchý a čistý stlačený vzduch pre špeciálne požiadavky

Adsorpčné sušičky „generujúce chlad“

Obtokový rozvod

- Prevádzková bezpečnosť obídením sušičky v prípade údržby

Typ	Obj. číslo	Vyhotovenie	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UGL SMART 3/4	B110179	DK SMART 350–1825	247,00	296,40



Nadstavbová súprava

- Na dodatočnú montáž na stacionárne piestové kompresory (UniMaster STS od roku výroby 09/2010) so stojatým 270 l alebo 500 l vzdušníkom (DK 600–1500 ECO)

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ABZ-DK ECO 1	B612000	135,00	162,00

Pripájacia súprava

- Na pripojenie kondenzačnej sušičky s vnútorným závitom k rozvodu vzduchu alebo vzdušníku. Skrútením tlakovej hadice sa flexibilná pripojovacia súprava prispôbi miestnym podmienkam.

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AST DK ECO 1 1/2"	B613001	515,00	618,00
AST DK ECO 2"	B613002	721,00	865,20

Adsorpčné sušičky

- Vysoká bezpečnosť procesu a optimálny výsledok práce spoľahli vo vysušeným stlačeným vzduchom na tlakový rosný bod -40°C
- Úspora energie s len 12 zmenami tlaku za hodinu pre max. 14,3 % potrebu regeneračného vzduchu
- Dlhšia životnosť: Zberný priestor vo vlhkej zóne chráni sušiaci prostriedok pred koncentrovanou vlhkosťou

Riadenie závislé od rosného bodu s digitálnym ukazovateľom	✓
Možné jednoduché nastavenie tlakového rosného bodu	✓
Funkčná signalizácia s LED na skriňovom rozvádzači pre: – napájanie, adsorpčný, regeneračný a ekonomický cyklus	✓
Bezpotenciálový výstup	✓
S predradeným filtrom a následným mikrofiltrom	✓



Typ	Obj. číslo	Objemový prietok ¹⁾ pri tlakovom rosnom bode -40°C (l/min)	Hmotnosť (kg)	Výstup vzduchu	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DRY-DAT 120	H604012	133	9	1/4"i	312x210x390	2.677,00	3.212,40
DRY-DAT 230	H604023	250	13	1/4"i	312x210x565	3.233,00	3.879,60
DRY-DAT 350	H604035	416	17	1/4"i	359x210x815	3.455,00	4.146,00
DRY-DAT 580	H604058	583	24	1/4"i	359x210x1.085	4.126,00	4.951,20

¹⁾ Vstupná teplota stlačeného vzduchu 35°C , teplota okolia 20°C , prevádzkový tlak 7 bar. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. $50^{\circ}\text{C}/\text{min}$. 5°C , prevádzkový tlak max. 16 bar/ min. 5 bar

Technické doplnkové charakteristiky: Adsorpčná sušička s rosným bodom od -40°C dosiahne podľa ISO 8573-1 zostatkovú vlhkosť triedy 2.

Odvádzače kondenzátu

Energeticky úsporné a spoľahlivé –
automatické odvádzacie kondenzátu



Menšie náklady na údržbu automatickým odvádzaním kondenzátu



Šetrenie vzdušníka a predĺženie jeho životnosti permanentným odvádzaním agresívneho kondenzátu



Pripravený na pripojenie
2,5 m pripájací kábel



Menšie straty vzduchu vďaka elektronickému sledovaniu hladiny

Príklad: Odvádzač kondenzátu Ecomat 3100

Odvádzače kondenzátu automaticky odvádzajú kondenzát zo vzdušníkov, filtrov a sušičiek stlačeného vzduchu. Vďaka elektronickému sledovaniu hladiny sú okrem toho menej náročné na údržbu. Sú vhodné pre pneumatické zariadenia do 16 bar.

Odvádzač kondenzátu Ecomat

- Menšie náklady na údržbu vďaka automatickému odvádzaniu vznikajúceho kondenzátu
- Šetrenie vzdušníka a predĺženie životnosti permanentným odvádzaním agresívneho kondenzátu
- Menšia strata vzduchu vďaka elektronickému snímaniu hladiny
- Na všetky použitia do 16 bar

✓	Pripravený na pripojenie s 2,5 m napájacím káblom
✓	Jednoduchá inštalácia vďaka nastavbovej súprave
✓	Kompaktné vyhotovenie



Typ	Obj. číslo	Pre dodané množstvo (l/min)	Hmotnosť (kg)	Vzduchová prípojka	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KAL-Ecomat 3100	D605023	2.500	0,8	G1/2"i	149x65x118	204,00	244,80
KAL-Ecomat 4500	D605025	6.300	0,85	G 1/2"i	150x65x141	428,00	513,60
KAL-Ecomat 20000	D605030	28.000	2	G 1/2"i	212x93x162	729,00	874,80

Tip

Vyvarujte sa používaniu plavákových odvádzáčov alebo odvádzáčov s časovo riadeným odpúšťaním: Tieto odvádzáče sú náročné na údržbu a energeticky náročné.

Nadstavbová súprava

- Pre odvádzáč kondenzátu Ecomat na vzdušník, kondenzačné sušičky a filtre

Typ	Obj. číslo	Vhodné pre	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ABZ-ECO 3100 Uni	B605080	všetky vzdušníky (okrem ležateho 90 l), UNM STS, STL, STB; AirMaster od 04/2016	20,80	24,96
ABZ-ECO 3100 BH-HZB 90	B605082	ležatý 90 l vzdušník od roku výroby 1997	32,80	39,36
ABZ-ECO 3100 F	B605084	vzduchové filtre od apríla 2000: DFP/DVP 6-45	29,40	35,28
ABZ-ECO 3100 BST	B605086	UniMaster STA, 10+Master STA	168,00	201,60



Zberné vedenie kondenzátu

- Na privádzanie kondenzátu do odlučovača oleja a vody zo vzdušníka, kondenzačnej sušičky alebo filtra

Typ	Obj. číslo	Vstupy kondenzátu (kus)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KSL 2	B605062	2	46,10	55,32
KSL 3	B605063	3	129,00	154,80
KSL 4	B605061	4	255,00	306,00



Odlučovače oleja a vody

Hospodárne a ekologické –
systémy na odlučovanie oleja a vody



Ekologické odstraňovanie kondenzátu podľa zákona viacstupňovým čistením



Úsporné riešenie, keďže sa musí likvidovať len odlúčený olej



Mimoriadne jednoduché a efektívne automatickým oddeľovaním oleja a vody



Príklad: OWS-Öwamat 12

Odlučovače oleja a vody slúžia na úpravu kondenzátu obsahujúceho olej automatickým odlučovaním a viacstupňovým čistením. Sú ekologickým a úsporným riešením a umožňujú odvod vody oddelenej od oleja do kanalizácie podľa normy.

Odlučovač oleja a vody Öwamat

- Ekologická likvidácia kondenzátu podľa zákona
- Úsporné riešenie vďaka vlastnej úprave
- Mimoriadne efektívny – automatické odlučovanie a viacstupňové čistenie

Typ	Obj. číslo	Pre dodané množstvo piest/skrutka (l/min)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
OWS-ÖWAMAT 10	H601001	2.400 / 1.700	3,5	290x222x528	367,00	440,40
OWS-ÖWAMAT 11	H601002	4.900 / 3.400	5,8	387x260x595	627,00	752,40
OWS-ÖWAMAT 12	H601003	7.300 / 5.100	12	350x397x719	1.114,00	1.336,80
OWS-ÖWAMAT 14	H601004	14.600 / 10.100	16	410x461x892	1.600,00	1.920,00

Tip

Kondenzát stlačeného vzduchu pozostáva často z 99 % vody a 1 % oleja. Preto je vždy úprava kondenzátu systémami odlučovania oleja a vody lacnejšia ako intenzívne a nákladné odstraňovanie odbornými firmami.



Filtračný článok pre Öwamat

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FE-Öwamat 10	B201023	119,00	142,80
FE-Öwamat 11	B201024	190,00	228,00
FE-Öwamat 12	B201025	255,00	306,00
FE-Öwamat 14	B201026	406,00	487,20

- Vrátane predradeného filtra

Servisné jednotky a filtre

Optimálna kvalita vzduchu pre všetky použitia



Vysoká funkčná bezpečnosť vďaka regulácii tlaku s piestom



Maximálne odlučovanie nečistôt a kondenzátu odstredivým urýchľovaním stlačeného vzduchu

Príklad: Filtračná jednotka dvojitá



Najlepšie zásobovanie náradia rovnomerným prívodom oleja



Okamžite použiteľný vďaka kompletne zmontovanej servisnej jednotke, pozostávajúcej z redukčného ventilu s filtrom a hmlového primázača

Najlepšie pracovné výsledky vďaka najvyššej kvalite stlačeného vzduchu dosiahnete s našimi filtrami a servisnými jednotkami – od predradeného filtra cez jemný filter až po filter s aktívnym uhlím.

Cyklónový odlučovač

- Maximálne odlučovanie nečistôt a kondenzátu odstredivým zrýchlením stlačeného vzduchu
- Vráťane odvádzача kondenzátu s integrovaným plavákovým ventilom
- Inštalácia medzi kompresor a vzdušník

Typ	Obj. číslo	Objemový prietok (l/min)	Výstup vzduchu	Hmotnosť (kg)	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ZA 5500	D640055	5.500	G 1"i	2,2	367 x109	448,00	537,60
ZA 12500	D640125	12.500	G 1 1/2"i	2,2	367 x109	455,00	546,00



Tip

Mimoriadne účinný – často podceňovaný! Cyklónový odlučovač môže za istých okolností odvieť zo stlačeného vzduchu až 90 % vlhkosti.

Prefilter

- Optimálne predčistenie pracovného vzduchu odlučovaním kondenzátu a znečistenia tuhými časticami s veľkosťou do 15 µm
- Veľkosť častíc triedy 3
- Montuje sa pred kondenzačnú sušičku.

✓	Sériovo s filtračným článkom VP
✓	Sériovo s plavákovým ventilom

Typ	Obj. číslo	Objemový prietok (l/min)	Vzduchová prípojka	Hmotnosť (kg)	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
VF-DVP 6	D640700	700	G 3/8"i	0,6	200 x 70	205,00	246,00
VF-DVP 10	D640701	1.300	G 1/2"i	1,1	240 x105	268,00	321,60
VF-DVP 15	D640702	1.900	G 1/2"i	1,2	295 x105	268,00	321,60
VF-DVP 30	D640703	3.000	G 3/4"i	2	300 x125	317,00	380,40
VF-DVP 45	D640704	5.200	G 1"i	2,4	420 x125	388,00	465,60
VF-DVP 80	D640706	8.500	G 1 1/2"i	3,2	452 x125	476,00	571,20
VF-DVP 160	D640707	16.000	G 2"i	8,4	695 x163	999,00	1.198,80



Tip

Len pneumatické zariadenie so sušičkou stlačeného vzduchu s predfiltrom, jemným filtrom a filtrom s aktívnym uhlím vám dokáže zabezpečiť najlepšie pracovné výsledky a optimálnu prevádzkovú bezpečnosť.

Príslušenstvo predfiltra

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
F-VP 6	B640700	60,50	72,60
F-VP 10	B640701	73,50	88,20
F-VP 15	B640702	90,00	108,00
F-VP 30	B640703	157,00	188,40
F-VP 45	B640704	180,00	216,00
F-VP 80	B640706	259,00	310,80
F-VP 160	B640707	597,00	716,40

- Náhradný filtračný článok



Mikrofilter



- Závěrečné čistenie pracovného vzduchu odlučovaním najjemnejších aerosólov oleja a vody a znečistenia tuhými časticami s veľkosťou do 0,01 µm
- Veľkosť častíc triedy 1
- Montuje sa za kondenzačnú sušičku

Sériovo s filtračným článkom FP	✓
Sériovo s plavákovým ventilom	✓

Typ	Obj. číslo	Objemový prietok (l/min)	Vzduchová prípojka	Hmotnosť (kg)	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FF-DFP 6	D640710	700	G 3/8"i	0,6	200 x 70	205,00	246,00
FF-DFP 10	D640711	1.300	G 1/2"i	1,1	240 x 105	268,00	321,60
FF-DFP 15	D640712	1.900	G 1/2"i	1,2	295 x 105	268,00	321,60
FF-DFP 30	D640713	3.000	G 3/4"i	2	300 x 125	317,00	380,40
FF-DFP 45	D640714	5.200	G 1"i	2,4	420 x 125	388,00	465,60
FF-DFP 80	D640716	8.500	G 1 1/2"i	3,2	452 x 125	476,00	571,20
FF-DFP 160	D640717	16.000	G 2"i	8,4	695 x 163	999,00	1.198,80

Tip

Len pneumatické zariadenie so sušičkou stlačeného vzduchu s predfiltrom, jemným filtrom a filtrom s aktívnym uhlím vám dokáže zabezpečiť najlepšie pracovné výsledky a optimálnu prevádzkovú bezpečnosť.

Príslušenstvo jemného filtra



- Náhradný filtračný článok

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
F-FP 6	B640710	60,50	72,60
F-FP 10	B640711	73,50	88,20
F-FP 15	B640712	90,00	108,00
F-FP 30	B640713	157,00	188,40
F-FP 45	B640714	180,00	216,00
F-FP 80	B640716	265,00	318,00
F-FP 160	B640717	597,00	716,40

Diferenčný manometer



- Diferenčný manometer je voliteľne dostupný pre predradený a jemný filter (veľkosť 6 – 45). Indikuje, či je filtračný článok ešte funkčný alebo sa musí vymeniť

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MM-DDM-F	B640503	93,50	112,20

Odčítateľný iba pri dynamickom tlaku



Filter s aktivným uhlím

- Dosiahnutie najvyššej kvality stlačeného vzduchu odlúčením olejových pár, pachových a chuťových látok
- Obsah zvyškového oleja triedy 1: 0,008 mg/m³
- Použitie iba s predradeným jemným filtrom



Sériovo s filtračným článkom AP



Typ	Obj. číslo	Objemový prietok (l/min)	Vzduchová prípojka	Hmotnosť (kg)	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AF-DAP 6	D640720	700	G 3/8"i	0,6	200x70	205,00	246,00
AF-DAP 10	D640721	1.300	G 1/2"i	1,1	240x105	268,00	321,60
AF-DAP 15	D640722	1.900	G 1/2"i	1,2	295x105	268,00	321,60
AF-DAP 30	D640723	3.000	G 3/4"i	2	300x125	317,00	380,40
AF-DAP 45	D640724	5.200	G 1"i	2,4	420x125	388,00	465,60
AF-DAP 80	D640726	8.500	G 1 1/2"i	3,2	452x125	476,00	571,20
AF-DAP 160	D640727	16.000	G 2"i	8,4	695x163	999,00	1.198,80

Tip

Len pneumatické zariadenie so sušičkou stlačeného vzduchu s predfiltrom, jemným filtrom a filtrom s aktivným uhlím vám dokáže zabezpečiť najlepšie pracovné výsledky a optimálnu prevádzkovú bezpečnosť.

Príslušenstvo filtra s aktivným uhlím

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
F-AP 6	B640720	60,50	72,60
F-AP 10	B640721	73,50	88,20
F-AP 15	B640722	90,00	108,00
F-AP 30	B640723	157,00	188,40
F-AP 45	B640724	180,00	216,00
F-AP 80	B640726	265,00	318,00
F-AP 160	B640727	597,00	716,40

- Náhradný filtračný článok



Montážny uholník

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WKB-F-G3/8	B640399	31,20	37,44
WKB-F-G1/2	B640400	36,00	43,20
WKB-F-G3/4	B640401	51,00	61,20
WKB-F-G1	B640402	125,00	150,00
WKB-F-G1 1/2	B640404	255,00	306,00
WKB-F-G2	B640405	694,00	832,80

- Na upevnenie kompletných filtrov DVP, DFP, DAP a kombinácií filtrov na stenu



Dvojitá závitová vsuvka

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DNL-MS-R3/8a x R3/8a	E030054	3,91	4,69
DNL-MS-R1/2a x R1/2a	E030055	4,95	5,94
DNL-MS-R3/4a x R3/4a	E030056	9,28	11,14
DNL-MS-R1a x R1a	E030057	17,40	20,88

- Na spojenie niekoľkých kompletných filtrov do kombinácie filtrov



Servisné jednotky

Redukčný ventil



- Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka regulácii tlaku piestom
- Vysoká stabilita nastaviteľného tlaku aj pri zmene vstupného tlaku alebo pretečeného množstva
- Montáž je možná nezávisle od smeru prietoku, pretože manometer sa dá pripojiť obojstranne

✓	Regulačný prvok s aretáciou
✓	Regulačný rozsah 0-12 bar
✓	Sériovo s manometrom

Typ	Obj. číslo	Objemový prietok (l/min)	Pripojovací závit	Pripojka manometra	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DM 1/4 W	D202002	700	G 1/4"i	G 1/8"i	42x42x94	41,30	49,56
DM 3/8 W	D302002	2.500	G 3/8"i	G 1/8"i	60x60x130	55,50	66,60
DM 1/2 W	D402002	2.500	G 1/2"i	G 1/8"i	60x60x130	55,50	66,60
DM 3/4 W	D502002	5.600	G 3/4"i	G 1/4"i	80x80x184	132,00	158,40
DM 1 W	D602002	5.600	G 1"i	G 1/4"i	80x80x184	132,00	158,40

Odlučovač vody s filtrom



- Maximálne odlučovanie nečistôt a kondenzátu odstredivým urýchlením stlačeného vzduchu
- Ako čistiaci stupeň pred redukčným ventilom

✓	Dvojstupňový mechanicky pôsobiaci filter s filtračným článkom 20 µm
✓	Poloautomatické odvodňovanie

Typ	Obj. číslo	Pripojovací závit	Objem nádoby na kondenzát (cm³)	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FWA 1/4 W	D221002	G 1/4"i	10	42x42x142	27,60	33,12
FWA 3/8 W	D321002	G 3/8"i	45	60x60x180	41,60	49,92
FWA 1/2 W	D421002	G 1/2"i	45	60x60x180	43,20	51,84
FWA 3/4 W	D521002	G 3/4"i	170	80x80x235	96,50	115,80
FWA 1 W	D621002	G 1"i	170	80x80x235	96,50	115,80

Redukčný ventil s filtrom



- Zjednocuje technické prednosti redukčného ventilu a odlučovača vody s filtrom v ešte kompaktnejšom vyhotovení
- Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka regulácii tlaku piestom
- Montáž je možná nezávisle od smeru prietoku, pretože manometer sa dá pripojiť obojstranne

✓	Regulačný prvok s aretáciou
✓	Regulačný rozsah 0-12 bar
✓	Sériovo s manometrom a 20 µm filtračným článkom

Typ	Obj. číslo	Objemový prietok (l/min)	Pripojovací závit	Objem nádoby na kondenzát (cm³)	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FDM 1/4 W	D225026	700	G 1/4"i	10	42x42x190	56,50	67,80
FDM 3/8 W	D325026	2.500	G 3/8"i	45	60x60x245	68,50	82,20
FDM 1/2 W	D425026	2.500	G 1/2"i	45	60x60x245	68,50	82,20
FDM 3/4 W	D458305	5.600	G 3/4"i	170	80x80x332	132,00	158,40
FDM 1 W	D468305	5.600	G 1"i	170	80x80x332	132,00	158,40

Hmlový primazávač

- Najlepšie mazanie náradia rovnomerným prívodom oleja
- Optimálne mazanie aj pri nízkom tlaku je umožnené proporcionálnym nastavením

prívodu oleja voči pretečenému množstvu stlačeného vzduchu

- Ako stupeň úpravy vzduchu za redukčným ventilom s filtrom

Typ	Obj. číslo	Prípojovací závit	Objem olejovej nádrže (cm³)	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
N 1/4 W	D223001	G 1/4"i	50	42x42x156	37,10	44,52
N 3/8 W	D323001	G 3/8"i	150	60x60x195	47,00	56,40
N 1/2 W	D423001	G 1/2"i	150	60x60x195	47,00	56,40
N 3/4 W	D523001	G 3/4"i	379	80x80x260	132,00	158,40
N 1 W	D623001	G 1"i	379	80x80x260	132,00	158,40



Filtračné jednotky

- Okamžite použiteľné vďaka kompletne namontovanej servisnej jednotke, pozostávajúcej z redukčného ventilu s filtrom a hmlového primazávača (dvojité filtračná jednotka) alebo odlučovača vody s filtrom, redukčného ventilu a hmlového primazávača (trojitá filtračná jednotka)
- Vysoká prevádzková bezpečnosť vďaka regulácii tlaku piestom

Regulačný prvok s aretáciou	✓
Regulačný rozsah 0-12 bar	✓
Sériovo s manometrom a 20 µm filtračným článkom	✓

Typ	Obj. číslo	Objemový prietok (l/min)	Vyhoto-venie	Závit vretena	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WE 2-fach 1/4 W	D226026	700	dvojité	G 1/4"i	84x42x190	100,00	120,00
WE 2-fach 3/8 W	D326026	2.500	dvojité	G 3/8"i	120x60x245	132,00	158,40
WE 2-fach 1/2 W	D426026	2.500	dvojité	G 1/2"i	120x60x245	132,00	158,40
WE 2-fach 3/4 W	D458405	5.600	dvojité	G 3/4"i	160x80x332	205,00	246,00
WE 2-fach 1 W	D468405	5.600	dvojité	G 1"i	160x80x332	205,00	246,00
WE 3-fach 1/4 W	D224026	700	trojitá	G 1/4"i	126x42x190	109,00	130,80
WE 3-fach 3/8 W	D324026	2.500	trojitá	G 3/8"i	180x60x245	141,00	169,20
WE 3-fach 1/2 W	D424026	2.500	trojitá	G 1/2"i	180x60x245	152,00	182,40
WE 3-fach 3/4 W	D524026	5.600	trojitá	G 3/4"i	320x80x332	327,00	392,40
WE 3-fach 1 W	D624026	5.600	trojitá	G 1"i	320x80x332	327,00	392,40



Filtračný prvok

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FE-FDM 1/4 W	G405012	13,50	16,20
FE-FDM 3/8-1/2 W	G405013	17,70	21,24
FE-FDM 3/4-1 W	G405014	24,80	29,76

- Pre 20 µm servisné jednotky



Servisné jednotky

Montážny uholník



- Na jednoduché a rýchle upevnenie na stenu

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WKB-WE 1/4	B200701	5,35	6,42
WKB-WE3/8-1/2	B400701	7,92	9,50
WKB-WE3/4-1	B400703	23,40	28,08

Demontážny kľúč



- Na otvorenie nádob na kondenzát a olej

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DSL-WE	B400707	5,14	6,17

Vysokovýkonné filtračné jednotky

- Najvyššia kvalita stlačeného vzduchu – špeciálne pre aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje vysoká kvalita stlačeného vzduchu (napr. lakovanie). Teplotný rozsah od +5 °C do +40 °C
- Jednoduché vyprázdenie nádoby na nečistoty rýchlo odvzdušňovacím ventilom

✓	Regulačný prvok s aretáciou s jemným nastavovaním
✓	Možnosť pripojenia pre 2 odvody stlačeného vzduchu
✓	Regulačný rozsah 1,5 – 12 bar
✓	Sériovo s manometrom, 40 µm predfiltrom, 0,01 µm jemným filtrom, filtrom s aktívnym uhlím so stupňom odlučovania 0,005 mg/m ³ (len trojité vyhotovenie)



Typ	Obj. číslo	Vyhotovenie	Vstup vzduchu	Hmotnosť (kg)	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FDM/FF 1/2	D426030	dvojitá	G 1/2"	2,5	183x124x290	468,00	561,60
FDM/FF/AF 1/2	D424030	trojitá	G 1/2"	3,5	264x124x290	710,00	852,00

Filter s aktívnym uhlím

- Na dodatočné vybavenie dvojitej filtračnej jednotky
- Dosiahnutie najvyššej kvality stlačeného vzduchu odlúčením olejových pár, pachových a chuťových látok

Typ	Obj. číslo	Vstup vzduchu	Hmotnosť (kg)	Rozmery (ŠxHxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AF 1/2	D640760	G 1/2"	1	70x63x245	222,00	266,40



Filter

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
F-FF 1/2	B640360	119,00	142,80
F-AF 1/2	B640760	109,00	130,80






Rozvody stlačeného vzduchu

Rozvodné systémy	108
Hadice a dielenské vybavenie	140
Pripájacia a spojovacia technika	152

Prehľad modelov rozvodných systémov

				
Zásuvný systém 15 – 28 mm	Rozvodné krabice	Mosadzný rozvodný systém 15 – 28 mm	Mosadzný rozvodný systém 32-63 mm	Plastový rozvodný sys- tém 32-63 mm
S. 115	S. 123	S. 128	S. 129	S. 134

Rozvodné systémy

Odolné tlaku a rýchlo zmontovateľné –
rozvodné systémy



Rôzne rozvodné systémy pre každú potrebu: od praktického systému „Click it“ s priemerom 15 – 28 mm cez robustný mosadzný systém s priemerom 15 – 63 mm až po plastový rozvodný systém s priemerom 32 – 63 mm a množstvom spojok a rozvodných krabíc.

Aby ste nevyhadzovali peniaze do vzduchu: Schneider airsystems!



Maximálna efektívnosť v rozvodnej sieti

K efektívnemu pneumatickému zariadeniu patrí aj ideálne dimenzovaná rozvodná sieť, lebo správne dimenzovaný systém rozvodov minimalizuje straty tlaku v rozvodoch.

Radi vás podporíme pri dimenzovaní vášho rozvodného systému: Na základe vašej individuálnej analýzy potrieb navrhujeme pre vás perfektný rozvodný systém s vhodnými odbernými miestami a maximálnou efektívnosťou – vždy so zohľadnením dlhodobého podnikateľského vývoja.



Optimalizácia existujúcich rozvodných systémov

Netesnosti v rozvodoch môžu byť zdrojom vysokých nákladov: V menších priemyselných a prevádzkových sieťach sa pohybujú priemerné netesnosti už pri 5 %, pri väčších sieťach to predstavuje už 10 – 15 %* (vzťahnuté na spotrebu počas výroby).

Zmeraním netesností vám vypočítame výšku strát vzduchu. V prípade potreby, na vaše želanie, nájdeme a odstránime netesnosti. Jednoducho sa obráťte na náš servisný tím na tel. č.: +421 (0)37 65 22 775 !

Dodatočné náklady pri netesnostiach *

Ø netesnosti [mm]	Strata vzduchu pri 6 bar [l/s]	Strata energie/rok pri 8 760 h/r a 0,19 €/kWh	
		[kWh]	[€]
1	1,24	2.891	549,29
3	11,14	26.017	4.943,23
5	30,95	72.270	13.731,30

* Zdroj: Bavorský krajský úrad životného prostredia (vydavateľ): „Ochrana klímy – zníženie nákladov: Príručka efektívneho využitia energie v priemysle a malovýrobe“, 1. vydanie, Augsburg, 2004

Perfektný rozvodný systém – flexibilný a preskúšaný štátnou skúšobňou

Vďaka rozličným spojovacím systémom a rozvodom z rôznych materiálov máme pre každú požiadavku to správne riešenie – nezáleží na tom, či sa inštaluje vo vnútri, vonku, v zemi alebo v špeciálnych čistých priestoroch.

Všetky rozvodné systémy spoločnosti Schneider airsistemas sú variabilné, možno ich ľubovoľne rozširovať a navzájom kombinovať – úplne bez zvarovania, spájkovania alebo lepenia.

Rozvodný systém 15 – 63 mm



Polyamidové rúry

- Rýchla a jednoduchá montáž vďaka systému Click it
- K dispozícii ako verzia odolná voči UV žiareniu pri priamom slnečnom žiarení



Polyetylénové rúry

- Rýchle narezanie rozvodov jednoduchým odrezaním nožnicami na strihanie rúr
- Možnosť premostenia väčších vzdialeností 50 m zvitkami



Rúry zo špeciálnej hliníkovej zliatiny

- Ideálne na zavesenú montáž, lebo je ľahká, stabilná a dá sa zmontovať niekoľkými potrubnými svorkami
- Optimálne vhodné pri veľkých výkyvoch teplôt kvôli malej rozťažnosti



Rúry z ušľachtilej ocele

- Ideálne na zavesenú montáž, lebo je ľahká, stabilná a dá sa zmontovať niekoľkými potrubnými svorkami
- Mimoriadne hygienické a vhodné na styk potravinami, preto sú ideálne na použitie v čistých priestoroch, potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle



Naše rozvodné systémy sú certifikované skúšobňou TÜV!

Všetky komponenty rozvodných systémov spoločnosti Schneider airsistemas sú skontrolované a certifikované skúšobňou TÜV – to je jedinečné. Certifikát okrem iného potvrdzuje kompatibilitu systémov.



Stanovte si priemer delette vášho rozvodu!

Pre správne plánovanie rozvodu stlačeného vzduchu musí byť kladený najväčší dôraz na dimenzovanie, ako aj výber materiálu, keďže výber rozvodov stlačeného s príliš malými prierezmi potrubia a so sklonmi ku korózii vykazuje veľké straty tlaku.

K perfektnému rozvodnému systému v štyroch krokoch:

1. Na základe vašich požiadaviek na stlačený vzduch si vyberte správny rozvodný systém

Na predchádzajúcej strane nájdete štyri rôzne materiály.

2. Rozhodnite sa podľa vašich priestorových možností pre rozvetvený alebo okružový rozvod:

Na samostatné odvody stlačeného vzduchu a premostenie menších vzdialeností postačuje rozvetvený rozvod.

Ak majú byť inštalované viaceré výstupy stlačeného vzduchu na rôznych miestach v miestnosti, odporúča sa okružový rozvod, aby sa na všetkých odberných miestach v sieti zabezpečil rovnaký tlak.

V tabuľkách na nasledujúcej strane nájdete:

- pre dimenzovanie **rozvetveného rozvodu**: celkovú menovitú dĺžku rozvodu a celkovú potrebu vzduchu
- pre dimenzovanie **okružového rozvodu**: polovičnú menovitú dĺžku rozvodu a celkovú potrebu vzduchu

3. Vyberte si potrebné armatúry pre váš rozvod:

Pre prúdiaci stlačený vzduch predstavuje každá armatúra odpor, príslušne sa musí na armatúru rátať s náhradnou dĺžkou rozvodu. Tieto dĺžky nájdete v tabuľke na nasledujúcej strane. Pri výbere armatúr už zohľadňujte priemer rozvodu vypočítaný v bode 2.

Príklad:	Náhradná dĺžka rúry	Menovitá dĺžka
2 uhlové spojky $\varnothing$ 28 mm	1,5 m	3,0 m
5 T-spojok $\varnothing$ 28 mm	2,0 m	10,0 m
Spolu		13,4 m

4. Stanovte si priemer delette vášho rozvodu:


K celkovej dĺžke pripočítajte menovitú dĺžku rozvodu z bodu 2 a náhradnú dĺžku pre armatúry z bodu 3. Na základe tejto dĺžky môžete získať z tabuľky na nasledujúcej strane konečne správny priemer rozvodu pre vaše osobné požiadavky.

Rozloženie stlačeného vzduchu v okružovom rozvode

Pre dimenzovanie okružového rozvodu treba vo výpočtoch zohľadniť **polovicu** menovitej dĺžky celkového okružového rozvodu a celkovú potrebu stlačeného vzduchu:

dĺžka A B C = 250 m, dĺžka D E F = 250 m

Polovica dĺžky okružového rozvodu: 250 m



Projektové údaje pre rozvody

Náhradné dĺžky rozvodu pre armatúry

Prevádzkový pretlak 7 bar, Δp (max.) 0,2 bar, rýchlosť prúdenia (max.) 10 m/s

Armatúra	Porovnateľný s	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/2"
Ø	vnútorný	12	14	18	24	28	32	38	50	63
Ø	vonkajší	15	18	22	28	32	40	50	63	80
Guľový ventil		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8
Uhlová spojka 45°		0,4	0,5	0,7	0,7	1,0	1,0	1,3	1,8	2,0
Uhlová spojka 90°		0,7	1,0	1,3	1,5	2,0	2,0	2,5	3,5	4,0
T-spojka		0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	4,0	5,0
Redukcia 2d na d		0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,5

Hliníkový rozvod

Prevádzkový pretlak 7 bar, Δp (max.) 0,2 bar, rýchlosť prúdenia (max.) 10 m/s

		Dĺžka rozvodu [m]											
Objemový prietok stlačeného vzduchu [l/min]		25	50	75	100	150	200	250	300	400	500	750	1.000
	100	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	18
	200	15	15	15	15	18	18	18	18	22	22	22	28
	300	15	15	18	18	18	22	22	22	28	28	28	28
	400	15	18	18	22	22	22	28	28	28	28	28	32
	500	18	18	22	22	22	28	28	28	28	28	32	32
	750	18	22	22	28	28	28	28	28	32	32	40	40
	1.000	22	28	28	28	28	32	32	32	32	40	40	40
	1.500	28	28	28	32	32	32	40	40	40	40	50	50
	2.000	28	28	32	32	40	40	40	40	40	50	50	50
	3.000	28	32	40	40	40	40	50	50	50	50	63	63
	4.000	32	40	40	40	50	50	50	50	50	63	63	63
	5.000	40	40	40	50	50	50	50	63	63	63	63	63
	6.000	40	40	50	50	50	50	63	63	63	63	63	>63
	8.000	40	50	50	50	63	63	63	63	63	63	>63	>63
	10.000	50	50	50	63	63	63	63	63	>63	>63	>63	>63
	12.000	50	50	63	63	63	63	63	>63	>63	>63	>63	>63
	15.000	50	63	63	63	63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63
	20.000	63	63	63	63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63	>63

Polyamidový rozvod (PA)/zosieťovaný polyetylén(PeX)

Prevádzkový pretlak 7 bar, Δp (max.) 0,2 bar, rýchlosť prúdenia (max.) 10 m/s

		Dĺžka rozvodu [m]											
Objemový prietok stlačeného vzduchu [l/min]		25	50	75	100	150	200	250	300	400	500	750	1 000
	100	15	15	15	15	15	15	15	15	18	18	18	22
	200	15	15	15	15	18	18	22	22	22	22	22	28
	300	15	15	18	18	22	22	22	22	28	28	28	28
	400	15	18	22	22	22	22	28	28	28	28	28	32
	500	18	22	22	22	22	28	28	28	28	28	32	40
	750	22	22	22	28	28	28	28	32	32	40	40	40
	1 000	22	28	28	28	28	32	32	40	40	40	40	50
	1 500	28	28	28	32	40	40	40	40	50	50	50	50
	2 000	28	32	32	40	40	40	50	50	50	50	63	63
	3 000	32	40	40	40	50	50	50	50	63	63	63	63
	4 000	32	40	50	50	50	50	63	63	63	63	63	63
	5 000	40	50	50	50	63	63	63	63	63	63	> 63	> 63
	6 000	40	50	50	50	63	63	63	63	63	> 63	> 63	> 63
	8 000	50	50	63	63	63	63	63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63
	10 000	50	63	63	63	63	63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63
	12 000	50	63	63	63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63
	15 000	63	63	63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63
	20 000	63	63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63	> 63

Click it – inovačný rozvodný systém

Asi žiaden rozvodný systém sa nemení tak často ako rozvod stlačeného vzduchu. So systémom „Click it“ to nie je žiaden problém: Spojenie možno rozpojiť rýchlo iba niekoľkými pohybmi rúk, bez poškodenia rúry alebo spojky. Tento spôsob umožňuje opakované použitie všetkých častí.



Odrezanie

1. Rúru vhodne odrežte.

Na milimeter presne pomocou nožníc na strihanie rúr od spoločnosti Schneider airsystems.



Odihlenie

2. Odihlite a zrazte hrany

Aby všetko šlo hladko, nielen pekne vyzeralo.



Zasunutie

3. Rúry spojte zásuvnými spojkami.

Rúra zasunutá až na doraz absolútne tesní a jednoduchá montáž ušetrí veľa času.




Demontáž

4. Rozmontované iba niekoľkými pohybmi rúk.

Demontážny krúžok zatlačte proti spojke – rúru vytiahnite zo spojky – hotovo.


Spojka Click it

- 1 | Prídržný prstenec z ušľachtilej ocele na bezpečné uchytenie rúry odolávajúce pôsobeniu pozdĺžnych síl
- 2 | Oleju odolný O-krúžok pre absolútne tesnenie aj pri olejovanom stlačenom vzduchu
- 3 | Dištančná podložka pre presné vycentrovanie rúry v spojke

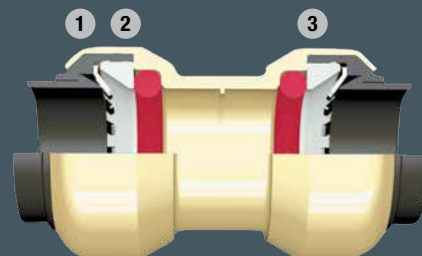

Zásuvný systém 15 – 28 mm

Zložený, rozšírený a zmenený niekoľkými pohybmi ruky




Mimoriadna úspora času jednoduchým a rýchlym zasunutím rúr a spojok



Flexibilný systém jednoduchým uvoľnením a opätovným spojením



Bezpečné uchytenie rúry v zásuvných spojkách veľkým počtom výstupkov prstenca z ušľachtilej ocele



Absolútna tesnosť aj pri olejovanom stlačenom vzduchu vďaka odolnému O-krúžku



Príklad: T-zásuvná spojka STV-TS22

Pre malé a stredné dielne – praktický systém „Click it“ možno jednoducho a ľahko niekoľkými pohybmi ruky zložiť a rovnako jednoducho rozšíriť alebo upraviť – vďaka flexibilnému zásuvnému systému a množstvu spojok v rôznych vyhotoveniach.

Zásuvný systém 15-28 mm

Polyamidové rúry



- Veľmi ohybné vďaka polyamidu (PA)
- Rýchle narezanie rozvodov odrezaním nožnicami na strihanie rúr

✓	Bez silikónu
✓	Kombinovateľné s mosadzným/nerezovým zásuvným systémom, mosadzným systémom upínacích krúžkov
✓	Čierne rúry odolné voči UV žiareniu a vhodné na vonkajšiu inštaláciu

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Systém/0				Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
				15	18	22	28			
	Zvitky, sivá farba	DLR-R-PA-G 15x12mm/10m	E815108	■				10	38,50	46,20
		DLR-R-PA-G 18x14mm/10m	E818108		■			10	62,00	74,40
		DLR-R-PA-G 15x12mm/25m	E815109	■				25	105,00	126,00
		DLR-R-PA-G 18x14mm/25m	E818109		■			25	161,00	193,20
		DLR-R-PA-G 22x18mm/25m	E822109			■		25	204,00	244,80
		DLR-R-PA-G 28x23mm/25m	E828109				■	25	276,00	331,20
	Tyče, sivá farba	DLR-S-PA-G 15x12mm/6m	E815107	■				6	25,10	30,12
		DLR-S-PA-G 18x14mm/6m	E818107		■			6	39,10	46,92
		DLR-S-PA-G 22x18mm/6m	E822107			■		6	48,10	57,72
		DLR-S-PA-G 28x23mm/6m	E828107				■	6	66,00	79,20
	Zvitky, čierna farba	DLR-R-PA-S 15x12mm/25m	E815100	■				25	105,00	126,00
		DLR-R-PA-S 18x14mm/25m	E818100		■			25	161,00	193,20
		DLR-R-PA-S 22x18mm/25m	E822100			■		25	204,00	244,80
		DLR-S-PA-S 22x18mm/6m	E822106			■		6	48,10	57,72

Rúry zo špeciálnej hliníkovej zliatiny



- Ideálne ako hlavný rozvod, pretože sú ľahké, stabilné a jednoducho sa ukladajú iba pomocou niekoľkých rúrových svoriek
- Optimálne vhodné pri veľkých výkyvoch teplôt kvôli malej rozťažnosti
- Ochrana rúr vonkajším náterom vo farbe RAL 7001 (zodpovedá DIN 2403)

✓	Odolné voči UV žiareniu a vhodné na vonkajšiu inštaláciu
✓	Kombinovateľné s mosadzným/nerezovým zásuvným systémom, mosadzným systémom upínacích krúžkov
✓	Bez silikónu

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Systém/0				Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
				15	18	22	28			
	Tyče, sivá farba	DLR-ALU-G 15x12mm/6m	E815205	■				6	30,00	36,00
		DLR-ALU-G 18x15mm/6m	E818205		■			6	36,70	44,04
		DLR-ALU-G 22x18mm/6m	E822205			■		6	49,70	59,64
		DLR-ALU-G 28x24mm/6m	E828205				■	6	63,00	75,60

Rúry z ušľachtilej ocele V4A



- Ideálne ako hlavný rozvod, pretože sú ľahké, stabilné a jednoducho sa ukladajú iba pomocou niekoľkých rúrových svoriek
- Mimoriadne hygienické a vhodné na styk potravinami, preto sú ideálne na použitie v čistých priestoroch, potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle

✓	Odolné voči UV žiareniu a vhodné na vonkajšiu inštaláciu
✓	Kombinovateľné s nerezovým zásuvným systémom

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Systém/0		Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
				15	22			
	Tyče, matné strieborné	DLR-V4A 15x13mm/6m	E815400	■		6	63,50	76,20
		DLR-V4A 22x19,6mm/6m	E822400		■	6	114,00	136,80

Zásuvný systém 15-28 mm

Mosadzná zásuvná spojka Click-it

- Mimoriadna úspora času jednoduchým a rýchlym zasunutím rúr a spojok
- Flexibilný systém jednoduchým uvoľnením a opätovným spojením
- Absolútna tesnosť aj pri olejovanom stlačnom vzduchu vďaka odolnému O-krúžku z NBR
- Bezpečné uchytenie rúry v zásuvných spojkách veľkým počtom výstupkov prstenca z ušľachtilej ocele

Materiál: Mosadz



Bez silikónu



S certifikátom TÜV



Typ	Obj. číslo	Systém/0				Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
15	18	22	28						
STV-GES15-G1/2a	E815335	■				5,97	7,16	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom	
STV-GES18-G3/4a	E818334		■			8,35	10,02		
STV-GES18-G 1/2a	E818335		■			7,84	9,41		
STV-GES22-G3/4a	E822334			■		8,27	9,92		
STV-GES22-G1/2a	E822335			■		9,81	11,77		
STV-GES28-G1a	E828335				■	12,30	14,76	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom	
STV-GES15-G1/2i	E815333	■				5,55	6,66		
STV-GES18-G1/2i	E818332		■			9,63	11,56		
STV-GES18-G3/4i	E818333		■			11,20	13,44		
STV-GES22-G1/2i	E822332			■		14,00	16,80		
STV-GES22-G3/4i	E822333			■		14,00	16,80	Priama zásuvná spojka	
STV-GES28-G1i	E828333				■	17,00	20,40		
STV-GS15	E815337	■				4,17	5,00		
STV-GS18	E818337		■		■	5,29	6,35		
STV-GS22	E822337			■		6,23	7,48		
STV-GS28	E828337				■	11,40	13,68	Uhlová zásuvná spojka 90°	
STV-W90-15	E815338	■				4,52	5,42		
STV-W90-18	E818338		■			6,40	7,68		
STV-W90-22	E822338			■		7,50	9,00		
STV-W90-28	E828338				■	14,00	16,80		
STV-W45-15	E815355	■				4,52	5,42	Uhlová zásuvná spojka 45°	
STV-W45-18	E818355		■			5,03	6,04		
STV-W45-22	E822355			■		6,23	7,48		
STV-W45-28	E828355				■	18,30	21,96		
WV15-G1/2a	E815336	■				11,40	13,68	Uhlová zásuvná spojka s vonkajším závitom	
WV18-G1/2a	E818336		■			16,60	19,92		
WV22-G 3/4a	E822336			■		18,40	22,08		
WV28-G1a	E828336				■	30,10	36,12		
STV-TS15	E815339	■				6,56	7,87	T-zásuvná spojka	
STV-TS18	E818339		■			7,84	9,41		
STV-TS22	E822339			■		10,40	12,48		
STV-TS28	E828339				■	18,50	22,20		
STV-TS22-15-22	E822330	■				12,60	15,12		
STV-TS22-18-22	E822331		■			17,40	20,88		
STV-TS28-18-18	E828328		■			23,70	28,44		
STV-TS28-22-22	E828329			■		23,10	27,72		
STV-TS28-18-28	E828330		■			24,60	29,52		
STV-TS28-22-28	E828331			■		25,10	30,12		
STV-GRS-22ax15i	E822341	■				7,67	9,20	Redukčná zásuvná spojka	
STV-GRS 22a x 18i	E822351		■			6,23	7,48		
STV-GRS 28a x 18i	E828340		■			18,30	21,96		
STV-GRS 28a x 22i	E828341			■		18,20	21,84		
STV-SM 15	E815352	■				13,50	16,20	Posuvná spojka	
STV-SM 18	E818352		■			15,50	18,60		
STV-SM 22	E822352			■		20,20	24,24		
STV-SM 28	E828352				■	18,50	22,20		
STV-BK 15	E815314	■				7,18	8,62	Zátka	
STV-BK 18	E818314		■			9,72	11,66		
STV-BK 22	E822314			■		13,70	16,44		
STV-BK 28	E828314				■	23,60	28,32		
VST15xG1/2a	E815360	■				6,75	8,10	Spojovacia vsuvka Prosím dodržiavajte: so spojovacej vsuvky sa musí nutne vytvoriť vrub univerzálnym nástrojom STS-EG 12-28!	
VST18xG1/2a	E818360		■			7,18	8,62		
VST18xG3/4a	E818361		■			7,60	9,12		
VST22xG1/2a	E822360			■		10,90	13,08		
VST22xG3/4a	E822361			■		11,20	13,44		
VST28xG1a	E828361				■	16,20	19,44		

Zásuvný systém 15-28 mm

Zásuvná spojka Click-it z ušľachtilej ocele V4A



- Mimoriadna úspora času jednoduchým a rýchlym zasunutím rúr a spojok
- Flexibilný systém jednoduchým uvoľnením a opätovným spojením
- Absolútna tesnosť aj pri olejovanom stlačeníom vzduchu vďaka odolnému O-krúžku z EPDM
- Bezpečné uchytenie rúry v zásuvných spojkách veľkým počtom výstupkov prstenca z ušľachtilej ocele

✓	Nehrdzavejúca oceľ V4A
✓	S certifikátom TÜV

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Systém/0		Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
				15	22		
	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom	STV-GES15-G1/2a V4A	E815381	■		15,50	18,60
		STV-GES22-G1/2a-V4A	E822381		■	18,50	22,20
		STV-GES22-G3/4a-V4A	E822382		■	19,40	23,28
	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom	STV-GES15-G1/2i V4A	E815383	■		16,30	19,56
		STV-GES22-G1/2i-V4A	E822383		■	19,20	23,04
		STV-GES22-G3/4i-V4A	E822384		■	22,10	26,52
	Priama zásuvná spojka	STV-GS15 V4A	E815385	■		11,90	14,28
		STV-GS22 V4A	E822385		■	16,90	20,28
	Uhlová zásuvná spojka 90°	STV-W90/15 V4A	E815386	■		12,00	14,40
		STV-W90/22 V4A	E822386		■	16,10	19,32
	Uhlová zásuvná spojka 45°	STV-W45/15 V4A	E815387	■		15,50	18,60
		STV-W45/22 V4A	E822387		■	19,80	23,76
	Uhlová zásuvná spojka s vonkajším závitom	WV15-G1/2a-V4A	E815392	■		21,40	25,68
		WV22-G3/4a-V4A	E822392		■	29,40	35,28
	T-zásuvná spojka	STV-T15 V4A	E815388	■		19,20	23,04
		STV-T22 V4A	E822388		■	23,60	28,32
		STV-T22-15-22 V4A	E822389	■		20,10	24,12
	Posuvná spojka	STV-SM 15 V4A	E815390	■		13,70	16,44
		STV-SM 22 V4A	E822390		■	16,40	19,68
	Zátka	STV-BK 15 V4A	E815391	■		11,00	13,20
		STV-BK 22 V4A	E822391		■	13,70	16,44

Vzduchový uzatvárací ventil



- Vysoká bezpečnosť rozvodnej siete a úspora energie jednoduchým uzatvorením
- Na uzavretie rozvodu alebo jednotlivých úsekov rozvetveného, okružového alebo odvodného vedenia

✓	Tesnenie z NBR
---	----------------

Typ	Obj. číslo	Systém/0				Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
		15	18	22	28		
STS-LAH 15-2GES 15	E815350	■				20,70	24,84
STS-LAH 18-2GES 18	E818350		■			26,60	31,92
STS-LAH 22-2GES 22	E822350			■		27,40	32,88
STS-LAH 28-2GES 28	E828350				■	40,30	48,36



Zásuvný systém 15-28 mm

Systém úspory energie

- Zníženie nákladov na energie uzatvorením potrubia so stlačeným vzduchom
- Pomalým otváraním sa napr. rozvod naplní bez tlakových rázov
- Najvhodnejší na jednoduché úlohy riadenia

Mosadzný poniklovaný guľový ventil, chrómovaná guľa s teflónovým tesnením



Spínacia skrinka na 230 V (zapínanie/vypínanie prívodu stlačeného vzduchu) s kontrolkou



Typ	Obj. číslo	Systém/0	22	28	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STS-ESAT 22 S	E822365	■			346,00	415,20
STS-ESAT 28 S	E828365			■	355,00	426,00



Manuálny zberač kondenzátu

- Inštaluje sa na konci rozvodu stlačeného vzduchu

S guľovým ventilom a skrutkovacou zásuvnou spojkou s vonkajším závitom



Tesnenie z NBR



Typ	Obj. číslo	Systém/0	15	18	22	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STS-WSM 15	E815414	■				29,80	35,76
STS-WSM 18	E818414			■		32,10	38,52
STS-WSM 22	E822414				■	40,90	49,08



Automatický zberač kondenzátu

- Inštaluje sa na konci rozvodu stlačeného vzduchu

S automatickým odvádzачom kondenzátu s plavákovým ventilom



S guľovým ventilom a skrutkovacou zásuvnou spojkou s vonkajším závitom




Tesnenie z NBR



Typ	Obj. číslo	Systém/0	15	18	22	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STS-WSA 15	E815345	■				180,00	216,00
STS-WSA 18	E818345			■		186,00	223,20
STS-WSA 22	E822345				■	194,00	232,80



Montážne pomôcky

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Systém/0				Hrúbka nosiča (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
				15	18	22	28				
	Rúrové svorky	RK15sivá/25	E815425	■					25	10,20	12,24
		RK18sivá/25	E818425		■				25	11,90	14,28
		RK22sivá/25	E822425			■			25	17,30	20,76
		RK28sivá/25	E828425				■		25	19,80	23,76
		RK15čierna/25	E815125	■					25	10,50	12,60
		RK18čierna/25	E818125		■				25	11,90	14,28
		RK22čierna/25	E822125			■			25	17,00	20,40
		RK28čierna/25	E828125				■		25	19,90	23,88
	Upevňovacia súprava pre rúrové svorky	BEFG 4x35,0-S6/100	B030203						100	18,40	22,08
	Montážne svorky pre oceľové rúry	MKL 1-4mm/18/50	E815028	■	■			1-4	50	26,70	32,04
		MKL 1-4mm/22/50	E822028			■		1-4	50	31,20	37,44
		MKL 4-7mm/18/50	E815026	■	■			4-7	50	26,70	32,04
		MKL 4-7mm/22/50	E822026			■		4-7	50	31,20	37,44
		MKL 4-7mm/32/50	E832026				■	4-7	50	34,50	41,40
		MKL 8-12mm/18/50	E815027	■	■			8-12	50	26,70	32,04
		MKL 8-12mm/22/50	E822027			■		8-12	50	31,20	37,44
		MKL 8-12mm/32/50	E832027				■	8-12	50	34,50	41,40
	Držiak svoriek pre montážne svorky MKL 1 – 4 mm	HA-13-20mm/50	E800100	■	■	■		13-20	50	66,50	79,80
	Rúrkové spony	RSL 15-19mm/25	E818448	■					25	27,30	32,76
		RSL 21-23mm/25	E822448			■			25	31,90	38,28
		RSL 26-28mm/25	E828448				■		25	34,50	41,40
	Kombinovaná skrutka pre rúrkové spony	SS-M 8 x 80	B030204							0,86	1,03
	Demontážne kliešte	STS-DZ 15	B322670	■						11,30	13,56
		STS-DZ 18	B322671		■					12,00	14,40
		STS-DZ 22	B322672			■				12,60	15,12
		STS-DZ 28	B322673				■			13,30	15,96
	Demontážna spona	STS-DMC 15	B322674	■						2,98	3,58
		STS-DMC 18	B322675		■					3,39	4,07
		STS-DMC 22	B322676			■				4,21	5,05
		STS-DMC 28	B322677				■			4,83	5,80

Univerzálny nástroj



- Na orezanie okrajov a odhrotovanie hliníkových rúr, na označovanie hĺbky zasunutia a narezávanie tvrdých povrchov (napr. potrubia z V4A)

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STS-EG 12-28	B322678	62,00	74,40

Nožnice na strihanie rúr

- Na skracovanie rúr z PA do Ø 28 mm (s otočným nožom)
- S funkciou kladiva

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RS 28 PA	D200602	34,30	41,16
MR-RS 28 PA / 2	B322687	25,60	30,72



Odrezávač rúr

- Pre rúry z hliníka a ušľachtilej ocele Ø 15-32 mm

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ROS 32 Alu	D200108	32,20	38,64
MR-RS 32 Alu	B322291	5,24	6,29



Odhrotovací nástroj

- Na odhrotovanie plastových a hliníkových rúr, ako aj rúr z ušľachtilej ocele
- Pre vnútorné a vonkajšie Ø do 35 mm

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EG 35 PA-Alu-V4A	B800552	97,00	116,40



Odhrotovací nôž

- Na odhrotovanie vnútorného priemeru hliníkových rúr

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EG-Alu	D200603	20,00	24,00



Klzný prostriedok

- Na uľahčenie montáže rúr rozvodov stlačeného vzduchu
- Bez silikónu

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GMI 65	B111015	20,30	24,36



Nálepky

- Na označovanie rozvodov podľa VBG 1, DIN 2403

Typ	Obj. číslo	Obsah	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AK-malý rozvod stl. vzduchu	B800600	Hárok s 10 nálepkami	75x16	7,09	8,51
AK-kondenzát	B800602	Hárok s 10 nálepkami	75x16	7,09	8,51



Zásuvný systém 15-28 mm

Zaistenie skrutiek



- Na utesnenie a zaistenie kovových skrutkových spojok pri stredných zaťaženiach

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SSI 10ml	E771142	10,10	12,12
SSI 50ml	E771140	37,80	45,36

Tesniaca páska



- Tesniaca páska PTFE BND: šírka 12 mm; hrúbka 0,1 mm (balenie 10 kusov, resp. 1ks)

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BND-12mx12mm/10	E770125	12,20	14,64
BND-12mx12mm/1 ks	E771125	1,22	1,46

Rozvodné krabice 15 – 22 mm

Inovačné a flexibilné – pre väčšiu hospodárnosť



Extrémne robustné
vďaka puzdru z nárazu-
vzdorného sklolamináto-
vého polyamidu



Veľmi flexibilné
použitím ako vstupná,
priečodná rozvodná
a koncová rozvodná
krabica



Jednoduchá montáž,
lebo kryty krabíc
Basis slúžia zároveň
ako vŕtacie šablóny
a podložky pre vodováhu.



Vysoká flexibilita
vďaka krabiciam Top v troch
rôznych vyhotoveniach



Šetrenie rozvodov,
lebo výstup vzduchu je smerovaný
nadol a bráni lámaniu hadíc.

Príklad: rozvodné krabice Basis „RLD-B 2x1/2“ & Top „RLD-T 4x1/2“

Zrealizujte na pracoviskách perfektné výstupy stlačeného vzduchu v rozvodnom systéme – s rozvodnými krabicami, ktoré sa dajú flexibilne rozšíriť o dodatočné výstupy a ktoré sa samozrejme perfektne hodia k rozvodnému systému Schneider airsystems a rôznym nadstavbovým komponentom.

Rozvodné krabice Midi

Rozvodné krabice Midi



- Univerzálne použiteľné so vstupnými, prechodnými a koncovými rozvodnými krabicami
- Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C

✓	Montáž na stenu a strop
✓	S certifikátom TÜV

	Označenie	Typ	Obj. číslo	15	18	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Koncová rozvodná krabica Midi	EVM 3/8-1/2	E800212			4,53	5,44
		EVM 2 x 3/8-1/2	E800213			4,78	5,74
		STS-LDDM 3/8-2x1/2	E800214			4,78	5,74
	Vstupná krabica Midi	STS-LEM15-G1/2i-SK-GES15	E815365	■		17,00	20,40
		STS-LEM18-G1/2i-SK-GES18	E818365		■	19,40	23,28
	Prechodná krabica Midi s rýchlospojkou	STS-LDDM15-SK-2GES15	E815367	■		25,70	30,84
		STS-LDDM18-SK-2GES18	E818367		■	29,60	35,52
	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou	EVM15-SK-GES15	E815369	■		17,00	20,40
		EVM18-SK-GES18	E818369		■	19,60	23,52
	Koncová rozvodná krabica Midi s 2 rýchlospojkami	EVM15-2SK-GES15	E815371	■		21,30	25,56
		EVM18-2SK-GES18	E818371		■	23,00	27,60
	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou a uzatváracím ventilom	EVM15-SK-GES15	E815379	■		22,80	27,36
		EVM18-SK-GES18	E818379		■	25,80	30,96
	Koncová rozvodná krabica Midi s 2 rýchlospojkami a uzatváracím ventilom	EVM15-2SK-GES15	E815380	■		27,60	33,12
		EVM18-2SK-GES18	E818380		■	29,60	35,52
		EVM15-DM-SK-GES15	E815374	■		60,50	72,60
		EVM18-DM-SK-GES18	E818374		■	62,00	74,40
		EVM15-FDM-SK-GES15	E815373	■		76,00	91,20
		EVM18-FDM-SK-GES18	E818373		■	79,00	94,80
	Koncová rozvodná krabica Midi so servisnou jednotkou a uzatváracím ventilom	EVM15-FDM/N-SK-GES15	E815376	■		132,00	158,40
		EVM18-FDM/N-SK-GES18	E818376		■	131,00	157,20

Rozvodné krabice Basis

- Základné krabice s integrovanými zásuvnými spojkami na jednoduché pripojenie rozvodu

Montáž na stenu a strop



Vrátane odnímateľného krytu, ktorý možno použiť ako vŕtacíu šablónu



Typ	Obj. číslo	15	18	22	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
RLD-B 2x1/2i	E800230				7,67	9,20	Rozvodná krabica Basis G1/2"i Rozmery bez krytu DxŠxV: 85 x 85 x 45 mm, s krytom vysokým 48 mm	
RLD-B 3x1/2i	E800231				9,63	11,56		
RLD-B 4x1/2i	E800232				11,40	13,68		
RLD-B 6x1/2i	E800233				15,30	18,36		
RLD-B 4x1i-1/2i	E800234				49,70	59,64		
							Rozvodná krabica Basis G1" Rozmery DxŠxV: 90 x 90 x 53 mm	
RLD-B 15-2x1/2i	E815276	■			17,50	21,00	Vstupná krabica	
RLD-B 18-2x1/2i	E818276		■		19,20	23,04		
RLD-B 22-2x1/2i	E822276			■	20,60	24,72		
RLD-B 15-1/2i-SK	E815286	■			22,50	27,00	Vstupná krabica s rýchlospojkou	
RLD-B 18-1/2i-SK	E818286		■		23,10	27,72		
RLD-B 22-1/2i-SK	E822286			■	25,10	30,12		
RLD-B 15-1/2i-SSK	E815296	■			39,80	47,76	Vstupná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou	
RLD-B 18-1/2i-SSK	E818296		■		41,70	50,04		
RLD-B 22-1/2i-SSK	E822296			■	43,80	52,56		
RLD-B 2x15-SK	E815283	■			25,10	30,12	Priechodná krabica s rýchlospojkou	
RLD-B 2x18-SK	E818283		■		27,90	33,48		
RLD-B 2x22-SK	E822283			■	30,90	37,08		
RLD-B 2x15-1/2i	E815273	■			19,60	23,52	Rozvodná krabica	
RLD-B 2x18-1/2i	E818273		■		22,50	27,00		
RLD-B 2x22-1/2i	E822273			■	25,50	30,60		
RLD-B 3x15-1/2i	E815274	■			29,50	35,40	Rozvodná krabica	
RLD-B 3x18-1/2i	E818274		■		34,40	41,28		
RLD-B 3x22-1/2i	E822274			■	39,40	47,28		
RLD-B 3x15-SK	E815284	■			32,00	38,40	Rozvodná krabica s rýchlospojkou	
RLD-B 3x18-SK	E818284		■		35,80	42,96		
RLD-B 3x22-SK	E822284			■	41,70	50,04		
RLD-B 15-1/2i	E815270	■			13,60	16,32	Koncová rozdeľovacia krabica	
RLD-B 18-1/2i	E818270		■		15,30	18,36		
RLD-B 22-1/2i	E822270			■	16,60	19,92		
RLD-B 15-SK	E815280	■			17,50	21,00	Koncová rozvodná krabica s rýchlospojkou	
RLD-B 18-SK	E818280		■		19,20	23,04		
RLD-B 22-SK	E822280			■	20,60	24,72		
RLD-B 15-KH-1/2i	E815271	■			20,10	24,12	Koncová rozvodná krabica s guľovým ventilom	
RLD-B 18-KH-1/2i	E818271		■		22,00	26,40		
RLD-B 22-KH-1/2i	E822271			■	24,20	29,04		
RLD-B 15-KH-SK	E815281	■			25,10	30,12	Koncová rozvodná krabica s guľovým ventilom a rýchlospojkou	
RLD-B 18-KH-SK	E818281		■		27,00	32,40		
RLD-B 22-KH-SK	E822281			■	30,90	37,08		
RLD-B 15-KH-SSK	E815291	■			41,70	50,04	Koncová rozvodná krabica s guľovým ventilom a bezpečnostnou rýchlospojkou	
RLD-B 18-KH-SSK	E818291		■		43,80	52,56		
RLD-B 22-KH-SSK	E822291			■	45,70	54,84		

Rozvodné krabice

Rozvodné krabice Basis+ Top



- Univerzálne použiteľné so vstupnými, prechodnými a koncovými rozvodnými krabicami
- Extrémne robustné vďaka puzdru z nárazu-vzdorného, sklolaminátového polyamidu

✓	Vrátane odnímateľného krytu, ktorý možno použiť ako vŕtaciú šablónu
✓	Montáž na stenu a strop
✓	S certifikátom TÜV

	Označenie	Typ	Obj. číslo	15	18	22	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Koncová rozvodná krabica Basis+Top G1/2"	RLD-BT 2+2x1/2i	E800243				12,80	15,36
		RLD-BT 2+3x1/2i	E800244				13,60	16,32
	Koncová rozvodná krabica Basis+Top s rýchlospojками	RLD-BT 15-2xSK	E815245	■			26,00	31,20
		RLD-BT 18-2xSK	E818245		■		27,40	32,88
		RLD-BT 22-2xSK	E822245			■	29,10	34,92
		RLD-BT 15-3xSK	E815246	■			30,90	37,08
		RLD-BT 18-3xSK	E818246		■		32,50	39,00
		RLD-BT 22-3xSK	E822246			■	33,90	40,68
	Koncová rozvodná krabica Basis+Top s guľovým ventilom a rýchlospojками	RLD-BT 15-KH-2xSK	E815445	■			32,50	39,00
		RLD-BT 18-KH-2xSK	E818445		■		34,40	41,28
		RLD-BT 22-KH-2xSK	E822445			■	35,70	42,84
		RLD-BT 15-KH-3xSK	E815446	■			37,40	44,88
		RLD-BT 18-KH-3xSK	E818446		■		39,40	47,28
		RLD-BT 22-KH-3xSK	E822446			■	40,50	48,60
	Koncová rozvodná krabica Basis+Top s guľovým ventilom a bezpečnostnými rýchlospojками	RLD-BT 15-KH-2xSSK	E815255	■			69,00	82,80
		RLD-BT 18-KH-2xSSK	E818255		■		71,50	85,80
		RLD-BT 22-KH-2xSSK	E822255			■	73,00	87,60
		RLD-BT 15-KH-3xSSK	E815256	■			105,00	126,00
		RLD-BT 18-KH-3xSSK	E818256		■		105,00	126,00
		RLD-BT 22-KH-3xSSK	E822256			■	105,00	126,00
	Koncová rozvodná krabica Basis+Top s guľovým ventilom, redukčným ventilom a rýchlospojками	RLD-BT 15-KH-2xSK-DM	E815248	■			75,00	90,00
		RLD-BT 18-KH-2xSK-DM	E818248		■		77,00	92,40
		RLD-BT 22-KH-2xSK-DM	E822248			■	78,50	94,20
	Koncová rozvodná krabica Basis+Top s guľovým ventilom, redukčným ventilom s filtrom a rýchlospojками	RLD-BT 15-KH-2xSK-FDM	E815260	■			88,00	105,60
		RLD-BT 18-KH-2xSK-FDM	E818260		■		91,00	109,20
		RLD-BT 22-KH-2xSK-FDM	E822260			■	95,50	114,60

Rozvodné krabice

Rozvodné krabice Top

■ Výhradne na montáž na základnú krabicu

Horná krabica vrátane upevňovacieho materiálu a tesnenia



Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
RLD-T 2x1/2i	E800240	5,20	6,24	Rozvodná krabica Top G1/2"	
RLD-T 3x1/2i	E800241	6,13	7,36		
RLD-T 4x1/2i	E800242	8,09	9,71		
RLD-T 2xSK	E800245	12,80	15,36	Horná krabica s rýchlospojku	
RLD-T 3xSK	E800246	17,50	21,00		
RLD-T 4xSK	E800247	22,00	26,40		
RLD-T 2xSSK	E800255	48,70	58,44	Horná krabica s bezpečnostnou rýchlospojku	
RLD-T 3xSSK	E800256	75,00	90,00		
RLD-T 2xSK-FE	E800265	32,00	38,40	Horná krabica s ocelovými rýchlospojками	
RLD-T 3xSK-FE	E800266	46,90	56,28		
RLD-T 4xSK-FE	E800267	61,00	73,20		
RLD-T 2xSK-DM	E800248	55,00	66,00	Horná krabica s redukčným ventilom	
RLD-T 2xSK-FDM	E800260	67,50	81,00	Horná krabica s redukčným ventilom s filtrom	

Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.

Rozvodný systém 15 – 28 mm

Keď je potrebná vysoká pevnosť a odolnosť poveternostným vplyvom – mosadzný rozvodný systém stlačeného vzduchu 15 – 28 mm. Odoláva pôsobeniu teplôt, je necitlivý na UV žiarenie a možno ho použiť do prevádzkového tlaku 15 bar.


Veľmi robustný a odolný poveternostným vplyvom, lebo všetky komponenty sú mosadzné.



Flexibilne použiteľný možnosťou kombinácie s rozvodmi zo špeciálnej hliníkovej zliatiny a polyamidu

Príklad: Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom

Mosadzný rozvodný systém



- Veľmi robustný a odolný poveternostným vplyvom, lebo všetky komponenty sú mosadzné.
- Pri použití plastových rúr sú pre skrutkovacie spojky s upínacím krúžkom potrebné ešte oporné puzdrá.



Kombinovateľný s rúrami z polyamidu a špeciálnej hliníkovej zliatiny

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Systém/Ø				Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
				15	18	22	28		
	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom	KSY-GE15-R1/2a	E815035	■				3,76	4,51
		KSY-GE18-R1/2a	E818035		■			4,35	5,22
		KSY-GE22-R1/2a	E822032			■		4,70	5,64
		KSY-GE22-R3/4a	E822035			■		4,77	5,72
		KSY-GE28-R3/4a	E828036				■	8,86	10,63
		KSY-GE28-R1a	E828035				■	8,86	10,63
	Priama rúrová skrutkovacia spojka	KSY-G15	E815037	■				4,10	4,92
		KSY-G18	E818037		■			5,29	6,35
		KSY-G22	E822037			■		6,06	7,27
		KSY-G28	E828037				■	8,27	9,92
	Uhlová skrutkovacia spojka	KSY-WV90-15	E815038	■				4,87	5,84
		KSY-WV90-18	E818038		■			6,56	7,87
		KSY-WV90-22	E822038			■		7,93	9,52
		KSY-WV90-28	E828038				■	10,30	12,36
	Oblúková skrutkovacia spojka	KSY-BV28	E828031				■	16,00	19,20
	Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom	KSY-WEV15-R1/2a	E815036	■				5,05	6,06
		KSY-WEV18-R1/2a	E818036		■			6,40	7,68
		KSY-WEV22-R1/2a	E822031			■		7,18	8,62
		KSY-WEV22-R3/4a	E822036			■		7,34	8,81
	T-skrutkovacia spojka	KSY-TVS15	E815039	■				6,74	8,09
		KSY-TVS18	E818039		■			9,19	11,03
		KSY-TVS18-15-18	E818033		■			9,54	11,45
		KSY-TVS22	E822039			■		9,72	11,66
		KSY-TVS22-15-22	E822033			■		10,20	12,24
		KSY-TVS22-18-22	E822034			■		10,60	12,72
		KSY-TVS28	E828039				■	13,70	16,44
		KSY-TVS28-15-28	E828033				■	15,00	18,00
		KSY-TVS28-18-28	E828034				■	29,60	35,52
	Oporné puzdro	KSY-SH15	E815030	■				0,85	1,02
		KSY-SH18	E818030		■			0,95	1,14
		KSY-SH22	E822030			■		1,10	1,32
		KSY-SH28	E828030				■	1,48	1,78
	Upínací krúžok	KSY-SRI 15	G025004	■				1,20	1,44
		KSY-SRI18	G025005		■			1,40	1,68
		KSY-SRI22	G025006			■		1,40	1,68
		KSY-SRI28	G028000				■	1,60	1,92

Mosadzný rozvodný systém 32-63 mm

Veľmi robustný – pre vysokú potrebu vzduchu



Pre vysokú potrebu vzduchu
vďaka veľkému priemeru rozvodu



Veľmi robustný a odolný
poveternostným vplyvom,
lebo všetky komponenty sú mosadzné.



Flexibilne použiteľný
možnosťou kombinácie
s rozvodmi zo špeciálnej hliní-
kovej zliatiny a polyamidu

Príklad: T-skrutkovacia spojka 90°

Pre veľké dielne a priemyselné zariadenia: mosadzný rozvodný systém 32 – 63 mm. Vyznačuje sa robustnosťou, odolnosťou voči teplotám, poveternostným vplyvom a necitlivosťou voči UV žiareniu; použiteľný do 15 bar.

Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C. S certifikátom TÜV.

Rozvodný systém 32-63 mm

Rúry zo špeciálnej hliníkovej zliatiny



- Ideálne ako hlavný rozvod, pretože sú ľahké, stabilné a jednoducho sa ukladajú iba pomocou niekoľkých rúrových svoriek.
- Optimálne vhodné pri veľkých výkyvoch teplôt kvôli malej rozťažnosti.
- Kombinovateľné výlučne len s mosadzným systémom upínacích krúžkov.
- Ochrana rúr vonkajším náterom vo farbe RAL 7001 (zodpovedá DIN 2403).

✓	Odolné voči UV žiareniu a vhodné na vonkajšiu inštaláciu
✓	Tyče
✓	Bez silikónu

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Systém/0				Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
				32	40	50	63			
	Tyče, sivá farba	DLR-ALU-G 32x28mm/6m	E832205	■				6	71,50	85,80
		DLR-ALU-G 40x36mm/6m	E840205		■			6	95,50	114,60
		DLR-ALU-G 50x46mm/6m	E850305			■		6	131,00	157,20
		DLR-ALU-G 63x58mm/6m	E863205				■	6	170,00	204,00

Rozvodný systém 32-63 mm

Mosadzný rozvodný systém

- Veľmi robustný a odolný poveternostným vplyvom, lebo všetky komponenty sú mosadzné
- Kombinovateľný s rúrami zo špeciálnej hliníkovej zliatiny

Bez silikónu



Typ	Obj. číslo	Systém/0	32	40	50	63	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
MKS-AVI 32xG1i	E832436	■					17,90	21,48	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom	
MKS-AVI 40xG1 1/4i	E840436		■				20,70	24,84		
MKS-AVI 50xG1 1/2i	E850436			■			24,60	29,52		
MKS-AVI 63xG2i	E863436				■		31,60	37,92		
MKS-AVA 32xR1a	E832435	■					16,60	19,92	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom	
MKS-AVA 40xR1 1/4a	E840435		■				19,30	23,16		
MKS-AVA 50xR1 1/2a	E850435			■			23,60	28,32		
MKS-AVA 63xR2a	E863435				■		31,00	37,20		
MKS-SBV 32x32	E832437	■					27,00	32,40	Priama spojka	
MKS-SBV 40x40	E840437		■				31,00	37,20		
MKS-SBV 50x50	E850437			■			37,20	44,64		
MKS-SBV 63x63	E863437				■		49,20	59,04		
MKS-WV90-32x32mm	E832438	■					35,20	42,24	Uholová spojka 90°	
MKS-WV90-40x40mm	E840438		■				40,70	48,84		
MKS-WV90-50x50mm	E850438			■			48,90	58,68		
MKS-WV90-63x63mm	E863438				■		65,50	78,60		
MKS-WV90-32mmxR1a	E832442	■					25,10	30,12	Uholová spojka 90°	
MKS-WV90-40mmxR1 1/4a	E840442		■				29,30	35,16		
MKS-WV90-50mmxR1 1/2a	E850442			■			34,70	41,64		
MKS-WV90-63mmxR2a	E863442				■		48,10	57,72		
MKS-WV90-32mmxG1i	E832443	■					23,90	28,68	Uholová spojka 45°	
MKS-WV90-40mmxG1 1/4i	E840443		■				27,30	32,76		
MKS-WV90-50mmxG1 1/2i	E850443			■			32,50	39,00		
MKS-WV90-63mmxG2i	E863443				■		46,80	56,16		
MKS-WV45-32x32mm	E832355	■					37,80	45,36	Uholová spojka 45°	
MKS-WV45-40x40mm	E840355		■				45,40	54,48		
MKS-WV 50x50mm/45	E850355			■			56,50	67,80		
MKS-WV 63x63mm/45	E863355				■		77,50	93,00		
MKS-TVS32x32x32mm	E832439	■					49,10	58,92	T-skrutkovacia spojka 90°	
MKS-TVS40x40x40mm	E840439		■				57,50	69,00		
MKS-TVS50x50x50mm	E850439			■			68,50	82,20		
MKS-TVS63x63x63mm	E863439				■		84,50	101,40		
MKS-TVS32mmxG1ix32mm	E832440	■					36,20	43,44	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle	
MKS-TVS40xG1 1/4ix40mm	E840440		■				41,10	49,32		
MKS-TVS50xG1 1/2ix50mm	E850440			■			49,20	59,04		
MKS-TVS63xG2ix63mm	E863440				■		63,00	75,60		
MKS-SM 32	E832352	■					64,00	76,80	Posuvná spojka	
MKS-SM 40	E840352		■				74,50	89,40		
MKS-SM 50	E850352			■			87,00	104,40		
MKS-SM 63	E863352				■		105,00	126,00		
MKS-OR 32x3mm	E832445	■					0,85	1,02	O - krúžok	
MKS-OR 40x3,5mm	E840445		■				0,93	1,12		
MKS-OR 50x3,5mm	E850445			■			1,27	1,52		
MKS-OR 63x5mm	E863445				■		2,07	2,48		
MKS-ZR 37,9x33mm	E832446	■					1,64	1,97	Medzikrúžok	
MKS-ZR 46,9x41mm	E840446		■				1,90	2,28		
MKS-ZR 56,9x51mm H=5,9	E850446			■			2,13	2,56		
MKS-ZR 72,5x64mm	E863446				■		3,24	3,89		
MKS-KLR 38,5x33mm	E832447	■					2,73	3,28	Upínací krúžok	
MKS-KLR 48x40,75mm	E840447		■				3,00	3,60		
MKS-KLR 50x58mm	E850447			■			3,59	4,31		
MKS-KLR 66,5x73mm	E863447				■		4,01	4,81		

Rozvodný systém 32-63 mm

Strmeň výstupu vzduchu



- Pre ďalšie výstupy vzduchu navŕtané na existujúcich rozvodoch
- Iba na použitie s hliníkovými rúrami a rúrami z PE-Xa
- Maximálny prevádzkový tlak 10 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
LAS 32 x G1/2i	E832612	7,93	9,52
LAS 32 x G3/4i	E832634	7,93	9,52
LAS 40 x G1/2i	E840612	8,09	9,71
LAS 40 x G3/4i	E840634	8,09	9,71
LAS 50 x G1/2i	E850612	9,45	11,34
LAS 50 x G3/4i	E850634	8,98	10,78
LAS 63 x G1/2i	E863612	9,46	11,35
LAS 63 x G3/4i	E863634	9,46	11,35

Vzduchový uzatvárací ventil



- Vysoká bezpečnosť rozvodnej siete a úspora energie jednoduchým uzatvorením.
- Na uzavretie rozvodu alebo jednotlivých úsekov rozvetveného, okružového alebo odvodného vedenia

Systém/0	32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
■					MKS-LAH 32-2AVA 32	E832350	71,50	85,80
		■			MKS-LAH 40-2AVA 40	E840350	83,00	99,60
			■		MKS-LAH 50-2AVA 50	E850350	105,00	126,00
				■	MKS-LAH 63-2AVA 63	E863350	123,00	147,60

Systém úspory energie



- Zníženie nákladov na energie uzatvorením potrubia so stlačeným vzduchom
- Pomalým otváraním sa napr. rozvod naplní bez tlakových rázov.
- Najvhodnejší na jednoduché úlohy riadenia

✓	Mosadzný poniklovaný guľový ventil, chrómovaná guľa s teflónovým tesnením
✓	Spínacia skrinka na 230 V (zapínanie/vypínanie prívodu stlačeného vzduchu)

Systém/0	32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
■					MKS-ESAT 32 MK	E832365	395,00	474,00
		■			MKS-ESAT 40 MK	E840365	603,00	723,60
			■		MKS-ESAT 50 MK	E850365	643,00	771,60
				■	MKS-ESAT 63 MK	E863365	732,00	878,40


Redukcia



✓	Na spojenie T-skrutkovacej spojky so zásuvným systémom
✓	S vonkajším a vnútorným závitom
✓	Materiál: Mosadz

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RDS-G1a x G1/2i	E770078	5,54	6,65
RDS-G1a x G3/4i	E770079	4,44	5,33
RDS-G1 1/4a x G1/2i	E770095	10,30	12,36
RDS-G1 1/4a x G3/4i	E770096	16,90	20,28
RDS-G1 1/2a x G1i	E770093	16,90	20,28
RDS-G2a x G1i	E770094	23,30	27,96

Nálepky



- Na označovanie rozvodov podľa VBG 1, DIN 2403

Typ	Obj. číslo	Obsah	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AK-malý rozvod stl. vzduchu	B800600	Hárok s 10 nálepkami	75x16	7,09	8,51
AK-kondenzát	B800602	Hárok s 10 nálepkami	75x16	7,09	8,51

Rozvodný systém 32-63 mm

Montážny kľúč

- Na doťahovanie prevlečnej matice v systéme s mosadzným upínacím krúžkom

Systém/Ø	32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
■					MKS-KMS 32	B800536	67,50	81,00
	■				MKS-KMS 40	B800537	70,00	84,00
		■			MKS-KMS 50	B800538	72,50	87,00
			■		MKS-KMS 63	B800539	75,00	90,00



Odrezávač rúr

- Na rezanie hliníkových rúr do Ø 63 mm

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RS 63 Alu	D200109	62,00	74,40
MR-RS 63 Alu	B322295	7,00	8,40



Odhrotovací nástroj

- Na odhrotovanie plastových a hliníkových rúr, ako aj rúr z ušľachtilej ocele
- Na všetky Ø do 54 mm

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EG 54 Alu	B800551	129,00	154,80



Odhrotovací nôž

- Na odhrotovanie vnútorného priemeru hliníkových rúr

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EG-Alu	D200603	20,00	24,00



Klzný prostriedok

- Na uľahčenie montáže rúr rozvodov stlačeného vzduchu
- Bez silikónu

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GMI 65	B111015	20,30	24,36



Tesniaca páska

- Tesniaca páska PTFE BND: šírka 12 mm; hrúbka 0,1 mm (balenie 10 kusov, resp. 1ks)

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BND-12mx12mm/10	E770125	12,20	14,64
BND-12mx12mm/1 ks	E771125	1,22	1,46



Plastový rozvodný systém 32 – 63 mm

Veľmi všestranný s nízkou hmotnosťou



Pre vysokú potrebu vzduchu
vďaka veľkému priemeru rozvodu



Ideálny pre rýchle a cenovo úsporné inštalácie
vďaka jednoduchým skrutkovacím/zvieracím spojкам

Pre veľké dielne a priemyselné zariadenia - plastový rozvodný systém sa ideálne hodí na rýchle a cenovo úsporné inštalácie pri vysokej potrebe vzduchu. Boduje jednoduchým a efektným rozložením a aj premostením dlhších vzdialeností vďaka 50 m zvitkom.

Polyetylénové rúry

- Rýchle narezanie rozvodov odrezaním nožnicami na strihanie rúr
- Premostenie väčších vzdialeností 50 m zvitkami

✓	K dispozícii ako 50 m zvitky (DLR-R) alebo 6 m tyče (DLR-S)
✓	Veľmi ohybný materiál (PE-Xa) vhodný pre vnútorné aj vonkajšie inštalácie
✓	Bez silikónu



Typ	Obj. číslo	Systém/Ø					Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie
		32	40	50	63	(m)			
DLR-R-PE-G 32x26,2mm/50m	E832111	■				50	508,00	609,60	Zvitky, sivá farba
DLR-R-PE-G 40x32,6mm/50m	E840111		■			50	732,00	878,40	
DLR-R-PE-G 50x40,8mm/50m	E850111			■		50	1.001,00	1.201,20	
DLR-R-PE-G 63x51,4mm/50m	E863111				■	50	1.318,00	1.581,60	
DLR-S-PE-G 32x26,2mm/6m	E832110	■				6	64,00	76,80	Tyče, sivá farba
DLR-S-PE-G 40x32,6mm/6m	E840110		■			6	109,00	130,80	
DLR-S-PE-G 50x40,8mm/6m	E850110			■		6	131,00	157,20	
DLR-S-PE-G 63x51,4mm/6m	E863110				■	6	176,00	211,20	



Plastový rozvodný systém 32-63 mm

Plastový rozvodný systém



- Skrutkovacie/zvieracie spojky
- Kombinovateľný len s polyetylénovými rúrami

Ako vstup vzduchu pre rozvod stlačeného vzduchu alebo ako spojenie s armatúrami



Materiál: polypropylén (PP)



	Označenie	Typ	Obj. číslo	Systém/Ø				Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
				32	40	50	63		
	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom	SKS-AVI 32mm x G1i	E832536	■				9,80	11,76
		SKS-AVI 40mm x G1 1/4i	E840536		■			14,40	17,28
		SKS-AVI 50mm x G1 1/2i	E850537			■		19,90	23,88
		SKS-AVI 63mm x G2i	E863536				■	26,20	31,44
	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom	SKS-AVA 32mm x R1a	E832535	■				9,80	11,76
		SKS-AVA 40mm x R1 1/4a	E840535		■			14,40	17,28
		SKS-AVA 50mm x R1 1/2a	E850535			■		19,90	23,88
		SKS-AVA 50mm x R2a	E850536			■		19,90	23,88
	Skrutkový spoj	SKS-AVA 63mm x R2a	E863535				■	26,20	31,44
		SKS-SBV 32x32	E832537	■				20,10	24,12
		SKS-SBV 40x40	E840537		■			22,40	26,88
		SKS-SBV 50x50	E850540			■		32,10	38,52
	Uhlová spojka 45°	SKS-SBV 63x63	E863537				■	43,50	52,20
		SKS-W45 32x32mm	E832555	■				20,90	25,08
		SKS-W45 40x40mm	E840555		■			25,30	30,36
		SKS-W45 50x50mm	E850555			■		36,40	43,68
	Uhlová spojka 90°	SKS-W45 63x63mm	E863555				■	48,70	58,44
		SKS-W90 32x32mm	E832538	■				20,10	24,12
		SKS-W90 40x40mm	E840538		■			22,40	26,88
		SKS-W90 50x50mm	E850538			■		32,10	38,52
	T-skrutkovacia spojka 90°	SKS-W90 63x63mm	E863538				■	43,50	52,20
		SKS-TVS32x32x32mm	E832539	■				27,90	33,48
		SKS-TVS40x40x40mm	E840539		■			34,70	41,64
		SKS-TVS50x50x50mm	E850539			■		48,70	58,44
	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle	SKS-TVS63x63x63mm	E863539				■	61,50	73,80
		SKS-TVS32xR3/4ix32mm	E832541	■				22,30	26,76
		SKS-TVS32xR1ix32mm	E832540	■				22,30	26,76
		SKS-TVS40xR1ix40mm	E840540		■			28,80	34,56
		SKS-TVS40xR2ix40mm	E840541		■			28,80	34,56
		SKS-TVS50xR1 1/2ix50mm	E850541			■		37,80	45,36
		SKS-TVS63xR1 1/4ix63mm	E863540				■	50,50	60,60
		SKS-TVS63xR2x63mm	E863541				■	50,50	60,60
	Výstup vzduchu	SKS-LAD 32-1 GES 15	E832510	■				37,40	44,88
		SKS-LAD 32-1 GES 18	E832511	■				38,60	46,32
		SKS-LAD 32-1 GES 22	E832509	■				36,90	44,28
		SKS-LAD 40-1 GES 15	E840510		■			49,10	58,92
		SKS-LAD 40-1 GES 18	E840511		■			49,80	59,76
		SKS-LAD 40-1 GES 22	E840512		■			52,00	62,40
		SKS-LAD 50-1 GES 15	E850510			■		55,50	66,60
		SKS-LAD 50-1 GES 18	E850511			■		55,50	66,60
		SKS-LAD 50-1 GES 22	E850512			■		55,50	66,60
		SKS-LAD 63-1 GES 15	E863510				■	66,50	79,80
		SKS-LAD 63-1 GES 18	E863511				■	70,50	84,60
		SKS-LAD 63-1 GES 22	E863512				■	74,00	88,80
	Prechodová skrutkovacia spojka	SKS-UEV32xR1/2a	E832547	■				9,80	11,76
		SKS-UEV32 x R3/4a	E832548	■				9,80	11,76
		SKS-UEV40 x R1a	E840546		■			9,80	11,76
		SKS-UEV50 x R1a	E850547			■		13,40	16,08
		SKS-UEV63 x R1a	E863547				■	17,60	21,12

Záslepka

- Na uzavretie skrutkovacích/zvieracích spojok na ukončeníach v rozvodoch

Systém/Ø	32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
■					SKS-BK 32	E832542	3,84	4,61
	■				SKS-BK 40	E840542	4,35	5,22
		■			SKS-BK 50	E850543	5,19	6,23
			■		SKS-BK 63	E863542	5,97	7,16



Dvojitá závitová vsuvka

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SKS-DN-R1a x R3/4a	G004109	7,79	9,35
SKS-DN-R1 1/4a x R3/4a	G004111	9,10	10,92

- S vonkajším závitom



Redukcia

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SKS-RDS-R3/4a x R1/2i	E832546	4,45	5,34
SKS-RDS-R1a x R1/2i	E840545	5,05	6,06
SKS-RDS-R1a x R3/4i	E832545	5,05	6,06
SKS-RDS-R1 1/4a x R1/2i	E863545	7,07	8,48
SKS-RDS-R1 1/4a x R3/4i	E863546	7,07	8,48
SKS-RDS-R1 1/2a x R1/2i	E850545	8,98	10,78
SKS-RDS-R1 1/2a x R3/4i	E850546	8,98	10,78

- S vonkajším a vnútorným závitom



Strmeň výstupu vzduchu

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
LAS 32 x G1/2i	E832612	7,93	9,52
LAS 32 x G3/4i	E832634	7,93	9,52
LAS 40 x G1/2i	E840612	8,09	9,71
LAS 40 x G3/4i	E840634	8,09	9,71
LAS 50 x G1/2i	E850612	9,45	11,34
LAS 50 x G3/4i	E850634	8,98	10,78
LAS 63 x G1/2i	E863612	9,46	11,35
LAS 63 x G3/4i	E863634	9,46	11,35

- Pre ďalšie výstupy vzduchu navŕtané na existujúcich rozvodoch
- Iba na použitie s hliníkovými rúrami a rúrami z PE-Xa
- Maximálny prevádzkový tlak 10 bar pri 20 °C



Vzduchový uzatvárací ventil

- Vysoká bezpečnosť rozvodnej siete a úspora energie jednoduchým uzatvorením
- Na uzavretie rozvodu alebo jednotlivých úsekov rozvetveného, okružového alebo odvodného vedenia

Systém/Ø	32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
■					SKS-LAH 32-2 AVI 32	E832550	33,80	40,56
	■				SKS-LAH 40-2AVI 40	E840550	52,50	63,00
		■			SKS-LAH 50-2AVI 50	E850550	96,00	115,20
			■		SKS-LAH 63-2AVI 63	E863550	114,00	136,80



Rozvodný systém 32-63 mm

System úspory energie



- Zníženie nákladov na energie uzatvorením potrubia so stlačeným vzduchom
- Pomalým otváraním sa napr. rozvod naplní bez tlakových rázov
- Najvhodnejší na jednoduché úlohy riadenia

✓	Mosadzný poniklovaný guľový ventil, chrómovaná guľa s teflónovým tesnením
✓	Spínacia skrinka na 230 V (zapínanie/vypínanie prívodu stlačeného vzduchu)

Systém/Ø	32	40	50	63	Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
■					SKS-ESAT 32 SK	E832565	355,00	426,00
		■			SKS-ESAT 40 SK	E840565	553,00	663,60
			■		SKS-ESAT 50 SK	E850565	593,00	711,60
				■	SKS-ESAT 63 SK	E863565	704,00	844,80

Montážne pomôcky

Typ	Obj. číslo	Systém/Ø				Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie
		32	40	50	63				
RK32sivá/25	E832425	■				25	19,30	23,16	Rúrové svorky
RK40biela/25	E840025		■			25	32,60	39,12	
RK50čierna/10	E850025			■		10	29,50	35,40	
RK63sivá/10	E863024				■	10	35,10	42,12	
BEFG 4x35,0-S6/100	B030203					100	18,40	22,08	Upevňovacia súprava pre rúrové svorky
BEFG 5x45,0-S6/50	B030205					50	18,10	21,72	
RSL 32-35mm	E835448	■					1,70	2,04	Rúrkové spony
RSL 40-43mm	E842448		■				1,90	2,28	
RSL 48-52mm	E850448			■			2,13	2,56	
RSL 60-64mm	E863448				■		2,50	3,00	
SS-M 8 x 80	B030204						0,86	1,03	Kombinovaná skrutka pre rúrkové spony
HSL 32 K	B800541	■					27,70	33,24	Hákový kľúč
HSL 40 K	B800542		■				36,70	44,04	
HSL 50 K	B800544			■			37,20	44,64	
HSL 63 K	B800543				■		60,50	72,60	

Nožnice na strihanie rúr

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RS 63 PE	D200106	78,50	94,20
MR-RS 63 PE	B322293	31,40	37,68

- Na rezanie PE-Xa rúr do Ø 63 mm



Odhrotovací nástroj

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EG 63 PE	B800550	129,00	154,80

- Na orezávanie okrajov PE-Xa rúr
- Na všetky Ø do 63 mm



Klzný prostriedok

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GMI 65	B111015	20,30	24,36

- Na uľahčenie montáže rúr rozvodov stlačeného vzduchu
- Bez silikónu



Tesniaca páska

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BND-12mx12mm/10	E770125	12,20	14,64

- Tesniaca páska PTFE BND: šírka 12 mm; hrúbka 0,1 mm (balenie 10 kusov)



Nálepky

- Na označovanie rozvodov podľa VBG 1, DIN 2403

Typ	Obj. číslo	Obsah	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AK-malý rozvod stl. vzduchu	B800600	Hárok s 10 nálepkami	75x16	7,09	8,51
AK-kondenzát	B800602	Hárok s 10 nálepkami	75x16	7,09	8,51



Prehľad modelov **hadíc a dielenského vybavenia**

				
Pneumatické hadice	Pneumatické prvky	Navíjacie bubny	Balanséry	Energetické hniezda
S. 142	S. 144	S. 149	S. 150	S. 151

Hadice a dielenské vybavenie

Pre perfektne organizované pracovisko



Od súkromného využitia až po profesionálne využitie v dielni – robustné hadice s textilnou vložkou, flexibilné Super-Flex hadice, alebo pevné polyuretánové hadice pre všetky využitia.

Pre perfektnú organizáciu pracoviska a ergonomickú prácu – navíjacie bubny, energetické hniezda a balanséry.

Pneumatické hadice

PVC-hadica s textilnou vložkou



- Mimoriadne odolná voči stlačenému vzduchu s obsahom oleja

✓	Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C
---	---

Typ	Obj. číslo	S rýchlospojku a násuvnou spojkou	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS-SK 11-6/5m	D740003	x	15	11	6	5	13,20	15,84
DLS-SK 11-6/10m	D740004	x	15	11	6	10	17,80	21,36
DLS 11-6/25m	E740003		15	11	6	25	20,10	24,12
DLS 11-6/50m	E740002		15	11	6	50	39,80	47,76
DLS-SK 15-9/5m	D740012	x	15	15	9	5	18,50	22,20
DLS-SK 15-9/10m	D740013	x	15	15	9	10	20,50	24,60
DLS 15-9/25m	E740012		15	15	9	25	25,60	30,72
DLS 15-9/50m	E740011		15	15	9	50	51,00	61,20
DLS-SK 18,6-13/10m	D750021	x	15	18,6	13	10	32,50	39,00
DLS 18,6-13/25m	E740022		15	18,6	13	25	36,20	43,44
DLS 18,6-13/50m	E740021		15	18,6	13	50	72,50	87,00
DLS-SK-OA 15-9/10m	D740040	x	15	15	9	10	27,50	33,00
DLS-OA 15-9/25m	E740042		15	15	9	25	40,50	48,60

Hadica Super-Flex



- Mimoriadne odolná voči oleju obsiahnutom v stlačenom vzduchu a voči starnutiu vďaka zosilnenému vonkajšiemu materiálu
- Veľmi pružná, aj pri nízkych teplotách

✓	PVC-hadica s textilnou vložkou
✓	Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	S rýchlospojku a vsuvkou	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS-SK-SF 11-6,3/5m	D730030	x	15	11	6,3	5	13,50	16,20
DLS-SK-SF 11-6,3/10m	D730033	x	15	11	6,3	10	18,80	22,56
DLS-SF 11-6,3/25m	E730037		15	11	6,3	25	21,50	25,80
DLS-SF 11-6,3/50m	E730031		15	11	6,3	50	42,80	51,36
DLS-SK-SF 15,5-10/5m	D730032	x	15	15,5	10	5	18,00	21,60
DLS-SK-SF 15,5-10/10m	D730031	x	15	15,5	10	10	25,50	30,60
DLS-SF 15,5-10/25m	E730036		15	15,5	10	25	36,20	43,44
DLS-SF 15,5-10/50m	E730033		15	15,5	10	50	72,50	87,00
DLS-SF 19-12,7/25m	E730024		15	19	12,7	25	51,50	61,80
DLS-SF 19-12,7/50m	E730023		15	19	12,7	50	114,00	136,80
DLS-SF 27-19/25m	E730040		10	27	19	25	86,50	103,80
DLS-SF 27-19/50m	E730041		10	27	19	50	180,00	216,00

Vysokotlaková hadica



- Vysokotlakové vyhotovenie do tlaku 40 bar
- Mimoriadne vhodná na pripojenie pneumatického náradia
- Veľmi pružná, aj pri nízkych teplotách
- Pre teplotný rozsah od -15 °C do +60 °C

✓	PVC hadica s polyesterovým vláknom s hladkým vnútorným povrchom a vonkajším plášťom odolným proti UV žiareniu
✓	Maximálny prevádzkový tlak 40 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS 40 16-9/50m	E171112	40	16	9	50	89,50	107,40
DLS 40 21-13/50m	E171113	40	21	13	50	158,00	189,60

Polyamidová špirálová hadica

- Okamžite použiteľná prostredníctvom namontovaných rýchlospojok (len SSL-SK) a násuvných spojok
- Dlhá životnosť a konštantný prietok vzduchu vďaka ochrane proti zalomeniu na koncoch špirálovej hadice
- Špeciálne na použitie na balanséroch vďaka mimoriadne vysokej vratnej sily

S otočnými kĺbmi na prípojkách (okrem D770133)



Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Pracovná dĺžka (m)	Rozvinutá dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SSL-SK-PA 8-6/5m	D770133	8	8	6	2,5	5	15,10	18,12
SSL-SK-PA 8-6/7,5m	D770131	8	8	6	4	7,5	21,50	25,80
SSL-SK-PA 10-8/10m	D770132	8	10	8	6	10	27,90	33,48

Polyuretánová špirálová hadica

- Okamžite použiteľná prostredníctvom otočne namontovanej rýchlospojky (len SSL-SK) a násuvnej spojky
- Dlhá životnosť a konštantný prietok vzduchu vďaka ochrane proti zalomeniu na koncoch špirálovej hadice
- Šetrí miesto vďaka malému priemeru navinutia
- Mimoriadne oderuvzdorná a vysokoelastická
- Po zalomení hadice nezostáva prierez zúžený

S otočnými kĺbmi na prípojkách



Typ	Obj. číslo	G	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Pracovná dĺžka (m)	Rozvinutá dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SSL-SK-PUR 10-6,5/6m	D770136		8	10	6,5	4,8	6	33,30	39,96
SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m	D770137		8	10	6,5	6	7,5	37,20	44,64
SSL-SK-PUR 12-8/6m	D770138		8	12	8	4,8	6	39,80	47,76
SSL-SK-PUR 12-8/7,5m	D770139		8	12	8	6	7,5	42,50	51,00
SSL-PUR 10-6,5/6m	E038704	1/4"	8	10	6,5	4,8	6	21,80	26,16
SSL-PUR 10-6,5/7,5m	E038705	1/4"	8	10	6,5	6	7,5	24,30	29,16
SSL-PUR 12-8/6m	E038105	3/8"	8	12	8	4,8	6	27,60	33,12
SSL-PUR 12-8/7,5m	E038106	3/8"	8	12	8	6	7,5	30,90	37,08

Nástenný držiak hadice

- Vytvára poriadok a zabráňuje zakopávaniu o hadice
- Robustné plastové vyhotovenie. Vhodný aj pre ťažké hadice
- Prídavné háky na zavesenie náradia, drobných dielcov atď.

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WH-WSH	E104002	6,22	7,46



Odrezávač hadíc/rúr

- Ideálny na rezanie hadíc do vonkajšieho Ø 14 mm

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ROS 14 PA	D200100	7,23	8,68



Polyamidová hadica



- Vysoká pevnosť v tlaku pri minimálnej hrúbke steny
- Vysoká odolnosť voči oleju, mastnote, kyselinám, soli a zásadám
- Zodpovedá DIN 73378

✓	Pre teplotný rozsah od -40 °C do +80 °C
✓	Maximálny prevádzkový tlak pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS-PA 4-2/50m	E111101	44	4	2	50	34,10	40,92
DLS-PA 6-4/50m	E111131	27	6	4	50	44,20	53,04
DLS-PA 8-6/50m	E111141	19	8	6	50	70,50	84,60
DLS-PA 10-8/50m	E111151	15	10	8	50	79,00	94,80

Polyetylénová hadica



- Ideálna pre všetky pneumatické riadiace systémy
- Pružná a odolná pri nízkej hmotnosti

✓	Pre teplotný rozsah od -10 °C do +60 °C
✓	Obzvlášť vhodná pre skrutkovacie spojky série A/Fox
✓	Maximálny prevádzkový tlak pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS-PE 6-4/50m	E094131	12	6	4	50	17,90	21,48
DLS-PE 8-6/50m	E094141	8	8	6	50	17,90	21,48
DLS-PE 10-8/50m	E094151	6	10	8	50	26,70	32,04

Polyuretánová hadica



- Ideálna pneumatická hadica v bežnom teplotnom rozsahu
- Výrazná tvarová pamäť aj po dlhodobom zaťažení
- Vysoká odolnosť voči oderu, veľmi dobrá pružnosť pri nízkych teplotách, vysoká pevnosť

✓	Obzvlášť vhodná pre skrutkovacie spojky série A/Fox
✓	Maximálny prevádzkový tlak pri 20 °C


Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DLS-PUR 6-4/50m	E095131	12	6	4	50	44,20	53,04
DLS-PUR 8-6/50m	E095141	9,5	8	6	50	70,50	84,60
DLS-PUR 10-8/50m	E095151	7	10	8	50	89,50	107,40

Priama spojka s vonkajším závitom R 1

■ S valcovým vonkajším závitom

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	F	E	D	L	P	CH	CH1	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SVG-R1-6xG1/8a	E014133	6	1/8"	14	4,1	20,6	6	12	4	1,54	1,85
SVG-R1-6xG1/4a	E014134	6	1/4"	18	4,1	19,3	8	12	4	1,70	2,04
SVG-R1-8xG1/8a	E014144	8	1/8"	14	5,2	24,5	6	13	5	1,90	2,28
SVG-R1-8xG1/4a	E014145	8	1/4"	18	6,2	24,4	8	14	6	1,90	2,28
SVG-R1-8xG3/8a	E014146	8	3/8"	22	6,2	21,9	9	14	6	2,13	2,56
SVG-R1-10xG1/4a	E014154	10	1/4"	18	7,2	28,5	8	16	7	2,39	2,87
SVG-R1-10xG3/8a	E014155	10	3/8"	22	8,2	25,8	9	16	8	2,73	3,28




Priama spojka s vnútorným závitom R 2

■ S vnútorným závitom

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	F	E	D	L	P	CH	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SVG-R2-6xG1/8i	E014233	6	1/8"	14	5	26,1	7	12	2,39	2,87
SVG-R2-6xG1/4i	E014234	6	1/4"	17	5	28,3	8	12	2,39	2,87
SVG-R2-8xG1/8i	E014243	8	1/8"	14	7	27,3	7	13	2,39	2,87
SVG-R2-8xG1/4i	E014244	8	1/4"	17	7	29,1	8	14	2,56	3,07




Priama spojka R 3

■ S obojstrannou hadicovou prípojkou

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	F	D	L	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SVG-R3-6x6	E014334	6	M13	4,5	31,2	2,81	3,37
SVG-R3-8x8	E014345	8	M15	6,5	33,9	3,17	3,80
SVG-R3-10x10	E014356	10	M17	8	37,8	4,03	4,84




Uhlová spojka R 4

■ S obojstrannou hadicovou prípojkou

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	E	D	L	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SVG-R4-6x6 L	E014434	6	11,5	4,5	18,3	2,81	3,37
SVG-R4-8x8 L	E014445	8	13,5	6,5	20,7	3,17	3,80
SVG-R4-10x10 L	E014456	10	15,5	8	23	3,91	4,69



T-spojka R 5




■ S trojstrannou hadicovou prípojkou

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	E	D	L	L1 (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SVG-R5-6x6x6 T	E014534	6	11,5	4,5	18,3	36,6	3,49	4,19
SVG-R5-8x8x8 T	E014545	8	13,5	6,5	20,7	41,4	3,91	4,69
SVG-R5-10x10x10 T	E014556	10	15,5	8	23	46	5,47	6,56

Uhlová spojka s vonkajším závitom R 15




■ Otočná

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Ø (mm)	F	E	E1	L	L1 (mm)	P	CH	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SVG-R15-6xG1/8a L	E015732	6	1/8"	14	11,3	22,5	24,9	6	3	4,03	4,84
SVG-R15-8xG1/4a L	E015743	8	1/4"	18	13,8	26,1	29,4	8	4	5,40	6,48
SVG-R15-10xG1/4a L	E015753	10	1/4"	18	16,5	31,3	29,4	8	4	5,47	6,56

Hadicová spojka Y R 23



■ Z technopolyméru

■ Maximálny prevádzkový tlak 12 bar pri 20 °C


Typ	Obj. číslo	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	F	I	E1	ØE2	L	L1 (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SVG-R23-6x6x6 Y	E015834	6	6	3,3	15	11,3	11,3	35,5	5,8	3,49	4,19
SVG-R23-8x8x8 Y	E015845	8	8	3,3	15,8	13,8	13,8	39,5	7,2	3,75	4,50

Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom A 11

■ S valcovým vonkajším závitom

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Hadica D/d	G	NW	D1	L	L1 (mm)	SW	SW1	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GESV-NI 6-4xG1/8a	E021131	6/4	1/8"	3,3	11,5	18,5	6	13	10	1,48	1,78
GESV-NI 6-4xG1/4a	E021132	6/4	1/4"	3,3	11,5	19	8	17	10	1,54	1,85
GESV-NI 6-4xG3/8a	E021133	6/4	3/8"	3,3	11,5	19	9	19	15	1,96	2,35
GESV-NI 8-6xG1/8a	E021141	8/6	1/8"	5,3	13,5	18,5	6	13	12	1,48	1,78
GESV-NI 8-6xG1/4a	E021142	8/6	1/4"	5,3	13,5	19	8	17	12	1,54	1,85
GESV-NI 8-6xG3/8a	E021143	8/6	3/8"	5,3	13,5	19	9	19	12	1,90	2,28
GESV-NI 8-6xG1/2a	E021144	8/6	1/2"	5,3	13,5	19,5	10	24	12	3,06	3,67
GESV-NI 10-8xG1/4a	E021152	10/8	1/4"	7	15,5	20,5	8	17	13	1,82	2,18
GESV-NI 10-8xG3/8a	E021153	10/8	3/8"	7	15,5	20,5	9	19	13	1,90	2,28
GESV-NI 10-8xG1/2a	E021154	10/8	1/2"	7	15,5	21	10	24	13	3,06	3,67




Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom A 13

■ S vnútorným závitom

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Hadica D/d	G	NW	D	D1	L	L1 (mm)	SW	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GAVS-NI 6-4xG1/8i	E021331	6/4	1/8"	3,3	5,5	11,5	24	8	13	1,54	1,85
GAVS-NI 6-4xG1/4i	E021332	6/4	1/4"	3,3	5,5	11,5	26,5	10,5	17	1,90	2,28
GAVS-NI 8-6xG1/8i	E021341	8/6	1/8"	5,3	5,5	13,5	24	8	13	1,54	1,85
GAVS-NI 8-6xG1/4i	E021342	8/6	1/4"	5,3	5,5	13,5	26,5	10,5	17	2,07	2,48
GAVS-NI 8-6xG3/8i	E021343	8/6	3/8"	5,3	6,5	13,5	27,5	11,5	19	2,99	3,59
GAVS-NI 10-8xG1/4i	E021352	10/8	1/4"	7	7	15,5	28	10,5	17	2,13	2,56




Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom A 14

■ S kužeľovým vonkajším závitom

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Hadica D/d	G	NW	D	L	L1 (mm)	L2 (mm)	SW	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WEV-NI 6-4xR1/8a	E021431	6/4	1/8"	3,3	11,5	21,5	17	7,5	8	1,90	2,28
WEV-NI 6-4xR1/4a	E021432	6/4	1/4"	3,3	11,5	22,5	21	11	10	2,07	2,48
WEV-NI 8-6xR1/8a	E021433	8/6	1/8"	4,6	13,5	21,5	17	7,5	8	2,07	2,48
WEV-NI 8-6xR1/4a	E021442	8/6	1/4"	5,3	13,5	22,5	21	11	10	2,13	2,56
WEV-NI 8-6xR3/8a	E021443	8/6	3/8"	5,3	13,5	28,5	25	11,5	13	2,99	3,59
WEV-NI 10-8xR1/4a	E021452	10/8	1/4"	7	15,5	24	21	11	10	2,75	3,30
WEV-NI 10-8xR3/8a	E021453	10/8	3/8"	7	15,5	29	25	11,5	13	3,06	3,67




T-skrutkovacia spojka s vonkajším závitom A 18

■ S valcovým vonkajším závitom


■ Maximálny prevádzkový tlak 12 bar pri 20 °C

■ Otočná

Typ	Obj. číslo	Hadica D/d	G	NW	D1	D3	L	L1 (mm)	L2 (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
TVS-DR 6-4xG1/8ax6-4	E021831	6/4	1/8"	3,3	10	11,5	22,5	16,5	6,0	4,01	4,81
TVS-DR 6-4xG1/4ax6-4	E021832	6/4	1/4"	3,3	10	11,5	22,5	16,5	8,0	4,70	5,64
TVS-DR 8-6xG1/4ax8-6	E021842	8/6	1/4"	4,1	12	13,5	22,5	16,5	8,0	5,28	6,34
TVS-DR 10-8xG1/4ax10-8	E021852	10/8	1/4"	4,1	13	15,5	24	16,5	8,0	5,80	6,96



Priama skrutkovacia spojka A 21




■ Pre obojstrannú hadicovú prípojku

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Hadica A D/d	Hadica B D/d	NW	D1	D2	L	SW	SW1	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
GVS-NI 6-4x6-4	E022133	6/4	6/4	3,3	11,5	11,5	31	12	10	2,13	2,56
GVS-NI 8-6x6-4	E022143	8/6	6/4	3,3	13,5	11,5	31	12	12	2,66	3,19
GVS-NI 8-6x8-6	E022144	8/6	8/6	5,3	13,5	13,5	31	12	12	2,48	2,98
GVS-NI 10-8x10-8	E022155	10/8	10/8	7	15,5	15,5	34,5	14	13	2,99	3,59

T-skrutkovacia spojka A 23



■ Pre 3-strannú hadicovú prípojku

■ Maximálny prevádzkový tlak 16 bar pri 20 °C

Typ	Obj. číslo	Hadica A D/d	Hadica B D/d	NW	D1	D2	L	L1 (mm)	SW	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
TVS-NI 3x6-4	E022333	6/4	6/4	3,3	11,5	11,5	21,5	21,5	8	3,26	3,91
TVS-NI 3x8-6	E022344	8/6	8/6	5,3	13,5	11,5	21,5	21,5	8	3,26	3,91
TVS-NI 3x10-8	E022355	10/8	10/8	7	15,5	15,5	24	24	10	4,45	5,34

Automatický navíjací bubon na hadicu

- Pripravený na pripojenie a kompletne vybavený rýchlospojkom a dlhou pripájacou hadicou s násuvnou spojkou
- Flexibilné nasadenie vďaka veľkému rozsahu otáčania
- Na montáž na stenu

Oderuvzdorná a elastická pneumatická hadica s ochrannou sponou proti zalomeniu a zastavovacím zariadením



Vypínacia aretácia



Plastový kryt



Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Vytiahnuteľná dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLA 8-10 A	D312512	15	12	8	10	4	262,00	314,40
SLA 9 A	D312514	15	12	8	15	7,3	277,00	332,40
SLA 10 A	D312503	15	14	10	15	8,8	295,00	354,00
SLA 13-16 A	D312533	15	17,5	12,5	15	10,5	369,00	442,80

Príslušenstvo pre automatický navíjací bubon na hadicu

- Väčšia bezpečnosť brzdením navíjanej hadice

Typ	Obj. číslo	Príslušenstvo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BRE-SLA 13-16 A	B312533	pre navíjací bubon na hadicu SLA 13-16 A (D312533)	29,90	35,88



Automatický navíjací bubon na hadicu

- Pripravený na pripojenie a kompletne vybavený rýchlospojkom a dlhou pripájacou hadicou s násuvnou spojkou
- Flexibilné nasadenie vďaka veľkému rozsahu otáčania o viac než 180°
- Vhodný na montáž na stenu a strop

S robustným kovovým krytom



S chránenou rýchlospojkom



Oderuvzdorná a elastická pneumatická hadica s ochrannou sponou proti zalomeniu a zastavovacím zariadením



Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Vytiahnuteľná dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLA 8-9	D312516	15	12	8	9	5	136,00	163,20
SLA 8-15	D312517	15	12	8	15	6	171,00	205,20

Manuálny navíjací bubon na hadicu

- Axiálne pripojenie – hadicu možno navíjať a odvíjať aj počas prevádzky
- Ohybná PVC hadica s textilnou vložkou

Nárazuvzdorný plastový kryt



Veľký pracovný rádius vďaka 20 m hadici



Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLA 9-20 M	D312532	15	15	9	20	3,9	69,00	82,80



Dielenské vybavenie

Manuálny navíjací bubon na hadicu



- Pripravený na pripojenie PUR hadicou s rýchlospojku a vsuvkou
- Podstavec otočný o 360° bráni prevráteniu pri odvíjaní hadice
- Mimoriadne robustný použitím obvodovej ocelevej konštrukcie
- Mimoriadne veľký prietok vzduchu prakticky bez poklesu tlaku vďaka veľkému vnútornému Ø 10 mm

✓	Otočný kĺb na hadicovom adaptére prívode vzduchu
✓	Sklopná ručná kľuka

Typ	Obj. číslo	Max. tlak (bar)	Vonkajší priemer (mm)	Vnútorný priemer (mm)	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLA 10	D312540	15	14,5	10	20	7,2	152,00	182,40

Balansér



- Pre všetky druhy prenosných zariadení a náradia
- Kompletne vybavený poistným lanom, upínacím blokom a karabínou
- Vysoká flexibilita, keďže potrebná nosnosť môže byť nastavená pružinou

✓	Kompaktný s robustným telom z hliníka
✓	Gumový nárazník v koncovej polohe

Typ	Obj. číslo	Nosnosť (kg)	Zdvih (m)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FZ 0,4-1	D070015	1	1,6	0,63	48,20	57,84
FZ 1-2	D070016	2	1,6	0,67	52,50	63,00
FZ 2-3	D070017	3	1,6	0,79	57,00	68,40
FZ 2-4	D070018	4	2,5	2,85	132,00	158,40
FZ 4-6	D070019	6	2,5	3	159,00	190,80
FZ 6-8	D070020	8	2,5	3,1	178,00	213,60

Balansér s hadicou



- Pre všetky druhy prenosných zariadení a náradia do hmotnosti 2,5 kg
- Kompletne vybavený poistným lanom, upínacím blokom a karabínou
- Vysoká flexibilita, keďže potrebná nosnosť môže byť nastavená pružinou

✓	S PUR hadicou 6 x 1 mm
✓	Kompaktný s robustným telom z hliníka
✓	Gumový nárazník v koncovej polohe

Typ	Obj. číslo	Nosnosť (kg)	Zdvih (m)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacia hadica (mm)	Pripojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FZS 1	D070012	0,8	1,4	1,25	400	2 x R1/4"a	152,00	182,40
FZS 2	D070013	1,5	1,4	1,3	400	2 x R1/4"a	159,00	190,80
FZS 3	D070014	2,5	1,4	1,35	400	2 x R1/4"a	159,00	190,80

Napájacia jednotka/energetický box

- Pozinkovaná závesná reťaz odľahčuje pripájaciu hadicu a pripájací kábel
- Elektrické zaistenie – tepelná poistka automaticky vypína pri prehriatí
- Robustné telo – ochrana proti striekajúcej vode a prachu podľa IP 44



Bezpečnostné spojky bránia vystreleniu pneumatickej hadice pri odpájaní	✓
Možnosť pripojenia – po 3 zásuvkách s ochranným kontaktom na prednej a zadnej strane	✓

Typ	Obj. číslo	Zásuvky Schuko 16 A/230 V (kus)	Zásuvky Cekon 16 A/400 V (kus)	Prípojky stlačeného vzduchu	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
EA 6	D100032	6		2	2,9	279,00	334,80
EA 6/1	D100033	6	1	2	2,9	299,00	358,80

Pripájacia a spojovacia technika

Pre akékoľvek bezpečné použitie

Spojovacia technika od jednoduchej vsuvky až po komplexné bezpečnostné rýchlospojky – na všetky pripojenia pri náradí, hadiciach alebo strojoch.



Oceľové bezpečnostné rýchlospojky



- Bezpečná práca bez vystreľovania hadice pri odpájaní (švihnutie), DIN EN ISO 4414 und DIN EN 983
- Dlhá životnosť vďaka kalenej a pozinkovanej oceli
- Jednoduché spojenie vďaka malej spájacej sile

✓	Profil eurostandard s menovitou svetlosťou 7,6 pre extrémne vysoký prietok vzduchu
✓	Max. prevádzkový tlak 16 bar
✓	Bez silikónu

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Bezpečnostné rýchlospojky s vonkajším závitom	SSK-NW7,6-EURO-G1/4a	E036911	27,50	33,00
		SSK-NW7,6-EURO-G3/8a	E036912	27,50	33,00
		SSK-NW7,6-EURO-G1/2a	E036913	27,50	33,00
	Bezpečnostné rýchlospojky s vnútorným závitom	SSK-NW7,6-EURO-G1/4i	E036914	27,50	33,00
		SSK-NW7,6-EURO-G3/8i	E036915	27,50	33,00
		SSK-NW7,6-EURO-G1/2i	E036916	27,50	33,00
	Bezpečnostné rýchlospojky s hadicovým adaptérom	SSK-NW7,6-EURO-6mm	E036917	27,50	33,00
		SSK-NW7,6-EURO-9mm	E036918	27,50	33,00
		SSK-NW7,6-EURO-13mm	E036919	27,50	33,00

Tip

Oceľové rýchlospojky používajte len v spojení s kalenými oceľovými násuvnými spojkami

Oceľové rýchlospojky s vonkajším závitom

- Dlhá životnosť vďaka kalenej a pozinkovanej oceli
- Jednoduché spojenie vďaka malej spájacej sile

Profil eurostandard s menovitou svetlosťou 7,6 pre extrémne vysoký prietok vzduchu	✓
Max. prevádzkový tlak 16 bar	✓
Bez silikónu	✓



Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4a	E033401	15,70	18,84	Rýchlospojky s vonkajším závitom	
SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8a	E033402	15,70	18,84		
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2a	E033403	16,30	19,56		
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4i	E033404	15,70	18,84	Rýchlospojky s vnútorným závitom	
SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8i	E033405	15,70	18,84		
SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2i	E033406	15,70	18,84		
SK-FE-NW7,6-EURO-6mm	E033407	15,70	18,84	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom	
SK-FE-NW7,6-EURO-9mm	E033408	16,30	19,56		
SK-FE-NW7,6-EURO-13mm	E033409	16,30	19,56		

Tip

Oceľové rýchlospojky používajte len v spojení s kalenými oceľovými násuvnými spojkami

Oceľové násuvné spojky

- Špeciálne na použitie s oceľovými rýchlospojkami (SK a SSK)
- Dlhá životnosť vďaka kalenej a pozinkovanej oceli

Profil eurostandard s menovitou svetlosťou 7,6 pre extrémne vysoký prietok vzduchu	✓
--	---



Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4a	E033241	3,60	4,32	Oceľová násuvná spojka s vonkajším závitom	
STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8a	E033242	3,88	4,66		
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2a	E033243	5,78	6,94		
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4i	E033244	3,60	4,32	Oceľová násuvná spojka s vnútorným závitom	
STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8i	E033245	3,88	4,66		
STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2i	E033246	7,09	8,51		
STNP-FE-NW7,6-EURO-6mm	E033247	3,60	4,32	Oceľová násuvná spojka s hadicovým adaptérom	
STNP-FE-NW7,6-EURO-9mm	E033248	3,88	4,66		
STNP-FE-NW7,6-EURO-13mm	E033249	4,01	4,81		

Násuvná spojka

- Zabraňuje pretočeniu pneumatickej hadice pri práci
- Otočná

Typ	Obj. číslo	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STNP-R1/4a	E700220	R 1/4" a	8,86	10,63



Pripájacia a spojovacia technika

Mosadzné rýchlospojky a násuvné spojky



✓	Profil eurostandard
✓	NW 7,2
✓	Materiál: Mosadz

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Rýchlospojky s vonkajším závitom	SK-NW7,2-G1/4a	E700001	3,32	3,98
		SK-NW7,2-G3/8a	E700002	3,32	3,98
		SK-NW7,2-G1/2a	E700003	3,59	4,31
	Rýchlospojky s vnútorným závitom	SK-NW7,2-G1/4i	E700004	3,32	3,98
		SK-NW7,2-G3/8i	E700005	3,32	3,98
		SK-NW7,2-G1/2i	E700006	3,59	4,31
	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom	SK-NW7,2-6mm	E700007	3,75	4,50
		SK-NW7,2-9mm	E700008	3,75	4,50
		SK-NW7,2-13mm	E700209	4,59	5,51
	Rýchlospojky pre PVC hadicu	SK-NW7,2-8x6mm	E031143	6,48	7,78
		SK-NW7,2-12x9mm	E031145	6,48	7,78
	Rýchlospojky pre PVC hadicu, s ochrannou pružinou proti zalomeniu	SK-NW7,2-8x6mm-KF	E031153	7,67	9,20
		SK-NW7,2-12x9mm-KF	E031155	7,67	9,20
	Rozdeľovač s rýchlospojkami	VT 2 G3/8i-2xSK	E700120	11,70	14,04
		VT 3 G3/8i-3xSK	E700121	20,50	24,60
	Násuvná spojka s vonkajším závitom	STNP-MS-NW7,2-G1/8a	E031201	2,39	2,87
		STNP-MS-NW7,2-G1/4a	E700213	1,27	1,52
		STNP-MS-NW7,2-G3/8a	E700214	1,48	1,78
		STNP-MS-NW7,2-G1/2a	E700215	2,50	3,00
	Násuvná spojka s vnútorným závitom	STNP-MS-NW7,2-G1/8i	E031231	2,50	3,00
		STNP-MS-NW7,2-G1/4i	E700216	1,27	1,52
		STNP-MS-NW7,2-G3/8i	E700217	1,48	1,78
		STNP-MS-NW7,2-G1/2i	E700218	2,50	3,00
	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom	STNP-MS-NW 7,2-4mm	E031360	2,07	2,48
		STNP-MS-NW7,2-6mm	E700010	0,93	1,12
		STNP-MS-NW7,2-9mm	E700011	0,93	1,12
		STNP-MS-NW7,2-13mm	E700212	1,48	1,78
	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom pre PVC hadicu	STTL-K 4mm	E031342	2,13	2,56
		STTL-K 6mm	E031343	2,13	2,56
		STTL-K 9mm	E031345	3,00	3,60
	Násuvná spojka pre PVC hadicu, s ochrannou pružinou proti zalomeniu	STTL-KF 6mm	E031353	3,43	4,12
		STTL-KF 9mm	E031355	4,03	4,84

Spojovací systém Mini

Mini profil, NW 5	✓
Materiál: Mosadz	✓



Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
SK-NW5-G1/8a-mini	E032101	4,94	5,93	Rýchlospojka Mini s vonkajším závitom	
SK-NW5-G1/4a-mini	E032102	4,94	5,93		
SK-NW5-G1/8i-mini	E032131	4,94	5,93	Rýchlospojka Mini s vnútorným závitom	
SK-NW5-G1/4i-mini	E032132	4,94	5,93		
SK-NW5-4mm-mini	E032160	4,94	5,93	Rýchlospojka Mini s hadicovým adaptérom	
SK-NW5-6mm-mini	E032161	4,94	5,93		
SK-NW5-9mm-mini	E032162	6,82	8,18		
SK-NW5-6x4mm-mini	E032142	5,54	6,65	Rýchlospojka Mini pre PVC hadicu	
SK-NW5-8x6mm-mini	E032143	6,48	7,78		
STNP-MS-NW5-G1/8a-mini	E032201	1,48	1,78	Násuvná spojka Mini s vonkajším závitom	
STNP-MS-NW5-G1/4a-mini	E032202	1,54	1,85		
STNP-MS-NW5-G1/8i-mini	E032231	1,48	1,78	Násuvná spojka Mini s vnútorným závitom	
STNP-MS-NW5-G1/4i-mini	E032232	1,54	1,85		
STTL-4mm-mini	E032360	1,22	1,46	Násuvná spojka Mini s hadicovým adaptérom	
STTL-6mm-mini	E032361	1,22	1,46		
STTL-9mm-mini	E032362	1,48	1,78		
STTL-6x4mm-mini	E032342	1,71	2,05	Násuvná spojka Mini pre PVC hadicu	
STTL-8x6mm-mini	E032343	1,79	2,15		

Pripájacia a spojovacia technika

Spojovací systém ARO/Orion



✓	ARO-/Orion-Profil, NW 5,5
✓	Používa sa najmä v krajinách Beneluxu, Severnej Amerike a vo Švajčiarsku

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Rýchlospojky s vonkajším závitom	SK-NW5,5-ARO-G1/4a	E032701	6,27	7,52
		SK-NW5,5-ARO-G1/2a	E032703	6,50	7,80
	Rýchlospojky s vnútorným závitom	SK-NW5,5-ARO-G1/4i	E032704	6,27	7,52
		SK-NW5,5-ARO-G1/2i	E032706	6,50	7,80
	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom	SK-NW5,5-ARO-9mm	E032708	6,27	7,52
	Násuvná spojka s vonkajším závitom	STNP-NW5,5-ARO-G1/4a	E032721	2,68	3,22
		STNP-NW5,5-ARO-G1/2a	E032723	3,07	3,68
	Násuvná spojka s vnútorným závitom	STNP-NW5,5-ARO-G1/4i	E032724	2,68	3,22
		STNP-NW5,5-ARO-G1/2i	E032726	3,07	3,68
	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom	STNP-NW5,5-ARO-9mm	E032728	2,68	3,22

Spojovací systém ISO




✓	ISO profil, NW 5,5
✓	Používa sa najmä vo Francúzsku, Španielsku, Severnej Amerike a Nórsku

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Rýchlospojky s vonkajším závitom	SK-NW5,5-ISO-G1/4a	E032811	6,27	7,52
		SK-NW5,5-ISO-G1/2a	E032813	6,50	7,80
	Rýchlospojky s vnútorným závitom	SK-NW5,5-ISO-G1/4i	E032814	6,27	7,52
		SK-NW5,5-ISO-G1/2i	E032816	6,50	7,80
	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom	SK-NW5,5-ISO-9mm	E032818	6,27	7,52
	Násuvná spojka s vonkajším závitom	STNP-NW5,5-ISO-R1/4a	E032821	2,68	3,22
		STNP-NW5,5-ISO-R1/2a	E032823	4,12	4,94
	Násuvná spojka s vnútorným závitom	STNP-NW5,5-ISO-G1/4i	E032824	2,68	3,22
		STNP-NW5,5-ISO-G1/2i	E032826	4,43	5,32
	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom	STNP-NW5,5-ISO-9mm	E032828	2,68	3,22

Hadicové spojovacie vsuvky

✓	Profil eurostandard
✓	Materiál: Mosadz



Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
STL-G1/8a x 4mm	E770022	1,27	1,52	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom	
STL-G1/8a x 6mm	E770023	1,48	1,78		
STL-G1/4a x 4mm	E770024	1,54	1,85		
STL-G1/4a x 6mm	E770225	1,54	1,85		
STL-G1/4a x 9mm	E770226	1,54	1,85		
STL-G3/8a x 6mm	E770227	1,79	2,15		
STL-G3/8a x 9mm	E770228	1,90	2,28		
STL-G3/8a x 13mm	E770229	2,07	2,48		
STL-G1/2a x 6mm	E770230	3,32	3,98		
STL-G1/2a x 9mm	E770231	3,16	3,79		
STL-G1/2a x 13mm	E770232	3,32	3,98	Hadicová vsuvka s vnútorným závitom	
STL-G3/4a x 13mm	E770033	5,19	6,23		
STL-G3/4a x 19mm	E770034	5,19	6,23		
STL-G1/4i x 6mm	E770235	1,79	2,15		
STL-G1/4i x 9mm	E770236	2,07	2,48		
STL-G3/8i x 6mm	E770237	2,13	2,56		
STL-G3/8i x 9mm	E770238	2,13	2,56	Hadicová spojovacia rúrka	
STL-G1/2i x 9mm	E770241	3,68	4,42		
STL-G1/2i x 13mm	E770242	3,68	4,42		
SLVR 4mm	E770049	1,54	1,85		
SLVR 6mm	E770250	2,07	2,48		
SLVR 9mm	E770251	2,13	2,56		
SLVR 13mm	E770052	3,24	3,89		

Hadicové spony

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLK 11-13mm	E770210	0,62	0,74
SLK 13-15mm	E770211	0,62	0,74
SLK 15-18mm	E770212	0,68	0,82

- Oceľ
- Lesklo pozinkované s 2 profilovými ušami
- Šírka pásky 7 mm



Skrutkové sťahovacie pásky



Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SRK 8-12mm	E131012	0,85	1,02
SRK 10-16mm	E770215	0,85	1,02
SRK 12-20mm	E770216	0,85	1,02
SRK 16-25mm	E770217	0,85	1,02
SRK 20-32mm	E770218	1,04	1,25
SRK 25-40mm	E131040	1,22	1,46
SRK 32-50mm	E131050	1,27	1,52

- Oceľ, lesklo pozinkované
- Šírka pásky 9 mm
- Závitovka so skrutkou s krížovou drážkou, veľkosť kľúča 7 mm



Pripájacia a spojovacia technika

Dvojitá závitová vsuvka

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
		DN-St-G1/4a x G1/4a	E770256	Pozinkovaná oceľ	s vnútorným kužeľom	1,48	1,78
		DN-St-G3/8a x G3/8a	E770258	Pozinkovaná oceľ	s vnútorným kužeľom	1,71	2,05
		DN-St-G1/2a x G1/2a	E770260	Pozinkovaná oceľ	s vnútorným kužeľom	2,13	2,56
		DN-St-G1/4a x G1/8a	E770255	Pozinkovaná oceľ	s vnútorným kužeľom	1,54	1,85
		DN-St-G3/8a x G1/4a	E770257	Pozinkovaná oceľ	s vnútorným kužeľom	1,54	1,85
		DN-St-G1/2a x G1/4a	E770288	Pozinkovaná oceľ	s vnútorným kužeľom	2,13	2,56
		DN-St-G1/2a x G3/8a	E770259	Pozinkovaná oceľ	s vnútorným kužeľom	2,13	2,56
		DN-MS-G1/8a x G1/8a	E030111	Mosadz	s vnútorným kužeľom	0,93	1,12
		DN-MS-G1/4a x G1/4a	E030122	Mosadz	s vnútorným kužeľom	1,48	1,78
		DN-MS-G3/8a x G3/8a	E030133	Mosadz	s vnútorným kužeľom	1,48	1,78
		DN-MS-G1/2a x G1/2a	E030144	Mosadz	s vnútorným kužeľom	2,07	2,48
		DN-MS-G3/4a x G3/4a	E030155	Mosadz	s vnútorným kužeľom	4,26	5,11
		DN-MS-G1a x G1a	E030166	Mosadz	s vnútorným kužeľom	7,18	8,62
		DN-MS-G1/8a x G1/4a	E030112	Mosadz	s vnútorným kužeľom	1,22	1,46
		DN-MS-G1/8a x G3/8a	E030113	Mosadz	s vnútorným kužeľom	1,71	2,05
		DN-MS-G1/4a x G3/8a	E030123	Mosadz	s vnútorným kužeľom	1,48	1,78
		DN-MS-G1/4a x G1/2a	E030124	Mosadz	s vnútorným kužeľom	2,22	2,66
		DN-MS-G3/8a x G1/2a	E030134	Mosadz	s vnútorným kužeľom	2,13	2,56
		DN-MS-G3/8a x G3/4a	E030135	Mosadz	s vnútorným kužeľom	4,26	5,11
		DN-MS-G1/2a x G3/4a	E030145	Mosadz	s vnútorným kužeľom	4,17	5,00
		DN-MS-G1/2a x G1a	E030146	Mosadz	s vnútorným kužeľom	6,14	7,37
		DN-MS-G3/4a x G1a	E030156	Mosadz	s vnútorným kužeľom	6,48	7,78
		DN-MS-R1/4a x R1/4a	E030022	Mosadz	s kužeľovým závitom	1,71	2,05
		DN-MS-R3/8a x R3/8a	E030033	Mosadz	s kužeľovým závitom	2,07	2,48
	Dvojitá závitová vsuvka	DN-MS-R1/2a x R1/2a	E030044	Mosadz	s kužeľovým závitom	2,66	3,19
		DN-MS-R3/4a x R3/4a	E030045	Mosadz	s kužeľovým závitom	3,33	4,00
		DNL-MS-R1/8a x R1/8a	E030048	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	3,32	3,98
		DNL-MS-R1/8a x R1/4a	E030049	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	3,32	3,98
		DNL-MS-R1/4a x R1/4a	E030052	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	3,43	4,12
		DNL-MS-R1/4a x R3/8a	E030053	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	4,26	5,11
		DNL-MS-R3/8a x R3/8a	E030054	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	3,91	4,69
		DNL-MS-R1/2a x R1/2a	E030055	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	4,95	5,94
		DNL-MS-R3/4a x R3/4a	E030056	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	9,28	11,14
		DNL-MS-R1a x R1a	E030057	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	17,40	20,88
		DNL-G1 1/2i x G1 1/2i	E030059	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	80,50	96,60
		DNL-G2i x G2i	E030061	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	133,00	159,60
		DNL-G1 1/4i x G1 1/4i	E030062	Mosadz	kužeľové utesnenie, rozoberateľné	69,50	83,40
							
		DN-NI-G1/8a x G1/8a	E041111	Poniklovaná mosadz	s valcovým vonkajším závitom	1,04	1,25
		DN-NI-G1/4a x G1/4a	E041122	Poniklovaná mosadz	s valcovým vonkajším závitom	1,22	1,46
		DN-NI-G3/8a x G3/8a	E041133	Poniklovaná mosadz	s valcovým vonkajším závitom	1,48	1,78
		DN-NI-G1/2a x G1/2a	E041144	Poniklovaná mosadz	s valcovým vonkajším závitom	1,82	2,18
		DN-NI-G1/8a x G1/4a	E041112	Poniklovaná mosadz	s valcovým vonkajším závitom	1,04	1,25
		DN-NI-G1/4a x G3/8a	E041123	Poniklovaná mosadz	s valcovým vonkajším závitom	1,22	1,46
		DN-NI-G1/4a x G1/2a	E041124	Poniklovaná mosadz	s valcovým vonkajším závitom	1,82	2,18
		DN-NI-G3/8a x G1/2a	E041134	Poniklovaná mosadz	s valcovým vonkajším závitom	1,82	2,18
		DN-G1 1/2a x G1 1/2a	E030000	Mosadz	jednostranná s vnútorným kužeľom	13,00	15,60
		DN-G1 1/4a x G1 1/2a	E030002	Mosadz	jednostranná s vnútorným kužeľom	15,00	18,00
		DN-G1 1/2a x G2a	E030003	Mosadz	jednostranná s vnútorným kužeľom	28,70	34,44
		DN-G1 1/4a x G1 1/4a	E030004	Mosadz	jednostranná s vnútorným kužeľom	8,84	10,61
		DN-G1 1/2a x G2a	E030001	Mosadz	bez vnútorného kužeľa	18,10	21,72
		DN-G1a x G1 1/2a	E030006	Mosadz	bez vnútorného kužeľa	11,20	13,44
		DN-G2a x G2a	E030060	Mosadz	bez vnútorného kužeľa	19,50	23,40

Redukcie

Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
RDS-G1/4a x G1/8i	E770265	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,19	1,43	Redukcia	
RDS-G3/8a x G1/8i	E770061	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,48	1,78		
RDS-G3/8a x G1/4i	E770266	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,48	1,78		
RDS-G1/2a x G1/8i	E770062	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,54	1,85		
RDS-G1/2a x G1/4i	E770063	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,54	1,85		
RDS-G1/2a x G3/8i	E770267	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,90	2,28		
RDS-G3/4a x G3/8i	E770064	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	3,24	3,89		
RDS-G3/4a x G1/2i	E770077	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	3,75	4,50		
RDS-G1a x G1/2i	E770078	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	5,54	6,65		
RDS-G1a x G3/4i	E770079	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	4,44	5,33		
RDS-G1 1/4a x G1/2i	E770095	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	10,30	12,36		
RDS-G1 1/4a x G3/4i	E770096	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	16,90	20,28		
RDS-G1 1/2a x G1i	E770093	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	16,90	20,28		
RDS-G2a x G1i	E770094	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	23,30	27,96		
RDS-R1/4a x G1/8i	E041221	Poniklovaná mosadz	Kužeľový vonkajší závit, valcový vnútorný závit	1,04	1,25		
RDS-R3/8a x G1/4i	E041232	Poniklovaná mosadz	Kužeľový vonkajší závit, valcový vnútorný závit	1,04	1,25		
RDS-R1/2a x G3/8i	E041243	Poniklovaná mosadz	Kužeľový vonkajší závit, valcový vnútorný závit	1,48	1,78		
RDS-R3/4a x G1/2i	E041254	Poniklovaná mosadz	Kužeľový vonkajší závit, valcový vnútorný závit	2,73	3,28		
RDS-G2a x G1 1/2i	E770119	Mosadz	Valcový vonkajší a vnútorný závit, krátke vyhotovenie	20,90	25,08		
RDS-G1 1/2a x G1 1/4i	E770120	Mosadz	Valcový vonkajší a vnútorný závit, krátke vyhotovenie	15,60	18,72		
RDS-G1 1/4a x G1i	E770121	Mosadz	Valcový vonkajší a vnútorný závit, krátke vyhotovenie	4,61	5,53		
RDS-G2a x G1 1/4i	E770122	Mosadz	Valcový vonkajší a vnútorný závit, krátke vyhotovenie	19,90	23,88		
RDS-G1 1/2a x G3/4i	E770123	Mosadz	Valcový vonkajší a vnútorný závit, krátke vyhotovenie	7,40	8,88		
RDS-G2a x G3/4i	E770124	Mosadz	Valcový vonkajší a vnútorný závit, krátke vyhotovenie	56,50	67,80		

Redukčná vsuvka

Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
RDN-G1/8a x G1/8i	E770080	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,48	1,78	Redukčná vsuvka	
RDN-G1/8a x G1/4i	E770081	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,54	1,85		
RDN-G1/4a x G1/8i	E770082	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,82	2,18		
RDN-G1/4a x G1/4i	E770083	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,71	2,05		
RDN-G1/4a x G3/8i	E770268	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	2,56	3,07		
RDN-G3/8a x G1/4i	E770084	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	2,56	3,07		
RDN-G3/8a x G3/8i	E770085	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	2,56	3,07		
RDN-G3/8a x G1/2i	E770269	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	3,41	4,09		
RDN-G1/2a x G3/8i	E770086	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	4,95	5,94		
RDN-G1/2a x G1/2i	E770087	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	4,11	4,93		
RDN-G1/2a x G3/4i	E770275	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	5,90	7,08	Redukčná vsuvka	
RDN-G1/4a x G1/8i Z	E041312	Poniklovaná mosadz	S vnútorným šesťhranom, valcový vonkajší závit	1,27	1,52		
RDN-G1/4a x G3/8i Z	E041323	Poniklovaná mosadz	S vnútorným šesťhranom, valcový vonkajší závit	1,71	2,05		
RDN-G1/2a x G3/8i Z	E041334	Poniklovaná mosadz	S vnútorným šesťhranom, valcový vonkajší závit	2,56	3,07		
RDN R 3/4a x G 1/2i	E770099	Červený bronz	S vonkajším a vnútorným závitom	4,78	5,74	Redukčná vsuvka	
RDN R1a x G1/2i	E770100	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	7,24	8,69		
RDN R1a x Rp3/4i	E770376	Červený bronz	S vonkajším a vnútorným závitom	9,20	11,04		
RDN R1 1/4a x Rp3/4i	E770103	Červený bronz	S vonkajším a vnútorným závitom	12,40	14,88	Otočná vsuvka	
DRN-G1/8a x G1/8i	E023411	Poniklovaná mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom, otočná	3,16	3,79		
DRN-G1/4a x G1/4i	E023422	Poniklovaná mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom, otočná	3,68	4,42		
DRN-G3/8a x G3/8i	E023433	Poniklovaná mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom, otočná	5,46	6,55	Redukčná vsuvka	
RDN-G1 1/4a x G1 1/2i	E770276	Mosadz	Valcový vonkajší a vnútorný závit, krátke vyhotovenie	11,70	14,04		
RDN-G1a x G1 1/4i	E770277	Mosadz	Valcový vonkajší a vnútorný závit, krátke vyhotovenie	4,73	5,68		
RDN-G3/4a x G1i	E770278	Mosadz	Valcový vonkajší a vnútorný závit, krátke vyhotovenie	5,96	7,15		

Pripájacia a spojovacia technika


Nátrubky

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Materiál	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH
	Objímka	MU-MS-G1/8i	E770076	Mosadz	1,48	1,78
		MU-MS-G1/4i	E770270	Mosadz	1,71	2,05
		MU-MS-G3/8i	E770271	Mosadz	2,13	2,56
		MU-MS-G1/2i	E770272	Mosadz	3,49	4,19
		MU-MS-G3/4i	E770073	Mosadz	5,20	6,24
		MU-MS-G1i	E770074	Mosadz	9,28	11,14
		MU-NI-G1/8i	E041411	Poniklovaná mosadz	1,04	1,25
		MU-NI-G1/4i	E041422	Poniklovaná mosadz	1,48	1,78
		MU-NI-G3/8i	E041433	Poniklovaná mosadz	2,13	2,56
		MU-NI-G1/2i	E041444	Poniklovaná mosadz	3,26	3,91
		MU-G2i	E770273	Mosadz	20,00	24,00
		MU-G1 1/2i	E770274	Mosadz	11,70	14,04
		MU-G1 1/4i	E770279	Mosadz	9,46	11,35

Uzatváracie skrutky

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Uzatváracia skrutka	VSS-ST-I-R1/2a	G205208	Oceľ	S vnútorným šesťhranom, kužeľový vonkajší závit, ryhovaný závit	2,00	2,40
		VSS-ST-I-R3/4a	G205216	Oceľ	S vnútorným šesťhranom, kužeľový vonkajší závit, ryhovaný závit	2,50	3,00
		VSS-MS-I-R1/8a	E030501	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, kužeľový vonkajší závit, ryhovaný závit	0,85	1,02
		VSS-MS-I-R1/4a	E030502	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, kužeľový vonkajší závit, ryhovaný závit	0,93	1,12
		VSS-MS-I-R3/8a	E030503	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, kužeľový vonkajší závit, ryhovaný závit	1,22	1,46
		VSS-MS-I-B-G1/8a	E030510	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, valcový vonkajší závit	0,93	1,12
		VSS-MS-I-B-G1/4a	E030520	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, valcový vonkajší závit	1,22	1,46
		VSS-MS-I-B-G3/8a	E030530	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, valcový vonkajší závit	1,71	2,05
		VSS-MS-I-B-G1/2a	E030540	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, valcový vonkajší závit	2,50	3,00
		VSS-MS-I-B-G3/4a	E030550	Mosadz	S vnútorným šesťhranom, valcový vonkajší závit	3,68	4,42
		VSS-NI-AS-G1/8a	E041510	Poniklovaná mosadz	Šesťhran	0,68	0,82
		VSS-NI-AS-G1/4a	E041520	Poniklovaná mosadz	Šesťhran	0,81	0,97
		VSS-NI-AS-G3/8a	E041530	Poniklovaná mosadz	Šesťhran	1,19	1,43
		VSS-NI-AS-G1/2a	E041540	Poniklovaná mosadz	Šesťhran	1,54	1,85

Uhlové spojky

Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
WKS-MS 90-2xR1/8a	E030611	Mosadz	2 vonkajšie závit	2,07	2,48	Uhlová spojka	
WKS-MS 90-2xR1/4a	E030622	Mosadz	2 vonkajšie závit	2,75	3,30		
WKS-MS 90-2xR3/8a	E030633	Mosadz	2 vonkajšie závit	3,68	4,42		
WKS-MS 90-2xR1/2a	E030644	Mosadz	2 vonkajšie závit	5,20	6,24		
WKS-W90 2x G 1/4i MS	E039137	Mosadz	2 vnútorné závit	3,06	3,67		
WKS-W90 2x G 3/8i MS	E039139	Mosadz	2 vnútorné závit	4,10	4,92		
WKS-W90 2x G 1/2i MS	E039141	Mosadz	2 vnútorné závit	4,45	5,34		
WKS-W90 2x G 3/4i MS	E039143	Mosadz	2 vnútorné závit	6,23	7,48		
WKS-W90 2x G1i MS	E039145	Mosadz	2 vnútorné závit	9,98	11,98		
WKS-W90 2x G1 1/4i MS	E039147	Mosadz	2 vnútorné závit	14,90	17,88		
WKS-W90 2x G1 1/2i MS	E039149	Mosadz	2 vnútorné závit	20,10	24,12		
WKS-W90-R1/8axG1/8i	E041611	Poniklovaná mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	1,71	2,05		
WKS-W90-R1/4axG1/4i	E041622	Poniklovaná mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	2,07	2,48		
WKS-W90-G3/8axR3/8i	E041633	Poniklovaná mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	2,73	3,28		
WKS-W90-R1/2axG1/2i	E041644	Poniklovaná mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	4,25	5,10		
WKS-W90-R3/4axG3/4i	E041655	Poniklovaná mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	5,80	6,96		
WKS-W90-NI 2xG1/8i	E041711	Poniklovaná mosadz	2 vnútorné závit	1,71	2,05		
WKS-W90-NI 2xG1/4i	E041722	Poniklovaná mosadz	2 vnútorné závit	2,05	2,46		
WKS-W90-NI 2xG3/8i	E041733	Poniklovaná mosadz	2 vnútorné závit	2,81	3,37		
WKS-W90-NI 2xG1/2i	E041744	Poniklovaná mosadz	2 vnútorné závit	4,25	5,10		
WKS-W90-R1a x G1i	E041677	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	9,05	10,86		
WKS-W90-G1 1/4a xG1 1/4i	E041688	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	25,20	30,24		
WKS-W90-G1 1/2a xG1 1/2i	E041699	Mosadz	S vonkajším a vnútorným závitom	25,50	30,60		
WKS-W45 2xG1i MS	E828356	Mosadz	2 vnútorné závit	10,50	12,60		
WKS-W45 2x R1 1/4i MS	E835356	Mosadz	2 vnútorné závit	11,10	13,32		
WKS-W45 2x R1 1/2i MS	E842356	Mosadz	2 vnútorné závit	12,30	14,76		

T-spojky

Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Označenie	
TSK-MS 90-3xR1/4a	E030822	Mosadz	3 vonkajšie závit	3,76	4,51	T-spojka	
TSK-MS 90-3xR3/8a	E030833	Mosadz	3 vonkajšie závit	5,19	6,23		
TSK-MS 90-3xR1/2a	E030844	Mosadz	3 vonkajšie závit	7,34	8,81		
TSK-MS 90-3xG1/8i	E039008	Mosadz	3 vnútorné závit	3,32	3,98		
TSK-MS 90-3xG1/4i	E039010	Mosadz	3 vnútorné závit	3,58	4,30		
TSK-MS 90-3xG3/8i	E039012	Mosadz	3 vnútorné závit	4,25	5,10		
TSK-MS 90-3xG1/2i	E039014	Mosadz	3 vnútorné závit	5,39	6,47		
TSK-MS 90-3xG3/4i	E039016	Mosadz	3 vnútorné závit	7,92	9,50		
TSK-MS 90-3xG1i	E039018	Mosadz	3 vnútorné závit	13,20	15,84		
TSK-NI 90-3xR1/4a	E041822	Poniklovaná mosadz	3 vonkajšie závit	3,26	3,91		
TSK-NI 90-3xR3/8a	E041833	Poniklovaná mosadz	3 vonkajšie závit	4,11	4,93		
TSK-NI 90-3xR1/2a	E041844	Poniklovaná mosadz	3 vonkajšie závit	5,62	6,74		
TSK-NI 3xG1/4i	E042122	Poniklovaná mosadz	3 vnútorné závit	3,26	3,91		
TSK-NI 3xG3/8i	E042133	Poniklovaná mosadz	3 vnútorné závit	4,11	4,93		
TSK-NI 3xG1/2i	E042144	Poniklovaná mosadz	3 vnútorné závit	5,96	7,15		
TSK-MS 1xR1/4a-2xG1/4i	E041922	Poniklovaná mosadz	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závit	3,26	3,91		
TSK-MS 1xR3/8a-2xG3/8i	E041933	Poniklovaná mosadz	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závit	4,11	4,93		
TSK-MS 1xR1/2a-2xG1/2i	E041944	Poniklovaná mosadz	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závit	5,62	6,74		

Pripájacia a spojovacia technika

Y-spojky

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	rozdeľovač	VT 2 3xG3/8i	E035833	Mosadz	3 vnútorné závit	6,05	7,26
		VT 2 3xG1/2i	E035834	Mosadz	3 vnútorné závit	8,20	9,84
		VT 3 4xG3/8i	E035733	Mosadz	4 vnútorné závit	8,35	10,02
		VT 3 4xG1/2i	E035734	Mosadz	4 vnútorné závit	12,80	15,36
	Y-spojka	YS-NI 3xG1/4i	E042592	Poniklovaná mosadz	3 vnútorné závit	2,81	3,37
		YS-NI 3xG3/8i	E042593	Poniklovaná mosadz	3 vnútorné závit	3,41	4,09
YS-NI 3xG1/2i		E042594	Poniklovaná mosadz	3 vnútorné závit	6,82	8,18	
		YS-NI 1xR1/4a-2xG1/4i	E042222	Poniklovaná mosadz	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závit	2,81	3,37
		YS-NI 1xR3/8a-2xG3/8i	E042233	Poniklovaná mosadz	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závit	3,41	4,09
		YS-NI 1xR1/2a-2xG1/2i	E042244	Poniklovaná mosadz	1 vonkajší závit, 2 vnútorné závit	7,34	8,81

Křížové spojky

	Označenie	Typ	Obj. číslo	Materiál	Závit	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
	Křížová spojka	KZS-Alu 4 x G1/8i	E023311	Hliník	4 vnútorné závit	5,28	6,34
		KZS-Alu 4 x G1/4i	E023322	Hliník	4 vnútorné závit	7,84	9,41
		VRB-Alu 4 x G3/8i	E023333	Hliník	4 vnútorné závit	12,10	14,52
		KZS-Alu 4 x G1/2i	E023344	Hliník	4 vnútorné závit	14,00	16,80
		KZS-NI R1/4a-3xG1/4i	E042322	Poniklovaná mosadz	3 vnútorné závit, 1 vonkajší závit	4,33	5,20


Partner na vašej strane:

Naša servisná ponuka

Servis podľa voľby – pre vaše zariadenie

V spolupráci s našimi 60 servisnými partnermi ponúkame komplexnú profesionálnu starostlivosť o vaše pneumatické zariadenie. Koncept je jednoduchý a prehľadný: Každý zákazník má možnosť vybrať si zo širokého portfólia rôznych servisných služieb a ním požadovaných výkonov.

Tieto servisné služby možno rozdeliť do štyroch fáz: analýza stavu a analýza potrieb, poradenstvo a plánovanie zariadenia, inštalácia a uvedenie do prevádzky a údržba a servis.

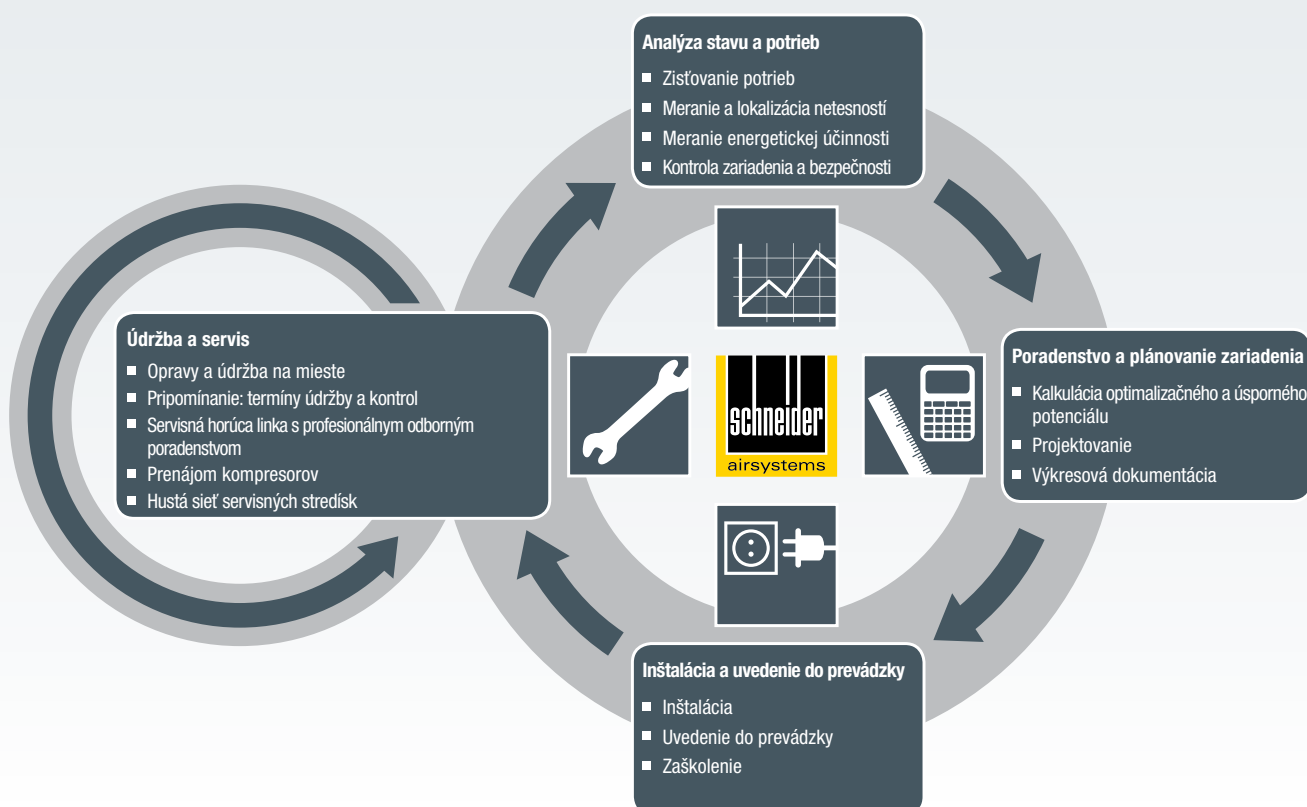

Dimenzovanie vášho pneumatického zariadenia – zavolajte si profesionála!

Radi vás podporíme pri návrhu vášho pneumatického zariadenia a spoločne s vami stanovíme potrebné množstvo vzduchu, vhodnú kvalitu vzduchu pre vašu aplikáciu, ako aj vašu potrebu vzduchu pri zohľadnení dlhodobého vývoja spoločnosti. Následne vám odporučíme vhodný kompresor pre vaše požiadavky. Pre ďalšie informácie kontaktujte vášho špecializovaného predajcu alebo nášho obchodného zástupcu.



Stlačený vzduch

Používanie

Ofukovacie pištole	168
Rázové ťahovače	172
Račňové ťahovače	180
Skrutkovače	182
Vrtačky	186
Brúsky	188
Píly	194
Nitovacie kliešte	195
Sponkovačky a klincovačky	196
Lakovacie a striekacie pištole	203
Zásobníky na materiál	210
Zariadenia na striekanie omietky	215
Rozprašovacie pištole	218
Špeciálne pištole	220
Mazacie lisy	222
Kartušové pištole	223
Ihlové oklepávače	226
Sekacie kladivá	228
Pieskovacie jednotky	232
Hustiče pneumatík	236
Súpravy a príslušenstvo	240

Aký kompresor pre aké náradie?

		Spotreba vzduchu [l/s]	Ø spotreba vzduchu [l/min]	Minimálny výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejom	bez oleja
Ofukovacie pištole						
D740015	AP-BM-SN		78	0,55		x
D740017	AP-BM-T9		78	0,55		x
D740020	AP-RS		180	1,10		x
D740021	AP-RSV 100		324	1,80		x
D740035	AP-SOFT		192	1,10		x
D740115	AP-BM-SNV100		180	1,10		x
D740140	AP-VARIO-S		162	1,10		x
D740141	AP-VARIO-L		222	1,10		x
D740142	AP-VARIO-F		348	1,80		x
D740143	AP-VARIO-V		222	1,10		x
D740144	AP-VARIO-P		222	1,10		x
D740145	AP-BM-S		234	1,50		x
D740148	AP-VARIO-L-500		380	1,10		x
Rázové uťahovače						
D322801	SGS 360-3/8"	5	100	1,50	x	
D322810	SGS 440-1/2"	5,3	106	1,50	x	
D322815	SGS 430-1/2"	5	100	1,50	x	
D327610	SGS 610-1/2"	6	120	1,80	x	
D322816	SGS 850-1/2"	8,2	164	1,80	x	
D322817	SGS 850 D-1/2"	8,2	164	1,80	x	
D322819	SGS 1100-1/2"	9,2	184	1,80	x	
D322820	SGS-Set 1/2" Base	6	120	1,80	x	
D322831	SGS 1700-3/4"	9,1	182	2,20	x	
D322841	SGS 2000-1"	9,1	182	2,20	x	
D322842	SGS 2700-1"	24	660	3,00	x	
Račňové uťahovače						
D322860	RAS-Set 1/2" Base	5	100	1,50	x	
D322861	RAS 41-1/4"	5	100	1,50	x	
D322862	RAS 41-3/8"	5	100	1,50	x	
D322863	RAS 68-1/2"	6	120	1,80	x	
D322864	RAS 122 SW-1/2"	6	120	1,80	x	
Hustiče pneumatík						
D004009	RF-RMG			0,55		x
D004011	RF-RMG-K			0,55		x
D004017	RF-RM „geeicht“			0,55		x
D004021	RF 12 MG			0,55		x
D004026	RF 12 MG 2,5			0,55		x
D004027	RF 12 DVG 0,8			0,55		x
D040011	RF-RM			0,55		x
Skrutkovače						
D322676	DRS 1800	4,6	184	1,80	x	
D322677	DRS 1000	4,6	184	1,80	x	
D322678	DRS 140 SYS	7	280	2,20	x	
D322680	DRS 1800-8	8	320	2,20	x	
D322681	DRS 1800-8 P	8	320	2,20	x	
Vŕtačky						
D322690	BM 2000-10mm	8	320	2,20	x	
D322691	BM 800-13mm	8	320	2,20	x	
D322692	BM-W 1400-10mm	6	240	2,20	x	
Brúsky						
D322720	ES 150-5	6,9	416	4,00	x	
D322721	ES 150-2,5	6,9	416	4,00	x	
D322740	BDS 330-10	6,7	402	4,00	x	
D322752	SBS-Set-Base	5	300	2,20	x	
D322753	SDS 220-6mm	4	240	2,20	x	
D322754	SBS 220-6mm L	4	240	2,20	x	
D322755	SBS-W 220-6mm	4	240	2,20	x	
D322770	WSL 125	11	440	4,00	x	
D322771	LH-WSL 100	14	400	4,00	x	
D322659	SBS 700 SYS	3	180	2,20	x	

		Spotreba vzduchu [l/s]	Ø spotreba vzduchu [l/min]	Minimálny výkon [kW]*	Kvalita vzduchu	
					s olejom	bez oleja
Pílenie						
D322322	KS 10	4	200	1,80	x	
Níťovacie kliešte						
D322311	NZ-SYS		1,1 l na zdvih	0,55	x	
Sponkovačky/klincovačky						
D200091	KLG 80-16	0,3 l na úder		0,55	x	
D200092	KLG 90-25	0,8 l na úder		0,55	x	
D200094	KLG 114-65	1,3 l na úder		0,55	x	
D200098	KLG 90-40 SYS	0,8 l na úder		0,55	x	
D300046	KNG 40/50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
D300067	SNG-SK 50 SYS	1,1 l na úder		0,55	x	
D300068	PNG-PN 25 SYS	0,3 l na úder		0,55	x	
D300071	RNG-RN 90	2,9 l na úder		1,80	x	
Mazací lis						
D040025	FP-M	0,6 l na zdvih		0,55	x	
D040026	FP-A	0,6 l na zdvih		0,55	x	
Kartušové pištole						
D040118	KTP 310 DR		60	0,55		x
D040130	SIP 600		100	0,55		x
D040137	KTP 310		100	0,55		x
D040138	KTP 310 ALU		100	0,55		x
Ihľové oklepávače						
D322416	NP 12-5000	3	150	1,80	x	
D322417	NP 19-3700	3	150	1,80	x	
D322418	NP 28-3500	4,8	240	2,20	x	
Pieskovacie jednotky						
D030025	SSP-SAV	4,7	282	3,00		x
D030030	SSP-Strahlfix	2,5	150	2,20		x
D030263	SSP-Strahlfix staubfrei	2,5	120	1,80		x
D030034	SSP-DSP	5	300	3,00		x
D030262	SSP-SAW 4 SYS	5,3	318	4,00		x
Sekacie kladivo						
D322430	MLH-Set-Base	4	180	1,80	x	
D322431	MLH 5000/41-10	9,9	446	2,20	x	
D322432	MLH 3000/56-10	10,7	482	2,20	x	
D322433	MLH 3000/45-12	10,8	486	3,00	x	
D322434	MLH 2500/76-10	9,5	428	2,20	x	
Lakovacie pištole						
D030059	FSP-OPTIMAL 2001-1,5	2,0	120	2,20		x
D030194	FSP-FP 2001 M-MA	3,3	200	2,20		x
D030206	FSP-AZ 2	2,2	130	1,80		x
D030212	FSP-FP-HTE2 S	3,1	184	3,00		x
D030213	FSP-FP-HTE2 MA	3,1	184	3,00		x
D030290	FSP-MINI-VARIO 2	1,3	80	1,50		x
D030305	FSP-FP-HTE2 WB	3,3	200	3,00		x
D030310	FSP-FP-HTE2-1,5	3,3	200	3,00		x
D030311	FSP-FP-HTE2-1,3	3,3	200	3,00		x
D030312	FSP-FP-HTE2-1,8	3,3	200	3,00		x
Striekačky na omietku						
D030063	TSP	3,8	225	3,00		x
D900514	SPR 330-6,5	5	300	4,00		x
D900521	SPR 215-6,5	5	300	4,00		x
D900529	SPR 215-8,5	5	300	4,00		x
Rozprašovacie pištole						
D040006	SPP-SE	0,8	50	1,10		x
D040008	SPP-SM	2	120	1,50		x
D040052	UHW 2000	2	120	1,50		x
D900512	SPL 750			1,50		x

* Prehľad **nepredstavuje** súčasné použitie viacerých kusov náradia.

Prehľad našich ofukovacích pištolí

	D740020	D740015 D740017	D740145	D740021	D7400115	D740144	D740143	D740140	D740141 D740148	D740142	D740035
	AP-RS	AP-BM-SN AP-BM-T9	AP-BM-S	AP-RSV 100	AP-BM- SNV100	AP-Vario-P	AP-Vario-V	AP-Vario-S	AP-Vario-L, AP-Vario-L- 500	AP-Vario-F	AP-Soft
Možnosti použitia											
Bežné ofukovanie	++	++	++		++	++	+				
Malé otvory/ priehlbiny				++	++			+	++		
Okolie citlivé na hluk			++					++			
Citlivé povrchy						++					++
Ťažko prístupné miesta				++	++	++	+	+	++		++
Veľké plochy		+					++			++	
Sušenie							+			++	

++ veľmi vhodné

+ vhodné

Prehľad modelov ofukovacích pištolí

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/ min)	Pracovný tlak (bar)	Strana v katalógu
AP-RS	D740020	180	4-6	170
AP-BM-SN	D740015	78	4-6	170
AP-BM-T9	D740017	78	4-6	170
AP-BM-S	D740145	234	4-6	170
AP-RSV 100	D740021	324	4-6	170
AP-BM-SNV100	D740115	180	4-6	170
AP-Vario-P	D740144	222	4-6	171
AP-Vario-V	D740143	222	4-6	171
AP-Vario-S	D740140	162	4-6	171
AP-Vario-L	D740141	222	4-6	171
AP-Vario-L-500	D740148	380	8	171
AP-Vario-F	D740142	348	4-6	171
AP-Soft	D740035	192	4-6	171

Ofukovacie pištole

Mimoriadne univerzálne –
na každé použitie tá správna ofukovacia pištoľ



**Presné dávkovanie
stlačeného vzduchu**
plynulo ovládateľnou
spúšťou



**Žiadne studené ruky
ani pri dlhšej práci**
vďaka celoplastovej rukoväti



**Žiadne škrabance na
obrobku**
vďaka odoberateľnému
gumenému puzdru na
špici dýzy



**Nerozbitná, úderu
a nárazuvzdorná**
vďaka robustnému plastu



Príklad: Ofukovacia pištoľ AP-Vario-P

Naše široko členené portfólio rôznych ofukovacích pištolí ponúka pre každú požiadavku správne riešenie – od klasickej verzie vyhotovenia z ľahkého kovu cez celoplastové púzdro, od verzie s tichou dýzou alebo s dýzou s plochým prúdom vzduchu až po ofukovaciu pištoľ s 500 mm dlhou ofukovacou rúrou na ťažko dostupné miesta.

Ofukovacie pištole

Ofukovacie pištole s telom z ľahkého kovu

- Dlhá životnosť vďaka robustnému, nárazu a úderu vzdornému ľahkému kovu

- Zodpovedajú všetkým bežným požiadavkám vďaka rôznym konštrukčným vyhotoveniam.



AP-RS

- S násuvnou spojkou pre rýchlospojku
- Šikový pištoľový tvar



AP-BM-SN

- S násuvnou spojkou pre rýchlospojku
- Šikový pištoľový tvar



AP-BM-T9

- S adaptérom pre hadicu Ø 9 mm
- Šikový pištoľový tvar



AP-BM-S

- S bezpečnostnou dýzou tlmiacou hluk
- S násuvnou spojkou pre rýchlospojku
- Certifikát typu o znížení hlučnosti podľa predpisu OSHA a Švajčiarskej úrazovej poisťovne (SUVA)



AP-RSV 100

- S predĺženou dýzou (100 mm)
- S násuvnou spojkou pre rýchlospojku



AP-BM-SNV100

- Otočná, predĺžená dýza (100 mm)
- S násuvnou spojkou pre rýchlospojku

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AP-RS	D740020	180	4-6	0,10	6,69	8,03
AP-BM-SN	D740015	78	4-6	0,26	13,60	16,32
AP-BM-T9	D740017	78	4-6	0,26	15,00	18,00
AP-BM-S	D740145	234	4-6	0,28	30,50	36,60
AP-RSV 100	D740021	324	4-6	0,14	8,85	10,62
AP-BM-SNV100	D740115	180	4-6	0,31	16,70	20,04

Ofukovacie pištole s plastovým telom

- Nerozbitné, úderu a nárazuvzdorné vďaka robustnému plastu
- Žiadne studené ruky pri dlhšej práci vďaka celoplastovému telu
- Presné dávkovanie stlačeného vzduchu plynulo ovládateľnou spúšťou

AP-Vario-P

- Špeciálna na citlivé povrchy
- Odnímateľný gumový plášť na konci dýzy bráni poškrabaniu

AP-Vario-V

- 100 % zvýšenie množstva vzduchu vďaka Venturiho dýze

AP-Vario-S

- Veľmi tichá vďaka zvuk tlmiacej dýze
- Dýza s protiblokovacou funkciou, prúd vzduchu sa pri nasadení dýzy nemôže zablokovat'

AP-Vario-L

- Obzvlášť vhodná pri práci na ťažko prístupných miestach vďaka 300 mm dlhej ofukovacej rúrke

AP-Vario-L-500

- Použitie špeciálne v poľnohospodárskych prevádzkach, napr. vyfukovanie chladiča na žacích strojoch, ofukovanie úložných plôch
- Obzvlášť vhodná pri práci na ťažko prístupných miestach vďaka 500 mm dlhej ofukovacej rúrke

AP-Vario-F

- Vďaka dýze s plochým prúdom vzduchu, mimoriadne vhodná na veľké plochy


AP-Soft

- Praktické náradie pri malých ofukovacích prácach, rovné vyhotovenie
- Flexibilná vďaka 3 m dlhej špirálovej hadici



Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AP-Vario-P	D740144	222	4-6	0,12	14,00	16,80
AP-Vario-V	D740143	222	4-6	0,14	18,60	22,32
AP-Vario-S	D740140	162	4-6	0,14	18,20	21,84
AP-Vario-L	D740141	222	4-6	0,16	18,20	21,84
AP-Vario-L-500	D740148	380	8	0,16	22,60	27,12
AP-Vario-F	D740142	348	4-6	0,10	23,80	28,56
AP-Soft	D740035	192	4-6	0,18	28,60	34,32


Aký rázový mechanizmus na aké práce?

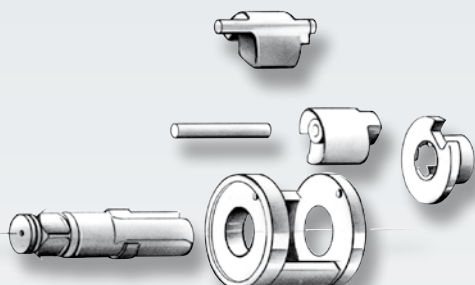

Jednorázový mechanizmus

Osvedčený jednorázový mechanizmus dáva jeden ráz na otáčku na strane hnacieho vretena a vytvára pritom veľkú energiu.


Rázové uťahovače s týmto systémom sa hodia na ľahké až stredne ťažké montážne práce.

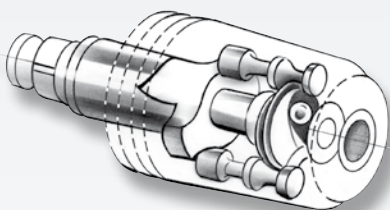

Valčekový rázový mechanizmus (a to kolíkový, pinový alebo Dynapact rázový mechanizmus)

Valčekový rázový mechanizmus naráža na hnací hriadeľ dvomi kolíkmi. Vyznačuje sa mimoriadne nízkymi vibráciami a rýchlym vytvorením krútiaceho momentu.

Rázové uťahovače s týmto systémom sa hodia na rýchle montážne práce.

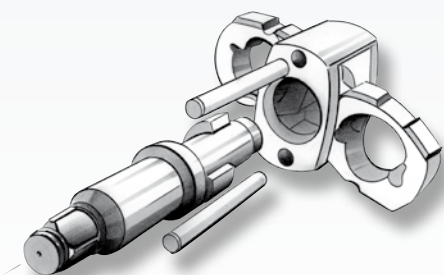

Rázový mechanizmus Twin

Rázový mechanizmus Twin pracuje s dvomi kruhovými kladivami a dáva dva rázy na jednu otáčku na oboch stranách hnacieho vretena. Rázový mechanizmus umožňuje kompaktnú konštrukciu a dosahuje mimoriadne vysoký špičkový krútiaci moment.

Rázové uťahovače s týmto systémom sa hodia na ťažké až veľmi ťažké podmienky skrutkovania.

Vždy používajte náradie zodpovedajúce požiadavkám. Predimenzované náradie môže poškodiť skrutkový spoj, príp. obrobok. V prípade poddimenzovaného náradia sa toto nadmerne opotrebuje.

Orientačné hodnoty pre ťahovacie momenty pre skrutky podľa DIN 912

Rozmer	Normálny závit					
	Ťahovací moment (Nm)					
Pevnostná trieda*	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9	12.9
M 2x0,40	0	0	0	0	0	1
M 3x0,50	0	1	1	1	2	2
M 4x0,70	1	1	2	3	4	5
M 5x0,80	2	3	5	6	8	10
M 6x1,00	4	5	8	10	14	17
M 8x1,25	9	12	19	25	35	42
M 10x1,50	19	23	37	49	70	83
M 12x1,75	32	40	65	86	121	146
M 14x2,00	52	65	104	138	194	233
M 16x2,00	81	101	161	215	302	363
M 18x2,50	111	139	222	296	417	500
M 20x2,50	157	197	315	420	590	709
M 22x2,50	215	269	430	574	807	968
M 24x3,00	272	340	544	726	1020	1224
M 27x3,00	400	500	800	1067	1500	1800
M 30x3,50	542	677	1083	1445	2032	2438
M 33x3,50	739	923	1477	1969	2770	3323
M 36x4,00	948	1185	1896	2528	3555	4266

Rozmer	Jemný závit					
	Ťahovací moment (Nm)					
Pevnostná trieda*	4.6	5.6	6.8	8.8	10.9	12.9
M 8 x 1,00	10	13	20	27	38	45
M 10 x 1,25	21	26	42	56	78	94
M 12 x 1,50	34	43	68	91	128	153
M 14 x 1,50	56	70	113	150	211	253
M 16 x 1,50	87	108	173	231	324	389
M 18 x 1,50	126	157	252	336	472	567
M 20 x 1,50	176	220	352	469	659	791
M 22 x 1,50	237	297	475	633	890	890
M 24 x 2,00	312	390	624	832	1169	1403

* Pevnostné triedy podľa DIN 912

Rázové ťahovače sú určené na krátke, náročné skrutkovania. Ak by ste skrutkovanie pri správnych prevádzkových podmienkach (tlak, množstvo vzduchu, kvalita vzduchu) nemohli ukončiť po niekoľkých sekundách, odporúčame použiť výkonnejšie náradie.

Prehľad našich rázových ťahovačov

	SGS 360 3/8"	SGS 430 1/2"	SGS 440 1/2"	SGS 610 1/2"	SGS 850 1/2"	SGS 1100 1/2"	SGS-Set Base 1/2"	SGS 1700 3/4"	SGS 2000 1"	SGS 2700 1"
Možnosti použitia										
Kolesá osobných automobilov		++	++	++	++	+	+			
Nápravy osobných automobilov			++	++	++	++	+			
Motory osobných automobilov	++	++	++	+						
Karosérie osobných automobilov	++	++	++	++			+			
Kolesá ťžitkových automobilov					++	++		++		
Nápravy ťžitkových automobilov				++	++	++		++		
Motory ťžitkových automobilov	++	++	++	+			+			
Karosérie ťžitkových automobilov		++	+	+	++	++	+	++		
Kolesá nákladných automobilov								++	++	++
Nápravy nákladných automobilov						++		++	++	++
Motory nákladných automobilov		++	++	++	++		+			
Karosérie nákladných automobilov					++	++		++	++	++
Kovové konštrukcie	++	++	++	+	++	++	+	++	++	
Stroje	++	++	++	+	++	++	+	++	++	

++ veľmi vhodné

+ vhodné

Prehľad modelov rázových ťahovačov

Typ	Obj. číslo	Upínanie [štvorhran]	Spotreba vzduchu [l/s]	Pracovný krútiaci moment [Nm]	Hmotnosť (kg)	Strana v katalógu
SGS 360-3/8"	D322801	3/8"	5	340	1,3	176
SGS 430-1/2"	D322815	1/2"	5	405	1,3	176
SGS 440-1/2"	D322810	1/2"	5,3	440	1,1	176
SGS 610-1/2"	D327610	1/2"	6	600	2,3	177
SGS 850-1/2"	D322816	1/2"	8,2	815	2,0	177
SGS 850 D-1/2"	D322817	1/2"	8,2	815	2,0	177
SGS 1100-1/2"	D322819	1/2"	9,2	1100	2,1	177
SGS-Set 1/2" Base	D322820	1/2"	6	345	2,2	178
SGS 1700-3/4"	D322831	3/4"	9,1	1.629	3,7	178
SGS 2000-1"	D322841	1"	9,1	1.900	3,7	178
SGS 2700-1"	D322842	1"	24	2.700	11,0	179

Rázové ťahovače

Extrémne silné, jednoducho ovládateľné –
na každé použitie existuje vhodný model



Veľmi ľahké
vďaka kvalitnému
kompozitnému telu



Dlhá životnosť
vďaka vysoko kvalitným
a robustným komponentom



Úspora v spotrebe
vďaka energeticky úspor-
nému 3-stupňovému
nastaveniu krútiaceho
momentu



Rýchla práca
vďaka jednoduchému
jednoručnému prepínaniu
pravotočivého/ľavotočivého
chodu



Extrémne výkonné
s malým opotrebovaním
vďaka robustnému rázo-
vému mechanizmu Twin



Príklad: Rázový ťahovač SGS 850-1/2"



**Ergonomická
konštrukcia rukoväte**
na zabránenie bodovému
zaťaženiu hornej končatiny

Tieto rázové ťahovače presvedčajú svojim kompaktným vyhotovením a zároveň vysokým krútiacim momentom. Rôzne modely sú vhodné pre najrôznejšie skrutkové spoje na strojoch a kovových konštrukciách, motoroch, kolesách a karosériách. Tým sa hodia najmä pre servisy osobných, úžitkových, nákladných vozidiel, motocyklov a autobusov, montážne a kovospracujúce dielne, ako aj špedície, poľnohospodárstvo a priemysel.

Rázové ťahovače

Rázový ťahovač 3/8"



- Optimálne sa hodí pre motory osobných a nákladných vozidiel, kovové konštrukcie a strojárstvo vďaka 3/8" vretieniu
- Silný a extra ľahký s uvoľňovacím momentom 564 Nm pri hmotnosti 1,3 kg
- Zabránenie bodovému zaťaženiu hornej končatiny vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte
- Bezpečná a príjemná práca vďaka optimálnemu umiestneniu ťažiska
- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo

✓	Rázový mechanizmus Twin
✓	3 stupne ťahovacieho momentu pre pravobežný chod
✓	Ľahké kompozitové telo izolujúce pred chladom a hlukom
✓	Optimálne umiestnenie ťažiska na bezpečné a príjemné vedenie náradia

Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (DxŠxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 360-3/8"	D322801	3/8"	5	6,3	340	4,6	1,3	153x55x216	193,00	231,60

Rázový ťahovač 1/2"



- Vhodný pre automobilové, opravárenské, montážne, kovospracujúce prevádzky a pneuservisy
- Vďaka malému vyhotoveniu vhodný na ťažko dostupné miesta
- Veľmi výkonný s uvoľňovacím momentom 678 Nm
- Zabránenie bodovému zaťaženiu hornej končatiny vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte
- Bezpečná a príjemná práca vďaka optimálnemu umiestneniu ťažiska
- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo

✓	Rázový mechanizmus Twin
✓	3 stupne ťahovacieho momentu pre pravobežný chod
✓	Ľahké kompozitové telo izolujúce pred chladom a hlukom
✓	Optimálne umiestnenie ťažiska na bezpečné a príjemné vedenie náradia

Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (DxŠxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 430-1/2"	D322815	1/2"	5	6,3	405	4,6	1,3	153x55x216	192,00	230,40

Rázový ťahovač 1/2"

Nový



- Vďaka kompaktnému vyhotoveniu mimoriadne vhodný na ťažko dostupné miesta
- Vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu, uvoľňovací moment 700 Nm pri hmotnosti 1,1 kg
- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo
- Komfortná práca vďaka nešmykľavej a ergonomicke tvarovanej gumenej rukoväti
- Vhodný pre automobilové, opravárenské, montážne, kovospracujúce prevádzky a pneuservisy

✓	Rázový mechanizmus Twin
✓	2 stupne ťahovacieho momentu pre pravobežný chod
✓	Ľahké kompozitové telo izolujúce pred chladom a hlukom

700 Nm
uvoľňovací moment

Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (DxŠxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 440-1/2"	D322810	1/2"	5,3	6,3	440	5,1	1,1	121x63x170	165,00	198,00

Rázový ťahovač 1/2"

- Vhodný pre automobilové, opravárenské, montážne, kovospracujúce prevádzky a pneuservisy
- Extrémne robustné náradie, vďaka kovovému telu odoláva nárazom a úderom.
- Gumená rukoväť chráni pred vibráciami a chladom
- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo

Valčekový rázový mechanizmus	✓
4 stupne ťahovacieho momentu pre pravobežný chod	✓



Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (DxŠxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 610-1/2"	D327610	1/2"	6	6,3	600	3,2	2,3	190x65x225	108,00	129,60

Rázový ťahovač 1/2"

- Perfektný pre autoservisy a pneuservisy vďaka mnohým možnostiam použitia
- Optimálny na veľké a silno utiahnuté skrutkové spoje vďaka mimoriadne veľkému uvoľňovaciemu momentu 1 356 Nm
- Zabránenie bodovému zaťaženiu hornej končatiny vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte
- Bezpečná a príjemná práca vďaka optimálnemu umiestneniu ťažiska
- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo

Rázový mechanizmus Twin	✓
Ľahké kompozitové telo izolujúce pred chladom a hlukom	✓
SGS 850 – 3 stupne ťahovacieho momentu pre pravobežný chod	✓
SGS 850 D – 1 stupeň ťahovacieho momentu pre pravobežný chod; obmedzený ťahovací moment 90 Nm	✓



Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (DxŠxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 850-1/2"	D322816	1/2"	8,2	6,3	815	4,8	2,0	183x69x230	196,00	235,20
SGS 850 D-1/2"	D322817	1/2"	8,2	6,3	815	4,8	2,0	183x69x230	227,00	272,40



Nový

Rázový ťahovač 1/2"

- Univerzálne použiteľný na motory osobných a nákladných automobilov, kovové konštrukcie a strojárstvo vďaka vysokému krútiacemu momentu s 1/2" upínaním
- Výnikajúci pomer hmotnosti a výkonu, uvoľňovací moment 1 750 Nm pri hmotnosti 2,1 kg
- Ideálny na silné skrutkové spoje vďaka veľkému uvoľňovaciemu momentu 1 750 Nm
- Komfortná práca vďaka nešmykľavej a ergonomicky tvarovanej gumenej rukoväti

Rázový mechanizmus Twin	✓
3 stupne ťahovacieho momentu pre pravobežný chod	✓
Ľahké kompozitové telo izolujúce pred chladom a hlukom	✓

1750 Nm
uvoľňovací moment



Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (DxŠxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 1100-1/2"	D322819	1/2"	9,2	6,3	1.100	7,3	2,1	194x68x207	229,00	274,80

Rázové ťahovače

Nový

Rázový ťahovač 1/2"



- Súprava rázového ťahovača na univerzálne použitie, vďaka bohatému príslušenstvu aj v domácich dielňach
- Plynulé nastavovanie krútiaceho momentu vzduchovým regulačným ventilom pre pravobežný a ľavobežný chod
- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo
- Gumená rukoväť chráni pred vibráciami a chladom.

✓	1-dielny rázový mechanizmus
✓	v plastovom kufri s 10 násuvnými kľúčmi (10 až 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm)

Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (DxŠxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS-Set 1/2" Base	D322820	1/2"	6	6,3	345	3,8	2,2	178x70x225	70,00	84,00

Rázové ťahovače 3/4"



- Veľmi výkonný rázový ťahovač s uvoľňovacím momentom 2 978 Nm pre servis úžitkových vozidiel a pneuservisy
- Zabránenie bodovému zaťaženiu hornej končatiny vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte
- Bezpečná a príjemná práca vďaka optimálnemu umiestneniu ťažiska
- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo

✓	Rázový mechanizmus Twin
✓	3 stupne ťahovacieho momentu pre pravobežný chod
✓	Ľahké kompozitové telo izolujúce pred chladom a hlukom
✓	Vynikajúci pomer hmotnosti a výkonu s len 3,7 kg

Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (DxŠxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 1700-3/4"	D322831	3/4"	9,1	6,3	1.629	4,8	3,7	214x84x266	503,00	603,60

Rázový ťahovač 1"



- Vďaka 1" vretenu špeciálne vhodný na veľké skrutkové spoje na nákladných vozidlách a autobusoch
- Mimoriadne účinný 3 150 Nm uvoľňovací moment
- Praktické ovládanie jednou rukou vďaka pištoľovému tvaru
- Zabránenie bodovému zaťaženiu hornej končatiny vďaka ergonomickej konštrukcii rukoväte
- Bezpečná a príjemná práca vďaka optimálnemu umiestneniu ťažiska

Rázový mechanizmus Twin	✓
3 stupne ťahovacieho momentu pre pravobežný chod	✓
Ľahké kompozitové telo izolujúce pred chladom a hlukom	✓

Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (DxŠxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 2000-1"	D322841	1"	9,1	6,3	1.900	4,8	3,7	214x84x266	550,00	660,00

Nový

Rázový ťahovač 1"

- Veľmi výkonný rázový ťahovač na najťažšie použitie na úžitkových automobiloch, autobusoch, poľnohospodárskych a stavebných strojoch
- Bezproblémová práca na zdvojených nápravách vďaka dlhému 1" vretenu
- Vreteno s otvorom na kolík na zaistenie násuvného kľúča so zaistovacím kolíkom

Rázový mechanizmus Twin	✓
3 stupne ťahovacieho momentu pre pravobežný a ľavobežný chod	✓
Bočná prídavná rukoväť na pokojné vedenie náradia	✓



Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Pracovný krútiaci moment (Nm)	Vibrácie (m/s²)	Hmotnosť (kg)	Rozmery (DxŠxV)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGS 2700-1"	D322842	1"	24	6,3	2.700	18,5	11	527x213x176	749,00	898,80

Súprava násuvných kľúčov pre rázový ťahovač

Typ	Obj. číslo	Počet nastavcov (ks)	Veľkosti nastavcov	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SKSL-Set 3/8"-8	D322275	8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	18,10	21,72
SKSL-Set 1/2"-10	D322268	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	22,70	27,24
SKSL-Set 1/2"-2 long	D322292	2	17, 19 predĺžené vyhotovenie, dĺžka 78 mm	9,60	11,52
SKSL-Set 1/2"-3 Alu	D322294	3	17, 19, 21 plastové opláštenie, na hliníkové disky	25,00	30,00
SKSL-Set 3/4"-8	D322298	8	24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	61,50	73,80
SKSL-Set 1"-7	D322278	7	24, 27, 30, 32, 35, 36, 38	109,00	130,80



Nástenný držiak na rázový ťahovač 1/2"

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WH-SGS	B322610	43,10	51,72

- Držiak na rázové ťahovače do 1/2"
- So 4 upínacími kolíkmi pre násuvné kľúče a odkladacia miska na drobné súčiastky
- Jednoduché upevnenie na všetky kovové plochy pomocou dvoch silných magnetických držiakov



Račňové uťahovače

Štíhly tvar, mimoriadne pohodlné –
optimálne na ťažko dostupné miesta



**Špeciálne pre použitie
na zúžených miestach**
vďaka kompaktnému
tvaru



**Špeciálne na pevné
skrutkové spoje**
vďaka valčekovému
rázovému mechanizmu



Neunavujúca práca
kvôli nízkej hmotnosti



Bezpečné používanie
vďaka nešmyklavej
a ergonomicky tvarovanej
rukoväti



Príklad: Račňový uťahovač RAS 122 SW-1/2"

Tieto račňové uťahovače sa hodia kvôli ich štíhlemu, šikovnému tvaru najmä na uvoľňovanie a uťahovanie skrutkových spojov na úzkych, ťažko prístupných miestach. To z nich robí praktických spoločníkov v automobílovej technike, poľnohospodárstve alebo pri montáži a v kovospracujúcich prevádzkach.

Nový

Račňové ťahovače

- Neunavujúca práca kvôli nízkej hmotnosti
- Kompaktný tvar na špeciálne pre použitie na zúžených miestach
- Jednoduché ovládanie spúšťou a nastavením pravobežného/ľavobežného chodu na hlave račne

RAS-Set 1/2" Base

- Robustné kovové telo
- V súprave so 7 násuvnými kľúčmi, predĺžením, kĺbom a adaptérom na skrutkovacie hroty



RAS 41-1/4"

- Mimoriadne kompaktný na prácu na mimoriadne úzkych miestach
- Nešmykľavá a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Pogumovaná hlava račne chráni pred poškriabaním karosérie a obrobku
- Otočná prípojka vzduchu na lepšiu pohyblivosť



RAS 41-3/8"

- Nešmykľavá a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Pogumovaná hlava račne chráni pred poškriabaním karosérie a obrobku
- Otočná prípojka vzduchu na lepšiu pohyblivosť
- Plynulá zmena otáčok na náradí



RAS 68-1/2"

- Nešmykľavá a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Pogumovaná hlava račne chráni pred poškriabaním karosérie a obrobku
- Otočná prípojka vzduchu na lepšiu pohyblivosť
- Plynulá zmena otáčok na náradí



RAS 122 SW-1/2"

- Prevádzka bez spätného rázu znižuje riziko poranenia
- Nešmykľavá a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Špeciálne na pevné skrutkové spoje vďaka rázovému mechanizmu
- Otočná prípojka vzduchu na lepšiu pohyblivosť



Typ	Obj. číslo	Upínanie (štvorhran)	Krútiaci moment (Nm)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Otáčky (min ⁻¹)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RAS-Set 1/2" Base	D322860	1/2"	68	5	6,3	200	265	1,1	79,00	94,80
RAS 41-1/4"	D322861	1/4"	41	5	6,3	200	177	0,5	89,00	106,80
RAS 41-3/8"	D322862	3/8"	41	5	6,3	200	196	0,5	99,00	118,80
RAS 68-1/2"	D322863	1/2"	68	6	6,3	150	256	1,2	109,00	130,80
RAS 122 SW-1/2"	D322864	1/2"	122	6	6,3	600	279	1,3	189,00	226,80

Súprava násuvných kľúčov pre račňový ťahovač

Typ	Obj. číslo	Počet nastavcov (ks)	Veľkosti nastavcov	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SKSL-Set 1/2"-10	D322268	10	11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24	22,70	27,24



Prehľad modelov **skrutkovačov**

Typ	Obj. číslo	Krútiaci moment max. [Nm]	Otáčky [min ⁻¹]	Hmotnosť (kg)	Strana v katalógu
DRS 1800-8	D322680	3-8	1.800	1,2	184
DRS 1000	D322677	3	1.000	0,5	184
DRS 1800	D322676	1,6	1.800	0,5	184
DRS 1800-8 P	D322681	3-8	1.800	1,1	185
DRS 140 SYS	D322678	100	11500	1,0	185

Skrutkovače

Mimoriadne všestranné –
na skrutkové spoje každého druhu



Ergonomické ovládanie
vďaka pištoľovej rúkoväti



**Ochrana proti vibráciám
a pred chladom**
vďaka gumenej rúkoväti



**Jednoduchá
výmena nástroja**
vďaka upínaniu
nastavcov



Príklad: Skrutkovač DRS 140 SYS



Flexibilná práca
vďaka 4-stupňovému nastaveniu krútiaceho momentu na vstupe vzduchu

Všestranné skrutkovače so šesťhranným 1/4" upínaním sa hodia na upevňovanie a uvoľňovanie skrutkových spojov, plastových, kovových, drevených alebo podobných materiálov. Voliteľne sú dostupné v priamom vyhotovení s tyčovou rúkoväťou a závesným okom alebo v tvare pištole. Hodia sa najmä na použitie v plastovom, drevárskom a kovoobrábacom priemysle, v automobilovom odvetví alebo drevárskej výrobe.

Priame skrutkovače

- Mimoriadne vhodné na sériovú výrobu vďaka tyčovej rukoväti a závesnému oku.
- Neunavujúca práca kvôli nízkej hmotnosti
- Jednoduchá výmena nástroja upínaním nadstavcov
- Flexibilná práca vďaka plynulému nastavovaniu krútiaceho momentu na vonkajšom kruhovom regulátore

DRS 1800-8

- Nešmyklavá a ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Veľmi tichý vďaka tlmiču na odvode vzduchu

Nový

DRS 1000

- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo
- Vysoká bezpečnosť kontaktným vypínaním: Skrutkovač sa zapne, až po kontakte so skrutkou
- Veľmi tichý vďaka tlmiču na odvode vzduchu
- Gumená rukoväť chráni pred vibráciami a chladom

DRS 1800

- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo
- Vysoká bezpečnosť kontaktným vypínaním: Skrutkovač sa zapne, až po kontakte so skrutkou
- Veľmi tichý vďaka tlmiču na odvode vzduchu
- Gumená rukoväť chráni pred vibráciami a chladom

Typ	Obj. číslo	Upínanie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Krútiaci moment max. (Nm)	Otáčky (min ⁻¹)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DRS 1800-8	D322680	1/4"	8	6,3	3-8	1.800	1,2	199,00	238,80
DRS 1000	D322677	1/4"	4,6	6	3,0	1.000	0,5	370,00	444,00
DRS 1800	D322676	1/4"	4,6	6	1,6	1.800	0,5	370,00	444,00

Tip

Skrutkovače majú opakovateľnosť +/- 3 % a preto sa hodia na sériovú výrobu.

Pistoľové skrutkovače

- Neunavujúca práca kvôli nízkej hmotnosti
- Jednoduchá výmena nástroja upínaním nadstavcov

DRS 1800-8 P

- Veľmi ľahká s ergonomicky tvarovaným kompozitovým telom
- Mimoriadne tichá vďaka zabudovanému tlmiču
- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo
- Flexibilná práca vďaka plynulému nastavovaniu krútiaceho momentu na vonkajšom kruhovom regulátore



DRS 140 SYS

- Na uvoľňovanie pevne utiahnutých skrutiek vďaka dvojprvkovému rázovému mechanizmu
- Vďaka 100 Nm krútiacemu momentu vhodný na skrutkové spoje až do 6 x 100 mm skrutiek (napr. do smrekového dreva)
- V kontajneri Mini-Systainer s magnetickým držiakom skrutkovacích hrotov a 4 skrutkovacími hrotmi
- Flexibilná práca vďaka 4-stupňovému nastaveniu krútiaceho momentu



Typ	Obj. číslo	Upínanie (šest'hran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Krútiaci moment max. (Nm)	Otáčky (min ⁻¹)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DRS 1800-8 P	D322681	1/4"	8	6,3	3-8	1.800	1,1	209,00	250,80
DRS 140 SYS	D322678	1/4"	7	6,3	100	11.500	1	377,00	452,40

Vrtačky

Extrémne ľahké a malé –
šikovná alternatíva k elektrickým vrtačkám



Tieto vrtačky presvedčia nielen ergonomickým tvarom, ale bránia aj víreniu prachu, alebo triesok vďaka praktickému odvádzaniu. Optimálne sa využijú v drevárskom, kovospracujúcom, alebo plastovom priemysle, ako aj v automobilovom odvetví alebo malovýrobe.

Nový

Vrtačky

- Neunavujúca práca, lebo sú omnoho ľahšie a kompaktnéjšie ako porovnateľné elektrické vrtačky
- Žiadne vírenie prachu odvádzaním odpadového vzduchu rukoväťou.
- Jednoduchá výmena nástroja vďaka rýchlopínaciemu skľučovadlu

BM 2000-10mm

- Mimoriadne výkonná vďaka výkonnému pneumatickému motoru
- Veľmi ľahká s ergonomicky tvarovaným kompozitovým telom
- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo
- Mimoriadne tichá vďaka zabudovanému tlmiču



BM 800-13mm

- Špeciálne určená na veľké priemery nástroja vďaka pomaly sa otáčajúcemu výkonnému motoru
- Veľmi ľahká s ergonomicky tvarovaným kompozitovým telom
- Úspora času vďaka jednoručnému prepínaniu chodu vpravo a vľavo
- Mimoriadne tichá vďaka zabudovanému tlmiču
- Bezpečná manipulácia aj s veľkými vrtákmi alebo miešadlami použitím bočnej prídavnej rukoväti



BM-W 1400-10mm

- Na práce na ťažko prístupných miestach použitím uhlovej hlavy
- Nešmyklavá a ergonomicky tvarovaná rukoväť



Typ	Obj. číslo	Skľučovadlo vrtákov (mm)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Výkon (W)	Krútiaci moment (Nm)	Otáčky (min ⁻¹)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BM 2000-10mm	D322690	10	8	6,3	400	10	2.000	1,0	99,00	118,80
BM 800-13mm	D322691	13	8	6,3	400	15	800	1,3	159,00	190,80
BM-W 1400-10mm	D322692	10	6	6,3	400	10	1.400	1,2	139,00	166,80

Prehľad modelov **brúsok**

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu [l/s]	Otáčky [min ⁻¹]	Hmotnosť [kg]	Dĺžka [cm]	Strana v katalógu
SBS-Set-Base	D322752	5	22.000	0,6	19,7	190
SBS 220-6mm	D322753	4	25.000	0,4	15,9	190
SBS 220-6mm L	D322754	4	25.000	0,7	25,6	190
SBS-W 220-6mm	D322755	4	20.000	0,7	18,1	190
SBS 700 SYS	D322659	2,8	70.000	0,23	13	190
WSL 125	D322770	11	12.000	2,0	22,9	191
LH-WSL 100	D322771	14	14.000	1,7	37,2	191
ES 150-5	D322720	6,9	12.000	0,84	22,0	192
ES 150-2,5	D322721	6,9	12.000	0,83	22,0	192
BDS 330-10	D322740	6,7	20.000	0,85	33,0	192

Brúsky

Najrôznejšie typy –
rôzne možnosti použitia



Tieto brúsky sú vďaka svojim najrôznejším tvarom použiteľné rôznym spôsobom. Pri jemných prácach vo výrobe modelov a prípravkov, ako aj pri hrubších brúsnych prácach pri výrobe karosérií alebo zabrusovaní zvarov.

- Vďaka malému vyhotoveniu vhodný na ťažko dostupné miesta
- Žiadne vírenie prachu odvádzaním vzduchu dozadu
- Neunavujúca práca kvôli nízkej hmotnosti



SBS-Set-Base

- Ovládacia páka so zaistením spúšte proti náhodnému spusteniu náradia
- V súprave s 3,0 a 6,0 mm upínacími klieštinami a po 5 brúsnych teliesok s 3,0 a 6,0 mm
- Robustné kovové telo



SBS 220-6mm

- Ovládacia páka so zaistením spúšte proti náhodnému spusteniu náradia
- Jednoduché nastavovanie otáčok na rukoväti
- Vrátane 3 a 6 mm upínacích klieštin
- Ergonomicky tvarovaná gumená rukoväť znižujúca vibrácie
- Otočná prípojka vzduchu na väčšiu pohyblivosť



SBS 220-6mm L

- Dlhé vyhotovenie na práce na mimoriadne ťažko dostupných miestach
- Ovládacia páka so zaistením spúšte proti náhodnému spusteniu náradia
- Jednoduché nastavovanie otáčok na rukoväti
- Ergonomicky tvarovaná gumená rukoväť pohlcujúca vibrácie
- Otočná prípojka vzduchu na väčšiu pohyblivosť
- Vrátane 3 a 6 mm upínacích klieštin



SBS-W 220-6mm

- Uhlové vyhotovenie na prácu na mimoriadne úzkych miestach
- Ovládacia páka so zaistením spúšte proti náhodnému spusteniu náradia
- Jednoduché nastavovanie otáčok na rukoväti
- Ergonomicky tvarovaná gumená rukoväť pohlcujúca vibrácie
- Otočná prípojka vzduchu na väčšiu pohyblivosť
- Vrátane 3 a 6 mm upínacích klieštin



SBS 700 SYS

- Vysoko precízna stopková minibrúška na ľahkú prácu vďaka plynulému nastaveniu otáčok
- Na práce aj v najmenších zákutiach vďaka ceruzkovému tvaru
- V kontajneri Mini Systainer po 1 upínacej klieštine 2,3 a 3,0 mm

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Otáčky (min ⁻¹)	Hmotnosť (kg)	Dĺžka (cm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SBS-Set-Base	D322752	5	6,3	22.000	0,6	19,7	69,00	82,80
SBS 220-6mm	D322753	4	6,3	25.000	0,4	15,9	99,00	118,80
SBS 220-6mm L	D322754	4	6,3	25.000	0,7	25,6	139,00	166,80
SBS-W 220-6mm	D322755	4	6,3	20.000	0,7	18,1	129,00	154,80
SBS 700 SYS	D322659	2,8	6,3	70.000	0,23	13,0	193,00	231,60

Brúsne telieska

Typ	Obj. číslo	Zrניות	Ø stopky (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SFI-Standard	B322525	P60 / P80	6/3	10	17,00	20,40



Brúsny valec

■ 4 brúsne valčeky z gumy plus brúsny papier

■ Brúsne valčeky s priemerom 9/12 mm a stopkou 3 mm, 18/25 mm so stopkou 6 mm

Typ	Obj. číslo	Ø stopky (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLW-Set 9/12/18/25	B322500	3/6	19,70	23,64



Brúsne púzdro

Typ	Obj. číslo	Zrניות	Ø stopky (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SFH 18/10	B322533	P100	6	10	12,10	14,52
SFH 25/10	B322534	P100	6	10	12,40	14,88
SFH 9/10	B322531	P100	3	10	10,90	13,08
SFH 12/10	B322532	P100	3	10	11,20	13,44



Tip

Ušetríte peniaze v hotovosti: Naše brúsky sú určené pre pracovný tlak 6,3 bar. Pri nižšom tlaku vzduchu len o jeden bar (napr. príliš malý priemer hadice alebo menej kvalitné spojky) sa predĺži práca až o 40 %.

Uhlová brúška

Nový

- Žiadne prepálenia ako pri elektromotoroch kvôli výkonným pneumatickým motorom
- Žiadne vírenie brúsneho prachu vďaka odvádzaniu vzduchu dozadu
- Ovládacia páka so zaistením spúšte proti náhodnému spusteniu náradia



WSL 125

- Extrémne rýchla výmena brúsnych kotúčov aretáciou vretena
- Pogumovaná bočná rukoväť sa dá namontovať pre ľaváka aj praváka.
- Ochrana pre odletujúcimi iskrami ochranným krytom nastaviteľným bez náradia
- Na všetky bežne dostupné brúsne kotúče do Ø 125 mm



LH-WSL 100

- Extrémne rýchla výmena brúsnych kotúčov aretáciou vretena
- Mimoriadne vhodná na použitie na ťažko prístupných miestach vďaka úzkemu tvaru
- Ochrana pre odletujúcimi iskrami ochranným krytom nastaviteľným bez náradia
- Pre rozbrusovacie kotúče 100 × 1 × 16 mm

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Otáčky (min ⁻¹)	Hmotnosť (kg)	Dĺžka [cm]	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WSL 125	D322770	11	6,3	12.000	2,0	22,9	219,00	262,80
LH-WSL 100	D322771	14	6,3	14.000	1,7	37,2	219,00	262,80

Rýchloupínacia matica

Nový



Typ	Obj. číslo	Vhodné pre	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SLS-M 14 WSL 125	B322538	Uhlová brúška WSL 125	14,90	17,88

Brúsne kotúče

Nový

- Vhodné pre uhlovú brúsku LH-WSL 100

Typ	Obj. číslo	Priemer kotúča (mm)	Hrúbka kotúča (mm)	Otvor (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SFS 100x16/5	B322713	100	1	16	5	15,90	19,08

Bočná rukoväť

Nový



- Bočná rukoväť tlmíaca vibrácie

Typ	Obj. číslo	Vhodné pre	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
HG-VR-WSL 125	B322539	Uhlová brúška WSL 125	19,90	23,88

Excentrická brúska

- Bezproblémové brúsenie vďaka nízkym vibráciám
- Neobmedzený výhľad na obrobok a vďaka úzkej manžete
- Hospodárna práca vďaka mimoriadne nízkej spotrebe vzduchu

✓	150 mm brúsny tanier s 2,5 alebo 5 mm zdvihom excentra
✓	Pre bežné 15-dierový, 8-dierový a 6-dierový brúsny papier

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Max. pracovný tlak (bar)	Otáčky (min ⁻¹)	Rozmer taniera (mm)	Zdvih (mm)	Hlučnosť (dB(A))	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ES 150-5	D322720	6,9	6,3	12.000	150	5	84,1	0,84	193,00	231,60
ES 150-2,5	D322721	6,9	6,3	12.000	150	2,5	84,3	0,83	193,00	231,60



Brúsny tanier

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SFT-15-150	B322720	33,40	40,08

Nový

- Žiadne prepálenia ako pri elektromotoroch kvôli výkonným pneumatickým motorom
- Žiadne vírenie brúsneho prachu vďaka odvádzaniu vzduchu dozadu
- Ovládacia páka so zaistením spúšte proti náhodnému spusteniu náradia

✓	Mimoriadne vhodná na použitie na úzkych miestach vďaka úzkemu brúsne pásu (10 mm)
✓	Jednoduchá výmena brúsneho pásu vďaka automatickému napínaniu brúsneho pásu

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Otáčky (min ⁻¹)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
BDS 330-10	D322740	6,7	6,3	20.000	0,85	169,00	202,80



Brúsne pásy

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SFB 330x10 K80/5	B322502	18,20	21,84
SFB 330x10 K120/5	B322503	18,20	21,84
SFB 330x10 K180/5	B322504	18,20	21,84



Píly

Ovládanie bez námahy –
jednoducho bezpečne



Robustné plastové telo
citelne znižuje
vznik vibrácií
hlučnosť



Lepšia pohyblivosť
vďaka otočnej
prípojke stlačeného vzduchu



Zlepšená životnosť vďaka
plynule nastaviteľnému
dorazovému strmeňu, a tým
optimálnemu opotrebovaniu
pílového listu



Žiadne svojvoľné spustenie
vďaka bezpečnostnej páke



Príklad: Karosárska píla KS 10

Karosárska píla

Nový



- Lhké oddeľovanie materiálov karosárskych plechov a plastových komponentov
- Nízka hlučnosť a vibrácie vďaka robustnému plastovému telu
- Zlepšená životnosť vďaka plynule nastaviteľnému dorazovému strmeňu a tým optimálnemu opotrebovaniu pílového listu

- ✓ Lepšia pohyblivosť vďaka otočnej prípojke stlačeného vzduchu
- ✓ 3 pílové listy
- ✓ Žiadne svojvoľné spustenie vďaka bezpečnostnej páke

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet zdvihov (min ⁻¹)	Zdvih (mm)	Hrúbka rezu (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KS 10	D322322	4	6,3	9.500	10	3,1	0,8	159,00	190,80

Pílové kotúče



- Bimetalové vyhotovenie

- Balenie 5 kusov

Typ	Obj. číslo	Pre hrúbku plechu (mm)	ozubená dĺžka (mm)	rozstup zubov (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SGB-Bimet 0,3-0,8/5	B322520	0,3-0,8	50	0,8	21,50	25,80
SGB-Bimet 0,8-1,2/5	B322521	0,8-1,2	50	1	21,50	25,80

Nitovacie kliešte

Flexibilné, ľahko ovládateľné –
univerzálne použiteľné



Vhodné pre bežné hliní-
kové nity
vďaka rôznym klieštinám



Možno použiť s menšími
kompresormi
kvôli menšej potrebe
vzduchu



Čistá práca
kvôli zachytávaniu nitovacích
kolíkov v zbernej nádobe

Príklad: Nitovacie kliešte NZ-SYS

Nitovacie kliešte

- Rôzne nitovacie klieštiny dovoľujú používať bežné typy nitov
- Čistá práca kvôli zachytávaniu nitovacích kolíkov v zbernej nádobe
- Kvôli nižšej potrebe vzduchu možno použiť aj menšie kompresory.



V kontajneri Systainer s rôznymi nitovacími klieštinami a 4 x 10 nitovacími kolíkmi

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Nity Ø (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
NZ-SYS	D322311	1,1	6,3	2,4 - 4,8	1,7	187,00	224,40



Tieto nitovacie kliešte zachytávajú vďaka svojej zbernej nádobke nitovacie kolíky už počas práce. Použitie rôznych nitovacích klieštin dovoľuje spracovanie rôznych nitov – a tým sú optimálne využiteľné pri výstavbe vzduchotechniky, fasád, skriňových rozvádzačov a konštrukcií vozidiel, ako aj v leteckom priemysle.

Prehľad našich sponkovačiek a klincovačiek

	KLG 80-16	KLG 90-25	KLG 90-40	KLG 114-65	KNG 40/50	SNG-SK 50	PNG-PN 25	RNG RN 90
Možnosti použitia								
Fólie, izolačný materiál	++							
Látky, koža	++							
Zadné steny nábytku	++	++	+		+			
Soklové lišty					++	++	+	
Drevené stropy		+	++		++	+		
Drážkované a pružné nosníky/ panely		++	++		++	+		
Sadrokartónové/OSB dosky				++				+
Debny, palety			+	++	+	+		++
Ozdobné lišty, ornamenty					+	+	++	
Sklenené lišty					+	+	++	
Strešné latky								++
Debnenia								++
Drevené rámy a konštrukcie								++

++ veľmi vhodné


+ vhodné

Prehľad modelov sponkovačiek a klincovačiek

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu [l/úder]	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Strana v katalógu
KLG 80-16	D200091	0,3	157	0,87	198
KLG 90-25	D200092	0,8	100	1,1	198
KLG 90-40 SYS	D200098	0,8	100	1,1	198
KLG 114-65	D200094	1,3	130	2,5	198
SNG-SK 50 SYS	D300067	1,1	100	1,26	200
KNG 40/50 SYS	D300046	1,1	100	1,1	200
PNG-PN 25 SYS	D300068	0,3	102	0,95	201
RNG-RN 90	D300071	2,9	63	3,3	202

Sponkovačky a klinčovačky

Na silné spojenie



**Jednoduché ovládanie
a neunavujúca práca**
vďaka kompaktnej
a ľahkej konštrukcii



Gumená rukoväť chráni
pred vibráciami a chladom.



**Jednoduché a presné
hlbky zarazenia**
pomocou regulácie hĺbky
bez použitia náradia



**Ľahko ovládateľné, jedno-
duché dopĺňanie spôn**
vďaka posuvnému mechanizmu
zásobníka

Príklad: Sponkovačka – klinčovačka KLG 114-65

V našom širokom sortimente rôznych sponkovačiek a klinčovačiek nájdete na každé použitie perfektné náradie, ako aj vhodné klince a spony. Využitie nachádzajú pri výrobe čalúnenia a vybavenia interiérov, podobne ako v stolárstve a nábytkárstve.

Sponkovačky a klincovačky

Sponkovačka

- Jednoduché ovládanie a neunavujúca práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Jednoduché dopĺňanie spôn pohodlným dopĺňacím systémom
- Gumená rukoväť chráni pred vibráciami a chladom



KLG 80-16

- Vďaka dlhému nosu na práce v ťažko prístupných miestach
- Ochrana pred poranením pri neúmyselnom vyšmyknutí vďaka dvojstupňovej spúšti
- Na zošívacie spony, typ 80, dĺžka 4-16 mm



KLG 90-25

- Rýchla a bezpečná práca vďaka kontaktnému spúšťaniu
- Jednoduché a presné hĺbky zaradenia pomocou regulácie hĺbky bez použitia náradia
- Na zošívacie spony, typ 90, dĺžka 13 – 25 mm



KLG 90-40 SYS

- Rýchla a bezpečná práca vďaka kontaktnému spúšťaniu
- Jednoduché a presné hĺbky zaradenia pomocou regulácie hĺbky bez použitia náradia
- Na zošívacie spony, typ 90, dĺžka 13 – 40 mm
- V systaineri s ochrannými okuliarmi, 2 000 zošívacími sponami, typ 90, dĺžka 30 mm



KLG 114-65


- Flexibilná práca prepínacou spúšťou medzi jednotlivým a kontaktným spúšťaním
- Jednoduché a presné hĺbky zaradenia pomocou regulácie hĺbky bez použitia náradia
- Na zošívacie spony, typ 114, do 65 mm

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu [l/úder]	Pracovný tlak (bar)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KLG 80-16	D200091	0,3	4-7	157	0,87	125,00	150,00
KLG 90-25	D200092	0,8	5-8	100	1,0	133,00	159,60
KLG 90-40 SYS	D200098	0,8	5-8	100	1,1	254,00	304,80
KLG 114-65	D200094	1,3	5-8	130	2,5	362,00	434,40

Tip

Používanie olejovaného stlačeného vzduchu zvyšuje životnosť tesnení v zariadení.

Zošívacie spony, typ 80



Typ	Obj. číslo	Šírka chrbtu (mm)	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KL 80/06 CNK/3000	C420003	12,8	0,9x0,7	6	3.000	4,73	5,68
KL 80/08 CNK/3000	C420004	12,8	0,9x0,7	8	3.000	4,93	5,92
KL 80/10 CNK/3000	C420005	12,8	0,9x0,7	10	3.000	5,24	6,29
KL 80/12 CNK/3000	C420006	12,8	0,9x0,7	12	3.000	5,35	6,42
KL 80/14 CNK/3000	C420007	12,8	0,9x0,7	14	3.000	5,55	6,66
KL 80/16 CNK/3000	C420008	12,8	0,9x0,7	16	3.000	6,38	7,66

CNK – hrot noža; poniklované

Zošívacie spony, typ 90

Typ	Obj. číslo	Šírka chrbta (mm)	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KL 90/15 CNKH/2000	C420022	5,7	1,25x1	15	2.000	6,79	8,15
KL 90/20 CNKH/2000	C420024	5,7	1,25x1	20	2.000	8,12	9,74
KL 90/25 CNKH/2000	C420027	5,7	1,25x1	25	2.000	9,87	11,84
KL 90/28 CNKH/5000	C420029	5,7	1,25x1	28	5.000	27,50	33,00
KL 90/30 CNKH/2000	C420030	5,7	1,25x1	30	2.000	11,50	13,80
KL 90/30 CV2AH/5000	C421030	5,7	1,25x1	30	5.000	200,00	240,00
KL 90/35 CNKH/2000	C420034	5,7	1,25x1	35	2.000	13,40	16,08
KL 90/40 CNKH/2000	C420035	5,7	1,25x1	40	2.000	15,60	18,72


CNKH – hrot noža; poniklované; potiahnuté živcou
CV2AH – hrot noža; ušľachtilá oceľ; potiahnuté živcou



Zošívacie spony, typ 114

Typ	Obj. číslo	Šírka chrbta (mm)	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KL 114/30 CNKH/20000	C430021	10,8	1,6x1,4	30	20.000	140,00	168,00
KL 114/35 CNKH/10000	C430022	10,8	1,6x1,4	35	10.000	82,00	98,40
KL 114/40 CNKH/10000	C430023	10,8	1,6x1,4	40	10.000	96,00	115,20
KL 114/45 CNKH/10000	C430024	10,8	1,6x1,4	45	10.000	103,00	123,60
KL 114/50 CNKH/10000	C430025	10,8	1,6x1,4	50	10.000	115,00	138,00
KL 114/65 CNKH/10000	C430026	10,8	1,6x1,4	65	10.000	157,00	188,40


CNKH – hrot noža; poniklované; potiahnuté živcou



Zošívacie spony, typ 347

Typ	Obj. číslo	Šírka chrbta (mm)	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KL 347/10 CNK/2500	C430003	4,55	0,9x0,7	10	2.500	4,93	5,92
KL 347/16 CNK/2500	C430006	4,55	0,9x0,7	16	2.500	5,55	6,66
KL 347/20 CNK/2500	C430008	4,55	0,9x0,7	20	2.500	6,79	8,15
KL 347/25 CNKH/2500	C430010	4,55	0,9x0,7	25	2.500	8,43	10,12

CNK – hrot noža; poniklované
CNKH – hrot noža; poniklované; potiahnuté živcou



Sponkovačky a klincovačky

Kombinovaná klincovačka



- Jednoduché ovládanie a neunavujúca práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Variabilne použiteľná s klincami so zápusťnou hlavou typu SN (16-50 mm) a zošívacími sponami typu 90 (13-40 mm) vďaka flexibilnému vyhotoveniu náradia
- Jednoduché a presné hĺbky zarazenia pomocou regulácie hĺbky bez použitia náradia
- Gumená rukoväť chráni pred vibráciami a chladom

✓	Znížené riziko úrazu vďaka kontaktnej poistke
✓	V systaineri s 1 000 klincami so zápusťnou hlavou typu SN, dĺžka 40 mm, 2 000 zošívacími sponami typu 90, dĺžka 30 mm

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KNG 40/50 SYS	D300046	1,1	5-8	100	1,1	235,00	282,00

Klincovačka na klince so zápusťnou hlavou



- Jednoduché ovládanie a neunavujúca práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Jednoduché a presné hĺbky zarazenia pomocou regulácie hĺbky bez použitia náradia
- Gumená rukoväť chráni pred vibráciami a chladom

✓	Na klince so zápusťnou hlavou, typ SN, dĺžka 16-50 mm
✓	Rýchla a bezpečná práca vďaka kontaktnému spúšťaniu
✓	V systaineri s ochrannými okuliarmi, 5000 klincami so zápusťnou hlavou typu SN, dĺžka 30 mm

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SNG-SK 50 SYS	D300067	1,1	5-8	100	1,26	216,00	259,20

Klince so zápusťnou hlavou, typ SN



Typ	Obj. číslo	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SN 113 NK/1000	C520011	0,9x1,2	13	1.000	2,98	3,58
SN 116 NK/1000	C520012	0,9x1,2	16	1.000	9,26	11,11
SN 116 NK/5000	C520002	0,9x1,2	16	5.000	13,00	15,60
SN 120 NK/1000	C520013	0,9x1,2	20	1.000	9,77	11,72
SN 120 NK/5000	C520003	0,9x1,2	20	5.000	14,80	17,76
SN 125 NK/1000	C520014	0,9x1,2	25	1.000	10,20	12,24
SN 125 NK/5000	C520004	0,9x1,2	25	5.000	17,60	21,12
SN 130 NK/1000	C520015	0,9x1,2	30	1.000	10,90	13,08
SN 130 NK/5000	C520005	0,9x1,2	30	5.000	19,10	22,92
SN 130 V2A/5000	C521005	0,9x1,2	30	5.000	78,00	93,60
SN 135 NK/5000	C520006	0,9x1,2	35	5.000	20,90	25,08
SN 140 NK/5000	C520008	0,9x1,2	40	5.000	23,80	28,56
SN 150 NK/5000	C520010	0,9x1,2	50	5.000	28,80	34,56

NK – poniklované
V2A – ušľachtilá oceľ

Klincovačka na klince bez hlavičky

- Takmer neviditeľné upevnenie ozdobných profilov, sklenených líšť, ornamentov atď. klincami bez hlavičky s malým priemerom
- Optimálne spracovanie veľmi úzkych, jemných obrobkov prostredníctvom úzkej prednej platne
- Jednoduché ovládanie a neunavujúca práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Gumená rukoväť chráni pred vibráciami a chladom

V systaineri s ochrannými okuliarmi



Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
PNG-PN 25 SYS	D300068	0,3	4-7	102	0,95	211,00	253,20

Tip

Zásobník občas prečistite stlačeným vzduchom. V žiadnom prípade nečistite na vlhko alebo neolejujte, aby sa klince nezlepili.

Klinec bez hlavičky

Typ	Obj. číslo	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
PN 15-0,6 NK/10000	F440130	0,64	15	10.000	27,00	32,40
PN 18-0,6 NK/10000	F440131	0,64	18	10.000	30,50	36,60
PN 22-0,6 NK/10000	F440132	0,64	22	10.000	34,50	41,40
PN 25-0,6 NK/10000	F440133	0,64	25	10.000	37,00	44,40

NK – poniklované

PN

15 -
18 -
22 -
25 -

T-klinec, typ TN

Typ	Obj. číslo	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
TN 22/60 NK/10000	F440016	2,18	60	10.000	216,00	259,20
TN 22/64 NK/10000	F440017	2,18	64	10.000	233,00	279,60

NK – poniklované

Type TN

35 -
41 -
41 -
51 -
55 -
60 -
64 -

Tip

Dĺžku klincov zvolte tak, aby 1/3 klinca prenikla do upevňovaného materiálu a 2/3 do podkladu.

Sponkovačky a klincovačky

Klincovačka na klince s guľatými hlavičkami




- Jednoduché ovládanie a neunavujúca práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Jednoduché prepínanie medzi jednotlivým alebo kontaktným spúšťaním prepínateľnou spúšťou
- Gumená rukoväť chráni pred vibráciami a chladom



Znížené riziko úrazu vďaka kontaktnej poistke

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Kapacita zásobníka	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RNG RN 90	D300071	2,9	5-8,5	63	3,3	308,00	369,60

Pásové klince, typ RN



Typ	Obj. číslo	Sklon klinca (°)	Hrúbka drôtu (mm)	Dĺžka (mm)	Balenie (ks)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RN 29/65 BKH/3000	F440021	21	2,9	65	3.000	86,00	103,20
RN 31/70 BKH/3000	F440027	21	3,1	70	3.000	70,50	84,60
RN 31/80 BKH/3000	F440024	21	3,1	80	3.000	129,00	154,80
RN 31/90 BKH/3000	F440025	21	3,1	90	3.000	105,00	126,00


BKH – holé; potiahnuté živcou

Tip

Dĺžku klincov zvolte tak, aby 1/3 klinca prenikla do upevňovaného materiálu a 2/3 do podkladu.

Lakovacie a striekacie pištole

Pre optimálnu striekanú stopu



Najjemnejšie rozprašovanie aj materiálov s vysokou viskozitou
kvôli nízkej potrebe vzduchu pri optimálnom dávkovaní materiálu



Efektívna práca
plynulou reguláciou materiálu a množstva vzduchu



Flexibilné prispôsobenie striekanej stopy
plynulým nastavovaním z kruhového na široký lúč



Ekologické
rýchlosťou dávkovania materiálu v súlade s VOC



Príklad: Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2-1,3

Pre každé použitie vhodná pištoľ a vhodné príslušenstvo, jedno či spracúvate laky na vodnej báze alebo báze rozpúšťadiel, disperzie alebo lazúry. Naše lakovacie pištoly presvedčia dobrým striekanou stopu a vysokou rýchlosťou prenosu materiálu – základ pre efektívnu prácu a úsporu nákladov.

Prehľad našich lakovacích a striekacích pištolí

	Lakovacie pištole s hornými alebo výmennými nádobkami				Lakovacie pištole so spodnými nádobkami	Lakovacie pištole s materiálovou prípojkou	
	D030290	D030206	D030059	D030310; D030011; D030312; D030305	D030212	D030213	D030194
	Mini-Va- rio 2	FSP-AZ 2	FSP-Opti- mal 2001	FSP-FP- HTE2; FSP-FP- HTE2-WB	FSP-FP- HTE2 S	FSP-FP- HTE2 MA	FSP-FP 2001 M-MA
Možnosti použitia							
Moridlo	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Lazúra	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,0 / 1,3	1,0 / 1,3	1,0 / 1,3	–
Tmel	–	–	2,2 / 2,5	2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5	2,0 / 2,5 / 3,0	2,0 / 2,5	–
Plnivo	–	–	1,7 / 1,9	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
Základná farba	–	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	1,3 / 1,5 / 1,8	–
1-K krycí lak	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	–
2-K krycí lak	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,0	–
Priehľadný lak	1,0 / 1,2	1,0 / 1,2	1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	1,0 / 1,3 / 1,5	–
Štruktúrovaný lak	–	–	1,9 / 2,2 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	1,8 / 2,0 / 2,5	–
Disperzná farba	–	–	–	–	–	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5 / 3,0
Oblasti použitia							
Malé plochy	++	++	+	+	+	+	
Veľké plochy	+	+	++	++	++	++	++
Laky na báze vody		++	+	++	++	++	++
Laky na báze rozpúšťadiel	++	++	++	++	++	++	++

++ veľmi vhodné

+ vhodné

Typ	Obj. číslo	Ø dýz	Spotreba vzduchu [l/min]	Pracovný tlak [bar]	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
FSP-Mini-Vario 2	D030290	0,7	80-210	1-4	0,4	206
FSP-AZ 2	D030206	0,5	130-200	2-4	0,27	206
FSP-Optimal 2001-1,5	D030059	1,5	120-150	2-4	0,72	206
FSP-FP-HTE2-1,3	D030311	1,3	200-300	2-3	0,52	207
FSP-FP-HTE2-1,5	D030310	1,5	200-300	2-3	0,52	208
FSP-FP-HTE2-1,8	D030312	1,8	200-300	2-3	0,52	207
FSP-FP-HTE2 WB	D030305	1,5	200-300	2-3	0,54	207
FSP-FP-HTE2 S	D030212	1,5	80-290	2	0,82	208
FSP-FP-HTE2 MA	D030213	1,5	100-250	2	0,48	209
FSP-FP 2001 M-MA	D030194	2,5	200	2-4	0,7	209

Lakovacie pištole s hornými alebo výmennými nádobkami				Lakovacie pištole so spodnými nádobkami	Lakovacie pištole s materiálovou prípojkou	
D030290	D030206	D030059	D030310; D030011; D030312; D030305	D030212	D030213	D030194
Mini-Va- rio 2	FSP-AZ 2	FSP-Opti- mal 2001	FSP-FP- HTE2; FSP-FP- HTE2-WB	FSP-FP- HTE2 S	FSP-FP- HTE2 MA	FSP-FP 2001 M-MA

Vybavenie							
Plynulé nastavenie kruhového/širokého lúča	x	x	x	x	x	x	x
Regulácia množstva materiálu	x	x	x	x	x	x	x
Regulácia množstva vzduchu		x	x		x	x	
Vhodné na prácu so systémami s výmennými nádobkami				x			
Dýza a ihla z ušľachtilej ocele, resp. z nehrdzavejúce ocele/mosadze – vhodné pri použití lakov na vodnej báze		x	x	x	x	x	x
Leštený povrch pre jednoduché čistenie				x	x	x	
Štrbinová dýza na optimálne spracovanie a rozprášenie disperzných farieb							x
Kompaktná konštrukcia pre neunavujúcu prácu	x	x	x	x	x	x	x
S materiálovou prípojkou pri použití zásobníka na materiál						x	x
S hornou nádobkou	x	x	x	x			
So spodnou nádobkou					x		

x k dispozícií

Lakovacie a striekacie pištole

Lakovacia pištoľ Mini-Vario 2



- Na menšie plochy vďaka kompaktnému vyhotoveniu striekacej pištole a 0,25 l hornej nádobke
- Efektívna práca plynulým nastavovaním potrebného množstva materiálu
- Flexibilné prispôsobenie striekanej stopy plynulým nastavovaním z kruhového na široký lúč

✓ S hornou nádobkou a 2 spodnými nádobkami s adaptérom

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Veľkosť	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-Mini-Vario 2	D030290	Lakovacie pištole	0,7	80-210	1-4	0,4		67,50	81,00
DSZ 0,5 Mini-Vario 2	B030390	Súprava trysiek	0,5					28,80	34,56
DSZ 0,7 Mini-Vario 2	B030391	Súprava trysiek	0,7					28,80	34,56
DSZ 1,0 Mini-Vario 2	B030392	Súprava trysiek	1					28,80	34,56
DSZ 1,2 Mini-Vario 2	B030393	Súprava trysiek	1,2					28,80	34,56
FB 0,25 I-AZ 2	B030365	Horná nádobka					0,25 l	14,10	16,92

Lakovacia pištoľ AZ 2



- Univerzálna pištoľ spracovaním materiálov obsahujúcich vodu a rozpúšťadlá
- Optimálna na menšie plochy kvôli ľahkému a šikovnému vyhotoveniu
- Efektívna práca plynulou reguláciou materiálu a množstva vzduchu
- Flexibilné prispôsobenie striekanej stopy plynulým nastavovaním z kruhového na široký lúč

✓ S 0,25 l hornou nádobkou

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Veľkosť	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-AZ 2	D030206	Lakovacie pištole	0,5	130-200	2-4	0,27		159,00	190,80
DSZ 0,5 AZ 2	B030361	Súprava trysiek	0,5					119,00	142,80
DSZ 0,8 AZ 2	B030362	Súprava trysiek	0,8					119,00	142,80
DSZ 1,0 AZ 2	B030363	Súprava trysiek	1					119,00	142,80
DSZ 1,2 AZ 2	B030364	Súprava trysiek	1,2					119,00	142,80
FB 0,25 I-AZ 2	B030365	Horná nádobka					0,25 l	14,10	16,92

Lakovacia pištoľ Optimal 2001



- Univerzálne použiteľná na menšie, ako aj väčšie plochy vďaka 0,5 l hornej nádobke
- Jednoduché nastavenie výstupného tlaku vďaka jemnej regulácii priamo na pištoli
- Efektívna práca plynulou reguláciou materiálu a množstva vzduchu
- Flexibilné prispôsobenie striekanej stopy plynulým nastavovaním z kruhového na široký lúč

✓ S dýzou z nehrdzavejúcej ocele a 0,5 l hornou nádobkou so zábranou proti tvorbe kvapiek

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Veľkosť	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-Optimal 2001-1,5	D030059	Lakovacie pištole	1,5	120-150	2-4	0,72		79,00	94,80
DSZ 1,3 Optimal 2001	B030310	Súprava trysiek	1,3					49,10	58,92
DSZ 1,5 Optimal 2001	B030311	Súprava trysiek	1,5					49,10	58,92
DSZ 1,7 Optimal 2001	B030312	Súprava trysiek	1,7					49,10	58,92
DSZ 1,9 Optimal 2001	B030313	Súprava trysiek	1,9					49,10	58,92
DSZ 2,2 Optimal 2001	B030314	Súprava trysiek	2,2					49,10	58,92
DSZ 2,5 Optimal 2001	B030315	Súprava trysiek	2,5					49,10	58,92
FB 0,5 I-Optimal 2001	B030267	Horná nádobka					0,5 l	19,30	23,16

Lakovacia pištoľ HTE2

Spoločné znaky

- Univerzálna pištoľ na remeselné striekanie vďaka rôznym variantom výbavy
- Najjemnejšie rozpráškavanie aj materiálov s vysokou viskozitou vďaka dýze a ihle z ušľachtilej ocele
- Efektívna práca plynulou reguláciou materiálu a množstva vzduchu
- Flexibilné prispôsobenie striekanej stopy plynulým nastavením z kruhového na široký lúč
- Ekologická rýchlosťou dávkovania materiálu v súlade s VOC

Lakovacia pištoľ HTE2

- Vyhotovenie s hornou nádobkou

0,6 l horná nádobka



Typ	Obj. číslo	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-FP-HTE2-1,3	D030311	1,3	200-300	2-3	0,52	121,00	145,20
FSP-FP-HTE2-1,5	D030310	1,5	200-300	2-3	0,52	121,00	145,20
FSP-FP-HTE2-1,8	D030312	1,8	200-300	2-3	0,52	121,00	145,20



Lakovacia pištoľ HTE2

- Flexibilné vyhotovenie možnosťou použitia systému s hornou a výmennou nádobkou

S 3 výmennými nádobkami s objemom 0,6 l, 3 viečkami, 3 zátkami



Typ	Obj. číslo	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-FP-HTE2 WB	D030305	1,5	200-300	2-3	0,54	152,00	182,40



Systém s výmennými nádobkami

Typ	Obj. číslo	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
WB-Set 5	B030413	5 nádobiek, 5 viečok, 5 zátok, 5 filtrov 250 µm	14,40	17,28
WB-Set 50	B030414	50 nádobiek, 50 viečok, 50 zátok, 50 filtrov 250 µm	151,00	181,20
AD-FP-HTE	B030412	Upínací adaptér	35,20	42,24
AD-W 400	B030411	Upínací adaptér	35,20	42,24
F-WB 250 µm /5	B030416	5 filtrov 250 µm (štandardných)	6,48	7,78
F-WB 125 µm /5	B030415	5 filtrov 125 µm (špeciálnych na priehľadný lak na vodnej báze)	6,48	7,78



Príslušenstvo

Typ	Obj. číslo	Ø dýzy (mm)	Obsah	Veľkosť	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DSZ 1,3 FP-HTE	B030012	1,3	Súprava trysiek		82,50	99,00
DSZ 1,5 FP-HTE	B030013	1,5	Súprava trysiek		82,50	99,00
DSZ 1,8 FP-HTE	B030014	1,8	Súprava trysiek		82,50	99,00
DSZ 2,0 FP-HTE	B030015	2	Súprava trysiek		82,50	99,00
DSZ 2,5 FP-HTE	B030016	2,5	Súprava trysiek		82,50	99,00
DSZ 3,0 FP-HTE	B030017	3	Súprava trysiek		82,50	99,00
FB 0,6 l FP-HTE	B030018		Horná nádobka	0,6 l	28,10	33,72

Lakovacie a striekacie pištole

Lakovacia pištoľ HTE2 so spodnou nádobkou



- Mimoriadne vhodná na lakovanie veľkých plôch vďaka veľkému priemeru dýz a 1,0 l spodnej nádobke
- Efektívna práca plynulým a presným nastavením potrebného množstva materiálu
- Flexibilné prispôsobenie striekanej stopy plynulým nastavením z kruhového na široký lúč
- Ekologická rýchlosťou dávkovania materiálu v súlade s VOC
- Najjemnejšie rozprášenie aj materiálov s vysokou viskozitou vďaka dýze a ihle z ušľachtilej ocele

✓	S lešteným, ergonomicky optimalizovaným telom pištole
✓	Optimalizovaná vzduchová hlavica pre vynikajúcu stopu a minimalizovania striekania pomimo
✓	1,0 l spodná nádobka

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-FP-HTE2 S	D030212	Lakovacie pištole	1,5	80-290	2	0,82	215,00	258,00
DSZ 1,3 FP-HTE-S	B040162	Súprava trysiek	1,3				83,00	99,60
DSZ 1,5 FP-HTE-S	B040163	Súprava trysiek	1,5				83,00	99,60
DSZ 1,8 FP-HTE-S	B040164	Súprava trysiek	1,8				83,00	99,60
DSZ 2,0 FP-HTE-S	B040165	Súprava trysiek	2				83,00	99,60
DSZ 2,5 FP-HTE-S	B040166	Súprava trysiek	2,5				83,00	99,60
DSZ 3,0 FP-HTE-S	B040167	Súprava trysiek	3				83,00	99,60
SB 1,0 l	B040174	Spodná nádobka					61,00	73,20

Tip

Vždy prekonzultujte list údajov laku výrobcu náterov, tam nájdete presné údaje o použití príslušných dýz.

Regulátor tlaku



- Regulátor tlaku s manometrom a násuvnou spojkou

- Na reguláciu vstupného tlaku pre všetky striekacie pištole

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DM-FSP 1/4i	D202105	10	R 1/4"i	38,10	45,72

Lakovacia pištoľ HTE2 s materiálovou prípojkou

- Efektívna práca plynulou reguláciou materiálu a množstva vzduchu
- Flexibilné prispôsobenie striekanej stopy plynulým nastavovaním z kruhového na široký lúč
- Najjemnejšie rozprášenie aj materiálov s vysokou viskozitou vďaka dýze a ihle z ušľachtilej ocele
- Ekologická rýchlosťou dávkovania materiálu v súlade s VOC

S materiálovou prípojkou 3/8" a na použitie so zásobníkom na materiál pri mimoriadne veľkých plochách ✓

S lešteným, ergonomicky optimalizovaným telom pištole ✓

Optimalizovaná vzduchová hlavica pre vynikajúcu stopu a minimalizovania striekania pomimo ✓



Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-FP-HTE2 MA	D030213	Lakovacie pištole	1,5	100-250	2	0,48	193,00	231,60
DSZ 1,0 FP-HTE-MA	B040168	Súprava trysiek	1				83,00	99,60
DSZ 1,3 FP-HTE-MA	B040169	Súprava trysiek	1,3				83,00	99,60
DSZ 1,5 FP-HTE-MA	B040170	Súprava trysiek	1,5				83,00	99,60
DSZ 1,8 FP-HTE2 MA	B040171	Súprava trysiek	1,8				81,50	97,80
DSZ 2,0 FP-HTE2-MA	B040172	Súprava trysiek	2,0				83,00	99,60
DSZ 2,5 FP-HTE-MA	B040173	Súprava trysiek	2,5				83,00	99,60

Striekacia pištoľ

- Vysoko výkonná striekacia pištoľ na materiál vhodná hlavne pre dlhodobé použitie vďaka širokému spracovaniu kvalitných materiálov a ergonomickej konštrukcii
- Efektívna práca plynulou reguláciou materiálu a množstva vzduchu

S materiálovou prípojkou 3/8" a na použitie so zásobníkom na materiál pri mimoriadne veľkých plochách ✓



Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FSP-FP 2001 M-MA	D030194	Striekacia pištoľ	2,5	200	2-4	0,7	205,00	246,00
DSZ 2,0 FP 2001 M-MA	B030340	Súprava trysiek	2				81,00	97,20
DSZ 2,5 FP 2001 M-MA	B030341	Súprava trysiek	2,5				81,00	97,20
DSZ 3,0 FP 2001 M-MA	B030342	Súprava trysiek	3				81,00	97,20

Viskozitný pohárik

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
B-Ford 4	B030079	12,90	15,48

Na stanovenie viskozity laku podľa Ford-4 / DIN EN ISO 2431 ✓

Jednoduché čistenie plastového pohárika so 4 mm otvorom ✓



Dýchacia maska

- Na organické plyny a výpary s 2 vymeniteľnými filtermi s aktívnym uhlím A1 podľa DIN EN 14387

S popruhmi a 2 predradenými filtermi ✓

Typ	Obj. číslo	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ATM-A1	D770128	Dýchacia maska	49,20	59,04
F-ATM	B030157	Náhradný filter	15,70	18,84
VF-ATM / 10	B030153	Predradený filter	24,60	29,52



Prehľad našich zásobníkov na materiál

	MDB-FDB 2	MDB 10	MDB 24	MDB 24 ZN	MDB 40 V4A
	D040056	D040055	D040061	D040063	D040086
Možnosti použitia					
Disperzná farba	✓	✓	✓	✓	✓
Laky s pestrým alebo viacnásobným efektom	✓	✓	✓	✓	✓
Rozpúšťadlo na tapety	✓	✓	✓	✓	✓
Impregnácia	✓	✓	✓	✓	✓
Hĺbkový základný materiál	✓	✓	✓	✓	✓
Lazúry	✓	✓	✓	✓	✓
Čistiace prostriedky	✓	✓	✓	✓	✓
Základná farba	✓	✓	✓	✓	✓
Krycí lak	✓	✓	✓	✓	✓
Striekané omietky				✓	✓
Tekuté drsné omietky				✓	✓
Betón				✓	✓
Pieskovanie				✓	✓
Bavlnené, textilné a celulóзовé omietky					✓

Prehľad modelov zásobníkov na materiál

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak [bar]	Objem zásobníka [l]	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
MDB-FDB 2	D040056	0-4	2	1,4	212
MDB 10	D040055	6	10	3,4	212
MDB 24	D040061	8	24	18,6	212
MDB 24 ZN	D040063	8	24	25,5	213
MDB 40 V4A	D040086	8	40	27	213

Zásobníky na materiál

Na spracovanie mnohých materiálov –
optimálne pre veľké plochy



Optimálne spracovanie
prispôbením tlaku
materiálu na spracová-
vaný materiál pomocou
redukčného ventilu



Jednoduchá, bezpečná práca
s natlakovaným zásobníkom
vďaka guľovým ventilom na
výstupe materiálu a bezpeč-
nostným uzáverom na veku



Veľmi mobilné
vďaka veľkým kolesám
a stabilnému rámu



Všestranne použitie
spracovateľnosťou rôznych
materiálov, ako napr. disperzie,
laky, omietky, celulóza a iné



Príklad: Spritzboy MDB 24 ZN

Naše zásobníky na materiál sú mimoriadne rôznorodé a sú vhodné napríklad na spracovanie farieb, lakov alebo lazúr, základné nátery, pieskovanie a impregnovanie, na čistiace prostriedky, rozpúšťadlá tapiet alebo striekanie omietky a mnohé ďalšie oblasti použitia.

Tlaková nádoba na materiál

Zásobníky na farbu a materiály

Spoločné znaky

- Rôzne vyhotovenia umožňujú použitie na nanášanie rôznych materiálov ako napr. disperzných farieb, lakov, omietok, celulózy a mnohých ďalších

- Optimálne nastavenie tlaku materiálu na spracovávaný materiál pomocou redukčného ventilu
- Jednoduchá, bezpečná práca s natlakovanou nádobou vďaka guľovému ventilu na výstupe materiálu a poistným uzáverom na veku

Tlaková nádoba na farbu



- Lhká práca vďaka nehrdzavejúcej hliníkovej nádobe s držadlom

✓	S kombinovanou 1,5 m materiálovou hadicou
✓	Veľké skrutkovacie veko na ľahké plnenie a čistenie zásobníka

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Obj. zásobníka (l)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MDB-FDB 2	D040056	0-4	2	1,4	370,00	444,00

Tlaková nádoba na materiál



- Optimálne nastavenie tlaku materiálu na spracovávaný materiál pomocou redukčného ventilu

✓	Materiálová prípojka 3/8" a s vnútorným kužeľom
✓	S odvzdušňovacím ventilom zásobníka

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Obj. zásobníka (l)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MDB 10	D040055	6	10	3,4	507,00	608,40

Farbboy



- Vysoká mobilita vďaka veľkým kolesám a stabilnému rámu

✓	Materiálová prípojka 3/8" a s vnútorným kužeľom
✓	S vnútorným plastovým zásobníkom

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Obj. zásobníka (l)	Objem vnútornej nádoby (l)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MDB 24	D040061	8	24	16	18,6	602,00	722,40

Spritzboy

- Vysoká mobilita vďaka veľkým kolesám a stabilnému rámu
- Vhodný aj na pieskovanie

2 materiálové prípojky (1 veľká zubová spojka, 1 prípojka so závitom 3/8" a)	✓
2 redukčné ventily s manometrami na nastavenie tlaku materiálu a pracovného tlaku	✓
Spritzboy 24: s pozinkovaným zásobníkom	✓
Spritzboy 40: so zásobníkom z V4A	✓

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Objem vnútornej nádoby (l)	Obj. zásobníka (l)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MDB 24 ZN	D040063	8	16	24	25,5	881,00	1.057,20
MDB 40 V4A	D040086	8		40	27	1.681,00	2.017,20



Materiálová tlaková doska

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MDP-V2A	B012087	106,00	127,20

- Samotesniaca prítlačná doska z ocele V2A zabezpečuje rovnomerné rozdelenie tlaku v zariadení Spritzboy
- Guľa na automatické uzavretie prázdnej nádoby bráni vnikaniu vzduchových bublín do prepravovaného materiálu



Kombinovaná materiálová hadica

- Pre zásobníky na materiál
- Odolná voči riedidlám

Typ	Obj. číslo	Materiálová prípojka (")	Dĺžka (m)	Materiálová hadica (mm)	Pneumatická hadica (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SL-Set-M13-D10-10m	D740008	3/8i	10	13x4	10x2,7	205,00	246,00
DLS-Set-M9-D10-5m	D740002	3/8i	5	9x3	10x2,7	109,00	130,80
SL-Set-M9-D6/1,5m	D740109	3/8i	1,5	9x3,5	6x3	71,50	85,80



Tlaková nádoba na materiál

Pieskovacia pištoľ



- Na použitie s tlakovou pieskovacou jednotkou DSG 10, zásobníkom na materiál MDB 24 ZN alebo MDB 40 V4A

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Hmotnosť (kg)	Ø dýzy (mm)	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SSP-DSP	D030034	300	0,66	5	Pieskovacia pištoľ	115,00	138,00
ED-DSG	B030028				Dýza	38,90	46,68

Kombinovaná materiálová hadica



- Na pieskovanie s pieskovacou pištoľou SSP-DSP, zásobníkom na materiál MDB 24 ZN alebo MDB 40 V4A

Typ	Obj. číslo	Vhodné pre	Dĺžka (m)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SL-Set-M12,7-D6/5m	D740009	Tlaková nádoba na materiál	5	96,50	115,80
SL-Set-M12,7-D6/10m	D740010	Tlaková nádoba na materiál	10	119,00	142,80

Rozprašovacia rúra



Typ	Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPL 750	D900512	750	43,20	59,62

✓	S univerzálnou dýzou a ručným ventilom s aretáciou ovládacieho ventilu
✓	S materiálovou prípojkou 3/8" a na použitie so zásobníkmi na materiál

Materiálová tlaková hadica



- Pre zásobníky na materiál

- Odolná voči riedidlám

Typ	Obj. číslo	Materiálová prípojka (")	Dĺžka (m)	Materiálová hadica (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SL 15x9/10m	D740006	3/8i	10	9x3	139,00	166,80

Zariadenia na striekanie omietky

Nanášanie materiálov rôznych druhov
na veľké plochy




Optimálne pre husté materiály
vďaka veľkému
priemeru dýzy



Optimálne zmiešavanie materiálov
vďaka vnútornému
zmiešavaciemu
systému v dýzach



Jednoduché ovládanie
vďaka materiállovému
a vzduchovému
uzatváraciemu ventilu

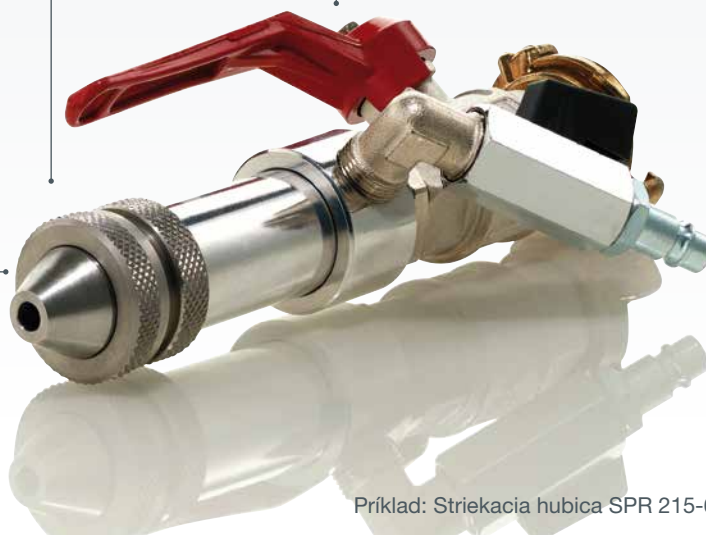

Príklad: Striekacia hubica SPR 215-6,5

Naše zariadenia na striekanie na omietku sú mimoriadne všestranné a vďaka tomu sú optimálnymi spoločníkmi na stavenisku. Máme striekacie hubice na husté materiály ako disperzné farby, minerálnu a plastovú omietku, ako aj striekacie pištole s lievikom na spracovanie drsných a vláknitých omietok, úlomky, pelety a vločky.

Zariadenia na stiekanie omietky

Striekacia pištoľ s lievikom



- Flexibilné použitie, napr. na drsné a vláknité omietky, úlomky, pelety a vločky vďaka rozsiahlemu obsahu dodávky
- Vhodná na striekanie na steny a stropy vďaka príslušenstvu so 45° uhlom

✓	Ventil na regulovanie množstva materiálu na spracovanie omietok so zrnitosťou do 3 mm
✓	Aretácia spúšte na jednoduchú prácu na veľkých plochách
✓	Sériovo s dýzami Ø 4, 6 a 8 mm na omietky, ako aj dýzami Ø 15 a 18 mm na úlomky atď.

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
TSP	D030063	225	5	1,26	195,00	234,00

Príslušenstvo

Typ	Obj. číslo	Obsah	Ø dýzy (mm)	Veľkosť	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ED 4,5 HW-TSP	B030350	Dýza	4,5		9,15	10,98
ED 6,0 HW-TSP	B030351	Dýza	6		9,15	10,98
ED 8,0 HW-TSP	B030352	Dýza	8		9,15	10,98
ED 15,0 HW-TSP	B030353	Dýza	15		19,60	23,52
ED 17,5 HW-TSP	B030354	Dýza	17,5		19,60	23,52
FB 5,0 I-HW-TSP	B030355	Horná nádobka		5,0 l	43,90	52,68

Striekacia hubica



- Na husté materiály, ako disperzná farba, minerálne a plastové omietky vďaka veľkej 6,5 mm dýze
- Mimoriadne dlhá životnosť vďaka dýzám z ocele V2A
- Jednoduché ovládanie vďaka materiállovému a vzduchovému uzatváraciemu ventilu
- Optimálne zmiešavanie materiálov vďaka vnútornému zmiešavaciemu systému v dýzach


✓	Vyhotovenie s dlhou plastovou rúčkou
---	--------------------------------------

Typ	Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Hmotnosť (kg)	Ø dýzy (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPR 330-6,5	D900514	330	300	1,2	6,5	258,00	309,60

Striekacia hubica

- Na husté materiály, ako disperzná farba, minerálne a plastové omietky vďaka veľkej 6,5 mm dýze
- Mimoriadne dlhá životnosť vďaka dýzam z ocele V2A
- Jednoduché ovládanie vďaka materiálovému a vzduchovému uzatváraciemu ventilu
- Optimálne zmiešavanie materiálov vďaka vnútornému zmiešavaciemu systému v dýzach

Krátke vyhotovenie

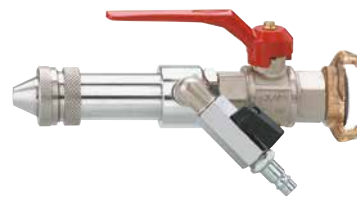

Typ	Obj. číslo	Dĺžka (mm)	Spotreba vzduchu (l/min)	Hmotnosť (kg)	Ø dýzy (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPR 215-6,5	D900521	215	300	0,9	6,5	232,00	278,40
SPR 215-8,5	D900529	215	300	0,9	8,5	232,00	278,40

Príslušenstvo

Typ	Obj. číslo	Ø dýzy (mm)	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPW 70°	D900527		Striekací uhol 70°, na jednoduchú prácu v rohoch a úzkych miestach	151,00	181,20
ED 4,5-2 SPR	B030175	4,5	Dýza	44,90	53,88
ED 6,5-2 SPR	B030176	6,5	Dýza	44,90	53,88
ED 8,5-2 SPR	B030177	8,5	Dýza	44,90	53,88
ED 10,5-2 SPR	B030178	10,5	Dýza	44,90	53,88
ED 2,0 SPR	B030179	2	Dýza	77,50	93,00
ED 4,5-1 SPR	B030189	4,5	Dýza	77,50	93,00
ED 6,5-1 SPR	B030186	6,5	Dýza	77,50	93,00
ED 8,5-1 SPR	B030187	8,5	Dýza	77,50	93,00
ED 10,5-1 SPR	B030188	10,5	Dýza	77,50	93,00

Kombinovaná materiálová hadica

- Pre zásobníky na materiál

Typ	Obj. číslo	Materiálová prípojka (")	Dĺžka (m)	Materiálová hadica (mm)	Pneumatická hadica (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SL-Set-M19-D9-8m	D740052	Zubová spojka	8	19x4	9x3	109,00	130,80



Tip

Pri striekaní omietok najprv otvorte guľový ventil a potom materiálový ventil, aby sa predišlo zaneseniu vzduchových otvorov na dýze.

Rozprašovacie pištole

Na nanášanie materiálov –
aj na ťažko dostupných miestach



**Bezproblémové plnenie
a jednoduché čistenie
spodnej nádoby**
vďaka veľkému plniacemu
otvoru



**Možno použiť aj
s malými kompresormi**
vďaka malej spotrebe
vzduchu



**Efektívne, presné nastavenie
požadovaného materiálu** regu-
láciou množstva materiálu

Príklad: Rozprašovacia pištoľ SPP-SM

Kvôli ich nízkej spotrebe vzduchu sú tieto rozprašovacie pištole bez problémov použiteľné už s menšími kompresormi a preto sú obzvlášť hospodárne. Sú vhodné na odmastenie, na olejovanie, vyplachovanie, rozprašovanie ochranných prostriedkov na drevo a rastliny. Tým sú optimálne na využitie v automobilovej technike, ako aj v poľnohospodárstve.

Rozprašovacie pištole

Spoločné znaky

- Postrekovače na univerzálne použitie, prostredníctvom rôznych vyhotovení napríklad pri odmasťovaní, oplachovaní, mazaní, dezinfikovaní, ochrane rastlín, atď.
- Obzvlášť šikovné, ľahko ovládateľné zariadenia kvôli ľahkému a prehľadnému vyhotoveniu
- Efektívna práca plynulým a presným nastavovaním potrebného množstva materiálu

Rozprašovacia pištoľ

✓	Pištoľ a spodná nádobka z hliníka
✓	S reguláciou množstva materiálu a vzduchu

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Spotreba vzduchu (l/min)	Hmotnosť (kg)	Obj. zásobníka (l)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPP-SM	D040008	3-6	120-220	0,64	1	33,40	40,08



Príslušenstvo

Typ	Obj. číslo	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SB 1,0 I-SM	B040007	Spodná nádobka	20,50	24,60

Rozprašovacia pištoľ

✓	Kvalitná rozprašovacia pištoľ s chemicky odolnou hostalenovou nádobkou
✓	Otočná hlavica dýzy na uľahčenie striekania aj na ťažko dostupných miestach

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Spotreba vzduchu (l/min)	Hmotnosť (kg)	Obj. zásobníka (l)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SPP-SE	D040006	1-10	50-150	0,86	0,7	112,00	134,40



Špeciálna pištoľ

Optimálne na striekanie
pri konzervácii dutých priestorov a ochrane podláh



Univerzálne použiteľná
vďaka 40 mm oblému závitu



**Optimálna pre ťažko
dostupné miesta**
vďaka 90 cm dlhej
hadici



Flexibilné prúdenie materiálu
prostredníctvom plynulého
nastavenia rozprašovacej dýzy



Príklad: Špeciálna pištoľ UHW 2000

Táto špeciálna pištoľ je optimálne vhodná na striekanie pri konzervácii dutých priestorov, ako aj ochrane podláh. Predlžovacím prípravkom s oblým závitom ju možno používať s rôznymi nádobami. S 900 mm hadicou ju možno použiť aj na ťažko prístupných miestach.

- Univerzálna práca použitím rozprašovacej dýzy alebo 90 cm rozprašovacej hadice napr. na nanášanie ochrany podlahy alebo utesnenie dutých priestorov
- Flexibilné prúdenie materiálu prostredníctvom plynulého nastavenia rozprašovacej dýzy

✓	Sériovo s 90 cm hadicou
✓	Vhodná na bežne dostupné nádoby so 40 mm oblým závitom

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
UHW 2000	D040052	120-180	4-6	0,53	38,60	46,32



Mazacie lisy


Vynikajúco vhodné na mazanie vozidiel a strojov



Rýchla a jednoduchá práca komfortným odvzdušnením dvomi odvzdušňovacími ventilmi



Flexibilné použitie vďaka lisu, ktorý môže byť naplnený bežnými kartušami alebo voľným tukom cez plniacu vsuvku



Optimálna opora mazacieho lisu s osvedčeným upevňovacím systémom 4 čelustí



Príklad: Mazací lis FP-A

Mazací lis



- Flexibilné plnenie lisu s bežnou kartušou alebo voľným tukom cez plniacu vsuvku
- Optimálna opora mazacieho lisu s osvedčeným upevňovacím systémom 4 čelustí
- Rýchla a jednoduchá práca komfortným odvzdušnením dvomi odvzdušňovacími ventilmi
- Komfortná práca vďaka tlakovému pomeru 1:40 pri plnení. Vstupnému tlaku 6 bar zodpovedá tlak 240 bar na hydraulickú tlakovú maznicu



Manuálne mazacie lisy: každým ovládním páčky spúšte sa uvoľňuje prúd tuku



Automatické mazacie lisy: tuk sa dopravuje, pokiaľ je páčka spúšte stlačená

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/zdvih)	Pracovný tlak (bar)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacia hadica (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
FP-M	D040025	0,6	2-10	1,5	200	34,90	41,88
FP-A	D040026	0,6	2-10	1,5	800	61,50	73,80


Tip

Optimálna teplota spracovania pre mazivo je izbová teplota (18 – 22 °C).

Tieto tlakové maznice s dlhou hadicou bez problémov dosiahnu aj na ťažko dostupné miesta. Či už vozidlá a poľnohospodárske stroje alebo priemyselné, prepravné a dopravné zariadenia - vďaka všestrannej možnosti plnenia sú flexibilne využiteľné. Okrem toho sú jediné, ktoré sa vďaka dvom odvzdušňovacím ventilom dajú pri vzduchových bublinách jednoducho odvzdušniť.

Kartušové pištole

Individuálne nastaviteľné –
na škárovanie alebo lepenie



**Čistá práca bez vyte-
kania materiálu**
vďaka systému rýchleho
odvzdušňovania



Variabilné použitie
vďaka použitiu bežných
plastových kartuší alebo
vreciek na materiál



**Vďaka pištoľovej rukoväti
vzadu možnosť pracovať
v priehlbínach**



**Optimálne dávko-
vanie materiálu**
plynulou reguláciou
rýchlosti

Príklad: Kartušová pištoľ KTP 310 DR

Tieto kartušové pištole sa dajú podľa využitia individuálne nastaviť –
s plynulou reguláciou rýchlosti pre správne dávkovanie materiálu. Tým
sa stávajú optimálnym pomocníkom na utesnenie štrbín skiel, keramiky,
dreva alebo železa ako aj vlepenie okenných tabúl.

Prehľad našich kartušových pištolí

	D040118	D040138	D040137	D040130
	KTP 310 DR	KTP 310 ALU	KTP 310	SIP 600
Možnosti použitia				
Tesnenie	✓	✓	✓	✓
Škárovanie	✓	✓	✓	✓
Balenie materiálu				
310 ml plastové kartuše	✓	✓	✓	
310 ml hliníkové kartuše		✓		
310 ml vrečko		✓		
600 ml vrečko				✓
Druh materiálu				
Silikón	✓	✓	✓	✓
Akryl	✓	✓	✓	✓
Lepidlo na sklo	✓	✓	✓	✓
Tesniaci prostriedok	✓	✓	✓	✓
Mazací tuk	✓	✓	✓	✓
Vybavenie				
Maximálny priemer kartuší/vrecka	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Rýchloodvzdušňovací ventil bráni vytekaniu materiálu	X	X	X	X
Optimálne dávkovanie množstva materiálu a rýchlosti	X	X	X	X
Pogumovaná prevlečná matica zabraňuje poškodeniu povrchu.	X	X	X	X
Hladký povrch na rýchle a jednoduché čistenie	X	X	X	X
Kompaktná konštrukcia na neunavujúcu prácu	X	X	X	X
Stredová rukoväť			X	X
Otočná rukoväť na flexibilnú manipuláciu	X	X		
Bezpečnostná retiazka chráni pred poraneniami pri vystrelení piesta.				X

✓ vhodné

X k dispozícii

Kartušové pištole

- Všestranné využitie vďaka bežným plastovým kartuším alebo materiálovými vreckami
- Optimalizované dávkovanie materiálu plynu reguláciou rýchlosti
- Čistá práca bez dotekania materiálu vďaka systému s rýchlym odvzdušnením

KTP 310 DR

- Práca možná aj v priehlbínach vďaka zadnej pištoľovej rukoväti
- Jednoduchá práca aj pri zmene smeru vďaka otočne uloženému vedeniu kartuše
- Na bežne dostupné 310 ml plastové kartuše



KTP 310 ALU

- S teleskopickým piestom pre optimálne vedenie materiálu
- Práca možná aj v priehlbínach vďaka zadnej pištoľovej rukoväti
- Jednoduchá práca aj pri zmene smeru vďaka otočne uloženému vedeniu kartuše
- Na hliníkové a plastové kartuše, ako aj vrecká do 310 ml



KTP 310

- Vyhodenie s rukoväťou uprostred s optimálnou polohou ťažiska
- Na bežne dostupné 310 ml plastové kartuše



SIP 600

- Vyhodenie s rukoväťou uprostred s optimálnou polohou ťažiska
- Na bežne dostupné vrecká do 600 ml



Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
KTP 310 DR	D040118	60	10	355	0,46	87,00	104,40
KTP 310 ALU	D040138	100	8	460	0,98	159,00	190,80
KTP 310	D040137	100	8	318	1,04	167,00	200,40
SIP 600	D040130	100	8	510	1,32	178,00	213,60

Ihlové oklepávače


Flexibilne použiteľné –
na odstraňovanie hrdze, zdrsňovanie a oklepávanie



Dlhá životnosť zariadenia
vďaka robustnému celokovovému puzdru



Dlhá životnosť
vďaka kaleným ihlám zo špeciálnej ocele



Rýchla výmena ihiel bez náradia
jednoduchým odkrútnutím zasúvacieho puzdra

Príklad: Ihlový oklepávač NP 12-500

Tieto ihlové oklepávače presvedčia obzvlášť dlhou životnosťou vďaka robustnému kovovému puzdru a vysokej životnosti ihiel použitím špeciálnej ocele. Hodia sa najlepšie na odstraňovanie hrubej hrdze, zvarových trosiek a farby, spracovanie kameňa, oklepávanie zvarov, zdrsňovanie podkladov a odstraňovanie zvyškov omietky a betónu na betonárskej oceli.

Nový

Priame ihlové oklepávače

- Kompaktné vyhotovenie na prácu na úzkych miestach
- Rýchla výmena ihiel bez náradia odkrútením zasúvacieho puzdra
- Neunavujúca práca kvôli nízkej hmotnosti



Dlhá životnosť vďaka robustnému celokovovému telu



Dlhá životnosť použitím ihiel zo špeciálnej ocele, Ø 3,0 mm



Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet rázov (min ⁻¹)	Počet ihiel (ks)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
NP 12-5000	D322416	3	6,3	5.000	12	1,3	129,00	154,80

Nový

Pistoľové ihlové oklepávače

- Dlhá životnosť vďaka robustnému celokovovému telu

- Dlhá životnosť použitím ihiel zo špeciálnej ocele, Ø 3 mm

NP 19-3700

- Pistoľová rukoväť pre lepšiu ergonómiu
- Hĺbkovo nastaviteľné vedenie ihiel na prispôsobenie rôznym použitiam
- Pogumovaná rukoväť tlmí vibrácie



NP 28-3500

- Pistoľová rukoväť pre lepšiu ergonómiu
- Hĺbkovo nastaviteľné vedenie ihiel na prispôsobenie rôznym použitiam
- Vysoký výkon úderu pre tvrdé materiály



Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet rázov (min ⁻¹)	Počet ihiel (ks)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
NP 19-3700	D322417	3	6,3	3.700	19	2,7	219,00	262,80
NP 28-3500	D322418	4,8	6,3	3.500	28	3,5	399,00	478,80

Náhradné ihly

Typ	Obj. číslo	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
AT 12	B322279	Súprava s 12 kusmi pre NP-AT 12 a NP 12-5000	12,50	15,00
AT 28	B322281	Súprava s 28 kusmi pre NP-AT 28 a NP 28-3500	31,50	37,80
NP 19	B322282	Súprava s 19 kusmi pre NP 19-3700	16,90	20,28




Tip

Optimálne výsledky pri odstraňovaní hrdze dosiahnete, keď je najprv odstránená oklepávacou pištoľou hrubá hrdza a následne pieskovacou pištoľou sa očistia zostávajúce jemné hrdzavé čiastočky.

Typ	Obj. číslo	Spotřeba vzduchu [l/s]	Počet rázů [min ⁻¹]	Zdvih [mm]	Hmotnost [kg]	Strana v katalogu
MLH Set-Base	D322430	2,5-4,0	3.000	65	1,5	230
MLH 5000/41-10	D322431	9,9	5.000	41	1,4	230
MLH 3000/56-10	D322432	10,7	3.000	56	1,9	230
MLH 3000/45-12	D322433	10,8	3.000	45	2,6	231
MLH 2500/76-10	D322434	9,5	2.500	76	2,3	231

Sekacie kladivá

Vysoká sila úderu
pri nízkej hmotnosti

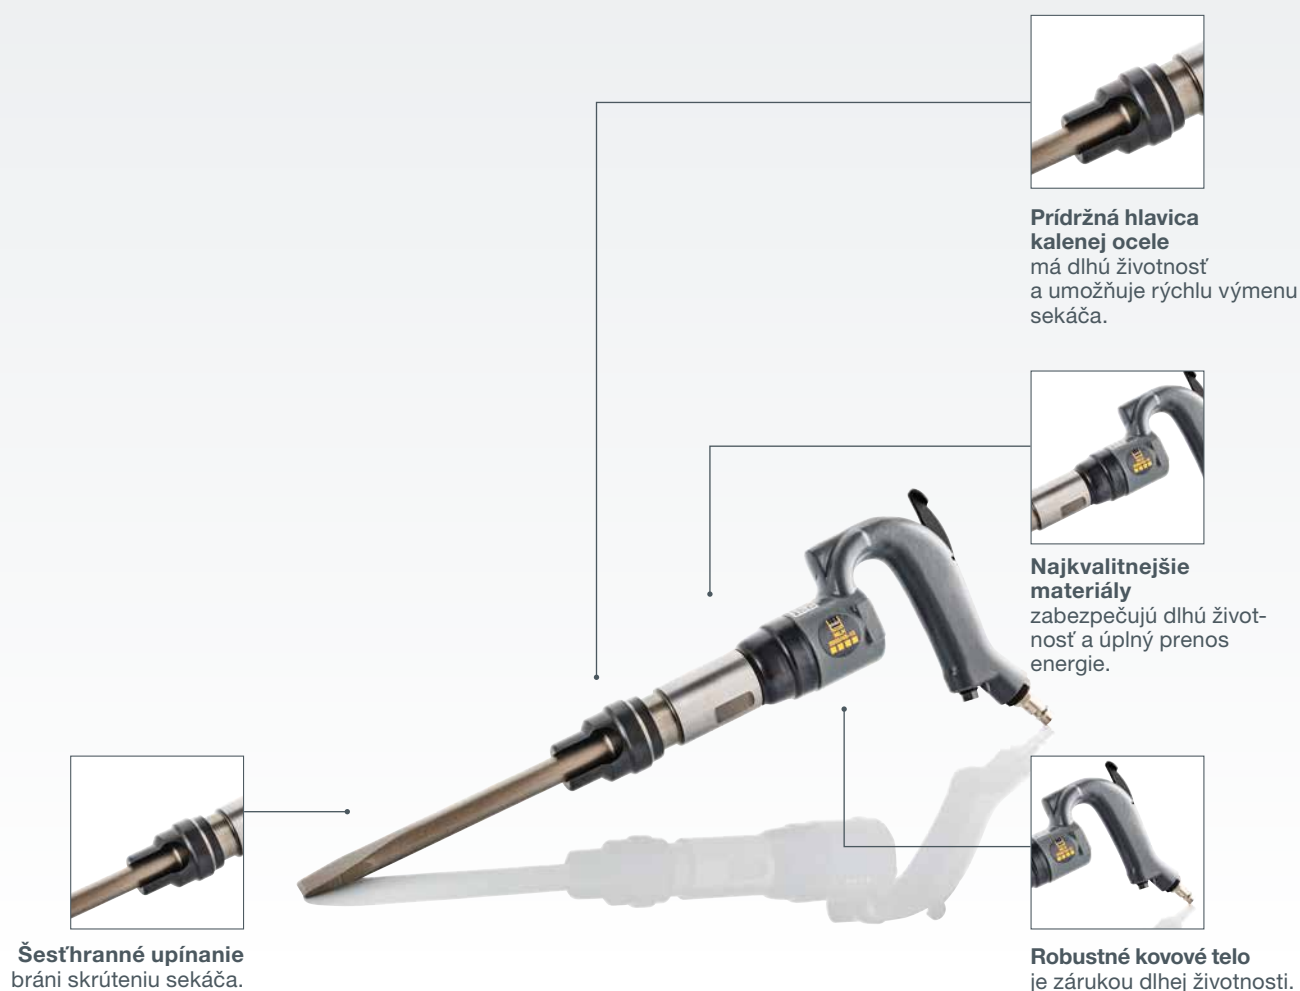

Príklad: Sekacie kladivo MLH 3000/45-12

Tieto sekacie kladivá sú vhodné na prácu na múroch, tehľach, sklobetóne, dierovaných tvarovkách, sadrových doskách, pemzách a škvárach alebo podobných materiáloch. Či špicatý sekáč, plochý sekáč, široký sekáč, sekáč na strihanie plechu, alebo drážkový sekáč – tu nájdete pre každé použitie to správne sekacie kladivo so správnym príslušenstvom.

Sekacie kladivá

Sekacie kladivo 10 mm

Nový



- Lhké sekacie kladivo na univerzálne domáce a remeselné použitie
- Rýchla výmena sekáčov bez náradia vďaka prídržnej hlavici s krížovou drážkou

✓	Šesťhranné upínanie bráni skrúteniu sekáča
✓	Vzduchový regulačný ventil na plynulé nastavenie výkonu úderov pre rôzne materiály
✓	V plastovom kufrí so 175 mm špicatými, plochými sekáčmi, sekáčmi na strihanie plechu alebo odsekávanie svorníkov

Typ	Obj. číslo	Upínanie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet rázov (min ⁻¹)	Zdvih (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MLH Set-Base	D322430	10	2,5-4,0	4-6	3.000	65	1,5	70,00	84,00

Sekacie kladivo 10 mm

Nový



- Ideálne na strihanie plechov v autoservisoch a kovospracujúcich dielňach vďaka vysokej frekvencii úderov
- Kompaktný tvar na špeciálne pre použitie na zúžených miestach
- Rýchla výmena sekáčov bez náradia vďaka prídržnej hlavici s krížovou drážkou

✓	Šesťhranné upínanie bráni skrúteniu sekáča
✓	Vzduchový regulačný ventil na plynulé nastavenie výkonu úderov pre rôzne materiály
✓	V plastovom kufrí so 125 mm špicatými, plochými sekáčmi, sekáčmi na strihanie plechu alebo odsekávanie svorníkov

Typ	Obj. číslo	Upínanie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet rázov (min ⁻¹)	Zdvih (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MLH 5000/41-10	D322431	10	9,9	6,3	5.000	41	1,4	99,00	118,80

Sekacie kladivo 10 mm

Nový



- Univerzálne použiteľné v stavebníctve a kovovýrobe
- Vysoký výkon úderu pre tvrdé materiály
- Neunavujúca práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii
- Gumená rukoväť chráni pred vibráciami a chladom

✓	Šesťhranné upínanie bráni skrúteniu sekáča
✓	Vzduchový regulačný ventil na plynulé nastavenie výkonu úderov pre rôzne materiály
✓	V plastovom kufrí so 175 mm špicatými, plochými sekáčmi, sekáčmi na strihanie plechu alebo odsekávanie svorníkov

Typ	Obj. číslo	Upínanie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Počet rázov (min ⁻¹)	Zdvih (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MLH 3000/56-10	D322432	10	220	4-6	4.500	41	1,9	199,00	238,80

Sekacie kladivo 10 mm

Nový



- Vďaka nízkym vibráciám neunavujúca práca
- Vekmi vysoký výkon úderu pre tvrdé materiály
- Veľká výška zdvihu pre viac energie pri sekaní drážok
- Rýchla výmena sekáčov bez náradia vďaka prídržnej hlavici s krížovou drážkou

✓	Šesťhranné upínanie bráni skrúteniu sekáča
✓	V plastovom kufrí so 175 mm špicatými, plochými sekáčmi, sekáčmi na strihanie plechu alebo odsekávanie svorníkov
✓	S tlmením vibrácií

Typ	Obj. číslo	Upínanie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet rázov (min ⁻¹)	Zdvih (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MLH 2500/76-10	D322434	10	9,5	6,3	2.500	76	2,3	299,00	358,80

Nový

Sekacie kladivo 12 mm

- Na najťažšie použitie na stavenisku
- Najvyššia energia úderu pre najtvrdšie materiály
- Dlhšia životnosť a rýchlejšia výmena sekáča vďaka pridržnej hlavici z kalenej ocele

Šesťhranné upínanie bráni skrúteniu sekáča



Na použitie 12 mm sekáčov na lepší prenos sily



Vrátane špicatého a plochého sekáča, dĺžka 250 mm



Typ	Obj. číslo	Upínanie (šesťhran)	Spotreba vzduchu (l/s)	Pracovný tlak (bar)	Počet rázov (min ⁻¹)	Zdvih (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
MLH 3000/45-12	D322433	12	10,8	6,3	3.000	45	2,6	399,00	478,80



Tip

Všetky sekáče z nášho programu sú vyrobené z vysoko legovanej nástrojovej ocele a dajú sa bez problémov naoštriť.

Sekáč 10 mm

Typ	Obj. číslo	Vyhotovenie	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ML10-S 200x12	B322255	Špicatý sekáč	200x12	13,30	15,96
ML10-F 180x20	B322256	Plochý sekáč	180x20	13,30	15,96
ML10-F 250x20	B322253	Plochý sekáč	250x20	18,70	22,44
ML10-BG 180x50	B322258	Široký sekáč rovný	180x50	19,30	23,16
ML10-BK 180x50	B322260	Široký sekáč zahnutý	180x50	19,30	23,16
ML10-BS 135x18	B322363	Sekáč na strihanie plechu	135x18	13,30	15,96
ML10-F 250x12 HSS	B322370	Plochý sekáč	250x12	31,70	38,04



Sekáč 12 mm

Typ	Obj. číslo	Vyhotovenie	pre	Zasunutý koniec (mm)	Rozmery (DxŠ) (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ML12-S 270x20 HSS	B323005	Špicatý sekáč	MLH-SMH 19	12,4	270x20	51,50	61,80
ML12-F 190x20 HSS	B323001	Plochý sekáč	MLH-SMH 19	12,4	190x20	47,20	56,64
ML12-F 270x20 HSS	B323002	Plochý sekáč	MLH-SMH 19	12,4	270x20	51,50	61,80
ML 11,7-S 250x14	B322266	Špicatý sekáč	MLH 300/45-12	11,7	250x14	24,90	29,88
ML 11,7-F 190x20	B322267	Plochý sekáč	MLH 300/45-12	11,7	190x20	24,90	29,88
ML 11,7-F 250x20	B322268	Plochý sekáč	MLH 300/45-12	11,7	250x20	26,90	32,28



Pridrzná hlavica

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
HK-K-MHM/Kfz/Base	B323029	31,10	37,32
HK-K-MMH 10	G408579	60,00	72,00
SSF-SM/Kfz	B322249	6,17	7,40
HK-K-MLH 3000/45-12	B322433	49,00	58,80
HK-K-MLH 10mm	B322430	33,00	39,60



Pridrzná hlavica

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
HK-K-SMH 19	B323018	87,00	104,40



Tip

Pre dlhšie udržanie životnosti hlavice a gumenej podložky sa treba vyvarovať úderom naprázdno.

Prehľad modelov pieskových zariadení

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu [l/min]	Zrnitosť [mm]	ø dýz	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
SSP-Strahlfix	D030030	150	max. 0,8	5	0,64	234
SSP-Strahlfix staubfrei	D030263	150	max. 0,8	5	0,9	234
SSP-SAV	D030025	280	max. 0,8	5	0,8	234
SSP-SAW 4 SYS	D030262	320-400	max. 0,8	6	0,88	234
SSP-DSP	D030034	300	0,2-0,8	5	0,66	235
DSG 10	D040096	250-300	0,2-0,8		27	235

Zariadenia na pieskovanie

Univerzálne pieskovacie pištoly –
na použitie s rôznymi pieskovacími materiálmi



**Mimoriadne dlhá
životnosť dýz**
vďaka veľmi tvrdým
materiálom



**Priame nasávanie
z nádob alebo vriec**
vďaka sériovej
1,30 m hadici



Rýchle plnenie
vďaka spodnej nádobke
s veľkým otvorom

Príklad: Pieskovacia pištoľ SSP-SAW 4 SYS

Naše pieskovacie zariadenia sú vhodné na pieskovanie, zbavovanie hrdze, zdrsňovanie, odstraňovanie vrstiev farby, matnenie, spevňovanie atď. v dielni a doma. Tým sa dajú opracovať plochy kovov, betónu, muriva, pieskovcov, dreva a mnohých iných.

Zariadenia na pieskovanie

Pieskovacie pištole

- Univerzálne pieskovacie pištole v rôznych vyhotoveniach na použitie s rôznymi pieskovacími materiálmi
- Mimoriadne dlhá životnosť dýz vďaka vybraným veľmi tvrdým materiálom
- Umožňujú rýchle plnenie spodnou nádobou (1 l) s veľkým otvorom.



SSP-Strahlfix

- Zlepšený hĺbkový účinok vďaka dlhým výstupným tryskám
- Pieskovací materiál so zrnitosťou do 0,8 mm



SSP-Strahlfix staubfrei

- Flexibilné použitie vďaka rôznym nastavcom
- So zachytným vrecom, zachytený pieskovací materiál možno opätovne použiť.
- Pieskovací materiál so zrnitosťou do 0,8 mm



SSP-SAV

- Zlepšený hĺbkový účinok vďaka dlhým výstupným tryskám
- Dodatočné urýchľovanie pieskovacieho materiálu kalenou Venturiho dýzou
- Pieskovací materiál so zrnitosťou do 0,8 mm



SSP-SAW 4 SYS

- Nasávanie priamo zo zásobníkov alebo vriec je umožnené sériovo dodávanou 1,30 m hadicou.
- Pieskovací materiál so zrnitosťou do 0,8 mm
- V kontajneri Systainer s dýzou z tvrdokovu

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Zrnitosť (mm)	Ø dýzy (mm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SSP-Strahlfix	D030030	150	6	max. 0,8	5	0,64	39,60	47,52
SSP-Strahlfix staubfrei	D030263	150	6-8	max. 0,8	5	0,9	59,00	70,80
SSP-SAV	D030025	280	7	max. 0,8	5	0,8	86,00	103,20
SSP-SAW 4 SYS	D030262	320-400	7	max. 0,8	6	0,88	181,00	217,20

Tip

Pieskovacie jednotky by mali byť prevádzkované suchým stlačeným vzduchom, aby sa predišlo upchatiu dýzy. Optimálne výsledky dosiahnete zaradením prídavného odlučovača pred pištoľ.

Príslušenstvo

Typ	Obj. číslo	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ED-Strahlfix	B030030	Dýza	19,20	23,04
ED 5,0 SAV	B030026	Dýza	40,30	48,36
ED-SAW 4	B030399	Dýza	80,50	96,60
Set-Strahlfix	B030029	Súprava dýz, bezprašná	26,50	31,80

Tlakové pieskovacie zariadenie

- Optimálne prispôsobenie tlaku materiálu na tvrdosť materiálu prostredníctvom redukčného ventilu
- Vysoká mobilita vďaka veľkým kolesám a stabilnému rámu

Odlučovač vody na vstupe vzduchu



Dodáva sa s pieskovacou pištoľou a 10 metrovou hadicou



Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Tlak materiálu (bar)	Hmotnosť (kg)	Obj. zásobníka (l)	Zrornosť (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
DSG 10	D040096	250-300	5-8	0,5-2	27	24	0,2-0,8	923,00	1.107,60



Pieskovacia pištoľ

- Na použitie s tlakovou pieskovacou jednotkou DSG 10, zásobníkom na materiál MDB 24 ZN alebo MDB 40 V4A

Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Hmotnosť (kg)	Ø dýzy (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
SSP-DSP	D030034	300	0,66	5	115,00	138,00
ED-DSG	B030028				38,90	46,68



Tip

Aj drevo možno vynikajúco pieskovať pri dodržaní dostatočnej vzdialenosti od pieskovaného objektu.

Ochranná maska

- Bezpečnosť a komfortné použitie vďaka telu z odolného plastu s ochranou voľnej časti hlavy
- Veľký vymeniteľný sklenený prieszor zabezpečuje dobrý výhľad na obrobok.

Typ	Obj. číslo	Hmotnosť (kg)	Obsah	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STSH	D770121	0,45	Ochranná maska	42,70	51,24
SBE-Acetát 90x110 STSH	G526002		Prieszor	2,40	2,88
SBE-Min-glas 90x110 STSH	G526003		Prieszor	0,99	1,19



Pieskovací materiál

- Mletá vysokopepná troska
- Nespôsobuje silikózu a neškodí zdraviu
- Vhodná pre všetky uvedené pieskovacie pištole a jednotky

Typ	Obj. číslo	Zrornosť (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STM-HOS 8,0 kg	B030031	0,2-0,8	13,00	15,60
STM-25,0 kg	B322300	0,2-0,8	17,00	20,40



Prehľad modelov **hustičov pneumatík**

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak [bar]	Max. pra- covný tlak [bar]	Dĺžka hadice [cm]	Hmotnosť [kg]	Strana v katalógu
RF 12 MG	D004021	0,7-12	15	150	0,8	238
RF 12 MG 2,5	D004026	0,7-12	15	250	0,8	238
RF 12 DVG 0,8	D004027	0,7-12	15	80	0,8	238
RF-RM „geeicht“	D004017	10		41	0,36	238
RF-RM	D040011	7		41	0,40	239
RF-RMG	D004009	0-12		46 + 30	0,90	239
RF-RMG-K	D004011	0-12		45	0,70	239

Hustiče pneumatík

Extrémne robustné, jednoducho precízne –
pre motocykle, osobné automobily, transportéry
a nákladné automobily




Neporazitelný v dielni
vďaka extrémne
robustnému a nárazu
odolnému telu



Najvyššia presnosť
použitím vhodného
manometra s typovým
schválením EU



**Presné dávkovanie
množstva vzduchu**
ergonomickými tlačidlami



Veľký rozsah použitia tlakovým
rozsahom od 0,7 do 12 bar



Príklad: Hustič pneumatík RF 12 MG

Rozhodnite sa medzi našimi štandardnými – alebo profesionálnymi
hustičmi pneumatík – s alebo bez overenia – a vyberte si v rámci overe-
ných hustičov pneumatík medzi modelmi s ventilovou koncovkou alebo
páčkovou koncovkou (obojsstranná ventilová koncovka), ako aj rôznymi
dĺžkami hadíc.

Hustiče pneumatík

Hustič pneumatík – overený pre pneumatiky do 12 bar

- Najvyššia presnosť použitím vhodného manometra s typovým schválením EU
- Neporaziteľný v dielni vďaka extrémne robustnému a nárazu odolnému telu
- Presné dávkovanie množstva vzduchu ergonomickými tlačidlami
- Veľký rozsah použitia tlakovým rozsahom od 0,7 do 12 bar



RF 12 MG

- Jednoduchá obsluha použitím rýchlopínacej koncovky
- Mimoriadne flexibilná práca použitím 1,5 m dlhej hadice



RF 12 MG 2,5

- Jednoduchá obsluha použitím rýchlopínacej koncovky
- Zväčšená bezpečnostná vzdialenosť podľa odporúčania BGI 884 použitím 2,5 m dlhej hadice



RF 12 DVG 0,8

- Mimoriadne vhodný pre pneumatiky s obmedzeným prístupom (zdvojené pneumatiky) a pre čerpadlá pohonných hmôt vďaka obojstrannej ventilovej koncovke
- Prijemná a mimoriadne flexibilná práca použitím 0,8 m dlhej hadice

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Max. pracovný tlak (bar)	Teplotne odolný do (°C)	Dĺžka hadice (cm)	Hmotnosť (kg)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RF 12 MG	D004021	0,7-12	15	-20 – +60	150	0,8	107,00	128,40
RF 12 MG 2,5	D004026	0,7-12	15	-20 – +60	250	0,8	115,00	138,00
RF 12 DVG 0,8	D004027	0,7-12	15	-20 – +60	80	0,8	107,00	128,40

Hustič pneumatík „overený“



- Najvyššia presnosť použitím vhodného manometra s typovým schválením EU
- Jednoduchá obsluha použitím rýchlopínacej koncovky
- Ideálny na domáce použitie

✓	Overený
✓	Manometer s Ø 60 mm s gumenou ochranou

Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka hadice (cm)	Hmotnosť (kg)	Manometer Ø (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RF-RM „overený“	D004017	10	40	0,36	63	47,30	56,76

Tip

Platnosť prvého overenia je 2 a začína plynúť dňom 31. 12. v roku výroby (nie dátumom na doklade o zaplattení). Po uplynutí tejto lehoty musí byť prístroj následne overený.

Hustič pneumatík

- Zariadenie s dlhou životnosťou vďaka robustnému hliníkovému telu
- Jednoduchá obsluha použitím rýchchloupínacej koncovky
- Ideálny na domáce použitie

Manometer s Ø 60 mm s gumenou ochranou



S 3 vymeniteľnými násadkami na dýzu



Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka hadice (cm)	Hmotnosť (kg)	Manometer Ø (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RF-RM	D040011	7	41	0,4	60	23,70	28,44



Hustič pneumatík

- Zariadenie s dlhou životnosťou vďaka robustnému hliníkovému telu
- Jednoduchá práca vďaka pripájacej hadici s vyrovnávaním krútenia

Manometer s Ø 80 mm s gumenou ochranou



Príslušenstvo RF-RMG:
Obojstranná ventilová koncovka



Príslušenstvo RF-RMG-K:
Páčková koncovka



Typ	Obj. číslo	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka hadice (cm)	Hmotnosť (kg)	Manometer Ø (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
RF-RMG	D004009	0-12	46 + 30	0,9	80	69,50	83,40
RF-RMG-K	D004011	0-12	45	0,7	80	69,50	83,40



Príslušenstvo

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
ED-Set-RM	B040160	12,20	14,64
SL-1,5m-kpl-M	B004020	26,20	31,44
SL-2,5m-kpl-M	B004021	32,70	39,24
SL-0,8m-DV	B004022	39,70	47,64



Súpravy a príslušenstvo

Pre každé pneumatické náradie
to správne príslušenstvo



Súprava náradia

5-dielna súprava DL-WZ

- Súprava obsahuje hustič pneumatík, špirálovú hadicu, (dĺžka: 5 m), ofukovaciu pištoľ, rozprašovaciu pištoľ a striekacia pištoľ na farby
- S 3 vymeniteľnými násadkami na dýzu (vrát. adaptéra na bicyklové pneumatiky a ihly na fúkanie lôpt)



3-dielna súprava DL-WZ

- Súprava obsahuje hustič pneumatík, špirálovú hadicu, (dĺžka: 4 m) a ofukovaciu pištoľ
- S 3 vymeniteľnými násadkami na dýzu (vrát. adaptéra na bicyklové pneumatiky a ihly na fúkanie lôpt)



Typ	Obj. číslo	Spotreba vzduchu (l/min)	Pracovný tlak (bar)	Dĺžka hadice (cm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
5-dielna súprava DL-WZ	D100040	100-200	4-12	500	53,00	63,60
3-dielna súprava DL-WZ	D100041	100-200	6-12	400	30,70	36,84

Mazivá/oleje

- Minerálny olej pre náradie a každodenné použitie
- Najmä náradie s príklepom by sa malo denne mazať olejom cez pripojovaciu vsuvku

Typ	Obj. číslo	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Olej SK - Pre pneumatické náradie 1L	B770000	8,00	9,60



Hadicový primazávač

- S presne nastaviteľným ihlovým ventilom
- Nevhodný na použitie s pneumatickým náradím s príklepom

Typ	Obj. číslo	Menovitý tlak (bar)	Rozmery (mm)	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
LOE-P 3/8	D640072	16	71,5 x 47	62,00	74,40



Násuvná spojka

- Zabráňuje pretočeniu pneumatickej hadice pri práci
- Otočný

Typ	Obj. číslo	Prípojka	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
STNP-R1/4a	E700220	R 1/4" a	8,86	10,63



Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
A201000	4011666005076	Kompresor CPM 170-8-2 WOF	174,00	208,80	150110
A202000	4011666005083	Kompresor CPM 170-8-6 WOF	184,00	220,80	150110
A202002	4011666013088	Kompresor CPM 150-8-6 WOF Base	139,00	166,80	150112
A211000	4011666005090	Kompresor CPM 210-8-10 W	289,00	346,80	150110
A211001	4011666005106	Kompresor CPM 210-8-10 WXOF	409,00	490,80	150111
A211002	4011666013095	Kompresor CPM 200-8-10 W Base	215,00	258,00	150112
A212000	4011666005113	Kompresor CPM 260-10-10 W	360,00	432,00	150110
A212001	4011666005120	Kompresor CPM 260-10-10 WX	409,00	490,80	150111
A213000	4011666005137	Kompresor CPM 310-10-20 W	489,00	586,80	150110
A213001	4011666005144	Kompresor CPM 310-10-20 WX	674,00	808,80	150111
A214000	4011666005151	Kompresor CPM 360-10-20 W	789,00	946,80	150110
A214001	4011666005168	Kompresor CPM 360-10-20 WX	999,00	1.198,80	150111
A215000	4011666005175	Kompresor CPM 280-10-20 B	1.698,00	2.037,60	150110
A221000	4011666047885	Kompresor CPM 110-15-3 W	499,00	598,80	150102
A222000	4011666047892	Kompresor CPM 210-10-3 W	399,00	478,80	150102
A223001	4011666022257	Kompresor CPM L 310-10-20 WX	729,00	874,80	150102
A224001	4011666022240	Kompresor CPM L 330-10-20 WX	979,00	1.174,80	150102
A311001	4011666014993	Kompresor SEM 110-8-6 WOF	399,00	478,80	150103
A313000	4011666047908	Kompresor SEM 210-8-6 WOF	499,00	598,80	150103
A316000	4011666047915	Kompresor SEM 330-10-90 W	1.999,00	2.398,80	150103
A333001	4011666900289	Kompresor SEM 255-10-50 W	1.249,00	1.498,80	150103
A333004	4011666900609	Kompresor SEM 50-8-9 W	799,00	958,80	150103
A333005	4011666900616	Kompresor SEM 30-8-4 W	499,00	598,80	150103
A444002	4011666900593	Kompresor PEM 500-15-50 B	3.810,00	4.572,00	150104
A711000	4011666922199	Kompresor UNM 210-8-25 W	229,00	274,80	150108
A711001	4011666922205	Kompresor UNM 210-8-25 WXOF	259,00	310,80	150109
A711002	4011666001283	Kompresor UNM 150-8-25 W Base	132,00	158,40	150113
A712000	4011666922212	Kompresor UNM 260-10-50 W	409,00	490,80	150108
A712001	4011666922229	Kompresor UNM 260-10-50 WX	514,00	616,80	150109
A712010	4011666005229	Kompresor UNM 310-10-50 W	559,00	670,80	150108
A712011	4011666005236	Kompresor UNM 310-10-50 WX	689,00	826,80	150109
A713000	4011666922236	Kompresor UNM 410-10-50 W	749,00	898,80	150108
A713001	4011666922243	Kompresor UNM 410-10-50 WX	989,00	1.186,80	150109
A713002	4011666013163	Kompresor UNM 350-10-50 W Base	439,00	526,80	150113
A713010	4011666929655	Kompresor UNM 410-10-50 D	759,00	910,80	150108
A713011	4011666929662	Kompresor UNM 410-10-50 DX	999,00	1.198,80	150109
A714000	4011666922250	Kompresor UNM 510-10-90 D	1.119,00	1.342,80	150108
A714001	4011666922267	Kompresor UNM 510-10-90 DX	1.389,00	1.666,80	150109
A715000	4011666922274	Kompresor UNM 660-10-90 D	1.459,00	1.750,80	150108
A715001	4011666922281	Kompresor UNM 660-10-90 DX	1.719,00	2.062,80	150109
A715100	4011666929679	Kompresor UNM 580-15-90 D	1.719,00	2.062,80	150108
A715101	4011666929693	Kompresor UNM 580-15-90 DX	1.975,00	2.370,00	150109
A911000	4011666006561	Kompresor SYM 150-8-6 WXOF	379,00	454,80	150120
B004020	4011666923189	Hadica SL-1,5m-kpl-M	26,20	31,44	278401
B004021	4011666923196	Hadica SL-2,5m-kpl-M	32,70	39,24	278401
B004022	4011666928955	Hadica SL-0,8m-DV	39,70	47,64	278401
B012087	4011666200969	Materiálová tlaková doska MDP-V2A	106,00	127,20	275408
B030012	4011666200983	Súprava dýz DSZ 1,3 FP-HTE	82,50	99,00	275403
B030013	4011666200679	Súprava dýz DSZ 1,5 FP-HTE	82,50	99,00	275403
B030014	4011666200686	Súprava dýz DSZ 1,8 FP-HTE	82,50	99,00	275403
B030015	4011666200990	Súprava dýz DSZ 2,0 FP-HTE	82,50	99,00	275403
B030016	4011666201003	Súprava dýz DSZ 2,5 FP-HTE	82,50	99,00	275403
B030017	4011666201010	Súprava dýz DSZ 3,0 FP-HTE	82,50	99,00	275403
B030018	4011666200693	Horná nádobka FB 0,6 I-FP-HTE	28,10	33,72	275403
B030026	4011666200242	Dýza ED 5,0 SAV	40,30	48,36	276401
B030028	4011666201058	Dýza ED-DSG	38,90	46,68	276402
B030029	4011666200112	Súprava dýz Set-Strahlfix	26,50	31,80	276401
B030030	4011666200259	Dýza ED-Strahlfix	19,20	23,04	276401
B030031	4011666200327	Pieskovací materiál STM-HOS 7,0	13,00	15,60	576401
B030079	4011666201133	Viskozitný pohárik B-Ford 4	12,90	15,48	375403
B030153	4011666200891	Predradený filter VF-ATM / 10	24,60	29,52	375403
B030157	4011666204998	Filter F-ATM	15,70	18,84	375403
B030175	4011666201416	Dýza ED 4,5-2 SPR	44,90	53,88	275408
B030176	4011666201423	Dýza ED 6,5-2 SPR	44,90	53,88	275408
B030177	4011666201430	Dýza ED 8,5-2 SPR	44,90	53,88	275408
B030178	4011666201447	Dýza ED 10,5-2 SPR	44,90	53,88	275408
B030179	4011666201454	Dýza ED 2,0 SPR	77,50	93,00	275408
B030186	4011666201492	Dýza ED 6,5-1 SPR	77,50	93,00	275408
B030187	4011666201508	Dýza ED 8,5-1 SPR	77,50	93,00	275408
B030188	4011666201515	Dýza ED 10,5-1 SPR	77,50	93,00	275408
B030189	4011666201522	Dýza ED 4,5-1 SPR	77,50	93,00	275408
B030203	4011666203656	Upevňovacia súprava pre rúrové svorky BEFG 4x35,0-S6/100	18,40	22,08	258301
B030204	4011666246295	Kombinovaná skrutka pre rúrkové spony SS-M 8 x 80	0,86	1,03	258301
B030205	4011666201553	Upevňovacia súprava BEFG 5x45,0-S6/50	18,10	21,72	258301
B030267	4011666203731	Horná nádobka FB 0,5 I-Optimal 2001	19,30	23,16	275403
B030310	4011666245816	Súprava dýz DSZ 1,3 Optimal 2001	49,10	58,92	275403
B030311	4011666245823	Súprava dýz DSZ 1,5 Optimal 2001	49,10	58,92	275403
B030312	4011666245830	Súprava dýz DSZ 1,7 Optimal 2001	49,10	58,92	275403
B030313	4011666245847	Súprava dýz DSZ 1,9 Optimal 2001	49,10	58,92	275403
B030314	4011666245854	Súprava dýz DSZ 2,2 Optimal 2001	49,10	58,92	275403
B030315	4011666245861	Súprava dýz DSZ 2,5 Optimal 2001	49,10	58,92	275403

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
B030340	4011666246097	Súprava dýz DSZ 2,0 FP 2001 M-MA	81,00	97,20	275404
B030341	4011666246103	Súprava dýz DSZ 2,5 FP 2001 M-MA	81,00	97,20	275404
B030342	4011666246837	Súprava dýz DSZ 3,0 FP 2001 M-MA	81,00	97,20	275404
B030350	4011666246851	Dýza ED 4,5 HW-TSP	9,15	10,98	275405
B030351	4011666246868	Dýza ED 6,0 HW-TSP	9,15	10,98	275405
B030352	4011666246875	Dýza ED 8,0 HW-TSP	9,15	10,98	275405
B030353	4011666246882	Dýza ED 15,0 HW-TSP	19,60	23,52	275405
B030354	4011666246899	Dýza ED 17,5 HW-TSP	19,60	23,52	275405
B030355	4011666246905	Horná nádobka FB 5,0 I-HW-TSP	43,90	52,68	275405
B030361	4011666247452	Súprava dýz DSZ 0,5 AZ 2	119,00	142,80	275403
B030362	4011666247469	Súprava dýz DSZ 0,8 AZ 2	119,00	142,80	275403
B030363	4011666247476	Súprava dýz DSZ 1,0 AZ 2	119,00	142,80	275403
B030364	4011666247483	Súprava dýz DSZ 1,2 AZ 2	119,00	142,80	275403
B030365	4011666247490	Horná nádobka FB 0,25 I-AZ 2	14,10	16,92	275403
B030390	4011666906458	Súprava dýz DSZ 0,5 Mini-Vario 2	28,80	34,56	275403
B030391	4011666906465	Súprava dýz DSZ 0,7 Mini-Vario 2	28,80	34,56	275403
B030392	4011666906472	Súprava dýz DSZ 1,0 Mini-Vario 2	28,80	34,56	275403
B030393	4011666906489	Súprava dýz DSZ 1,2 Mini-Vario 2	28,80	34,56	275403
B030399	4011666246615	Dýza ED-SAW 4	80,50	96,60	276401
B030411	4011666247360	Upínací adaptér AD-W 400	35,20	42,24	275403
B030412	4011666247353	Upínací adaptér AD-FP-HTE	35,20	42,24	275403
B030413	4011666247346	Systém s výmennými nádobkami WB-Set 5	14,40	17,28	275403
B030414	4011666247599	Súprava výmenných nádobiek WB-Set 50	151,00	181,20	275403
B030415	4011666901088	Filter F-WB 125 µm /5	6,48	7,78	275403
B030416	4011666903167	Filter F-WB 250 µm /5	6,48	7,78	275403
B040007	4011666201782	Spodná nádobka SB 1,0 I-SM	20,50	24,60	275406
B040160	4011666244963	Dýza ED-Set-RM	12,20	14,64	378401
B040162	4011666010322	Súprava dýz DSZ 1,3 FP-HTE-S	83,00	99,60	275403
B040163	4011666010339	Súprava dýz DSZ 1,5 FP-HTE-S	83,00	99,60	275403
B040164	4011666010346	Súprava dýz DSZ 1,8 FP-HTE-S	83,00	99,60	275403
B040165	4011666010353	Súprava dýz DSZ 2,0 FP-HTE-S	83,00	99,60	275403
B040166	4011666010360	Súprava dýz DSZ 2,5 FP-HTE-S	83,00	99,60	275403
B040167	4011666010377	Súprava dýz DSZ 3,0 FP-HTE-S	83,00	99,60	275403
B040168	4011666010384	Súprava dýz DSZ 1,0 FP-HTE-MA	83,00	99,60	275403
B040169	4011666010391	Súprava dýz DSZ 1,3 FP-HTE-MA	83,00	99,60	275403
B040170	4011666010407	Súprava dýz DSZ 1,5 FP-HTE-MA	83,00	99,60	275403
B040171	4011666010414	Súprava dýz DSZ 1,8 FP-HTE2 MA	81,50	97,80	275403
B040172	4011666010421	Súprava dýz DSZ 1,8 FP-HTE-MA	83,00	99,60	275403
B040173	4011666010438	Súprava dýz DSZ 2,5 FP-HTE-MA	83,00	99,60	275403
B040174	4011666010445	Spodná nádobka SB 1,0 I	61,00	73,20	276401
B110059	4011666201874	Gumený tlmič vibrácií GSE 40 L 1/4	18,40	22,08	351109
B110060	4011666201881	Gumený tlmič vibrácií GSE 70 L 1/4	40,60	48,72	351109
B110061	4011666201898	Gumený tlmič vibrácií GSE 100 L 1/4	82,50	99,00	351109
B110062	4011666201904	Gumený tlmič vibrácií GSE 75 L2 /4	50,50	60,60	351109
B110063	4011666201911	Gumený tlmič vibrácií GSE 100 S1 /3	64,50	77,40	351109
B110064	4011666245120	Gumený tlmič vibrácií GSE 40 L2 /4	24,70	29,64	351109
B110066	4011666245137	Gumený tlmič vibrácií GSE 100 L2 /4	147,00	176,40	351109
B110067	4011666245144	Gumený tlmič vibrácií GSE 100 S2 /3	98,50	118,20	351109
B110081	4011666203793	Súprava armatúr AMS-B-V 2000-16	288,00	345,60	251102
B110083	4011666203809	Súprava armatúr AMS-B-V 2000-11	244,00	292,80	251102
B110089	4011666201973	Súprava armatúr AMS-B-V 500-11	151,00	181,20	251102
B110091	4011666201997	Súprava armatúr AMS-B-V 500-16	161,00	193,20	251102
B110092	4011666202000	Súprava armatúr AMS-B-H 750-11	200,00	240,00	251102
B110093	4011666202017	Súprava armatúr AMS-B-V 750-11	200,00	240,00	251102
B110094	4011666202024	Súprava armatúr AMS-B-H 750-16	255,00	306,00	251102
B110095	4011666202031	Súprava armatúr AMS-B-V 750-16	244,00	292,80	251102
B110096	4011666245151	Súprava armatúr AMS-B-H 1000-11	200,00	240,00	251102
B110097	4011666202048	Súprava armatúr AMS-B-V 1000-11	200,00	240,00	251102
B110099	4011666202055	Súprava armatúr AMS-B-V 1000-16	244,00	292,80	251102
B110100	4011666203830	Súprava armatúr AMS-B-V 3000-11	255,00	306,00	251102
B110102	4011666000484	Súprava armatúr AMS-B-H 500-11	140,00	168,00	251102
B110103	4011666000491	Súprava armatúr AMS-B-H 500-16	140,00	168,00	251102
B111005	4011666200723	Olej SK - Piestové kompr.1L	7,00	8,40	898601
B111010	4011666202116	Olej SK - Skrutkové kompr.5L	35,00	42,00	552101
B111010S		Olej SK - Skrutkové kompr.5L	101,00	121,20	552101
B111011	4011666202123	Olej SK - Skrutkové kompr.10L	69,00	82,80	197702
B111011S		Olej SK - Skrutkové kompr.10L	199,00	238,80	197702
B111015	4011666203878	Klizný prostriedok GMI 65	20,30	24,36	258301
B111016	4011666052438	Olej OEMIN-AM B/D/G 5,0	45,00	54,00	552101
B111017	4011666052445	Olej OEMIN-AM B/D/G 20,0	180,00	216,00	552101
B111018	4011666052452	Olej OESIN-AM B/D/G Food 5,0	135,00	162,00	552101
B111019	4011666052469	Olej OESIN-AM B/D/G Food 20,0	495,00	594,00	552101
B111020	4011666056320	Olej OESIN-AM B/D/G Plus 5,0	89,00	106,80	552101
B111021	4011666056337	Olej OESIN-AM B/D/G Plus 20,0	299,00	358,80	552101
B111022	4011666056344	Olej OESIN-AM B/D/G Xtra 5,0	155,00	186,00	552101
B111023	4011666056351	Olej OESIN-AM B/D/G Xtra 20,0	465,00	558,00	552101
B111054	4011666021700	Odfahčenie rozbehu AE AB678	114,00	136,80	351104
B111055	4011666202147	Odfahčenie rozbehu AE 4	184,00	220,80	351104
B111066	4011666246561	Spojovacia hadica VSL 1/2-1800	44,40	53,28	351107
B111067	4011666246585	Spojovacia hadica VSL 3/4-1800	56,50	67,80	351107
B111068	4011666246547	Spojovacia hadica VSL 1-1800	82,00	98,40	351107

Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
B111069	4011666246554	Spojovacia hadica VSL 1-800	67,50	81,00	351107
B111070	4011666246578	Spojovacia hadica VSL 1/2-800	37,00	44,40	351107
B111071	4011666246592	Spojovacia hadica VSL 3/4-800	46,60	55,92	351107
B111072	4011666202154	Spojovacia hadica VSL 1-1300	74,00	88,80	351107
B111073	4011666202161	Počítadlo prevádzkových hodín BSZ	47,30	56,76	351106
B111074	4011666202178	Spojovacia hadica VSL 1 1/4-1300	140,00	168,00	351107
B111075	4011666202185	Spojovacia hadica VSL 1/2-1300	40,40	48,48	351107
B111076	4011666202192	Spojovacia hadica VSL 3/4-1300	49,00	58,80	351107
B111078	4011666245168	Spojovacia hadica VSL 1 1/2-1300	237,00	284,40	351107
B111081	4011666246110	Uzatvárací systém úspory energie ESAR 3/4 M	390,00	468,00	358301
B111083	4011666246134	Uzatvárací systém úspory energie ESAR 1 M	400,00	480,00	358301
B111085	4011666246158	Uzatvárací systém úspory energie ESAR 1 1/4 M	579,00	694,80	358301
B111087	4011666246172	Uzatvárací systém úspory energie ESAR 1 1/2 M	656,00	787,20	358301
B111089	4011666246196	Uzatvárací systém úspory energie ESAR 2 M	692,00	830,40	358301
B111091	4011666023346	Uzatvárací systém úspory energie ESAR G3/4 A	731,00	877,20	358301
B111092	4011666023353	Uzatvárací systém úspory energie ESAR G1 A	746,00	895,20	358301
B111093	4011666023360	Uzatvárací systém úspory energie ESAR G1 1/4 A	910,00	1.092,00	358301
B111094	4011666023377	Uzatvárací systém úspory energie ESAR G 1 1/2 A	963,00	1.155,60	358301
B111095	4011666023384	Uzatvárací systém úspory energie ESAR G 2 A	1.046,00	1.255,20	358301
B111150	4011666203939	Prepínač hviezda – trojuholník SDS 5,5	785,00	942,00	351104
B111151	4011666203946	Prepínač hviezda – trojuholník SDS 11	1.114,00	1.336,80	351104
B111152	4011666245175	Prepínač hviezda – trojuholník SDS 7,5	947,00	1.136,40	351104
B111200	4011666247315	Prepínač záťaže GLW 4	1.351,00	1.621,20	351105
B111201	4011666247322	Prepínač záťaže GLW-SGSD 17	1.490,00	1.788,00	351105
B200701	4011666202215	Montážny uholník WKB-WE 1/4	5,35	6,42	357212
B201023	4011666914224	Filtračný článok FE-Öwamat 10	119,00	142,80	555201
B201024	4011666914231	Filtračný článok FE-Öwamat 11	190,00	228,00	555201
B201025	4011666914248	Filtračný článok FE-Öwamat 12	255,00	306,00	555201
B201026	4011666914255	Filtračný článok FE-Öwamat 14	406,00	487,20	555201
B270019	4011666202253	Náhradný kryt EH 2	9,26	11,11	351114
B270020	4011666202260	Náhradný kryt EH 4	9,26	11,11	351114
B270021	4011666202277	Náhradný kryt EH 5	10,30	12,36	351114
B270022	4011666202284	Náhradný kryt EH 5 S	14,10	16,92	351114
B270031	4011666203991	Náhradný kryt EH 3	12,60	15,12	351114
B270032	4011666204004	Náhradný kryt EH 3 S	17,50	21,00	351114
B271032	4011666247261	Náhradný kryt EH 3SZ	90,50	108,60	351114
B312533	4011666052292	Navijací bubon s brzdou BRE-SLA 13-16 A	29,90	35,88	360302
B322249	4011666203526	Napínacia pružina SSF-SM/Kfz	6,17	7,40	265401
B322253	4011666200068	Plochý sekáč ML10-F 250x20	18,70	22,44	565401
B322255	4011666200099	Špicatý sekáč ML10-S 200x12	13,30	15,96	565401
B322256	4011666200075	Plochý sekáč ML10-F 180x20	13,30	15,96	565401
B322258	4011666200037	Široký sekáč rovný ML10-BG 180x50	19,30	23,16	565401
B322260	4011666200082	Široký sekáč zahnutý ML10-BK 180x50	19,30	23,16	565401
B322266	4011666052148	Špicatý sekáč ML 11,7-S 250x14	24,90	29,88	565401
B322267	4011666052155	Plochý sekáč ML 11,7-F 190x20	24,90	29,88	565401
B322268	4011666052162	Plochý sekáč ML 11,7-F 250x20	26,90	32,28	565401
B322279	4011666246622	Náhradné ihly AT 12	12,50	15,00	471401
B322281	4011666246646	Náhradné ihly AT 28	31,50	37,80	471401
B322282	4011666052179	Náhradné ihly NP 19	16,90	20,28	471401
B322291	4011666204066	Nôž MR-RS 32 Alu	5,24	6,29	258301
B322293	4011666246776	Náhradný nôž MR-RS 63 PE	31,40	37,68	258301
B322295	4011666246714	Náhradný nôž MR-RS 63 Alu	7,00	8,40	258301
B322300	4011666406927	Pieskovací materiál STM-25,0 kg	17,00	20,40	576401
B322363	4011666200297	Sekáč na strihanie plechu ML10-BS 135x18	13,30	15,96	565401
B322370	4011666200372	Plochý sekáč ML10-F 250x12 HSS	31,70	38,04	565401
B322430	4011666056306	Prídržná hlavica	33,00	39,60	265401
B322433	4011666056313	Prídržná hlavica	49,00	58,80	265401
B322500	4011666200143	Brúsny valec SLW-Set 9/12/18/25	19,70	23,64	566401
B322502	4011666200174	Brúsny pás SFB 330x10 K80/5	18,20	21,84	566403
B322503	4011666200181	Brúsny pás SFB 330x10 K120/5	18,20	21,84	566403
B322504	4011666200198	Brúsny pás SFB 330x10 K180/5	18,20	21,84	566403
B322520	4011666200211	Pílový list SGB-Bimet 0,3-0,8/5	21,50	25,80	567401
B322521	4011666200228	Pílový list SGB-Bimet 0,8-1,2/5	21,50	25,80	567401
B322525	4011666200020	Brúsne telieska SFI-Standard	17,00	20,40	566401
B322531	4011666245212	Brúsne puzdro SFH 9/10	10,90	13,08	566401
B322532	4011666245229	Brúsne puzdro SFH 12/10	11,20	13,44	566401
B322533	4011666245236	Brúsne puzdro SFH 18/10	12,10	14,52	566401
B322534	4011666245243	Brúsne puzdro SFH 25/10	12,40	14,88	566401
B322538	4011666052193	Rýchlopínacia matica SLS-M14 WSL 125	14,90	17,88	266404
B322539	4011666052186	Bočná rukoväť pre uhlovú brúsku HG-VR-WSL 125	19,90	23,88	266403
B322610	4011666247414	Nástenný držiak na rázový uťahovač 1/2" WH-SGS	43,10	51,72	364401
B322670	4011666246301	Demontážne kliešte STS-DZ 15	11,30	13,56	258302
B322671	4011666246318	Demontážne kliešte STS-DZ 18	12,00	14,40	258302
B322672	4011666246325	Demontážne kliešte STS-DZ 22	12,60	15,12	258302
B322673	4011666246332	Demontážne kliešte STS-DZ 28	13,30	15,96	258302
B322674	4011666246349	Demontážna spona STS-DMC 15	2,98	3,58	258302
B322675	4011666246356	Demontážna spona STS-DMC 18	3,39	4,07	258302
B322676	4011666246363	Demontážna spona STS-DMC 22	4,21	5,05	258302
B322677	4011666246370	Demontážna spona STS-DMC 28	4,83	5,80	258302
B322678	4011666246387	Odihovací nástroj STS-EG 12-28	62,00	74,40	258302
B322687	4011666245977	Náhradný otočný nôž MR-RS 28 PA / 2	25,60	30,72	258301

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
B322713	4011666052681	Brúsny kotúč SFS 100x1x16 /5	15,90	19,08	566402
B322720	4011666002839	Brúsny tanier SFT-15-150	33,40	40,08	266401
B323001	4011666200457	Plochý sekáč ML12-F 190x20 HSS	47,20	56,64	565401
B323002	4011666200464	Plochý sekáč ML12-F 270x20 HSS	51,50	61,80	565401
B323005	4011666200488	Špicatý sekáč ML12-S 270x20 HSS	51,50	61,80	565401
B323018	4011666200570	Pridrzná hlavica HK-K-SMH 19	87,00	104,40	265401
B323029	4011666246226	Pridrzná hlavica HK-K-MHM/Kfz	31,10	37,32	265401
B323414	4011666900708	Systainer SYS-Mini 1	16,50	19,80	163401
B323417	4011666900166	Systainer SYS-Mini 2	24,40	29,28	163401
B323430	4011666009227	POJAZDNÝ VOZÍK RB-SYS TL	75,00	90,00	363401
B323431	4011666022813	Adaptér Sys SYS-AP-CPM L	40,30	48,36	363401
B323481	4011666908216	Mäkká krycia výplň EIL-DP SYS 1-5	8,43	10,12	363401
B323483	4011666908230	Mäkká výplň dna EIL-BP SYS 1-5 - 50mm	37,90	45,48	363401
B400701	4011666202925	Montážny uholník WKB-WE3/8-1/2	7,92	9,50	357212
B400703	4011666204264	Montážny uholník WKB-WE3/4-1	23,40	28,08	357212
B400707	4011666204981	Demontážny kľúč DSL-WE	5,14	6,17	357212
B605061	4011666245281	Zberné vedenie kondenzátu KSL 4	255,00	306,00	156221
B605062	4011666245458	Zberné vedenie kondenzátu KSL 2	46,10	55,32	156221
B605063	4011666245465	Zberné vedenie kondenzátu KSL 3	129,00	154,80	156221
B605080	4011666204318	Nadstavbová súprava ABZ-Eco 3100 Uni	20,80	24,96	256201
B605082	4011666246066	Nadstavbová súprava ABZ-Eco 3100 BH-HZB 90	32,80	39,36	256201
B605084	4011666246264	Nadstavbová súprava ABZ-Eco 3100 F	29,40	35,28	256201
B605086	4011666246790	Nadstavbová súprava ABZ-Eco 3100 BST	168,00	201,60	256201
B612000	4011666933171	Nadstavbová súprava ABZ-DK ECO 1	135,00	162,00	254201
B613001	4011666021717	Pripájacia súprava AST DK ECO 1 1/2"	515,00	618,00	254201
B613002	4011666021724	Pripájacia súprava AST DK ECO 2"	721,00	865,20	254201
B640360	4011666247230	Filter F-FF 1/2	119,00	142,80	557211
B640399	4011666204394	Montážny uholník WKB-F-G3/8	31,20	37,44	357201
B640400	4011666203175	Montážny uholník WKB-F-G1/2	36,00	43,20	357201
B640401	4011666203182	Montážny uholník WKB-F-G3/4	51,00	61,20	357201
B640402	4011666203199	Montážny uholník WKB-F-G1	125,00	150,00	357201
B640404	4011666203212	Montážny uholník WKB-F-G1 1/2	255,00	306,00	357201
B640405	4011666244994	Montážny uholník WKB-F-G2	694,00	832,80	357201
B640503	4011666245502	Manometer MM-DDM-F	93,50	112,20	257201
B640700	4011666245519	Filter F-VP 6	60,50	72,60	557201
B640701	4011666245526	Filter F-VP 10	73,50	88,20	557201
B640702	4011666245533	Filter F-VP 15	90,00	108,00	557201
B640703	4011666245540	Filter F-VP 30	157,00	188,40	557201
B640704	4011666245557	Filter F-VP 45	180,00	216,00	557201
B640706	4011666245571	Filter F-VP 80	259,00	310,80	557201
B640707	4011666245588	Filter F-VP 160	597,00	716,40	557202
B640710	4011666245595	Filter F-FP 6	60,50	72,60	557202
B640711	4011666245601	Filter F-FP 10	73,50	88,20	557202
B640712	4011666245618	Filter F-FP 15	90,00	108,00	557202
B640713	4011666245625	Filter F-FP 30	157,00	188,40	557202
B640714	4011666245632	Filter F-FP 45	180,00	216,00	557202
B640716	4011666245656	Filter F-FP 80	265,00	318,00	557202
B640717	4011666245663	Filter F-FP 160	597,00	716,40	557202
B640720	4011666245670	Filter F-AP 6	60,50	72,60	557203
B640721	4011666245687	Filter F-AP 10	73,50	88,20	557203
B640722	4011666245694	Filter F-AP 15	90,00	108,00	557203
B640723	4011666245700	Filter F-AP 30	157,00	188,40	557203
B640724	4011666245717	Filter F-AP 45	180,00	216,00	557203
B640726	4011666245731	Filter F-AP 80	265,00	318,00	557203
B640727	4011666245748	Filter F-AP 160	597,00	716,40	557202
B640760	4011666247421	Filter F-AF 1/2	109,00	130,80	557211
B770000	4011666200341	Olej SK - Pre pneumatické náradie 1L	8,00	9,60	597401
B800100	4011666000446	Kryt so zvukovou izoláciou SDH UNM ST 4,0	1.185,00	1.422,00	251104
B800536	4011666247278	Montážny kľúč MKS-KMS 32	67,50	81,00	258301
B800537	4011666247285	Montážny kľúč MKS-KMS 40	70,00	84,00	258301
B800538	4011666247292	Montážny kľúč MKS-KMS 50	72,50	87,00	258301
B800539	4011666247308	Montážny kľúč MKS-KMS 63	75,00	90,00	258301
B800541	4011666912145	Hákový kľúč HSL 32 K	27,70	33,24	258301
B800542	4011666204424	Hákový kľúč HSL 40 K	36,70	44,04	258301
B800543	4011666244307	Hákový kľúč HSL 50-63 K	60,50	72,60	258301
B800544	4011666024268	Hákový kľúč HSL 50 K	37,20	44,64	258301
B800550	4011666204448	Odihlovací nástroj EG 63 PE	129,00	154,80	258301
B800551	4011666246806	Odihlovací nástroj EG 54 Alu	129,00	154,80	258301
B800552	4011666911797	Odihlovací nástroj EG 35 PA-Alu-V4A	97,00	116,40	258301
B800600	4011666246455	Nálepky AK-Druckluft klein RL-Sy	7,09	8,51	258301
B800602	4011666246462	Nálepky AK-Kondensat	7,09	8,51	258301
C420003	4011666300294	Zošívacia spona KL 80/06 CNK/3000	4,73	5,68	574401
C420004	4011666300300	Zošívacia spona KL 80/08 CNK/3000	4,93	5,92	574401
C420005	4011666300317	Zošívacia spona KL 80/10 CNK/3000	5,24	6,29	574401
C420006	4011666300324	Zošívacia spona KL 80/12 CNK/3000	5,35	6,42	574401
C420007	4011666300386	Zošívacia spona KL 80/14 CNK/3000	5,55	6,66	574401
C420008	4011666300331	Zošívacia spona KL 80/16 CNK/3000	6,38	7,66	574401
C420022	4011666300447	Zošívacia spona KL 90/15 CNKH/2000	6,79	8,15	574401
C420024	4011666300027	Zošívacia spona KL 90/20 CNKH/2000	8,12	9,74	574401
C420027	4011666300041	Zošívacia spona KL 90/25 CNKH/2000	9,87	11,84	574401
C420029	4011666300270	Zošívacia spona KL 90/28 CNKH/5000	27,50	33,00	574401

Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
C420030	4011666300034	Zošívacia spona KL 90/30 CNKH/2000	11,50	13,80	574401
C420034	4011666300140	Zošívacia spona KL 90/35 CNKH/2000	13,40	16,08	574401
C420035	4011666300164	Zošívacia spona KL 90/40 CNKH/2000	15,60	18,72	574401
C421030	4011666301031	Zošívacia spona KL 90/30 CV2AH/5000	200,00	240,00	574401
C430003	4011666300058	Zošívacia spona KL 347/10 CNK/2500	4,93	5,92	574401
C430006	4011666300072	Zošívacia spona KL 347/16 CNK/2500	5,55	6,66	574401
C430008	4011666300065	Zošívacia spona KL 347/20 CNK/2500	6,79	8,15	574401
C430010	4011666300010	Zošívacia spona KL 347/25 CNKH/2500	8,43	10,12	574401
C430021	4011666300713	Zošívacia spona KL 114/30 CNKH/20000	140,00	168,00	574401
C430022	4011666300225	Zošívacia spona KL 114/35 CNKH/10000	82,00	98,40	574401
C430023	4011666300232	Zošívacia spona KL 114/40 CNKH/10000	96,00	115,20	574401
C430024	4011666300249	Zošívacia spona KL 114/45 CNKH/10000	103,00	123,60	574401
C430025	4011666300256	Zošívacia spona KL 114/50 CNKH/10000	115,00	138,00	574401
C430026	4011666300904	Zošívacia spona KL 114/65 CNKH/10000	157,00	188,40	574401
C520002	4011666300737	Klinec so zápuštnou hlavou SN 116 NK/5000	13,00	15,60	574403
C520003	4011666300348	Klinec so zápuštnou hlavou SN 120 NK/5000	14,80	17,76	574403
C520004	4011666300355	Klinec so zápuštnou hlavou SN 125 NK/5000	17,60	21,12	574403
C520005	4011666300362	Klinec so zápuštnou hlavou SN 130 NK/5000	19,10	22,92	574403
C520006	4011666300744	Klinec so zápuštnou hlavou SN 135 NK/5000	20,90	25,08	574403
C520008	4011666300379	Klinec so zápuštnou hlavou SN 140 NK/5000	23,80	28,56	574403
C520010	4011666301017	Klinec so zápuštnou hlavou SN 150 NK/5000	28,80	34,56	574403
C520011	4011666300881	Klinec so zápuštnou hlavou SN 113 NK/1000	2,98	3,58	574403
C520012	4011666300898	Klinec so zápuštnou hlavou SN 116 NK/1000	9,26	11,11	574403
C520013	4011666300843	Klinec so zápuštnou hlavou SN 120 NK/1000	9,77	11,72	574403
C520014	4011666300850	Klinec so zápuštnou hlavou SN 125 NK/1000	10,20	12,24	574403
C520015	4011666300867	Klinec so zápuštnou hlavou SN 130 NK/1000	10,90	13,08	574403
C521005	4011666301048	Klinec so zápuštnou hlavou SN 130 V2A/5000	78,00	93,60	574403
D004009	4011666400666	Hustič pneumatik RF-RMG	69,50	83,40	178401
D004011	4011666400901	Hustič pneumatik RF-RMG-K	69,50	83,40	178401
D004017	4011666405302	Hustič pneumatik „overený“ RF-RM „geeeicht“	47,30	56,76	178402
D004021	4011666920980	Hustič pneumatik RF 12 MG	107,00	128,40	178402
D004026	4011666933133	Hustič pneumatik RF 12 MG 2,5	115,00	138,00	178402
D004027	4011666933126	Hustič pneumatik RF 12 DVG 0,8	107,00	128,40	178402
D030025	4011666400130	Pieskovacia pištoľ SSP-SAV	86,00	103,20	176401
D030030	4011666400710	Pieskovacia pištoľ SSP-Strahlfix	39,60	47,52	176401
D030034	4011666501684	Pieskovacia pištoľ SSP-DSP	115,00	138,00	176401
D030059	4011666405364	Striekacia pištoľ FSP-Optimal 2001-1,5	79,00	94,80	175403
D030063	4011666405869	Striekacia pištoľ s lievikom TSP	195,00	234,00	175405
D030194	4011666405647	Striekacia pištoľ FSP-FP 2001 M-MA	205,00	246,00	175404
D030206	4011666406583	Striekacia pištoľ FSP-AZ 2	159,00	190,80	175403
D030212	4011666010780	Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2 S	215,00	258,00	175403
D030213	4011666010797	Lakovacia pištoľ FSP-FP-HTE2 MA	193,00	231,60	175403
D030262	4011666406729	Pieskovacia pištoľ SSP-SAW 4 SYS	181,00	217,20	176401
D030263	4011666048653	Pieskovacia pištoľ SSP-Strahlfix Staubfrei	59,00	70,80	176401
D030290	4011666906441	Striekacia pištoľ FSP-Mini-Vario 2	67,50	81,00	175403
D030305	4011666911780	Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2 WB	152,00	182,40	175403
D030310	4011666911759	Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2-1,5	121,00	145,20	175403
D030311	4011666911766	Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2-1,3	121,00	145,20	175403
D030312	4011666911773	Striekacia pištoľ FSP-FP-HTE2-1,8	121,00	145,20	175403
D040006	4011666400215	Rozprašovacia pištoľ SPP-SE	112,00	134,40	175406
D040008	4011666400123	Rozprašovacia pištoľ SPP-SM	33,40	40,08	175406
D040011	4011666400239	Hustič pneumatik RF-RM	23,70	28,44	178401
D040025	4011666400284	Mazací lis FP-M	34,90	41,88	170401
D040026	4011666405487	Mazací lis FP-A	61,50	73,80	170401
D040052	4011666405296	Kombinovaná pištoľ UHW 2000	38,60	46,32	175401
D040055	4011666204653	Zásobník na materiál MDB 10	507,00	608,40	175407
D040056	4011666405715	Zásobník na materiál MDB-FDB 2	370,00	444,00	175407
D040061	4011666402431	Farbboy MDB 24	602,00	722,40	175407
D040063	4011666402448	Spritzboy MDB 24 ZN	881,00	1.057,20	175407
D040086	4011666402462	Spritzboy MDB 40 V4A	1.681,00	2.017,20	175407
D040096	4011666405319	Tlaková pieskovacia jednotka DSG 10	923,00	1.107,60	176402
D040118	4011666405753	Kartušová pištoľ KTP 310 DR	87,00	104,40	177401
D040130	4011666403834	Pieskovacia pištoľ s vreckom SIP 600	178,00	213,60	177401
D040137	4011666404008	Kartušová pištoľ KTP 310	167,00	200,40	177401
D040138	4011666406019	Kartušová pištoľ KTP 310 ALU	159,00	190,80	177401
D070012	4011666402530	Balansér FZS 1	152,00	182,40	160311
D070013	4011666402547	Balansér FZS 2	159,00	190,80	160311
D070014	4011666402554	Balansér FZS 3	159,00	190,80	160311
D070015	4011666908346	Balansér FZ 0,4-1	48,20	57,84	160312
D070016	4011666908353	Balansér FZ 1-2	52,50	63,00	160312
D070017	4011666908360	Balansér FZ 2-3	57,00	68,40	160312
D070018	4011666908377	Balansér FZ 2-4	132,00	158,40	160312
D070019	4011666908384	Balansér FZ 4-6	159,00	190,80	160312
D070020	4011666908391	Balansér FZ 6-8	178,00	213,60	160312
D100032	4011666050885	Napájacia jednotka/energetický box EA 6	279,00	334,80	160321
D100033	4011666050878	Napájacia jednotka/energetický box EA 6/1	299,00	358,80	160321
D100040	4011666016072	Súprava náradia DL-WZ-Set 5-dielna	53,00	63,60	197402
D100041	4011666016089	Súprava náradia DL-WZ-Set 3-dielna	30,70	36,84	197402
D200091	4011666914446	Sponkovačka KLG 80-16	125,00	150,00	174401
D200092	4011666022820	Sponkovačka KLG 90-25	133,00	159,60	174401
D200094	4011666914460	Sponkovačka KLG 114-65	362,00	434,40	174401

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
D200098	4011666914453	Sponkovačka KLG 90-40 SYS	254,00	304,80	174401
D200100	4011666402608	Odrezávač rúr ROS 14 PA	7,23	8,68	258301
D200106	4011666405876	Nožnice na strihanie rúr RS 63 PE	78,50	94,20	258301
D200108	4011666204707	Odrezávač rúr ROS 32 Alu	32,20	38,64	258301
D200109	4011666405890	Nožnice na strihanie rúr RS 63 Alu	62,00	74,40	258301
D200602	4011666405227	Nožnice na strihanie rúr RS 28 PA	34,30	41,16	258301
D200603	4011666405883	Odhlovací nástroj EG-Alu	20,00	24,00	258301
D202002	4011666400604	Redukčný ventil DM 1/4 W	41,30	49,56	157212
D202105	4011666404299	Regulátor tlaku DM-FSP 1/4i	38,10	45,72	375403
D221002	4011666400611	Odlučovač vody s filtrom FWA 1/4 W	27,60	33,12	157212
D223001	4011666400659	Hmlový primazávač N 1/4 W	37,10	44,52	157212
D224026	4011666400734	Filtračná jednotka 3-itá WE 3-fach 1/4 W	109,00	130,80	157212
D225026	4011666400369	Redukčný ventil s filtrom FDM 1/4 W	56,50	67,80	157212
D226026	4011666400727	Filtračná jednotka 2-itá WE 2-fach 1/4 W	100,00	120,00	157212
D300046	4011666022837	Sponkovačka KNG 40/50 SYS	235,00	282,00	174402
D300067	4011666914477	Klincovačka na klince so zápsutnou hlavou SNG-SK 50 SYS	216,00	259,20	174403
D300068	4011666914484	Klinec bez hlavičky PNG-PN 25 SYS	211,00	253,20	174405
D300071	4011666022844	Klincovačka na klince s guľatými hlavičkami RNG-RN 90	308,00	369,60	174404
D302002	4011666400550	Redukčný ventil DM 3/8 W	55,50	66,60	157212
D312503	4011666905932	Navíjací bubon SLA 10 A	295,00	354,00	160302
D312512	4011666020963	Navíjací bubon SLA 8-10 A	262,00	314,40	160302
D312514	4011666404701	Navíjací bubon SLA 9 A	277,00	332,40	160302
D312516	4011666005199	Navíjací bubon SLA 8-9	136,00	163,20	160302
D312517	4011666005205	Navíjací bubon SLA 8-15	171,00	205,20	160302
D312532	4011666050861	Navíjací bubon SLA 9-20 M	69,00	82,80	160301
D312533	4011666051080	Navíjací bubon SLA 13-16 A	369,00	442,80	160302
D312540	4011666405661	Navíjací bubon SLA 10	152,00	182,40	160301
D321002	4011666400536	Odlučovač vody s filtrom FWA 3/8 W	41,60	49,92	157212
D322268	4011666400383	Násuvný kľúč SKSL-Set 1/2"-10	22,70	27,24	364401
D322275	4011666204776	Násuvný kľúč SKSL-Set 3/8"-8	18,10	21,72	364401
D322278	4011666402745	Násuvný kľúč SKSL-Set 1"-7	109,00	130,80	364401
D322292	4011666405913	Násuvný kľúč SKSL-Set 1/2"-2 long	9,60	11,52	364401
D322294	4011666406415	Násuvný kľúč SKSL-Set 1/2"-3 Alu	25,00	30,00	364401
D322298	4011666900487	Súprava násuvných kľúčov SKSL-Set 3/4"-8	61,50	73,80	364401
D322311	4011666406804	Nitovacie kliešte NZ-SYS	187,00	224,40	172401
D322322	4011666049421	Karosárska píkla KS 10	159,00	190,80	167401
D322416	4011666049438	Ihlový oklepávač NP 12-5000	129,00	154,80	171401
D322417	4011666049445	Ihlový oklepávač NP 19-3700	219,00	262,80	171401
D322418	4011666049452	Ihlový oklepávač NP 28-3500	399,00	478,80	171401
D322430	4011666049469	Sekacie kladivo MLH Set-Base	70,00	84,00	165401
D322431	4011666049476	Sekacie kladivo MLH 5000/41-10	99,00	118,80	165401
D322432	4011666049483	Sekacie kladivo MLH 3000/56-10	199,00	238,80	165401
D322433	4011666049490	Sekacie kladivo MLH 3000/45-12	399,00	478,80	165401
D322434	4011666049506	Sekacie kladivo MLH 2500/76-10	299,00	358,80	165401
D322500	4011666933157	Systainer SYS 1 TL	43,00	51,60	163401
D322501	4011666933140	Systainer SYS 2 TL	47,60	57,12	163401
D322659	4011666406835	Stopková brúska SBS 700 SYS	193,00	231,60	166401
D322676	4011666406637	Skrutkovač DRS 1800	370,00	444,00	164403
D322677	4011666406675	Skrutkovač DRS 1000	370,00	444,00	164403
D322678	4011666406866	Skrutkovač DRS 140 SYS	377,00	452,40	164403
D322680	4011666049513	Skrutkovač DRS 1800-8	199,00	238,80	164403
D322681	4011666049520	Skrutkovač DRS 1800-8 P	209,00	250,80	164403
D322690	4011666049537	Vŕtačka BM 2000-10mm	99,00	118,80	173401
D322691	4011666049544	Vŕtačka BM 800-13mm	159,00	190,80	173401
D322692	4011666049551	Vŕtačka BM-W 1400-10mm	139,00	166,80	173401
D322720	4011666002815	Excentrická brúska ES 150-5	193,00	231,60	166404
D322721	4011666002822	Excentrická brúska ES 150-2,5	193,00	231,60	166404
D322740	4011666049568	Pásová brúska BDS 330-10	169,00	202,80	166403
D322752	4011666049575	Stopková brúska SBS-Set-Base	69,00	82,80	166401
D322753	4011666049582	Stopková brúska SBS 220-6mm	99,00	118,80	166401
D322754	4011666049599	Stopková brúska SBS 220-6mm L	139,00	166,80	166401
D322755	4011666049605	Stopková brúska SBS-W 220-6mm	129,00	154,80	166401
D322770	4011666049612	Uhlová brúska WSL 125	219,00	262,80	166402
D322771	4011666049629	Uhlová brúska LH-WSL 100	219,00	262,80	166402
D322801	4011666009159	Rázový ťahovač SGS 360-3/8"	193,00	231,60	164401
D322810	4011666912695	Rázový ťahovač SGS 440-1/2"	165,00	198,00	164401
D322815	4011666009166	Rázový ťahovač SGS 430-1/2"	192,00	230,40	164401
D322816	4011666009173	Rázový ťahovač SGS 850-1/2"	196,00	235,20	164401
D322817	4011666009180	Rázový ťahovač SGS 850 D-1/2"	227,00	272,40	164401
D322819	4011666049636	Rázový ťahovač SGS 1100-1/2"	229,00	274,80	164401
D322820	4011666049643	Rázový ťahovač SGS-Set 1/2" Base	70,00	84,00	164401
D322831	4011666009203	Rázový ťahovač SGS 1700-3/4"	503,00	603,60	164401
D322841	4011666009210	Rázový ťahovač SGS 2000-1"	550,00	660,00	164401
D322842	4011666049650	Rázový ťahovač SGS 2700-1"	749,00	898,80	164401
D322860	4011666049667	Račňový ťahovač RAS-Set 1/2" Base	79,00	94,80	164402
D322861	4011666049674	Račňový ťahovač RAS 41-1/4"	89,00	106,80	164402
D322862	4011666049681	Račňový ťahovač RAS 41-3/8"	99,00	118,80	164402
D322863	4011666049698	Račňový ťahovač RAS 68-1/2"	109,00	130,80	164402
D322864	4011666049704	Račňový ťahovač RAS 122 SW-1/2"	189,00	226,80	164402
D323001	4011666400512	Hmlový primazávač N 3/8 W	47,00	56,40	157212
D324026	4011666400475	Filtračná jednotka 2-itá WE 3-fach 3/8 W	141,00	169,20	157212

Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
D325026	4011666400499	Redukčný ventil s filtrom FDM 3/8 W	68,50	82,20	157212
D326026	4011666400451	Filtračná jednotka 2-itá WE 2-fach 3/8 W	132,00	158,40	157212
D327610	4011666005014	Rázový utahovač SGS 610-1/2"	108,00	129,60	164401
D402002	4011666400543	Redukčný ventil DM 1/2 W	55,50	66,60	157212
D421002	4011666400529	Odlučovač vody s filtrom FWA 1/2 W	43,20	51,84	157212
D423001	4011666400505	Hmlový primazávač N 1/2 W	47,00	56,40	157212
D424026	4011666400468	Filtračná jednotka 2-itá WE 3-fach 1/2 W	152,00	182,40	157212
D424030	4011666406606	Servisná jednotka FDM/FF/AF 1/2	710,00	852,00	157221
D425026	4011666400482	Redukčný ventil s filtrom FDM 1/2 W	68,50	82,20	157212
D426026	4011666400444	Filtračná jednotka 2-itá WE 2-fach 1/2 W	132,00	158,40	157212
D426030	4011666406590	Servisná jednotka FDM/FF 1/2	468,00	561,60	157221
D458305	4011666401441	Redukčný ventil s filtrom FDM 3/4 W	132,00	158,40	157212
D458405	4011666404527	Filtračná jednotka 2-itá WE 2-fach 3/4 W	205,00	246,00	157212
D468305	4011666404473	Redukčný ventil s filtrom FDM 1 W	132,00	158,40	157212
D468405	4011666404893	Filtračná jednotka 2-itá WE 2-fach 1 W	205,00	246,00	157212
D502002	4011666402981	Redukčný ventil DM 3/4 W	132,00	158,40	157212
D521002	4011666402998	Odlučovač vody s filtrom FWA 3/4 W	96,50	115,80	157212
D523001	4011666403001	Hmlový primazávač N 3/4 W	132,00	158,40	157212
D524026	4011666404077	Filtračná jednotka 2-itá WE 3-fach 3/4 W	327,00	392,40	157212
D602002	4011666403025	Redukčný ventil DM 1 W	132,00	158,40	157212
D605023	4011666903594	Ecomat KAL-Ecomat 3100	204,00	244,80	156201
D605025	4011666403797	Ecomat KAL-Ecomat 4500	428,00	513,60	156201
D605030	4011666403803	Ecomat KAL-Ecomat 20000	729,00	874,80	156201
D621002	4011666403032	Odlučovač vody s filtrom FWA 1 W	96,50	115,80	157212
D623001	4011666403049	Hmlový primazávač N 1 W	132,00	158,40	157212
D624026	4011666204837	Filtračná jednotka 2-itá WE 3-fach 1 W	327,00	392,40	157212
D640055	4011666405609	Cyklónový odlučovač ZA 5500	448,00	537,60	156211
D640072	4011666204844	Hadicový primazávač LOE-P 3/8	62,00	74,40	397401
D640125	4011666405616	Cyklónový odlučovač ZA 12500	455,00	546,00	156211
D640700	4011666404985	Predradený filter VF-DVP 6	205,00	246,00	157201
D640701	4011666404992	Predradený filter VF-DVP 10	268,00	321,60	157201
D640702	4011666405005	Predradený filter VF-DVP 15	268,00	321,60	157201
D640703	4011666405012	Predradený filter VF-DVP 30	317,00	380,40	157201
D640704	4011666405029	Predradený filter VF-DVP 45	388,00	465,60	157201
D640706	4011666405043	Predradený filter VF-DVP 80	476,00	571,20	157201
D640707	4011666405050	Predradený filter VF-DVP 160	999,00	1.198,80	157201
D640710	4011666405067	Jemný filter FF-DFP 6	205,00	246,00	157202
D640711	4011666405074	Jemný filter FF-DFP 10	268,00	321,60	157202
D640712	4011666405081	Jemný filter FF-DFP 15	268,00	321,60	157202
D640713	4011666405098	Jemný filter FF-DFP 30	317,00	380,40	157202
D640714	4011666405104	Jemný filter FF-DFP 45	388,00	465,60	157202
D640716	4011666405128	Jemný filter FF-DFP 80	476,00	571,20	157202
D640717	4011666405135	Jemný filter FF-DFP 160	999,00	1.198,80	157202
D640720	4011666405142	Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 6	205,00	246,00	157203
D640721	4011666405159	Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 10	268,00	321,60	157203
D640722	4011666405166	Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 15	268,00	321,60	157203
D640723	4011666405173	Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 30	317,00	380,40	157203
D640724	4011666405180	Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 45	388,00	465,60	157203
D640726	4011666405203	Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 80	476,00	571,20	157203
D640727	4011666405210	Filter s aktívnym uhlím AF-DAP 160	999,00	1.198,80	157203
D640760	4011666406613	Filter s aktívnym uhlím AF 1/2	222,00	266,40	157221
D730030	4011666402226	Pneumatická hadica DLS-SK-SF 11-6,3/5m	13,50	16,20	159303
D730031	4011666402257	Pneumatická hadica DLS-SK-SF 15,5-10/10m	25,50	30,60	159303
D730032	4011666402240	Pneumatická hadica DLS-SK-SF 15,5-10/5m	18,00	21,60	159303
D730033	4011666402233	Pneumatická hadica DLS-SK-SF 11-6,3/10m	18,80	22,56	159303
D740002	4011666204950	Kombinovaná materiálová hadica DLS-Set-M9-D10-5m	109,00	130,80	275407
D740003	4011666400598	Pneumatická hadica DLS-SK 11-6/5m	13,20	15,84	159301
D740004	4011666400208	Pneumatická hadica DLS-SK 11-6/10m	17,80	21,36	159301
D740006	4011666403247	Materiálová tlaková hadica SL 15x9/10m	139,00	166,80	275407
D740008	4011666403261	Kombinovaná materiálová hadica SL-Set-M13-D10-10m	205,00	246,00	275407
D740009	4011666403278	Materiálová hadica SL-Set-M12,7-D6/5m	96,50	115,80	276402
D740010	4011666403285	Materiálová hadica SL-Set-M12,7-D6/10m	119,00	142,80	276402
D740012	4011666400857	Pneumatická hadica DLS-SK 15-9/5m	18,50	22,20	159301
D740013	4011666400192	Pneumatická hadica DLS-SK 15-9/10m	20,50	24,60	159301
D740015	4011666400406	Ofukovacia pištoľ AP-BM-SN	13,60	16,32	179401
D740017	4011666400826	Ofukovacia pištoľ AP-BM-T9	15,00	18,00	179401
D740020	4011666403995	Ofukovacia pištoľ AP-RS	6,69	8,03	179401
D740021	4011666400390	Ofukovacia pištoľ AP-RSV 100	8,85	10,62	179401
D740035	4011666403322	Ofukovacia pištoľ AP-Soft	28,60	34,32	179401
D740040	4011666400864	Pneumatická hadica DLS-SK-OA 15-9/10m	27,50	33,00	159302
D740052	4011666403353	Kombinovaná materiálová hadica SL-Set-M19-D9-8m	109,00	130,80	275408
D740109	4011666406026	Kombinovaná materiálová hadica SL-Set-M9-D6/1,5m	71,50	85,80	275407
D740115	4011666403766	Ofukovacia pištoľ AP-BM-SNV100	16,70	20,04	179401
D740140	4011666404800	Ofukovacia pištoľ AP-Vario-S	18,20	21,84	179401
D740141	4011666404817	Ofukovacia pištoľ AP-Vario-L	18,20	21,84	179401
D740142	4011666404824	Ofukovacia pištoľ AP-Vario-F	23,80	28,56	179401
D740143	4011666404831	Ofukovacia pištoľ AP-Vario-V	18,60	22,32	179401
D740144	4011666404848	Ofukovacia pištoľ AP-Vario-P	14,00	16,80	179401
D740145	4011666405685	Ofukovacia pištoľ AP-BM-S	30,50	36,60	179401
D740148	4011666934000	Ofukovacia pištoľ AP-Vario-L-500	22,60	27,12	179401
D750021	4011666204967	Pneumatická hadica DLS-SK 18,6-13/10m	32,50	39,00	159301

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
D770121	4011666401496	Ochranná maska STSH	42,70	51,24	376401
D770128	4011666404091	Dýchacia maska ATM-A1	49,20	59,04	375403
D770131	4011666400185	Špirálová hadica SSL-SK-PA 8-6/7,5m	21,50	25,80	159321
D770132	4011666400758	Špirálová hadica SSL-SK-PA 10-8/10m	27,90	33,48	159321
D770133	4011666401922	Špirálová hadica SSL-SK-PA 8-6/5m	15,10	18,12	159321
D770136	4011666406149	Špirálová hadica SSL-SK-PUR 10-6,5/6m	33,30	39,96	159322
D770137	4011666406156	Špirálová hadica SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m	37,20	44,64	159322
D770138	4011666406163	Špirálová hadica SSL-SK-PUR 12-8/6m	39,80	47,76	159322
D770139	4011666406170	Špirálová hadica SSL-SK-PUR 12-8/7,5m	42,50	51,00	159322
D900512	4011666403407	Rozprašovacia rúra SPL 750	43,20	51,84	175409
D900514	4011666403414	Striekacia hubica SPR 330-6,5	258,00	309,60	175408
D900521	4011666405623	Striekacia hubica SPR 215-6,5	232,00	278,40	175408
D900527	4011666403452	Uhlová striekacia hubica SPW 70°	151,00	181,20	275408
D900529	4011666903556	Striekacia hubica SPR 215-8,5	232,00	278,40	175408
E014133	4011666905680	Zásuvná spojka SVG-R1-6xG1/8a	1,54	1,85	162311
E014134	4011666905697	Zásuvná spojka SVG-R1-6xG1/4a	1,70	2,04	162311
E014144	4011666905703	Zásuvná spojka SVG-R1-8xG1/8a	1,90	2,28	162311
E014145	4011666905710	Zásuvná spojka SVG-R1-8xG1/4a	1,90	2,28	162311
E014146	4011666905727	Zásuvná spojka SVG-R1-8xG3/8a	2,13	2,56	162311
E014154	4011666905734	Zásuvná spojka SVG-R1-10xG1/4a	2,39	2,87	162311
E014155	4011666905741	Zásuvná spojka SVG-R1-10xG3/8a	2,73	3,28	162311
E014233	4011666905758	Zásuvná spojka SVG-R2-6xG1/8i	2,39	2,87	162311
E014234	4011666905765	Zásuvná spojka SVG-R2-6xG1/4i	2,39	2,87	162311
E014243	4011666905772	Zásuvná spojka SVG-R2-8xG1/8i	2,39	2,87	162311
E014244	4011666905789	Zásuvná spojka SVG-R2-8xG1/4i	2,56	3,07	162311
E014334	4011666905796	Zásuvná spojka SVG-R3-6x6	2,81	3,37	162311
E014345	4011666905802	Zásuvná spojka SVG-R3-8x8	3,17	3,80	162311
E014356	4011666905819	Zásuvná spojka SVG-R3-10x10	4,03	4,84	162311
E014434	4011666905826	Zásuvná spojka SVG-R4-6x6 L	2,81	3,37	162311
E014445	4011666905833	Zásuvná spojka SVG-R4-8x8 L	3,17	3,80	162311
E014456	4011666905840	Zásuvná spojka SVG-R4-10x10 L	3,91	4,69	162311
E014534	4011666905857	Zásuvná spojka SVG-R5-6x6x6 T	3,49	4,19	162311
E014545	4011666905864	Zásuvná spojka SVG-R5-8x8x8 T	3,91	4,69	162311
E014556	4011666905871	Zásuvná spojka SVG-R5-10x10x10 T	5,47	6,56	162311
E015732	4011666905888	Zásuvná spojka SVG-R15-6xG1/8a L	4,03	4,84	162311
E015743	4011666905895	Zásuvná spojka SVG-R15-8xG1/4a L	5,40	6,48	162311
E015753	4011666905901	Zásuvná spojka SVG-R15-10xG1/4a L	5,47	6,56	162311
E015834	4011666905918	Zásuvná spojka SVG-R23-6x6x6 Y	3,49	4,19	162311
E015845	4011666905925	Zásuvná spojka SVG-R23-8x8x8 Y	3,75	4,50	162311
E021131	4011666514110	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom GESV-NI 6-4xG1/8a	1,48	1,78	162301
E021132	4011666514127	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom GESV-NI 6-4xG1/4a	1,54	1,85	162301
E021133	4011666514134	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom GESV-NI 6-4xG3/8a	1,96	2,35	162301
E021141	4011666514141	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom GESV-NI 8-6xG1/8a	1,48	1,78	162301
E021142	4011666514158	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom GESV-NI 8-6xG1/4a	1,54	1,85	162301
E021143	4011666514165	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom GESV-NI 8-6xG3/8a	1,90	2,28	162301
E021144	4011666514172	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom GESV-NI 8-6xG1/2a	3,06	3,67	162301
E021152	4011666514189	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom GESV-NI 10-8xG1/4a	1,82	2,18	162301
E021153	4011666514196	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom GESV-NI 10-8xG3/8a	1,90	2,28	162301
E021154	4011666514202	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom GESV-NI 10-8xG1/2a	3,06	3,67	162301
E021331	4011666514325	Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom GAVS-NI 6-4xG1/8i	1,54	1,85	162301
E021332	4011666514332	Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom GAVS-NI 6-4xG1/4i	1,90	2,28	162301
E021341	4011666514349	Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom GAVS-NI 8-6xG1/8i	1,54	1,85	162301
E021342	4011666514356	Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom GAVS-NI 8-6xG1/4i	2,07	2,48	162301
E021343	4011666514363	Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom GAVS-NI 8-6xG3/8i	2,99	3,59	162301
E021352	4011666514370	Priama skrutkovacia spojka s vnútorným závitom GAVS-NI 10-8xG1/4i	2,13	2,56	162301
E021431	4011666514431	Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 6-4xR1/8a	1,90	2,28	162301
E021432	4011666514448	Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 6-4xR1/4a	2,07	2,48	162301
E021433	4011666514455	Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 8-6xR1/8a	2,07	2,48	162301
E021442	4011666514462	Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 8-6xR1/4a	2,13	2,56	162301
E021443	4011666514479	Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 8-6xR3/8a	2,99	3,59	162301
E021452	4011666514486	Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 10-8xR1/4a	2,75	3,30	162301
E021453	4011666514493	Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom WEV-NI 10-8xR3/8a	3,06	3,67	162301
E021831	4011666514721	T-skrutkovacia spojka TVS-DR 6-4xG1/8ax6-4	4,01	4,81	162301
E021832	4011666514738	T-skrutkovacia spojka TVS-DR 6-4xG1/4ax6-4	4,70	5,64	162301
E021842	4011666514752	T-skrutkovacia spojka TVS-DR 8-6xG1/4ax8-6	5,28	6,34	162301
E021852	4011666514769	T-skrutkovacia spojka TVS-DR 10-8xG1/4ax10-8	5,80	6,96	162301
E022133	4011666514899	Priama skrutkovacia spojka GVS-NI 6-4x6-4	2,13	2,56	162301
E022143	4011666514905	Priama skrutkovacia spojka GVS-NI 8-6x6-4	2,66	3,19	162301
E022144	4011666514912	Priama skrutkovacia spojka GVS-NI 8-6x8-6	2,48	2,98	162301
E022155	4011666514929	Priama skrutkovacia spojka GVS-NI 10-8x10-8	2,99	3,59	162301
E022333	4011666515025	T-skrutkovacia spojka TVS-NI 3x6-4	3,26	3,91	162301
E022344	4011666515032	T-skrutkovacia spojka TVS-NI 3x8-6	3,26	3,91	162301
E022355	4011666515049	T-skrutkovacia spojka TVS-NI 3x10-8	4,45	5,34	162301
E023311	4011666515254	Křížová spojka KZS-Alu 4 x G1/8i	5,28	6,34	161351
E023322	4011666515261	Křížová spojka KZS-Alu 4 x G1/4i	7,84	9,41	161351
E023333	4011666515278	Křížová spojka VRB-Alu 4 x G3/8i	12,10	14,52	161351
E023344	4011666515285	Křížová spojka KZS-Alu 4 x G1/2i	14,00	16,80	161351
E023411	4011666515292	Otočná vsuvka DRN-G1/8a x G1/8i	3,16	3,79	161342
E023422	4011666515308	Otočná vsuvka DRN-G1/4a x G1/4i	3,68	4,42	161342
E023433	4011666515315	Otočná vsuvka DRN-G3/8a x G3/8i	5,46	6,55	161342
E024611	4011666515322	tlmič hluku SDP-SMK-G1/8a	2,06	2,47	351113

Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E024612	4011666515339	Tlmič hluku SDP-SMK-G1/4a	2,95	3,54	351113
E024613	4011666515346	Tlmič hluku SDP-SMK-G3/8a	4,81	5,77	351113
E024614	4011666515353	Tlmič hluku SDP-SMK-G1/2a	6,78	8,14	351113
E024615	4011666515360	Tlmič hluku SDP-SMK-G3/4a	13,40	16,08	351113
E024616	4011666515377	Tlmič hluku SDP-SMK-G1a	17,20	20,64	351113
E024620	4011666515384	Tlmič hluku SDP-SML-M5a	2,75	3,30	351113
E024621	4011666515391	Tlmič hluku SDP-SML-G1/8a	3,25	3,90	351113
E024622	4011666515407	Tlmič hluku SDP-SML-G1/4a	4,33	5,20	351113
E024623	4011666515414	Tlmič hluku SDP-SML-G3/8a	6,30	7,56	351113
E024624	4011666515421	Tlmič hluku SDP-SML-G1/2a	8,55	10,26	351113
E030000	4011666020581	Dvojité závitová vsuvka DN-G1 1/2a x G1 1/2a	13,00	15,60	161341
E030001	4011666020598	Dvojité závitová vsuvka DN-G1 1/2a x G2a	18,10	21,72	161341
E030002	4011666020604	Dvojité závitová vsuvka DN-G1 1/4a x G1 1/2a	15,00	18,00	161341
E030003	4011666020611	Dvojité závitová vsuvka DN-G1 1/2a x G2a	28,70	34,44	161341
E030004	4011666020628	Dvojité závitová vsuvka DN-G1 1/4a x G1 1/4a	8,84	10,61	161341
E030006	4011666020734	Dvojité závitová vsuvka DN-G1a x G1 1/2a	11,20	13,44	161341
E030022	4011666515568	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-R1/4a x R1/4a	1,71	2,05	161341
E030033	4011666515575	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-R3/8a x R3/8a	2,07	2,48	161341
E030044	4011666515582	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-R1/2a x R1/2a	2,66	3,19	161341
E030045	4011666928184	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-R3/4a x R3/4a	3,33	4,00	161341
E030048	4011666512802	Dvojité závitová vsuvka DNL-MS-R1/8a x R1/8a	3,32	3,98	161341
E030049	4011666512819	Dvojité závitová vsuvka DNL-MS-R1/8a x R1/4a	3,32	3,98	161341
E030050	4011666501714	Vypúšťací ventil kondenzátu KAV-G1/4a	4,03	4,84	351112
E030051	4011666501899	Vypúšťací ventil kondenzátu KAV-G3/8a	4,71	5,65	351112
E030052	4011666512826	Dvojité závitová vsuvka DNL-MS-R1/4a x R1/4a	3,43	4,12	161341
E030053	4011666512833	Dvojité závitová vsuvka DNL-MS-R1/4a x R3/8a	4,26	5,11	161341
E030054	4011666505354	Dvojité závitová vsuvka DNL-MS-R3/8a x R3/8a	3,91	4,69	161341
E030055	4011666512413	Dvojité závitová vsuvka DNL-MS-R1/2a x R1/2a	4,95	5,94	161341
E030056	4011666512840	Dvojité závitová vsuvka DNL-MS-R3/4a x R3/4a	9,28	11,14	161341
E030057	4011666512857	Dvojité závitová vsuvka DNL-MS-R1a x R1a	17,40	20,88	161341
E030058	4011666919854	Vypúšťací ventil kondenzátu KAV-G1/2a	5,49	6,59	351112
E030059	4011666022684	Dvojité závitová vsuvka DNL-G1 1/2i x G1 1/2i	80,50	96,60	161341
E030060	4011666022660	Dvojité závitová vsuvka DN-G2a x G2a	19,50	23,40	161341
E030061	4011666022691	Dvojité závitová vsuvka DNL-G2i x G2i	133,00	159,60	161341
E030062	4011666022707	Dvojité závitová vsuvka DNL-G1 1/4i x G1 1/4i	69,50	83,40	161341
E030111	4011666515599	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G1/8a x G1/8a	0,93	1,12	161341
E030112	4011666515605	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G1/8a x G1/4a	1,22	1,46	161341
E030113	4011666515612	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G1/8a x G3/8a	1,71	2,05	161341
E030122	4011666515629	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G1/4a x G1/4a	1,48	1,78	161341
E030123	4011666515636	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G1/4a x G3/8a	1,48	1,78	161341
E030124	4011666515643	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G1/4a x G1/2a	2,22	2,66	161341
E030133	4011666515650	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G3/8a x G3/8a	1,48	1,78	161341
E030134	4011666515667	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G3/8a x G1/2a	2,13	2,56	161341
E030135	4011666515674	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G3/8a x G3/4a	4,26	5,11	161341
E030144	4011666515681	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G1/2a x G1/2a	2,07	2,48	161341
E030145	4011666515698	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G1/2a x G3/4a	4,17	5,00	161341
E030146	4011666515704	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G1/2a x G1a	6,14	7,37	161341
E030155	4011666515711	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G3/4a x G3/4a	4,26	5,11	161341
E030156	4011666515728	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G3/4a x G1a	6,48	7,78	161341
E030166	4011666515735	Dvojité závitová vsuvka DN-MS-G1a x G1a	7,18	8,62	161341
E030501	4011666515742	Uzatváracia skrutka VSS-MS-I-R1/8a	0,85	1,02	161344
E030502	4011666515759	Uzatváracia skrutka VSS-MS-I-R1/4a	0,93	1,12	161344
E030503	4011666515766	Uzatváracia skrutka VSS-MS-I-R3/8a	1,22	1,46	161344
E030510	4011666515773	Uzatváracia skrutka VSS-MS-I-B-G1/8a	0,93	1,12	161344
E030520	4011666509475	Uzatváracia skrutka VSS-MS-I-B-G1/4a	1,22	1,46	161344
E030530	4011666509482	Uzatváracia skrutka VSS-MS-I-B-G3/8a	1,71	2,05	161344
E030540	4011666509499	Uzatváracia skrutka VSS-MS-I-B-G1/2a	2,50	3,00	161344
E030550	4011666512796	Uzatváracia skrutka VSS-MS-I-B-G3/4a	3,68	4,42	161344
E030611	4011666515780	Uhlová spojka WKS-MS 90-2xR1/8a	2,07	2,48	161351
E030622	4011666515797	Uhlová spojka WKS-MS 90-2xR1/4a	2,75	3,30	161351
E030633	4011666515803	Uhlová spojka WKS-MS 90-2xR3/8a	3,68	4,42	161351
E030644	4011666515810	Uhlová spojka WKS-MS 90-2xR1/2a	5,20	6,24	161351
E030822	4011666515834	T-spojka TSK-MS 90-3xR1/4a	3,76	4,51	161351
E030833	4011666515841	T-spojka TSK-MS 90-3xR3/8a	5,19	6,23	161351
E030844	4011666515858	T-spojka TSK-MS 90-3xR1/2a	7,34	8,81	161351
E031143	4011666515865	Rýchlospojky pre PVC hadicu SK-NW7,2-8x6mm	6,48	7,78	161311
E031145	4011666515872	Rýchlospojky pre PVC hadicu SK-NW7,2-12x9mm	6,48	7,78	161311
E031153	4011666515889	Rýchlospojky pre PVC hadicu, s ochrannou pružinou proti zalomeniu SK-NW7,2-8x6mm-KF	7,67	9,20	161311
E031155	4011666515896	Rýchlospojky pre PVC hadicu, s ochrannou pružinou proti zalomeniu SK-NW7,2-12x9mm-KF	7,67	9,20	161311
E031201	4011666512864	Násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-MS-NW7,2-G1/8a	2,39	2,87	161312
E031231	4011666512871	Násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-MS-NW7,2-G1/8i	2,50	3,00	161312
E031342	4011666515902	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom pre PVC hadicu STTL-K 4mm	2,13	2,56	161312
E031343	4011666515919	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom pre PVC hadicu STTL-K 6mm	2,13	2,56	161312
E031345	4011666515926	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom pre PVC hadicu STTL-K 9mm	3,00	3,60	161312
E031353	4011666515933	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom pre PVC hadicu STTL-KF 6mm	3,43	4,12	161312
E031355	4011666515940	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom pre PVC hadicu STTL-KF 9mm	4,03	4,84	161312
E031360	4011666515957	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom STNP-MS-NW 7,2-4mm	2,07	2,48	161312
E032101	4011666515964	Rýchlospojka Mini s vonkajším závitom SK-NW5-G1/8a-mini	4,94	5,93	161331
E032102	4011666515971	Rýchlospojka Mini s vonkajším závitom SK-NW5-G1/4a-mini	4,94	5,93	161331
E032131	4011666515988	Rýchlospojka Mini s vonkajším závitom SK-NW5-G1/8i-mini	4,94	5,93	161331
E032132	4011666515995	Rýchlospojka Mini s vnútorným závitom SK-NW5-G1/4i-mini	4,94	5,93	161331

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E032142	4011666516008	Rýchlospojka Mini pre PVC hadicu SK-NW5-6x4mm-mini	5,54	6,65	161331
E032143	4011666516015	Rýchlospojka Mini pre PVC hadicu SK-NW5-8x6mm-mini	6,48	7,78	161331
E032160	4011666516022	Rýchlospojka Mini s hadicovým adaptérom SK-NW5-4mm-mini	4,94	5,93	161331
E032161	4011666516039	Rýchlospojka Mini s hadicovým adaptérom SK-NW5-6mm-mini	4,94	5,93	161331
E032162	4011666516046	Rýchlospojka Mini s hadicovým adaptérom SK-NW5-9mm-mini	6,82	8,18	161331
E032201	4011666516053	Násuvná spojka Mini s vonkajším závitom STNP-MS-NW5-G1/8a-mini	1,48	1,78	161331
E032202	4011666516060	Násuvná spojka Mini s vonkajším závitom STNP-MS-NW5-G1/4a-mini	1,54	1,85	161331
E032231	4011666516077	Násuvná spojka Mini s vnútorným závitom STNP-MS-NW5-G1/8i-mini	1,48	1,78	161331
E032232	4011666516084	Násuvná spojka Mini s vnútorným závitom STNP-MS-NW5-G1/4i-mini	1,54	1,85	161331
E032342	4011666516091	Násuvná spojka Mini s hadicovým adaptérom STTL-6x4mm-mini	1,71	2,05	161331
E032343	4011666516107	Násuvná spojka Mini s hadicovým adaptérom STTL-8x6mm-mini	1,79	2,15	161331
E032360	4011666516114	Násuvná spojka Mini s hadicovým adaptérom STTL-4mm-mini	1,22	1,46	161331
E032361	4011666516121	Násuvná spojka Mini s hadicovým adaptérom STTL-6mm-mini	1,22	1,46	161331
E032362	4011666516138	Násuvná spojka Mini s hadicovým adaptérom STTL-9mm-mini	1,48	1,78	161331
E032701	4011666913029	Rýchlospojky s vonkajším závitom SK-NW5,5-ARO-G1/4a	6,27	7,52	161332
E032703	4011666913043	Rýchlospojky s vonkajším závitom SK-NW5,5-ARO-G1/2a	6,50	7,80	161332
E032704	4011666913050	Rýchlospojky s vnútorným závitom SK-NW5,5-ARO-G1/4i	6,27	7,52	161332
E032706	4011666913074	Rýchlospojky s vnútorným závitom SK-NW5,5-ARO-G1/2i	6,50	7,80	161332
E032708	4011666913098	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom SK-NW5,5-ARO-9mm	6,27	7,52	161332
E032721	4011666913111	Násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-NW5,5-ARO-G1/4a	2,68	3,22	161332
E032723	4011666913135	Násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-NW5,5-ARO-G1/2a	3,07	3,68	161332
E032724	4011666913142	Násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-NW5,5-ARO-G1/4i	2,68	3,22	161332
E032726	4011666913166	Násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-NW5,5-ARO-G1/2i	3,07	3,68	161332
E032728	4011666913180	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom STNP-NW5,5-ARO-9mm	2,68	3,22	161332
E032811	4011666924506	Rýchlospojky s vonkajším závitom SK-NW5,5-ISO-G1/4a	6,27	7,52	161333
E032813	4011666924520	Rýchlospojky s vonkajším závitom SK-NW5,5-ISO-G1/2a	6,50	7,80	161333
E032814	4011666924537	Rýchlospojky s vnútorným závitom SK-NW5,5-ISO-G1/4i	6,27	7,52	161333
E032816	4011666924551	Rýchlospojky s vnútorným závitom SK-NW5,5-ISO-G1/2i	6,50	7,80	161333
E032818	4011666924575	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom SK-NW5,5-ISO-9mm	6,27	7,52	161333
E032821	4011666924414	Násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-NW5,5-ISO-R1/4a	2,68	3,22	161333
E032823	4011666924438	Násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-NW5,5-ISO-R1/2a	4,12	4,94	161333
E032824	4011666924445	Násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-NW5,5-ISO-G1/4i	2,68	3,22	161333
E032826	4011666924469	Násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-NW5,5-ISO-G1/2i	4,43	5,32	161333
E032828	4011666924483	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom STNP-NW5,5-ISO-9mm	2,68	3,22	161333
E033241	4011666915054	Oceľová násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4a	3,60	4,32	161302
E033242	4011666915061	Oceľová násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8a	3,88	4,66	161302
E033243	4011666915078	Oceľová násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2a	5,78	6,94	161302
E033244	4011666915085	Oceľová násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/4i	3,60	4,32	161302
E033245	4011666915092	Oceľová násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-FE-NW7,6-EURO-G3/8i	3,88	4,66	161302
E033246	4011666915108	Oceľová násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-FE-NW7,6-EURO-G1/2i	7,09	8,51	161302
E033247	4011666915115	Oceľová násuvná spojka s hadicovým adaptérom STNP-FE-NW7,6-EURO-6mm	3,60	4,32	161302
E033248	4011666915122	Oceľová násuvná spojka s hadicovým adaptérom STNP-FE-NW7,6-EURO-9mm	3,88	4,66	161302
E033249	4011666915139	Oceľová násuvná spojka s hadicovým adaptérom STNP-FE-NW7,6-EURO-13mm	4,01	4,81	161302
E033401	4011666916099	Rýchlospojky s vonkajším závitom SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4a	15,70	18,84	161303
E033402	4011666916105	Rýchlospojky s vonkajším závitom SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8a	15,70	18,84	161303
E033403	4011666916112	Rýchlospojky s vonkajším závitom SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2a	16,30	19,56	161303
E033404	4011666916129	Rýchlospojky s vnútorným závitom SK-FE-NW7,6-EURO-G1/4i	15,70	18,84	161303
E033405	4011666916136	Rýchlospojky s vnútorným závitom SK-FE-NW7,6-EURO-G3/8i	15,70	18,84	161303
E033406	4011666916143	Rýchlospojky s vnútorným závitom SK-FE-NW7,6-EURO-G1/2i	15,70	18,84	161303
E033407	4011666916150	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom SK-FE-NW7,6-EURO-6mm	15,70	18,84	161303
E033408	4011666916167	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom SK-FE-NW7,6-EURO-9mm	16,30	19,56	161303
E033409	4011666916174	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom SK-FE-NW7,6-EURO-13mm	16,30	19,56	161303
E035733	4011666509239	Rozdeľovač VT 3 4xG3/8i	8,35	10,02	161351
E035734	4011666509246	Rozdeľovač VT 3 4xG1/2i	12,80	15,36	161351
E035833	4011666509215	Rozdeľovač VT 2 3xG3/8i	6,05	7,26	161351
E035834	4011666509222	Rozdeľovač VT 2 3xG1/2i	8,20	9,84	161351
E036911	4011666915146	Bezpečnostné rýchlospojky s vonkajším závitom SSK-NW7,6-EURO-G1/4a	27,50	33,00	161301
E036912	4011666915177	Bezpečnostné rýchlospojky s vonkajším závitom SSK-NW7,6-EURO-G3/8a	27,50	33,00	161301
E036913	4011666915184	Bezpečnostné rýchlospojky s vonkajším závitom SSK-NW7,6-EURO-G1/2a	27,50	33,00	161301
E036914	4011666915191	Bezpečnostné rýchlospojky s vnútorným závitom SSK-NW7,6-EURO-G1/4i	27,50	33,00	161301
E036915	4011666915207	Bezpečnostné rýchlospojky s vnútorným závitom SSK-NW7,6-EURO-G3/8i	27,50	33,00	161301
E036916	4011666915214	Bezpečnostné rýchlospojky s vnútorným závitom SSK-NW7,6-EURO-G1/2i	27,50	33,00	161301
E036917	4011666915221	Bezpečnostné rýchlospojky s hadicovým adaptérom SSK-NW7,6-EURO-6mm	27,50	33,00	161301
E036918	4011666915238	Bezpečnostné rýchlospojky s hadicovým adaptérom SSK-NW7,6-EURO-9mm	27,50	33,00	161301
E036919	4011666915245	Bezpečnostné rýchlospojky s hadicovým adaptérom SSK-NW7,6-EURO-13mm	27,50	33,00	161301
E038105	4011666509192	Špirálová hadica SSL-PUR 12-8/6m	27,60	33,12	159322
E038106	4011666509208	Špirálová hadica SSL-PUR 12-8/7,5m	30,90	37,08	159322
E038704	4011666509178	Špirálová hadica SSL-PUR 10-6,5/6m	21,80	26,16	159322
E038705	4011666509185	Špirálová hadica SSL-PUR 10-6,5/7,5m	24,30	29,16	159322
E039008	4011666516145	T-spojka TSK-MS 90-3xG1/8i	3,32	3,98	161351
E039010	4011666516152	T-spojka TSK-MS 90-3xG1/4i	3,58	4,30	161351
E039012	4011666516169	T-spojka TSK-MS 90-3xG3/8i	4,25	5,10	161351
E039014	4011666516176	T-spojka TSK-MS 90-3xG1/2i	5,39	6,47	161351
E039016	4011666516183	T-spojka TSK-MS 90-3xG3/4i	7,92	9,50	161351
E039018	4011666516190	T-spojka TSK-MS 90-3xG1i	13,20	15,84	161351
E039137	4011666516244	Uhlíková spojka WKS-W90 2x G 1/4i MS	3,06	3,67	161351
E039139	4011666516251	Uhlíková spojka WKS-W90 2x G 3/8i MS	4,10	4,92	161351
E039141	4011666516268	Uhlíková spojka WKS-W90 2x G 1/2i MS	4,45	5,34	161351
E039143	4011666516275	Uhlíková spojka WKS-W90 2x G 3/4i MS	6,23	7,48	161351
E039145	4011666516282	Uhlíková spojka WKS-W90 2x G1i MS	9,98	11,98	161351
E039147	4011666516299	Uhlíková spojka WKS-W90 2x G1 1/4i MS	14,90	17,88	161351

Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E039149	4011666516305	Uhlová spojka WKS-W90 2x G1 1/2i MS	20,10	24,12	161351
E041111	4011666516329	Dvojité závitová vsuvka DN-NI-G1/8a x G1/8a	1,04	1,25	161341
E041112	4011666516336	Dvojité závitová vsuvka DN-NI-G1/8a x G1/4a	1,04	1,25	161341
E041122	4011666516350	Dvojité závitová vsuvka DN-NI-G1/4a x G1/4a	1,22	1,46	161341
E041123	4011666516367	Dvojité závitová vsuvka DN-NI-G1/4a x G3/8a	1,22	1,46	161341
E041124	4011666516374	Dvojité závitová vsuvka DN-NI-G1/4a x G1/2a	1,82	2,18	161341
E041133	4011666516381	Dvojité závitová vsuvka DN-NI-G3/8a x G3/8a	1,48	1,78	161341
E041134	4011666516398	Dvojité závitová vsuvka DN-NI-G3/8a x G1/2a	1,82	2,18	161341
E041144	4011666516404	Dvojité závitová vsuvka DN-NI-G1/2a x G1/2a	1,82	2,18	161341
E041221	4011666516435	Redukcia RDS-R1/4a x G1/8i	1,04	1,25	161342
E041232	4011666516442	Redukcia RDS-R3/8a x G1/4i	1,04	1,25	161342
E041243	4011666516459	Redukcia RDS-R1/2a x G3/8i	1,48	1,78	161342
E041254	4011666516466	Redukcia RDS-R3/4a x G1/2i	2,73	3,28	161342
E041312	4011666516473	Redukčná vsuvka RDN-G1/4a x G1/8i Z	1,27	1,52	161342
E041323	4011666516480	Redukčná vsuvka RDN-G1/4a x G3/8i Z	1,71	2,05	161342
E041334	4011666516497	Redukčná vsuvka RDN-G1/2a x G3/8i Z	2,56	3,07	161342
E041411	4011666516503	Objímka MU-NI-G1/8i	1,04	1,25	161343
E041422	4011666516510	Objímka MU-NI-G1/4i	1,48	1,78	161343
E041433	4011666516527	Objímka MU-NI-G3/8i	2,13	2,56	161343
E041444	4011666516534	Objímka MU-NI-G1/2i	3,26	3,91	161343
E041510	4011666516541	Uzatváracia skrutka VSS-NI-AS-G1/8a	0,68	0,82	161344
E041520	4011666516558	Uzatváracia skrutka VSS-NI-AS-G1/4a	0,81	0,97	161344
E041530	4011666516565	Uzatváracia skrutka VSS-NI-AS-G3/8a	1,19	1,43	161344
E041540	4011666516572	Uzatváracia skrutka VSS-NI-AS-G1/2a	1,54	1,85	161344
E041611	4011666516589	Uhlová spojka WKS-W90-R1/8axG1/8i	1,71	2,05	161351
E041622	4011666516596	Uhlová spojka WKS-W90-R1/4axG1/4i	2,07	2,48	161351
E041633	4011666516602	Uhlová spojka WKS-W90-G3/8axR3/8i	2,73	3,28	161351
E041644	4011666512420	Uhlová spojka WKS-W90-R1/2axG1/2i	4,25	5,10	161351
E041655	4011666924940	Uhlová spojka WKS-W90-R3/4axG3/4i	5,80	6,96	161351
E041677	4011666020673	Uhlová spojka WKS-W90-R1a x G1i	9,05	10,86	161351
E041688	4011666020680	Uhlová spojka WKS-W90-G1 1/4a xG1 1/4i	25,20	30,24	161351
E041699	4011666020697	Uhlová spojka WKS-W90-G1 1/2a xG1 1/2i	25,50	30,60	161351
E041711	4011666516619	Uhlová spojka WKS-W90-NI 2xG1/8i	1,71	2,05	161351
E041722	4011666516626	Uhlová spojka WKS-W90-NI 2xG1/4i	2,05	2,46	161351
E041733	4011666516633	Uhlová spojka WKS-W90-NI 2xG3/8i	2,81	3,37	161351
E041744	4011666516640	Uhlová spojka WKS-W90-NI 2xG1/2i	4,25	5,10	161351
E041822	4011666516664	T-spojka TSK-NI 90-3xR1/4a	3,26	3,91	161351
E041833	4011666516671	T-spojka TSK-NI 90-3xR3/8a	4,11	4,93	161351
E041844	4011666516688	T-spojka TSK-NI 90-3xR1/2a	5,62	6,74	161351
E041922	4011666516701	T-spojka TSK-MS 1xR1/4a-2xG1/4i	3,26	3,91	161351
E041933	4011666516718	T-spojka TSK-MS 1xR3/8a-2xG3/8i	4,11	4,93	161351
E041944	4011666516725	T-spojka TSK-MS 1xR1/2a-2xG1/2i	5,62	6,74	161351
E042122	4011666516749	T-spojka TSK-NI 3xG1/4i	3,26	3,91	161351
E042133	4011666516756	T-spojka TSK-NI 3xG3/8i	4,11	4,93	161351
E042144	4011666516763	T-spojka TSK-NI 3xG1/2i	5,96	7,15	161351
E042222	4011666516787	Y-spojka YS-NI 1xR1/4a-2xG1/4i	2,81	3,37	161351
E042233	4011666516794	Y-spojka YS-NI 1xR3/8a-2xG3/8i	3,41	4,09	161351
E042244	4011666516800	Y-spojka YS-NI 1xR1/2a-2xG1/2i	7,34	8,81	161351
E042322	4011666516824	Křížová spojka KZS-NI R1/4a-3xG1/4i	4,33	5,20	161351
E042592	4011666516855	Y-spojka YS-NI 3xG1/4i	2,81	3,37	161351
E042593	4011666516862	Y-spojka YS-NI 3xG3/8i	3,41	4,09	161351
E042594	4011666516879	Y-spojka YS-NI 3xG1/2i	6,82	8,18	161351
E043133	4011666406446	Guľový ventil KH-G 3/8ixG 3/8i	6,49	7,79	351111
E043233	4011666519641	Guľový ventil KH-G 3/8ixG 3/8a	6,20	7,44	351111
E050086	4011666502025	Guľový ventil KH-NI-40 G3/8i	6,88	8,26	351111
E050087	4011666502032	Guľový ventil KH-NI-40 G1/2i	8,66	10,39	351111
E050088	4011666502049	Guľový ventil KH-NI-40 G3/4i	11,40	13,68	351111
E050089	4011666502056	Guľový ventil KH-NI-40 G1i	16,20	19,44	351111
E050093	4011666510211	Guľový ventil KH-NI-40 G1 1/2i	35,20	42,24	351111
E050094	4011666510228	Guľový ventil KH-NI-40 G2i	60,50	72,60	351111
E050110	4011666520142	Guľový ventil KH-NI-16 G1/2a x G1/2i	9,35	11,22	351111
E050111	4011666520159	Guľový ventil KH-NI-16 G3/4a x G3/4i	11,20	13,44	351111
E071110	4011666516886	tlmič hluku SDP-SPEP-M5a	3,44	4,13	351113
E071111	4011666516893	tlmič hluku SDP-SPEP-G1/8a	4,05	4,86	351113
E071113	4011666516916	tlmič hluku SDP-SPEP-G3/8a	6,11	7,33	351113
E071114	4011666516923	tlmič hluku SDP-SPEP-G1/2a	7,18	8,62	351113
E071115	4011666516930	tlmič hluku SDP-SPEP-G3/4a	25,60	30,72	351113
E072001	4011666516954	Lapač nečistôt SMF 2xG3/8i	14,00	16,80	351108
E072002	4011666516961	Lapač nečistôt SMF 2xG1/2i	14,00	16,80	351108
E072114	4011666516978	tlmič hluku SDP-SPE-G1/2a	25,60	30,72	351113
E072115	4011666516985	tlmič hluku SDP-SPE-G3/4a	47,30	56,76	351113
E072116	4011666516992	tlmič hluku SDP-SPE-G1a	74,00	88,80	351113
E094131	4011666509628	Pneumatická hadica DLS-PE 6-4/50m	17,90	21,48	159312
E094141	4011666509635	Pneumatická hadica DLS-PE 8-6/50m	17,90	21,48	159312
E094151	4011666509642	Pneumatická hadica DLS-PE 10-8/50m	26,70	32,04	159312
E095131	4011666509659	Pneumatická hadica DLS-PUR 6-4/50m	44,20	53,04	159313
E095141	4011666509666	Pneumatická hadica DLS-PUR 8-6/50m	70,50	84,60	159313
E095151	4011666509673	Pneumatická hadica DLS-PUR 10-8/50m	89,50	107,40	159313
E104002	4011666509956	Nástenný držiak hadice WH-WSH	6,22	7,46	359301
E111101	4011666509574	Pneumatická hadica DLS-PA 4-2/50m	34,10	40,92	159311
E111131	4011666509581	Pneumatická hadica DLS-PA 6-4/50m	44,20	53,04	159311

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E111141	4011666509598	Pneumatická hadica DLS-PA 8-6/50m	70,50	84,60	159311
E111151	4011666509611	Pneumatická hadica DLS-PA 10-8/50m	79,00	94,80	159311
E131012	4011666517005	Skrutková sťahovacia páska SRK 8-12mm	0,85	1,02	359301
E131040	4011666517012	Skrutková sťahovacia páska SRK 25-40mm	1,22	1,46	359301
E131050	4011666517029	Skrutková sťahovacia páska SRK 32-50mm	1,27	1,52	359301
E171112	4011666509550	Pneumatická hadica DLS 40 16-9/50m	89,50	107,40	159304
E171113	4011666509567	Pneumatická hadica DLS 40 21-13/50m	158,00	189,60	159304
E270000	4011666501745	Tlakový spínač MDR 2-11	48,40	58,08	351114
E270001	4011666502087	Tlakový spínač MDR 4-16	76,50	91,80	351114
E270018	4011666502179	Odfahčovací ventil ELV 5	17,40	20,88	351114
E270019	4011666502186	Odfahčovací ventil ELV 4	9,24	11,09	351114
E270020	4011666501738	Odfahčovací ventil ELV 2	9,24	11,09	351114
E270021	4011666505361	Odfahčovací ventil ELV3W	16,20	19,44	351114
E270022	4011666505378	Odfahčovací ventil ELV3WS	16,20	19,44	351114
E270023	4011666022868	Odfahčovací ventil ELV 2-WS	11,30	13,56	351114
E270110	4011666505385	Tlakový spínač MDR 3-11	88,00	105,60	351114
E270111	4011666505392	Tlakový spínač MDR 3-16	88,00	105,60	351114
E270112	4011666505408	Tlakový spínač MDR 3-11-R 3/4	145,00	174,00	351114
E270113	4011666505415	Tlakový spínač MDR 3-16-R3/4	145,00	174,00	351114
E270114	4011666505422	Tlakový spínač MDR 3-11-R 3/6,3	145,00	174,00	351114
E270115	4011666505439	Tlakový spínač MDR 3-16-R3/6,3	145,00	174,00	351114
E270116	4011666505446	Tlakový spínač MDR 3-11-R3/10	155,00	186,00	351114
E270117	4011666505453	Tlakový spínač MDR 3-16-R3/10	155,00	186,00	351114
E670001	4011666517296	Manometer MM-W 50-10b 1/8	8,16	9,79	351110
E670002	4011666501721	Manometer MM-W 50-16b	8,16	9,79	351110
E670003	4011666502193	Manometer MM-W 50-25b	8,16	9,79	351110
E670004	4011666502209	Manometer MM-S 50-16b	8,65	10,38	351110
E670005	4011666502216	Manometer MM-S 50-25b	8,65	10,38	351110
E670006	4011666502223	Manometer MM-W 63-16b	8,65	10,38	351110
E670007	4011666502230	Manometer MM-W 63-25b	8,65	10,38	351110
E670008	4011666502247	Manometer MM-S 63-16b	8,65	10,38	351110
E670009	4011666502254	Manometer MM-S 63-25b	9,73	11,68	351110
E670010	4011666502261	Manometer MM-W 80-16b	23,80	28,56	351110
E670014	4011666502308	Manometer MM-W 40-10b	8,16	9,79	351110
E670017	4011666517319	Manometer MM-W 40-16b	8,16	9,79	351110
E670018	4011666517326	Manometer MM-W 50-6b 1/8	8,16	9,79	351110
E670020	4011666517340	Manometer MM-W 50-6b 1/4	8,36	10,03	351110
E670021	4011666517357	Manometer MM-W 50-10b 1/4	8,16	9,79	351110
E670025	4011666517364	Manometer MM-W 63-6b	10,40	12,48	351110
E670026	4011666517371	Manometer MM-W 63-10b	10,40	12,48	351110
E670029	4011666517395	Manometer MM-S 40-16b	10,40	12,48	351110
E670030	4011666517401	Manometer MM-S 50-6b	10,40	12,48	351110
E670031	4011666517418	Manometer MM-S 50-10b	10,40	12,48	351110
E670032	4011666517425	Manometer MM-S 63-6b	10,40	12,48	351110
E670033	4011666517432	Manometer MM-S 63-10b	10,40	12,48	351110
E670040	4011666517449	Manometer MM-W 40-6b	8,16	9,79	351110
E670100	4011666517456	Manometer MM-S 100-16b B	20,70	24,84	351110
E670101	4011666517463	Manometer MM-S 100-25b B	20,70	24,84	351110
E670102	4011666517470	Manometer MM-S 100-6b	20,70	24,84	351110
E670103	4011666517487	Manometer MM-S 100-10b	20,70	24,84	351110
E670104	4011666517494	Manometer MM-S 100-16b	20,70	24,84	351110
E670105	4011666517500	Manometer MM-S 100-25b	20,70	24,84	351110
E700001	4011666502315	Rýchlospojky s vonkajším závitom SK-NW7,2-G1/4a	3,32	3,98	161311
E700002	4011666502322	Rýchlospojky s vonkajším závitom SK-NW7,2-G3/8a	3,32	3,98	161311
E700003	4011666502339	Rýchlospojky s vonkajším závitom SK-NW7,2-G1/2a	3,59	4,31	161311
E700004	4011666502346	Rýchlospojky s vnútorným závitom SK-NW7,2-G1/4i	3,32	3,98	161311
E700005	4011666502353	Rýchlospojky s vnútorným závitom SK-NW7,2-G3/8i	3,32	3,98	161311
E700006	4011666502360	Rýchlospojky s vnútorným závitom SK-NW7,2-G1/2i	3,59	4,31	161311
E700007	4011666502377	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom SK-NW7,2-6mm	3,75	4,50	161311
E700008	4011666502384	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom SK-NW7,2-9mm	3,75	4,50	161311
E700010	4011666502391	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom STNP-MS-NW7,2-6mm	0,93	1,12	161312
E700011	4011666502407	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom STNP-MS-NW7,2-9mm	0,93	1,12	161312
E700051	4011666510242	Poistný ventil SV-G1/2a-11 bar	95,00	114,00	351112
E700052	4011666510259	Poistný ventil SV-G1/2a-16 bar	95,00	114,00	351112
E700054	4011666517524	Poistný ventil SV-G3/4a-11 bar	115,00	138,00	351112
E700102	4011666501752	Poistný ventil SV-G1/4a-11 bar	23,00	27,60	351112
E700103	4011666502445	Poistný ventil SV-G1/4a-16 bar	23,00	27,60	351112
E700104	4011666501769	Poistný ventil SV-G3/8a-11 bar	23,00	27,60	351112
E700105	4011666502452	Poistný ventil SV-G3/8a-16 bar	23,00	27,60	351112
E700106	4011666502469	Poistný ventil SV-G1/2a-11 bar	24,10	28,92	351112
E700107	4011666502476	Poistný ventil SV-G1/2a-16 bar	24,10	28,92	351112
E700120	4011666505460	Rozdeľovač s rýchlospojkami VT 2 G3/8i-2xSK	11,70	14,04	161311
E700121	4011666505477	Rozdeľovač s rýchlospojkami VT 3 G3/8i-3xSK	20,50	24,60	161311
E700209	4011666505484	Rýchlospojky s hadicovým adaptérom SK-NW7,2-13mm	4,59	5,51	161311
E700212	4011666505491	Násuvná spojka s hadicovým adaptérom STNP-MS-NW7,2-13mm	1,48	1,78	161312
E700213	4011666505507	Násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-MS-NW7,2-G1/4a	1,27	1,52	161312
E700214	4011666505514	Násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-MS-NW7,2-G3/8a	1,48	1,78	161312
E700215	4011666505521	Násuvná spojka s vonkajším závitom STNP-MS-NW7,2-G1/2a	2,50	3,00	161312
E700216	4011666505538	Násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-MS-NW7,2-G1/4i	1,27	1,52	161312
E700217	4011666505545	Násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-MS-NW7,2-G3/8i	1,48	1,78	161312
E700218	4011666505552	Násuvná spojka s vnútorným závitom STNP-MS-NW7,2-G1/2i	2,50	3,00	161312

Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E700220	4011666519702	Násuvná spojka STNP-R1/4a	8,86	10,63	161312
E730023	4011666502490	Pneumatická hadica DLS-SF 19-12,7/50m	114,00	136,80	159303
E730024	4011666519009	Pneumatická hadica DLS-SF 19-12,7/25m	51,50	61,80	159303
E730031	4011666502513	Pneumatická hadica DLS-SF 11-6,3/50m	42,80	51,36	159303
E730033	4011666502537	Pneumatická hadica DLS-SF 15,5-10/50m	72,50	87,00	159303
E730036	4011666518996	Pneumatická hadica DLS-SF 15,5-10/25m	36,20	43,44	159303
E730037	4011666518989	Pneumatická hadica DLS-SF 11-6,3/25m	21,50	25,80	159303
E730040	4011666519016	Pneumatická hadica DLS-SF 27-19/25m	86,50	103,80	159303
E730041	4011666519023	Pneumatická hadica DLS-SF 27-19/50m	180,00	216,00	159303
E740002	4011666502551	Pneumatická hadica DLS 11-6/50m	39,80	47,76	159301
E740003	4011666518941	Pneumatická hadica DLS 11-6/25m	20,10	24,12	159301
E740011	4011666502575	Pneumatická hadica DLS 15-9/50m	51,00	61,20	159301
E740012	4011666518958	Pneumatická hadica DLS 15-9/25m	25,60	30,72	159301
E740021	4011666502599	Pneumatická hadica DLS 18,6-13/50m	72,50	87,00	159301
E740022	4011666518965	Pneumatická hadica DLS 18,6-13/25m	36,20	43,44	159301
E740042	4011666518972	Pneumatická hadica DLS-OA 15-9/25m	40,50	48,60	159302
E770022	4011666517579	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G1/8a x 4mm	1,27	1,52	161321
E770023	4011666517586	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G1/8a x 6mm	1,48	1,78	161321
E770024	4011666517593	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G1/4a x 4mm	1,54	1,85	161321
E770033	4011666517609	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G3/4a x 13mm	5,19	6,23	161321
E770034	4011666517616	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G3/4a x 19mm	5,19	6,23	161321
E770049	4011666509468	Hadicová spojovacia rúrka SLVR 4mm	1,54	1,85	161321
E770052	4011666517630	Hadicová spojovacia rúrka SLVR 13mm	3,24	3,89	161321
E770061	4011666517647	Redukcia RDS-G3/8a x G1/8i	1,48	1,78	161342
E770062	4011666517654	Redukcia RDS-G1/2a x G1/8i	1,54	1,85	161342
E770063	4011666517661	Redukcia RDS-G1/2a x G1/4i	1,54	1,85	161342
E770064	4011666517678	Redukcia RDS-G3/4a x G3/8i	3,24	3,89	161342
E770073	4011666505583	Objímka MU-MS-G3/4i	5,20	6,24	161343
E770074	4011666517685	Objímka MU-MS-G1i	9,28	11,14	161343
E770076	4011666517692	Objímka MU-MS-G1/8i	1,48	1,78	161343
E770077	4011666505606	Redukcia RDS-G3/4a x G1/2i	3,75	4,50	161342
E770078	4011666501271	Redukcia RDS-G1a x G1/2i	5,54	6,65	158302
E770079	4011666501288	Redukcia RDS-G1a x G3/4i	4,44	5,33	158302
E770080	4011666517708	Redukčná vsuvka RDN-G1/8a x G1/8i	1,48	1,78	161342
E770081	4011666512789	Redukčná vsuvka RDN-G1/8a x G1/4i	1,54	1,85	161342
E770082	4011666517715	Redukčná vsuvka RDN-G1/4a x G1/8i	1,82	2,18	161342
E770083	4011666517722	Redukčná vsuvka RDN-G1/4a x G1/4i	1,71	2,05	161342
E770084	4011666517739	Redukčná vsuvka RDN-G3/8a x G1/4i	2,56	3,07	161342
E770085	4011666517746	Redukčná vsuvka RDN-G3/8a x G3/8i	2,56	3,07	161342
E770086	4011666517753	Redukčná vsuvka RDN-G1/2a x G3/8i	4,95	5,94	161342
E770087	4011666517760	Redukčná vsuvka RDN-G1/2a x G1/2i	4,11	4,93	161342
E770092	4011666502780	Spätný ventil RV-G1/2i	30,50	36,60	351112
E770093	4011666501295	Redukcia RDS-G1 1/2a x G1i	16,90	20,28	158302
E770094	4011666501301	Redukcia RDS-G2a x G1i	23,30	27,96	158302
E770095	4011666518262	Redukcia RDS-G1 1/4a x G1/2i	10,30	12,36	158302
E770096	4011666518279	Redukcia RDS-G1 1/4a x G3/4i	16,90	20,28	158302
E770099	4011666521156	Redukčná vsuvka RDN R 3/4a x G 1/2i"	4,78	5,74	161342
E770100	4011666521149	Redukčná vsuvka RDN R1a x G 1/2i"	7,24	8,69	161342
E770103	4011666521170	Redukčná vsuvka RDN R1 1/4a x Rp 3/4i	12,40	14,88	161342
E770119	4011666020529	Redukcia RDS-G2a x G1 1/2i	20,90	25,08	161342
E770120	4011666020536	Redukcia RDS-G1 1/2a x G1 1/4i	15,60	18,72	161342
E770121	4011666020543	Redukcia RDS-G1 1/4a x G1i	4,61	5,53	161342
E770122	4011666020550	Redukcia RDS-G2a x G1 1/4i	19,90	23,88	161342
E770123	4011666020567	Redukcia RDS-G1 1/2a x G3/4i	7,40	8,88	161342
E770124	4011666020932	Redukcia RDS-G2a x G3/4i	56,50	67,80	161342
E770125	4011666502858	Tesniaca páska BND-12mx12mm/10	12,20	14,64	597301
E770210	4011666505613	Hadicová spona SLK 11-13mm	0,62	0,74	359301
E770211	4011666505620	Hadicová spona SLK 13-15mm	0,62	0,74	359301
E770212	4011666505637	Hadicová spona SLK 15-18mm	0,68	0,82	359301
E770215	4011666505644	Skrutková sťahovacia páska SRK 10-16mm	0,85	1,02	359301
E770216	4011666505651	Skrutková sťahovacia páska SRK 12-20mm	0,85	1,02	359301
E770217	4011666505668	Skrutková sťahovacia páska SRK 16-25mm	0,85	1,02	359301
E770218	4011666505675	Skrutková sťahovacia páska SRK 20-32mm	1,04	1,25	359301
E770225	4011666505682	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G1/4a x 6mm	1,54	1,85	161321
E770226	4011666505705	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G1/4a x 9mm	1,54	1,85	161321
E770227	4011666505712	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G3/8a x 6mm	1,79	2,15	161321
E770228	4011666505729	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G3/8a x 9mm	1,90	2,28	161321
E770229	4011666505736	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G3/8a x 13mm	2,07	2,48	161321
E770230	4011666505743	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G1/2a x 6mm	3,32	3,98	161321
E770231	4011666505750	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G1/2a x 9mm	3,16	3,79	161321
E770232	4011666505767	Hadicová vsuvka s vonkajším závitom STL-G1/2a x 13mm	3,32	3,98	161321
E770235	4011666505774	Hadicová vsuvka s vnútorným závitom STL-G1/4i x 6mm	1,79	2,15	161321
E770236	4011666505781	Hadicová vsuvka s vnútorným závitom STL-G1/4i x 9mm	2,07	2,48	161321
E770237	4011666505804	Hadicová vsuvka s vnútorným závitom STL-G3/8i x 6mm	2,13	2,56	161321
E770238	4011666505811	Hadicová vsuvka s vnútorným závitom STL-G3/8i x 9mm	2,13	2,56	161321
E770241	4011666505835	Hadicová vsuvka s vnútorným závitom STL-G1/2i x 9mm	3,68	4,42	161321
E770242	4011666505842	Hadicová vsuvka s vnútorným závitom STL-G1/2i x 13mm	3,68	4,42	161321
E770250	4011666505859	Hadicová spojovacia rúrka SLVR 6mm	2,07	2,48	161321
E770251	4011666505866	Hadicová spojovacia rúrka SLVR 9mm	2,13	2,56	161321
E770255	4011666505873	Dvojité závitové vsuvka DN-St-G1/4a x G1/8a	1,54	1,85	161341
E770256	4011666505903	Dvojité závitové vsuvka DN-St-G1/4a x G1/4a	1,48	1,78	161341

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E770257	4011666505910	Dvojité závitová vsuvka DN-St-G3/8a x G1/4a	1,54	1,85	161341
E770258	4011666505927	Dvojité závitová vsuvka DN-St-G3/8a x G3/8a	1,71	2,05	161341
E770259	4011666505934	Dvojité závitová vsuvka DN-St-G1/2a x G3/8a	2,13	2,56	161341
E770260	4011666505941	Dvojité závitová vsuvka DN-St-G1/2a x G1/2a	2,13	2,56	161341
E770265	4011666505958	Redukcia RDS-G1/4a x G1/8i	1,19	1,43	161342
E770266	4011666505965	Redukcia RDS-G3/8a x G1/4i	1,48	1,78	161342
E770267	4011666505972	Redukcia RDS-G1/2a x G3/8i	1,90	2,28	161342
E770268	4011666506009	Redukčná vsuvka RDN-G1/4a x G3/8i	2,56	3,07	161342
E770269	4011666506016	Redukčná vsuvka RDN-G3/8a x G1/2i	3,41	4,09	161342
E770270	4011666506023	Objímka MU-MS-G1/4i	1,71	2,05	161343
E770271	4011666506030	Objímka MU-MS-G3/8i	2,13	2,56	161343
E770272	4011666506047	Objímka MU-MS-G1/2i	3,49	4,19	161343
E770273	4011666020703	Objímka MU-G2i	20,00	24,00	161343
E770274	4011666020710	Objímka MU-G1 1/2i	11,70	14,04	161343
E770275	4011666506054	Redukčná vsuvka RDN-G1/2a x G3/4i	5,90	7,08	161342
E770276	4011666020642	Redukčná vsuvka RDN-G1 1/4a x G1 1/2i	11,70	14,04	161342
E770277	4011666020659	Redukčná vsuvka RDN-G1a x G1 1/4i	4,73	5,68	161342
E770278	4011666020666	Redukčná vsuvka RDN-G3/4a x G1i	5,96	7,15	161342
E770279	4011666020727	Objímka MU-G1 1/4i	9,46	11,35	161343
E770288	4011666506061	Dvojité závitová vsuvka DN-St-G1/2a x G1/4a	2,13	2,56	161341
E770376	4011666022974	Redukčná vsuvka RDN R1a x R 3/4i	9,20	11,04	161342
E771142	4011666912305	Zaistenie skrutiek SSI 10ml	10,10	12,12	597301
E800100	4011666506078	Držiak svoriek pre montážne svorky MKL 1-4mm HA-13-20mm/50	66,50	79,80	258301
E800212	4011666519580	Koncová rozvodná krabica Midi EVM 3/8-1/2	4,53	5,44	158303
E800213	4011666519597	Koncová rozvodná krabica Midi EVM 2 x 3/8-1/2	4,78	5,74	158303
E800214	4011666519603	Koncová rozvodná krabica Midi STS-LDDM 3/8-2x1/2	4,78	5,74	158303
E800230	4011666914583	Rozvodná krabica Basis G1/2"i RLD-B 2x1/2i	7,67	9,20	158303
E800231	4011666914590	Rozvodná krabica Basis G1/2"i RLD-B 3x1/2i	9,63	11,56	158303
E800232	4011666914606	Rozvodná krabica Basis G1/2"i RLD-B 4x1/2i	11,40	13,68	158303
E800233	4011666914613	Rozvodná krabica Basis G1/2"i RLD-B 6x1/2i	15,30	18,36	158303
E800234	4011666915252	Rozvodná krabica Basis G1" RLD-B 4x1-1/2i	49,70	59,64	158303
E800240	4011666914620	Rozvodná krabica Top G1/2" RLD-T 2x1/2i	5,20	6,24	158303
E800241	4011666914637	Rozvodná krabica Top G1/2" RLD-T 3x1/2i	6,13	7,36	158303
E800242	4011666914644	Rozvodná krabica Top G1/2" RLD-T 4x1/2i	8,09	9,71	158303
E800243	4011666915764	Koncová rozvodná krabica Basis+Top G1/2" RLD-BT 2+2x1/2i	12,80	15,36	158303
E800244	4011666915771	Koncová rozvodná krabica Basis+Top G1/2" RLD-BT 2+3x1/2i	13,60	16,32	158303
E800245	4011666915689	Horná krabica s rýchlospojками RLD-T 2xSK	12,80	15,36	158303
E800246	4011666915726	Horná krabica s rýchlospojками RLD-T 3xSK	17,50	21,00	158303
E800247	4011666915740	Horná krabica s rýchlospojками RLD-T 4xSK	22,00	26,40	158303
E800248	4011666915702	Horná krabica s redukčným ventilom RLD-T 2xSK-DM	55,00	66,00	158303
E800255	4011666915696	Horná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou RLD-T 2xSSK	48,70	58,44	158303
E800256	4011666915733	Horná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou RLD-T 3xSSK	75,00	90,00	158303
E800260	4011666915719	Horná krabica s redukčným ventilom s filtrom RLD-T 2xSK-FDM	67,50	81,00	158303
E800265	4011666916358	Horná krabica s oceľovými rýchlospojками RLD-T 2xSK-FE	32,00	38,40	158303
E800266	4011666916372	Horná krabica s oceľovými rýchlospojками RLD-T 3xSK-FE	46,90	56,28	158303
E800267	4011666916389	Horná krabica s oceľovými rýchlospojками RLD-T 4xSK-FE	61,00	73,20	158303
E815026	4011666503190	Montážne svorky pre oceľové nosiče MKL 4-7mm/18/50	26,70	32,04	258301
E815027	4011666503206	Montážne svorky pre oceľové nosiče MKL 8-12mm/18/50	26,70	32,04	258301
E815028	4011666506269	Montážne svorky pre oceľové nosiče MKL 1-4mm/18/50	26,70	32,04	258301
E815030	4011666503213	Oporné puzdro KSY-SH15	0,85	1,02	158302
E815035	4011666503220	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-GE15-R1/2a	3,76	4,51	158302
E815036	4011666503237	Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-WEV15-R1/2a	5,05	6,06	158302
E815037	4011666503244	Priama rúrová skrutkovacia spojka KSY-G15	4,10	4,92	158302
E815038	4011666503251	Uhlová skrutkovacia spojka KSY-WV90-15	4,87	5,84	158302
E815039	4011666503268	T-skrutkovacia spojka KSY-TVS15	6,74	8,09	158302
E815100	4011666503312	Zvitky, čierna farba DLR-R-PA-S 15x12mm/25m	105,00	126,00	158301
E815107	4011666520166	Týče, sivá farba DLR-S-PA-G 15x12mm/6m	25,10	30,12	158301
E815108	4011666519764	Zvitky, sivá farba DLR-R-PA-G 15x12mm/10m	38,50	46,20	158301
E815109	4011666519771	Zvitky, sivá farba DLR-R-PA-G 15x12mm/25m	105,00	126,00	158301
E815125	4011666506245	Rúrové svorky RK15schwarz/25	10,50	12,60	258301
E815205	4011666520173	Týče, sivá farba DLR-ALU-G 15x12mm/6m	30,00	36,00	158301
E815245	4011666915788	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 15-2xSK	26,00	31,20	158303
E815246	4011666915818	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 15-3xSK	30,90	37,08	158303
E815248	4011666915962	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 15-KH-2xSK-DM	75,00	90,00	158303
E815255	4011666915900	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 15-KH-2xSSK	69,00	82,80	158303
E815256	4011666915931	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 15-KH-3xSSK	105,00	126,00	158303
E815260	4011666915993	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 15-KH-2xSK-FDM	88,00	105,60	158303
E815270	4011666915351	Koncová rozvodná krabica RLD-B 15-1/2i	13,60	16,32	158303
E815271	4011666915412	Koncová rozvodná krabica RLD-B 15-KH-1/2i	20,10	24,12	158303
E815273	4011666915566	Rozvodná krabica RLD-B 2x15-1/2i	19,60	23,52	158303
E815274	4011666915627	Rozvodná krabica RLD-B 3x15-1/2i	29,50	35,40	158303
E815276	4011666915269	Vstupná krabica RLD-B 15-2x1/2i	17,50	21,00	158303
E815280	4011666915382	Koncová rozvodná krabica RLD-B 15-SK	17,50	21,00	158303
E815281	4011666915443	Koncová rozvodná krabica RLD-B 15-KH-SK	25,10	30,12	158303
E815283	4011666915597	Priechodná krabica s rýchlospojkou RLD-B 2x15-SK	25,10	30,12	158303
E815284	4011666915658	Rozvodná krabica s rýchlospojkou RLD-B 3x15-SK	32,00	38,40	158303
E815286	4011666915290	Vstupná krabica s rýchlospojkou RLD-B 15-1/2i-SK	22,50	27,00	158303
E815291	4011666915474	Koncová rozvodná krabica RLD-B 15-KH-SSK	41,70	50,04	158303
E815296	4011666915320	Vstupná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou RLD-B 15-1/2i-SSK	39,80	47,76	158303
E815314	4011666510396	Zátka STV-BK 15	7,18	8,62	158302
E815333	4011666510563	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom STV-GES15-G1/2i	5,55	6,66	158302

Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E815335	4011666804044	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom STV-GES15-G1/2a	5,97	7,16	158302
E815336	4011666510570	Uhlová zásuvná spojka s vonkajším závitom WV15-G1/2a	11,40	13,68	158302
E815337	4011666510587	Priama zásuvná spojka STV-GS15	4,17	5,00	158302
E815338	4011666510594	Uhlová zásuvná spojka 90° STV-W90-15	4,52	5,42	158302
E815339	4011666510600	T-násuvná spojka STV-TS15	6,56	7,87	158302
E815345	4011666510655	Zberač kondenzátu STS-WSA 15	180,00	216,00	158302
E815350	4011666510709	Vzduchový uzatvárací ventil STS-LAH 15-2GES 15	20,70	24,84	158302
E815352	4011666512543	Posuvná spojka STV-SM 15	13,50	16,20	158302
E815355	4011666517777	Uhlová zásuvná spojka 45° STV-W45-15	4,52	5,42	158302
E815360	4011666518880	Spojovacia vsuvka VST15xG1/2a	6,75	8,10	158302
E815365	4011666519115	Vstupná krabica Midi STS-LEM15-G1/2i-SK-GES15	17,00	20,40	158303
E815367	4011666519177	Priečodná krabica Midi s rýchlospojkou STS-LDDM15-SK-2GES15	25,70	30,84	158303
E815369	4011666519320	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou EVM15-SK-GES15	17,00	20,40	158303
E815371	4011666519351	Koncová rozvodná krabica Midi s 2 rýchlospojkami EVM15-2SK-GES15	21,30	25,56	158303
E815373	4011666519535	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou a uzatváracím ventilom EVM15-FDM-SK-GES15	76,00	91,20	158303
E815374	4011666519474	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou a uzatváracím ventilom EVM15-DM-SK-GES15	60,50	72,60	158303
E815376	4011666519566	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou a uzatváracím ventilom EVM15-FDM/N-SK-GES15	132,00	158,40	158303
E815379	4011666519382	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou a uzatváracím ventilom EVM15-SK-GES15	22,80	27,36	158303
E815380	4011666519412	Koncová rozvodná krabica Midi s 2 rýchlospojkami a uzatváracím ventilom EVM15-2SK-GES15	27,60	33,12	158303
E815381	4011666519863	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom STV-GES15-G1/2a V4A	15,50	18,60	158302
E815383	4011666520050	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom STV-GES15-G1/2i V4A	16,30	19,56	158302
E815385	4011666519870	Priama zásuvná spojka STV-GS15 V4A	11,90	14,28	158302
E815386	4011666519887	Uhlová zásuvná spojka 90° STV-W90/15 V4A	12,00	14,40	158302
E815387	4011666519894	Uhlová zásuvná spojka 45° STV-W45/15 V4A	15,50	18,60	158302
E815388	4011666519900	T-násuvná spojka STV-T15 V4A	19,20	23,04	158302
E815390	4011666520067	Posuvná spojka STV-SM 15 V4A	13,70	16,44	158302
E815391	4011666519917	Zátka STV-BK 15 V4A	11,00	13,20	158302
E815392	4011666519924	Uhlová zásuvná spojka s vonkajším závitom WV15-G1/2a-V4A	21,40	25,68	158302
E815400	4011666520180	Týče, matné strieborné DLR-V4A 15x13mm/6m	63,50	76,20	158301
E815414	4011666510716	Zberač kondenzátu STS-WSM 15	29,80	35,76	158302
E815425	4011666520487	Rúrové svorky RK15grau/25	10,20	12,24	258301
E815445	4011666915849	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 15-KH-2xSK	32,50	39,00	158303
E815446	4011666915870	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 15-KH-3xSK	37,40	44,88	158303
E818030	4011666503732	Oporné puzdro KSY-SH18	0,95	1,14	158302
E818033	4011666506443	T-skrutkovacia spojka KSY-TVS18-15-18	9,54	11,45	158302
E818035	4011666503749	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-GE18-R1/2a	4,35	5,22	158302
E818036	4011666503756	Uhlová skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-WEV18-R1/2a	6,40	7,68	158302
E818037	4011666503763	Priama rúrová skrutkovacia spojka KSY-G18	5,29	6,35	158302
E818038	4011666503770	Uhlová skrutkovacia spojka KSY-WV90-18	6,56	7,87	158302
E818039	4011666503787	T-skrutkovacia spojka KSY-TVS18	9,19	11,03	158302
E818100	4011666503831	Zvitky, čierna farba DLR-R-PA-S 18x14mm/25m	161,00	193,20	158301
E818107	4011666520203	Týče, sivá farba DLR-S-PA-G 18x14mm/6m	39,10	46,92	158301
E818108	4011666519788	Zvitky, sivá farba DLR-R-PA-G 18x14mm/10m	62,00	74,40	158301
E818109	4011666519795	Zvitky, sivá farba DLR-R-PA-G 18x14mm/25m	161,00	193,20	158301
E818125	4011666506528	Rúrové svorky RK18schwarz/25	11,90	14,28	258301
E818205	4011666520197	Týče, sivá farba DLR-ALU-G 18x15mm/6m	36,70	44,04	158301
E818245	4011666915795	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 18-2xSK	27,40	32,88	158303
E818246	4011666915825	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 18-3xSK	32,50	39,00	158303
E818248	4011666915979	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 18-KH-2xSK-DM	77,00	92,40	158303
E818255	4011666915917	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 18-KH-2xSSK	71,50	85,80	158303
E818256	4011666915948	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 18-KH-3xSSK	105,00	126,00	158303
E818260	4011666916006	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 18-KH-2xSK-FDM	91,00	109,20	158303
E818270	4011666915368	Koncová rozvodná krabica RLD-B 18-1/2i	15,30	18,36	158303
E818271	4011666915429	Koncová rozvodná krabica RLD-B 18-KH-1/2i	22,00	26,40	158303
E818273	4011666915573	Rozvodná krabica RLD-B 2x18-1/2i	22,50	27,00	158303
E818274	4011666915634	Rozvodná krabica RLD-B 3x18-1/2i	34,40	41,28	158303
E818276	4011666915276	Vstupná krabica RLD-B 18-2x1/2i	19,20	23,04	158303
E818280	4011666915399	Koncová rozvodná krabica RLD-B 18-SK	19,20	23,04	158303
E818281	4011666915450	Koncová rozvodná krabica RLD-B 18-KH-SK	27,00	32,40	158303
E818283	4011666915603	Priečodná krabica s rýchlospojkou RLD-B 2x18-SK	27,90	33,48	158303
E818284	4011666915665	Rozvodná krabica s rýchlospojkou RLD-B 3x18-SK	35,80	42,96	158303
E818286	4011666915306	Priečodná krabica s rýchlospojkou RLD-B 18-1/2i-SK	23,10	27,72	158303
E818291	4011666915481	Koncová rozvodná krabica s guľovým ventilom a bezpečnostnou rýchlospojkou RLD-B 18-KH-SSK	43,80	52,56	158303
E818296	4011666915337	Vstupná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou RLD-B 18-1/2i-SSK	41,70	50,04	158303
E818314	4011666510808	Zátka STV-BK 18	9,72	11,66	158302
E818332	4011666510945	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom STV-GES18-G1/2i	9,63	11,56	158302
E818333	4011666510952	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom STV-GES18-G3/4i	11,20	13,44	158302
E818334	4011666510969	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom STV-GES18-G3/4a	8,35	10,02	158302
E818335	4011666510976	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom STV-GES18-G 1/2a	7,84	9,41	158302
E818336	4011666510983	Uhlová zásuvná spojka s vonkajším závitom WV18-G1/2a	16,60	19,92	158302
E818337	4011666510990	Priama zásuvná spojka STV-GS18	5,29	6,35	158302
E818338	4011666511003	Uhlová zásuvná spojka 90° STV-W90-18	6,40	7,68	158302
E818339	4011666511010	T-násuvná spojka STV-TS18	7,84	9,41	158302
E818345	4011666511065	Zberač kondenzátu STS-WSA 18	186,00	223,20	158302
E818350	4011666511119	Vzduchový uzatvárací ventil STS-LAH 18-2GES 18	26,60	31,92	158302
E818352	4011666512550	Posuvná spojka STV-SM 18	15,50	18,60	158302
E818355	4011666517784	Uhlová zásuvná spojka 45° STV-W45-18	5,03	6,04	158302
E818360	4011666518897	Spojovacia vsuvka VST18xG1/2a	7,18	8,62	158302
E818361	4011666518903	Spojovacia vsuvka VST18xG3/4a	7,60	9,12	158302
E818365	4011666519122	Vstupná krabica Midi STS-LEM18-G1/2i-SK-GES18	19,40	23,28	158303
E818367	4011666519184	Priečodná krabica Midi s rýchlospojkou STS-LDDM18-SK-2GES18	29,60	35,52	158303

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E818369	4011666519337	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou EVM18-SK-GES18	19,60	23,52	158303
E818371	4011666519368	Koncová rozvodná krabica Midi s 2 rýchlospojkami EVM18-2SK-GES18	23,00	27,60	158303
E818373	4011666519542	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou a uzatváracím ventilom EVM18-FDM-SK-GES18	79,00	94,80	158303
E818374	4011666519481	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou a uzatváracím ventilom EVM18-DM-SK-GES18	62,00	74,40	158303
E818376	4011666519573	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou a uzatváracím ventilom EVM18-FDM/N-SK-GES18	131,00	157,20	158303
E818379	4011666519399	Koncová rozvodná krabica Midi s rýchlospojkou a uzatváracím ventilom EVM18-SK-GES18	25,80	30,96	158303
E818380	4011666519429	Koncová rozvodná krabica Midi s 2 rýchlospojkami a uzatváracím ventilom EVM18-2SK-GES18	29,60	35,52	158303
E818414	4011666511126	Zberač kondenzátu STS-WSM 18	32,10	38,52	158302
E818425	4011666520494	Rúrové svorky RK18grau/25	11,90	14,28	258301
E818445	4011666915856	Koncová rozvodná krabica Basis+Top s guľovým ventilom a rýchlospojkami RLD-BT 18-KH-2xSK	34,40	41,28	158303
E818446	4011666915887	Koncová rozvodná krabica Basis+Top s guľovým ventilom a rýchlospojkami RLD-BT 18-KH-3xSK	39,40	47,28	158303
E818448	4011666518040	Rúrkové spony RSL 15-19mm/25	27,30	32,76	258301
E822026	4011666504302	Montážne svorky pre oceľové nosiče MKL 4-7mm/22/50	31,20	37,44	258301
E822027	4011666504746	Montážne svorky pre oceľové nosiče MKL 8-12mm/22/50	31,20	37,44	258301
E822028	4011666506719	Montážne svorky pre oceľové nosiče MKL 1-4mm/22/50	31,20	37,44	258301
E822030	4011666504319	Oporné puzdro KSY-SH22	1,10	1,32	158302
E822031	4011666506726	Uholvá skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-WEV22-R1/2a	7,18	8,62	158302
E822032	4011666506733	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-GE22-R1/2a	4,70	5,64	158302
E822033	4011666504326	T-skrutkovacia spojka KSY-TVS22-15-22	10,20	12,24	158302
E822034	4011666504333	T-skrutkovacia spojka KSY-TVS22-18-22	10,60	12,72	158302
E822035	4011666504340	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-GE22-R3/4a	4,77	5,72	158302
E822036	4011666504357	Uholvá skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-WEV22-R3/4a	7,34	8,81	158302
E822037	4011666504364	Priama rúrová skrutkovacia spojka KSY-G22	6,06	7,27	158302
E822038	4011666504371	Uholvá skrutkovacia spojka KSY-WV90-22	7,93	9,52	158302
E822039	4011666504388	T-skrutkovacia spojka KSY-TVS22	9,72	11,66	158302
E822100	4011666504432	Zvitky, čierna farba DLR-R-PA-S 22x18mm/25m	204,00	244,80	158301
E822106	4011666505125	Tyče, čierna farba DLR-S-PA-S 22x18mm/6m	48,10	57,72	158301
E822107	4011666520210	Tyče, sivá farba DLR-S-PA-G 22x18mm/6m	48,10	57,72	158301
E822109	4011666519801	Zvitky, sivá farba DLR-R-PA-G 22x18mm/25m	204,00	244,80	158301
E822125	4011666506825	Rúrové svorky RK22schwarz/25	17,00	20,40	258301
E822205	4011666520227	Tyče, sivá farba DLR-ALU-G 22x18mm/6m	49,70	59,64	158301
E822245	4011666915801	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 22-2xSK	29,10	34,92	158303
E822246	4011666915832	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 22-3xSK	33,90	40,68	158303
E822248	4011666915986	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 22-KH-2xSK-DM	78,50	94,20	158303
E822255	4011666915924	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 22-KH-2xSSK	73,00	87,60	158303
E822256	4011666915955	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 22-KH-3xSSK	105,00	126,00	158303
E822260	4011666916013	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 22-KH-2xSK-FDM	95,50	114,60	158303
E822270	4011666915375	Koncová rozvodná krabica RLD-B 22-1/2i	16,60	19,92	158303
E822271	4011666915436	Koncová rozvodná krabica RLD-B 22-KH-1/2i	24,20	29,04	158303
E822273	4011666915580	Rozvodná krabica RLD-B 2x22-1/2i	25,50	30,60	158303
E822274	4011666915641	Rozvodná krabica RLD-B 3x22-1/2i	39,40	47,28	158303
E822276	4011666915283	Vstupná krabica RLD-B 22-2x1/2i	20,60	24,72	158303
E822280	4011666915405	Koncová rozvodná krabica RLD-B 22-SK	20,60	24,72	158303
E822281	4011666915467	Koncová rozvodná krabica RLD-B 22-KH-SK	30,90	37,08	158303
E822283	4011666915610	Priechodná krabica s rýchlospojkou RLD-B 2x22-SK	30,90	37,08	158303
E822284	4011666915672	Rozvodná krabica s rýchlospojkou RLD-B 3x22-SK	41,70	50,04	158303
E822286	4011666915313	Vstupná krabica s rýchlospojkou RLD-B 22-1/2i-SK	25,10	30,12	158303
E822291	4011666915498	Koncová rozvodná krabica s guľovým ventilom a bezpečnostnou rýchlospojkou RLD-B 22-KH-SSK	45,70	54,84	158303
E822296	4011666915344	Vstupná krabica s bezpečnostnou rýchlospojkou RLD-B 22-1/2i-SSK	43,80	52,56	158303
E822314	4011666511225	Zátka STV-BK 22	13,70	16,44	158302
E822330	4011666511362	T-násuvná spojka STV-TS22-15-22	12,60	15,12	158302
E822331	4011666511379	T-násuvná spojka STV-TS22-18-22	17,40	20,88	158302
E822332	4011666511386	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom STV-GES22-G1/2i	14,00	16,80	158302
E822333	4011666511393	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom STV-GES22-G3/4i	14,00	16,80	158302
E822334	4011666511409	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom STV-GES22-G3/4a	8,27	9,92	158302
E822335	4011666511416	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom STV-GES22-G1/2a	9,81	11,77	158302
E822336	4011666511423	Uholvá zásuvná spojka s vonkajším závitom WV22-G 3/4a	18,40	22,08	158302
E822337	4011666511430	Priama zásuvná spojka STV-GS22	6,23	7,48	158302
E822338	4011666511447	Uholvá zásuvná spojka 90° STV-W90-22	7,50	9,00	158302
E822339	4011666511454	T-násuvná spojka STV-TS22	10,40	12,48	158302
E822341	4011666928153	Zásuvná spojka STV-GRS 22a x 15i	7,67	9,20	158302
E822345	4011666511508	Zberač kondenzátu STS-WSA 22	194,00	232,80	158302
E822350	4011666511553	Vzduchový uzatvárací ventil STS-LAH 22-2GES 22	27,40	32,88	158302
E822351	4011666511560	Redukčná zásuvná spojka STV-GRS 22a x 18i	6,23	7,48	158302
E822352	4011666512567	Posuvná spojka STV-SM 22	20,20	24,24	158302
E822355	4011666517791	Uholvá zásuvná spojka 45° STV-W45-22	6,23	7,48	158302
E822360	4011666518910	Spojovacia vsuvka VST22xG1/2a	10,90	13,08	158302
E822361	4011666518927	Spojovacia vsuvka VST22xG3/4a	11,20	13,44	158302
E822365	4011666520234	Systém úspory energie STS-ESAT 22 S	346,00	415,20	158302
E822381	4011666519931	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom STV-GES22-G1/2a-V4A	18,50	22,20	158302
E822382	4011666519948	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom STV-GES22-G3/4a-V4A	19,40	23,28	158302
E822383	4011666519955	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom STV-GES22-G1/2i-V4A	19,20	23,04	158302
E822384	4011666519962	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom STV-GES22-G3/4i-V4A	22,10	26,52	158302
E822385	4011666519979	Priama zásuvná spojka STV-GS22 V4A	16,90	20,28	158302
E822386	4011666519986	Uholvá zásuvná spojka 90° STV-W90/22 V4A	16,10	19,32	158302
E822387	4011666519993	Uholvá zásuvná spojka 45° STV-W45/22 V4A	19,80	23,76	158302
E822388	4011666520005	T-násuvná spojka STV-T22 V4A	23,60	28,32	158302
E822389	4011666520012	T-násuvná spojka STV-T22-15-22 V4A	20,10	24,12	158302
E822390	4011666520029	Posuvná spojka STV-SM 22 V4A	16,40	19,68	158302
E822391	4011666520036	Zátka STV-BK 22 V4A	13,70	16,44	158302
E822392	4011666520043	Uholvá zásuvná spojka s vonkajším závitom WV22-G3/4a-V4A	29,40	35,28	158302

Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E822400	4011666520241	Tyče, matné strieborné DLR-V4A 22x19,6mm/6m	114,00	136,80	158301
E822414	4011666511577	Zberač kondenzátu STS-WSM 22	40,90	49,08	158302
E822425	4011666520500	Rúrové svorky RK22grau/25	17,30	20,76	258301
E822445	4011666915863	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 22-KH-2xSK	35,70	42,84	158303
E822446	4011666915894	Koncová rozvodná krabica RLD-BT 22-KH-3xSK	40,50	48,60	158303
E822448	4011666518064	Rúrkové spony RSL 21-23mm/25	31,90	38,28	258301
E828030	4011666510037	Oporné puzdro KSY-SH28	1,48	1,78	158302
E828031	4011666510044	Oblúčková skrutkovacia spojka KSY-BV28	16,00	19,20	158302
E828033	4011666510051	T-skrutkovacia spojka KSY-TVS28-15-28	15,00	18,00	158302
E828034	4011666510068	T-skrutkovacia spojka KSY-TVS28-18-28	29,60	35,52	158302
E828035	4011666510075	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-GE28-R1a	8,86	10,63	158302
E828036	4011666510082	Priama skrutkovacia spojka s vonkajším závitom KSY-GE28-R3/4a	8,86	10,63	158302
E828037	4011666510099	Priama rúrová skrutkovacia spojka KSY-G28	8,27	9,92	158302
E828038	4011666510105	Uhlová skrutkovacia spojka KSY-WV90-28	10,30	12,36	158302
E828039	4011666510112	T-skrutkovacia spojka KSY-TVS28	13,70	16,44	158302
E828107	4011666520258	Tyče, sivá farba DLR-S-PA-G 28x23mm/6m	66,00	79,20	158301
E828109	4011666519818	Zvitky, sivá farba DLR-R-PA-G 28x23mm/25m	276,00	331,20	158301
E828125	4011666520463	Rúrové svorky RK28schwarz/25	19,90	23,88	258301
E828205	4011666520265	Tyče, sivá farba DLR-ALU-G 28x24mm/6m	63,00	75,60	158301
E828314	4011666511645	Zátka STV-BK 28	23,60	28,32	158302
E828328	4011666511652	T-násuvná spojka STV-TS28-18-18	23,70	28,44	158302
E828329	4011666511669	T-násuvná spojka STV-TS28-22-22	23,10	27,72	158302
E828330	4011666511676	T-násuvná spojka STV-TS28-18-28	24,60	29,52	158302
E828331	4011666511683	T-násuvná spojka STV-TS28-22-28	25,10	30,12	158302
E828333	4011666511690	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vnútorným závitom STV-GES28-G1i	17,00	20,40	158302
E828335	4011666511706	Priama skrutkovacia zásuvná spojka s vonkajším závitom STV-GES28-G1a	12,30	14,76	158302
E828336	4011666518873	Uhlová zásuvná spojka s vonkajším závitom WV28-G1a	30,10	36,12	158302
E828337	4011666511713	Priama zásuvná spojka STV-GS28	11,40	13,68	158302
E828338	4011666511720	Uhlová zásuvná spojka 90° STV-W90-28	14,00	16,80	158302
E828339	4011666511737	T-násuvná spojka STV-TS28	18,50	22,20	158302
E828340	4011666511744	Redukčná zásuvná spojka STV-GRS 28a x 18i	18,30	21,96	158302
E828341	4011666511751	Redukčná zásuvná spojka STV-GRS 28a x 22i	18,20	21,84	158302
E828350	4011666511768	Vzduchový uzatvárací ventil STS-LAH 28-2GES 28	40,30	48,36	158302
E828352	4011666512574	Posuvná spojka STV-SM 28	18,50	22,20	158302
E828355	4011666517807	Uhlová zásuvná spojka 45° STV-W45-28	18,30	21,96	158302
E828356	4011666933461	Uhlová spojka WKS-W90 2xG1i MS	10,50	12,60	161351
E828361	4011666518934	Spojovacia vsuvka VST28xG1a	16,20	19,44	158302
E828365	4011666520289	Systém úspory energie STS-ESAT 28 S	355,00	426,00	158302
E828425	4011666520517	Rúrové svorky RK28grau/25	19,80	23,76	258301
E828448	4011666518057	Rúrkové spony RSL 26-28mm/25	34,50	41,40	258301
E832026	4011666507068	Montážne svorky pre oceľové nosiče MKL 4-7mm/32/50	34,50	41,40	258301
E832027	4011666507075	Montážne svorky pre oceľové nosiče MKL 8-12mm/32/50	34,50	41,40	258301
E832110	4011666520944	Tyče, sivá farba DLR-S-PE-G 32x26,2mm/6m	64,00	76,80	158301
E832111	4011666520982	Zvitky, sivá farba DLR-R-PE-G 32x26,2mm/50m	508,00	609,60	158301
E832205	4011666520296	Tyče, sivá farba DLR-ALU-G 32x28mm/6m	71,50	85,80	158301
E832350	4011666518422	Vzduchový uzatvárací ventil MKS-LAH 32-2AVA 32	71,50	85,80	158302
E832352	4011666518439	Posuvná spojka MKS-SM 32	64,00	76,80	158302
E832355	4011666518446	Uhlová spojka 45° MKS-WV45-32x32mm	37,80	45,36	158302
E832365	4011666520302	Systém úspory energie MKS-ESAT 32 MK	395,00	474,00	158302
E832425	4011666520524	Rúrové svorky RK32grau/25	19,30	23,16	258301
E832435	4011666518453	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom MKS-AVA 32xR1a	16,60	19,92	158302
E832436	4011666518460	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom MKS-AVI 32xG1i	17,90	21,48	158302
E832437	4011666518477	Skrutkovacia spojka MKS-SBV 32x32	27,00	32,40	158302
E832438	4011666518484	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-32x32mm	35,20	42,24	158302
E832439	4011666518491	T-skrutkovacia spojka 90° MKS-TVS32x32x32mm	49,10	58,92	158302
E832440	4011666518507	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle MKS-TVS32mmxG1ix32mm	36,20	43,44	158302
E832442	4011666518514	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-32mmxR1a	25,10	30,12	158302
E832443	4011666518521	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-32mmxG1i	23,90	28,68	158302
E832445	4011666518538	O-krúžok MKS-OR 32x3mm	0,85	1,02	158302
E832446	4011666518545	Medzikrúžok MKS-ZR 37,9x33mm	1,64	1,97	158302
E832447	4011666518552	Upínací krúžok MKS-KLR 38,5x33mm	2,73	3,28	158302
E832509	4011666507136	Výstup vzduchu SKS-LAD 32-1 GES 22	36,90	44,28	158302
E832510	4011666507143	Výstup vzduchu SKS-LAD 32-1 GES 15	37,40	44,88	158302
E832511	4011666507150	Výstup vzduchu SKS-LAD 32-1 GES 18	38,60	46,32	158302
E832535	4011666507174	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom SKS-AVA 32mm x R1a	9,80	11,76	158302
E832536	4011666507181	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom SKS-AVI 32mm x G1i	9,80	11,76	158302
E832537	4011666507204	Skrutkovacia spojka SKS-SBV 32x32	20,10	24,12	158302
E832538	4011666507211	Uhlová spojka 90° SKS-W90 32x32mm	20,10	24,12	158302
E832539	4011666507228	T-skrutkovacia spojka 90° SKS-TVS32x32x32mm	27,90	33,48	158302
E832540	4011666507235	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle SKS-TVS32xR1ix32mm	22,30	26,76	158302
E832541	4011666507242	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle SKS-TVS32xR3/4ix32mm	22,30	26,76	158302
E832542	4011666507259	Zátka SKS-BK 32	3,84	4,61	158302
E832545	4011666507266	Redukcia SKS-RDS-R1a x R3/4i	5,05	6,06	158302
E832546	4011666507273	Redukcia SKS-RDS-R3/4a x R1/2i	4,45	5,34	158302
E832547	4011666507303	Prechodová skrutkovacia spojka SKS-UEV32xR1/2a	9,80	11,76	158302
E832548	4011666507310	Prechodová skrutkovacia spojka SKS-UEV32 x R3/4a	9,80	11,76	158302
E832550	4011666507327	Vzduchový uzatvárací ventil SKS-LAH 32-2 AVI 32	33,80	40,56	158302
E832555	4011666518590	Uhlová spojka 45° SKS-W45 32x32mm	20,90	25,08	158302
E832565	4011666520319	Uzatvárací ventil systému úspory energie SKS-ESAT 32 SK	355,00	426,00	158302
E832612	4011666924339	Strmeň výstupu vzduchu LAS 32 x G1/2i	7,93	9,52	158302
E832634	4011666924346	Strmeň výstupu vzduchu LAS 32 x G3/4i	7,93	9,52	158302

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E835356	4011666933478	Uhlová spojka WKS-W90 2x R1 1/4i MS	11,10	13,32	161351
E835448	4011666511874	Rúrkové spony RSL 32-35mm	1,70	2,04	258301
E840025	4011666507365	Rúrové svorky RK40weiß/25	32,60	39,12	258301
E840110	4011666520951	Tyče, sivá farba DLR-S-PE-G 40x32,6mm/6m	109,00	130,80	158301
E840111	4011666520999	Zvitky, sivá farba DLR-R-PE-G 40x32,6mm/50m	732,00	878,40	158301
E840205	4011666520326	Tyče, sivá farba DLR-ALU-G 40x36mm/6m	95,50	114,60	158301
E840350	4011666518644	Vzduchový uzatvárací ventil MKS-LAH 40-2AVA 40	83,00	99,60	158302
E840352	4011666518651	Posuvná spojka MKS-SM 40	74,50	89,40	158302
E840355	4011666518668	Uhlová spojka 45° MKS-WV45-40x40mm	45,40	54,48	158302
E840365	4011666520333	Systém úspory energie MKS-ESAT 40 MK	603,00	723,60	158302
E840435	4011666518675	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom MKS-AVA 40xR1 1/4a	19,30	23,16	158302
E840436	4011666518682	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom MKS-AVI 40xG1 1/4i	20,70	24,84	158302
E840437	4011666518699	Skrutkovacia spojka MKS-SBV 40x40	31,00	37,20	158302
E840438	4011666518705	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-40x40mm	40,70	48,84	158302
E840439	4011666518712	T-skrutkovacia spojka 90° MKS-TVS40x40x40mm	57,50	69,00	158302
E840440	4011666518729	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle MKS-TVS40xG1 1/4ix40mm	41,10	49,32	158302
E840442	4011666518736	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-40mmxR1 1/4a	29,30	35,16	158302
E840443	4011666518743	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-40mmxG1 1/4i	27,30	32,76	158302
E840445	4011666518750	O-krúžok MKS-OR 40x3,5mm	0,93	1,12	158302
E840446	4011666518767	Medzikrúžok MKS-ZR 46,9x41mm	1,90	2,28	158302
E840447	4011666518774	Upínací krúžok MKS-KLR 48x40,75mm	3,00	3,60	158302
E840510	4011666507457	Výstup vzduchu SKS-LAD 40-1 GES 15	49,10	58,92	158302
E840511	4011666507464	Výstup vzduchu SKS-LAD 40-1 GES 18	49,80	59,76	158302
E840512	4011666507471	Výstup vzduchu SKS-LAD 40-1 GES 22	52,00	62,40	158302
E840535	4011666507501	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom SKS-AVA 40mm x R1 1/4a	14,40	17,28	158302
E840536	4011666507518	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom SKS-AVI 40mm x G1 1/4i	14,40	17,28	158302
E840537	4011666507525	Skrutkovacia spojka SKS-SBV 40x40	22,40	26,88	158302
E840538	4011666507532	Uhlová spojka 90° SKS-W90 40x40mm	22,40	26,88	158302
E840539	4011666507549	T-skrutkovacia spojka 90° SKS-TVS40x40x40mm	34,70	41,64	158302
E840540	4011666507556	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle SKS-TVS40xR1ix40mm	28,80	34,56	158302
E840541	4011666507563	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle SKS-TVS40xR2ix40mm	28,80	34,56	158302
E840542	4011666507600	Zátka SKS-BK 40	4,35	5,22	158302
E840545	4011666507617	Redukcia SKS-RDS-R1a x R1/2i	5,05	6,06	158302
E840546	4011666507624	Prechodová skrutkovacia spojka SKS-UEV40 x R1a	9,80	11,76	158302
E840550	4011666507631	Vzduchový uzatvárací ventil SKS-LAH 40-2AVI 40	52,50	63,00	158302
E840555	4011666517876	Uhlová spojka 45° SKS-W45 40x40mm	25,30	30,36	158302
E840565	4011666520340	Uzatvárací ventil systému úspory energie SKS-ESAT 40 SK	553,00	663,60	158302
E840612	4011666924353	Strmeň výstupu vzduchu LAS 40 x G1/2i	8,09	9,71	158302
E840634	4011666924360	Strmeň výstupu vzduchu LAS 40 x G3/4i	8,09	9,71	158302
E842356	4011666933485	Uhlová spojka WKS-W90 2x R1 1/2i MS	12,30	14,76	161351
E842448	4011666511980	Rúrkové spony RSL 40-43mm	1,90	2,28	258301
E850025	4011666507716	Rúrové svorky RK50schwarz/10	29,50	35,40	258301
E850110	4011666520968	Tyče, sivá farba DLR-S-PE-G 50x40,8mm/6m	131,00	157,20	158301
E850111	4011666521019	Zvitky, sivá farba DLR-R-PE-G 50x40,8mm/50m	1.001,00	1.201,20	158301
E850305	4011666520357	Tyče, sivá farba DLR-ALU-G 50x46mm/6m	131,00	157,20	158301
E850350	4011666512529	Vzduchový uzatvárací ventil MKS-LAH 50-2AVA 50	105,00	126,00	158302
E850352	4011666512604	Posuvná spojka MKS-SM 50	87,00	104,40	158302
E850355	4011666517913	Uhlová spojka 45° MKS-WV 50x50mm/45	56,50	67,80	158302
E850365	4011666520364	Systém úspory energie MKS-ESAT 50 MK	643,00	771,60	158302
E850435	4011666512482	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom MKS-AVA 50xR1 1/2a	23,60	28,32	158302
E850436	4011666512499	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom MKS-AVI 50xG1 1/2i	24,60	29,52	158302
E850437	4011666512512	Skrutkovacia spojka MKS-SBV 50x50	37,20	44,64	158302
E850438	4011666512666	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-50x50mm	48,90	58,68	158302
E850439	4011666512635	T-skrutkovacia spojka 90° MKS-TVS50x50x50mm	68,50	82,20	158302
E850440	4011666512628	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle MKS-TVS50xG1 1/2ix50mm	49,20	59,04	158302
E850442	4011666512642	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-50mmxR1 1/2a	34,70	41,64	158302
E850443	4011666512659	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-50mmxG1 1/2i	32,50	39,00	158302
E850445	4011666512536	O-krúžok MKS-OR 50x3,5mm	1,27	1,52	158302
E850446	4011666512673	Medzikrúžok MKS-ZR 56,9x51mm H=5,9	2,13	2,56	158302
E850447	4011666512505	Upínací krúžok MKS-KLR 50x58mm	3,59	4,31	158302
E850448	4011666518071	Rúrkové spony RSL 48-52mm	2,13	2,56	258301
E850510	4011666507754	Výstup vzduchu SKS-LAD 50-1 GES 15	55,50	66,60	158302
E850511	4011666507761	Výstup vzduchu SKS-LAD 50-1 GES 18	55,50	66,60	158302
E850512	4011666507808	Výstup vzduchu SKS-LAD 50-1 GES 22	55,50	66,60	158302
E850535	4011666507815	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom SKS-AVA 50mm x R1 1/2a	19,90	23,88	158302
E850536	4011666507822	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom SKS-AVA 50mm x R2a	19,90	23,88	158302
E850537	4011666507839	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom SKS-AVI 50mm x G1 1/2i	19,90	23,88	158302
E850538	4011666507846	Uhlová spojka 90° SKS-W90 50x50mm	32,10	38,52	158302
E850539	4011666507853	T-skrutkovacia spojka 90° SKS-TVS50x50x50mm	48,70	58,44	158302
E850540	4011666507907	Skrutkovacia spojka SKS-SBV 50x50	32,10	38,52	158302
E850541	4011666507914	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle SKS-TVS50xR1 1/2ix50mm	37,80	45,36	158302
E850543	4011666507921	Zátka SKS-BK 50	5,19	6,23	158302
E850545	4011666507938	Redukcia SKS-RDS-R1 1/2a x R1/2i	8,98	10,78	158302
E850546	4011666507945	Redukcia SKS-RDS-R1 1/2a x R3/4i	8,98	10,78	158302
E850547	4011666507952	Prechodová skrutkovacia spojka SKS-UEV50 x R1a	13,40	16,08	158302
E850550	4011666508003	Vzduchový uzatvárací ventil SKS-LAH 50-2AVI 50	96,00	115,20	158302
E850555	4011666517951	Uhlová spojka 45° SKS-W45 50x50mm	36,40	43,68	158302
E850565	4011666520371	Uzatvárací ventil systému úspory energie SKS-ESAT 50 SK	593,00	711,60	158302
E850612	4011666924377	Strmeň výstupu vzduchu LAS 50 x G1/2i	9,45	11,34	158302
E850634	4011666924384	Strmeň výstupu vzduchu LAS 50 x G3/4i	8,98	10,78	158302
E863024	4011666508041	Rúrové svorky RK63grau/10	35,10	42,12	258301

Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
E863110	4011666520975	Tyče, sivá farba DLR-S-PE-G 63x51,4mm/6m	176,00	211,20	158301
E863111	4011666521002	Zvitky, sivá farba DLR-R-PE-G 63x51,4mm/50m	1.318,00	1.581,60	158301
E863205	4011666520388	Tyče, sivá farba DLR-ALU-G 63x58mm/6m	170,00	204,00	158301
E863350	4011666512123	Vzduchový uzatvárací ventil MKS-LAH 63-2AVA 63	123,00	147,60	158302
E863352	4011666512611	Posuvná spojka MKS-SM 63	105,00	126,00	158302
E863355	4011666517968	Uhlová spojka 45° MKS-WV 63x63mm/45	77,50	93,00	158302
E863365	4011666520395	Systém úspory energie MKS-ESAT 63 MK	732,00	878,40	158302
E863435	4011666512130	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom MKS-AVA 63xR2a	31,00	37,20	158302
E863436	4011666512147	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom MKS-AVI 63xG2i	31,60	37,92	158302
E863437	4011666512154	Skrutkovacia spojka MKS-SBV 63x63	49,20	59,04	158302
E863438	4011666512161	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-63x63mm	65,50	78,60	158302
E863439	4011666512178	T-skrutkovacia spojka 90° MKS-TVS63x63x63mm	84,50	101,40	158302
E863440	4011666512185	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle MKS-TVS63xG2ix63mm	63,00	75,60	158302
E863442	4011666512192	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-63mmxR2a	48,10	57,72	158302
E863443	4011666512208	Uhlová spojka 90° MKS-WV90-63mmxG2i	46,80	56,16	158302
E863445	4011666512215	O-krúžok MKS-OR 63x5mm	2,07	2,48	158302
E863446	4011666512222	Medzikrúžok MKS-ZR 72,5x64mm	3,24	3,89	158302
E863447	4011666512239	Upínací krúžok MKS-KLR 66,5x73mm	4,01	4,81	158302
E863448	4011666512246	Rúrkové spony RSL 60-64mm	2,50	3,00	258301
E863510	4011666508126	Výstup vzduchu SKS-LAD 63-1 GES 15	66,50	79,80	158302
E863511	4011666508133	Výstup vzduchu SKS-LAD 63-1 GES 18	70,50	84,60	158302
E863512	4011666508140	Výstup vzduchu SKS-LAD 63-1 GES 22	74,00	88,80	158302
E863535	4011666508157	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vonkajším závitom SKS-AVA 63mm x R2a	26,20	31,44	158302
E863536	4011666508171	Pripojovacia skrutkovacia spojka s vnútorným závitom SKS-AVI 63mm x G2i	26,20	31,44	158302
E863537	4011666518002	Skrutkovacia spojka SKS-SBV 63x63	43,50	52,20	158302
E863538	4011666508201	Uhlová spojka 90° SKS-W90 63x63mm	43,50	52,20	158302
E863539	4011666508218	T-skrutkovacia spojka 90° SKS-TVS63x63x63mm	61,50	73,80	158302
E863540	4011666508225	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle SKS-TVS63xR1 1/4ix63mm	50,50	60,60	158302
E863541	4011666508232	T-skrutkovacia spojka 90° s vnútorným závitom na strednom hrdle SKS-TVS63xR2x63mm	50,50	60,60	158302
E863542	4011666508249	Zátka SKS-BK 63	5,97	7,16	158302
E863545	4011666508256	Redukcia SKS-RDS-R1 1/4a x R1/2i	7,07	8,48	158302
E863546	4011666508263	Redukcia SKS-RDS-R1 1/4a x R3/4i	7,07	8,48	158302
E863547	4011666508300	Prechodová skrutkovacia spojka SKS-UEV63 x R1a	17,60	21,12	158302
E863550	4011666508317	Vzduchový uzatvárací ventil SKS-LAH 63-2AVI 63	114,00	136,80	158302
E863555	4011666518019	Uhlová spojka 45° SKS-W45 63x63mm	48,70	58,44	158302
E863565	4011666520401	Uzatvárací ventil systému úspory energie SKS-ESAT 63 SK	704,00	844,80	158302
E863612	4011666924391	Strmeň výstupu vzduchu LAS 63 x G1/2i	9,46	11,35	158302
E863634	4011666924407	Strmeň výstupu vzduchu LAS 63 x G3/4i	9,46	11,35	158302
F440016	4011666600066	T-klince TN 22/60 NK/10000	216,00	259,20	574404
F440017	4011666600073	T-klince TN 22/64 NK/10000	233,00	279,60	574404
F440021	4011666600097	Pásové klince RN 29/65 BKH/3000	86,00	103,20	574406
F440024	4011666600158	Pásové klince RN 31/80 BKH/3000	129,00	154,80	574406
F440025	4011666600165	Pásové klince RN 31/90 BKH/3000	105,00	126,00	574406
F440027	4011666600134	Pásové klince RN 31/70 BKH/3000	70,50	84,60	574406
F440130	4011666914903	Klinec bez hlavičky PN 15-0,6 NK/10000	27,00	32,40	574408
F440131	4011666914910	Klinec bez hlavičky PN 18-0,6 NK/10000	30,50	36,60	574408
F440132	4011666914927	Klinec bez hlavičky PN 22-0,6 NK/10000	34,50	41,40	574408
F440133	4011666914934	Klinec bez hlavičky PN 25-0,6 NK/10000	37,00	44,40	574408
G004109	4011666700605	Dvojitá závitová vsuvka SKS-DN-R1a x R3/4a	7,79	9,35	158302
G004111	4011666700612	Dvojitá závitová vsuvka SKS-DN-R1 1/4a x R3/4a	9,10	10,92	158302
G004177	4011666711687	Tlakový spínač MDR 2/11 SL F4	53,00	63,60	351114
G010015	4011666700643	Guľový ventil KH-NI-25 G 1 1/4i	28,80	34,56	351111
G012033	4011666700667	Guľový ventil KH-20 G1/4i x G1/4a	7,59	9,11	351111
G012060	4011666903655	Manometer MM-S 40-10b	13,90	16,68	351110
G025004	4011666700261	Upínací krúžok KSY-SRI 15	1,20	1,44	158302
G025005	4011666700278	Upínací krúžok KSY-SRI18	1,40	1,68	158302
G025006	4011666700285	Upínací krúžok KSY-SRI22	1,40	1,68	158302
G028000	4011666701503	Upínací krúžok KSY-SRI28	1,60	1,92	158302
G205208	4011666700810	Uzatváracia skrutka VSS-ST-I-R1/2a	2,00	2,40	161344
G205216	4011666700827	Uzatváracia skrutka VSS-ST-I-R3/4a	2,50	3,00	161344
G207010	4011666700353	Poistný ventil SV-G1/4a-8 bar	25,20	30,24	351112
G405012	4011666700841	Filtračný článok FE-FDM 1/4 W	13,50	16,20	357212
G405013	4011666700858	Filtračný článok FE-FDM 3/8-1/2 W	17,70	21,24	357212
G405014	4011666700865	Filtračný článok FE-FDM 3/4-1 W	24,80	29,76	357212
G408579	4011666702470	Prídržná hlavica HK-K-MMH 10	60,00	72,00	265401
G462094	4011666009401	Vzdušník BH-HZ 500-11	1.229,00	1.474,80	351103
G462194	4011666009395	Vzdušník BH-HZ 500-16	1.466,00	1.759,20	351103
G470592	4011666703781	Guľový ventil KH-20 G1/2i x G1/2a	9,80	11,76	351111
G502145	4011666700452	Vzdušník BH-HB 20-11	154,00	184,80	351103
G502448	4011666906694	Vzdušník BH-HZB 90-11	381,00	457,20	351103
G526002	4011666701206	Náhradné sklo SBE-Acetát 90x110 STSH	2,40	2,88	376401
G526003	4011666700896	Náhradné sklo SBE-Min-glas 90x110 STSH	0,99	1,19	376401
H110199	4011666800305	Vzdušník BH-VZBA 500-11	1.224,00	1.468,80	351101
H110202	4011666800312	Vzdušník BH-VZBA 500-16	1.404,00	1.684,80	351101
H110205	4011666800343	Vzdušník BH-VZBA 90-11	453,00	543,60	351101
H110333	4011666801630	Vzdušník BH-VZ 750-11	1.606,00	1.927,20	351102
H110365	4011666801647	Vzdušník BH-VZ 750-16	1.858,00	2.229,60	351102
H110367	4011666801654	Vzdušník BH-VZ 1000-11	2.065,00	2.478,00	351102
H110369	4011666801661	Vzdušník BH-VZ 1000-16	2.263,00	2.715,60	351102
H110375	4011666802934	Vzdušník BH-HZ 750-11	1.621,00	1.945,20	351103
H110376	4011666801678	Vzdušník BH-VZ 3000-11	4.147,00	4.976,40	351102

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
H110377	4011666801685	Vzdušník BH-VZ 3000-16	4.147,00	4.976,40	351102
H110386	4011666801708	Vzdušník BH-VZ 2000-11	3.175,00	3.810,00	351102
H110388	4011666801722	Vzdušník BH-VZ 2000-16	3.671,00	4.405,20	351102
H110404	4011666000453	Vzdušník BH-VZBA 270-11	893,00	1.071,60	351101
H110407	4011666000460	Vzdušník BH-VZBA 270-16	1.093,00	1.311,60	351101
H110600	4011666904218	Vzdušník BH-VZB 500-11	1.121,00	1.345,20	351102
H110601	4011666904225	Vzdušník BH-VZB 500-16	1.319,00	1.582,80	351102
H110604	4011666904256	Vzdušník BH-HZ 750-16	1.876,00	2.251,20	351103
H110605	4011666904263	Vzdušník BH-HZ 1000-16	2.263,00	2.715,60	351103
H110606	4011666904270	Vzdušník BH-HZ 2000-11	3.175,00	3.810,00	351103
H110607	4011666904287	Vzdušník BH-HZ 2000-16	3.671,00	4.405,20	351103
H111310	4011666802965	Vzdušník BH-HZ 1000-11	2.263,00	2.715,60	351103
H112017	4011666903013	Kompresor UNM STH 650-10-180	3.039,00	3.646,80	151104
H112022	4011666903068	Kompresor UNM STH 650/650-10-500	4.999,00	5.998,80	151104
H332000	4011666025807	Kompresor UNM 240-8-40 W Clean	1.779,00	2.134,80	180101
H332010	4011666025814	Kompresor UNM 240-8-40 WXM Clean	2.799,00	3.358,80	180101
H332100	4011666025821	Kompresor UNM 240-8-40 WXS Clean	2.299,00	2.758,80	180101
H332110	4011666025838	Kompresor UNM 240-8-40 WXS Clean	3.329,00	3.994,80	180101
H342000	4011666025845	Kompresor UNM 360-8-40 W Clean	2.159,00	2.590,80	180101
H342010	4011666025852	Kompresor UNM 360-8-40 WXM Clean	3.189,00	3.826,80	180101
H342100	4011666026521	Kompresor UNM 360-8-40 WXS Clean	3.399,00	4.078,80	180101
H342110	4011666026538	Kompresor UNM 360-8-40 WXS Clean	4.424,00	5.308,80	180101
H362000	4011666025869	Kompresor UNM 720-8-90 D Clean	4.419,00	5.302,80	180101
H362010	4011666025876	Kompresor UNM 720-8-90 DXM Clean	6.479,00	7.774,80	180101
H601001	4011666912886	Odlučovač oleja a vody OWS-ÖWAMAT 10	367,00	440,40	155201
H601002	4011666912893	Odlučovač oleja a vody OWS-ÖWAMAT 11	627,00	752,40	155201
H601003	4011666912909	Odlučovač oleja a vody OWS-ÖWAMAT 12	1.114,00	1.336,80	155201
H601004	4011666912916	Odlučovač oleja a vody OWS-ÖWAMAT 14	1.600,00	1.920,00	155201
H604012	4011666803825	Adsorpčná sušička DRY-DAT 120	2.677,00	3.212,40	154211
H604023	4011666803832	Adsorpčná sušička DRY-DAT 230	3.233,00	3.879,60	154211
H604035	4011666803849	Adsorpčná sušička DRY-DAT 350	3.455,00	4.146,00	154211
H604058	4011666803856	Adsorpčná sušička DRY-DAT 580	4.126,00	4.951,20	154211
H611080	4011666051769	Kompresor AM G 11-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152155
H611100	4011666051981	Kompresor AM G 11-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152155
H611130	4011666051998	Kompresor AM G 11-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152155
H615080	4011666052001	Kompresor AM G 15-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152156
H615100	4011666052018	Kompresor AM G 15-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152156
H615130	4011666052025	Kompresor AM G 15-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152156
H618080	4011666052032	Kompresor AM G 18-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152157
H618100	4011666052049	Kompresor AM G 18-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152157
H618130	4011666052056	Kompresor AM G 18-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152157
H620035	4011666048912	Kondenzačná sušička DK 350 SMART	749,00	898,80	154204
H620060	4011666048905	Kondenzačná sušička DK 600 SMART	979,00	1.174,80	154204
H620085	4011666048929	Kondenzačná sušička DK 850 SMART	1.079,00	1.294,80	154204
H620120	4011666048936	Kondenzačná sušička DK 1200 SMART	1.149,00	1.378,80	154204
H620182	4011666049391	Kondenzačná sušička DK 1825 SMART	1.299,00	1.558,80	154204
H620235	4011666049407	Kondenzačná sušička DK 2350 SMART	1.379,00	1.654,80	154204
H620300	4011666048967	Kondenzačná sušička DK 3000 SMART	1.699,00	2.038,80	154204
H620360	4011666048974	Kondenzačná sušička DK 3600 SMART	1.949,00	2.338,80	154204
H620410	4011666048981	Kondenzačná sušička DK 4100 SMART	2.249,00	2.698,80	154204
H620520	4011666048998	Kondenzačná sušička DK 5200 SMART	2.549,00	3.058,80	154204
H620650	4011666049001	Kondenzačná sušička DK 6500 SMART	2.849,00	3.418,80	154204
H620770	4011666049018	Kondenzačná sušička DK 7700 SMART	3.229,00	3.874,80	154204
H621000	4011666049025	Kondenzačná sušička DK 10000 SMART	4.399,00	5.278,80	154204
H621200	4011666049032	Kondenzačná sušička DK 12000 SMART	5.259,00	6.310,80	154203
H621500	4011666049049	Kondenzačná sušička DK 15000 SMART	5.999,00	7.198,80	154203
H621800	4011666049056	Kondenzačná sušička DK 18000 SMART	7.399,00	8.878,80	154203
H622080	4011666050502	Kompresor AM G 22-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152158
H622100	4011666050519	Kompresor AM G 22-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152158
H622130	4011666050526	Kompresor AM G 22-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152158
H630080	4011666050533	Kompresor AM G 30-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H630100	4011666050540	Kompresor AM G 30-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H630130	4011666050557	Kompresor AM G 30-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H704100	4011666050441	Kompresor AM B 4-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152152
H704103	4011666050458	Kompresor AM B 4-10-270 XB	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152152
H704106	4011666050465	Kompresor AM B 4-10-270 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152152
H705080	4011666051196	Kompresor AM B 5-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705081	4011666051202	Kompresor AM B 5-8 XDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705083	4011666051219	Kompresor AM B 5-8-270 XB	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705084	4011666051226	Kompresor AM B 5-8-500 XB	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705086	4011666051233	Kompresor AM B 5-8-270 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705087	4011666051240	Kompresor AM B 5-8-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705100	4011666051257	Kompresor AM B 5-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705101	4011666051264	Kompresor AM B 5-10 XDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705103	4011666051271	Kompresor AM B 5-10-270 XB	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705104	4011666051288	Kompresor AM B 5-10-500 XB	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705106	4011666051295	Kompresor AM B 5-10-270 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705107	4011666051301	Kompresor AM B 5-10-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705130	4011666051318	Kompresor AM B 5-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H705131	4011666051325	Kompresor AM B 5-13 XDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152153
H707080	4011666051332	Kompresor AM B 7-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154

Číselný zoznam

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
H707081	4011666051349	Kompresor AM B 7-8 XDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707083	4011666051356	Kompresor AM B 7-8-270 XB	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707084	4011666051363	Kompresor AM B 7-8-500 XB	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707086	4011666051370	Kompresor AM B 7-8-270 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707087	4011666051387	Kompresor AM B 7-8-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707100	4011666051394	Kompresor AM B 7-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707101	4011666051400	Kompresor AM B 7-10 XDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707103	4011666051417	Kompresor AM B 7-10-270 XB	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707104	4011666051424	Kompresor AM B 7-10-500 XB	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707106	4011666051431	Kompresor AM B 7-10-270 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707107	4011666051448	Kompresor AM B 7-10-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707130	4011666051455	Kompresor AM B 7-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H707131	4011666051462	Kompresor AM B 7-13 XDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H711080	4011666051493	Kompresor AM B 11-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152155
H711087	4011666051509	Kompresor AM B 11-8-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152155
H711100	4011666051516	Kompresor AM B 11-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152155
H711107	4011666051523	Kompresor AM B 11-10-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152155
H711130	4011666051646	Kompresor AM B 11-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152155
H711137	4011666052209	Kompresor AM B 11-13-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152155
H715080	4011666051653	Kompresor AM B 15-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152156
H715087	4011666051660	Kompresor AM B 15-8-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152156
H715100	4011666051677	Kompresor AM B 15-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152156
H715107	4011666051684	Kompresor AM B 15-10-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152156
H715130	4011666051691	Kompresor AM B 15-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152156
H715137	4011666051707	Kompresor AM B 15-13-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152156
H718080	4011666051776	Kompresor AM B 18-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152157
H718100	4011666051783	Kompresor AM B 18-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152157
H718130	4011666051790	Kompresor AM B 18-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152157
H722080	4011666051806	Kompresor AM B 22-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152158
H722100	4011666051813	Kompresor AM B 22-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152158
H722130	4011666051820	Kompresor AM B 22-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152158
H730080	4011666051837	Kompresor AM B 30-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H730100	4011666051844	Kompresor AM B 30-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H730130	4011666052087	Kompresor AM B 30-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H737080	4011666051851	Kompresor AM B 37-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H737100	4011666051868	Kompresor AM B 37-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H737130	4011666052094	Kompresor AM B 37-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H745080	4011666051875	Kompresor AM B 45-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H745100	4011666051882	Kompresor AM B 45-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H745130	4011666051899	Kompresor AM B 45-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H755080	4011666051905	Kompresor AM B 55-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H755100	4011666051912	Kompresor AM B 55-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H755130	4011666051929	Kompresor AM B 55-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H775080	4011666051936	Kompresor AM B 75-8	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H775100	4011666051943	Kompresor AM B 75-10	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H775130	4011666051950	Kompresor AM B 75-13	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H811000	4011666929334	Kompresor UNM STS 660-10-90	1.999,00	2.398,80	151150
H811100	4011666000255	Kompresor UNM STS 660-10-90 XS	3.099,00	3.718,80	151150
H812000	4011666929341	Kompresor UNM STS 660-10-270	1.999,00	2.398,80	151150
H812010	4011666929358	Kompresor UNM STS 660-10-270 XDK	3.749,00	4.498,80	151150
H812100	4011666000262	Kompresor UNM STS 660-10-270 XS	3.399,00	4.078,80	151150
H812110	4011666000279	Kompresor UNM STS 660-10-270 XSDK	4.849,00	5.818,80	151150
H813000	4011666929365	Kompresor UNM STS 660-10-500	2.949,00	3.538,80	151150
H813010	4011666929372	Kompresor UNM STS 660-10-500 XDK	4.399,00	5.278,80	151150
H813100	4011666000286	Kompresor UNM STS 660-10-500 XS	4.049,00	4.858,80	151150
H813110	4011666000293	Kompresor UNM STS 660-10-500 XSDK	5.499,00	6.598,80	151150
H814000	4011666929327	Kompresor UNM STB 660-10-10	1.799,00	2.158,80	151140
H814100	4011666000163	Kompresor UNM STB 660-10-10 XS	2.899,00	3.478,80	151140
H815000	4011666929389	Kompresor UNM STL 660-10-270	2.299,00	2.758,80	151160
H815100	4011666000194	Kompresor UNM STL 660-10-270 XS	3.399,00	4.078,80	151160
H816000	4011666929396	Kompresor UNM STL 660-10-500	2.949,00	3.538,80	151160
H816100	4011666000200	Kompresor UNM STL 660-10-500 XS	4.049,00	4.858,80	151160
H818087		Kompresor AM B 18-8-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	
H818107		Kompresor AM B 18-10-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	
H818137		Kompresor AM B 18-13-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	
H822000	4011666929419	Kompresor UNM STS 580-15-270	2.549,00	3.058,80	151150
H822010	4011666929426	Kompresor UNM STS 580-15-270 XDK	3.999,00	4.798,80	151150
H822087		Kompresor AM B 22-8-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	
H822100	4011666000217	Kompresor UNM STS 580-15-270 XS	3.649,00	4.378,80	151150
H822107		Kompresor AM B 22-10-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	
H822110	4011666000224	Kompresor UNM STS 580-15-270 XSDK	5.099,00	6.118,80	151150
H822137		Kompresor AM B 22-13-500 XBDK	na vyžiadanie	na vyžiadanie	
H823000	4011666929433	Kompresor UNM STS 580-15-500	3.199,00	3.838,80	151150
H823010	4011666929440	Kompresor UNM STS 580-15-500 XDK	4.649,00	5.578,80	151150
H823100	4011666000231	Kompresor UNM STS 580-15-500 XS	4.299,00	5.158,80	151150
H823110	4011666000248	Kompresor UNM STS 580-15-500 XSDK	5.749,00	6.898,80	151150
H824000	4011666929402	Kompresor UNM STB 580-15-10	2.049,00	2.458,80	151140
H824100	4011666000156	Kompresor UNM STB 580-15-10 XS	3.149,00	3.778,80	151140
H825000	4011666929457	Kompresor UNM STL 580-15-270	2.549,00	3.058,80	151160
H825100	4011666000170	Kompresor UNM STL 580-15-270 XS	3.649,00	4.378,80	151160
H826000	4011666929464	Kompresor UNM STL 580-15-500	3.199,00	3.838,80	151160

Obj. číslo	Kód EAN	Typ	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Skupina výrobkov
H826100	4011666000187	Kompresor UNM STL 580-15-500 XS	4.299,00	5.158,80	151160
H831000	4011666929488	Kompresor UNM STS 1000-10-90	2.599,00	3.118,80	151150
H831001	4011666022363	Kompresor UNM STS 1000-10-90 C	3.004,00	3.604,80	151150
H832000	4011666929495	Kompresor UNM STS 1000-10-270	2.899,00	3.478,80	151150
H832001	4011666022370	Kompresor UNM STS 1000-10-270 C	3.258,00	3.909,60	151150
H832010	4011666929501	Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDK	4.599,00	5.518,80	151150
H832011	4011666022462	Kompresor UNM STS 1000-10-270 XDCK	5.005,00	6.006,00	151150
H833000	4011666929518	Kompresor UNM STS 1000-10-500	3.549,00	4.258,80	151150
H833001	4011666022387	Kompresor UNM STS 1000-10-500 C	3.933,00	4.719,60	151150
H833010	4011666929525	Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDK	5.249,00	6.298,80	151150
H833011	4011666022479	Kompresor UNM STS 1000-10-500 XDCK	5.688,00	6.825,60	151150
H834000	4011666929471	Kompresor UNM STB 1000-10-10	2.399,00	2.878,80	151140
H834001	4011666022622	Kompresor UNM STB 1000-10-10 C	2.810,00	3.372,00	151140
H835000	4011666929532	Kompresor UNM STL 1000-10-270	2.899,00	3.478,80	151160
H835001	4011666022547	Kompresor UNM STL 1000-10-270 C	3.297,00	3.956,40	151160
H836000	4011666929549	Kompresor UNM STL 1000-10-500	3.549,00	4.258,80	151160
H836001	4011666022554	Kompresor UNM STL 1000-10-500 C	3.933,00	4.719,60	151160
H842000	4011666929563	Kompresor UNM STS 780-15-270	3.149,00	3.778,80	151150
H842001	4011666022394	Kompresor UNM STS 780-15-270 C	3.541,00	4.249,20	151150
H842010	4011666929570	Kompresor UNM STS 780-15-270 XDK	4.849,00	5.818,80	151150
H842011	4011666022486	Kompresor UNM STS 780-15-270 XDCK	5.294,00	6.352,80	151150
H843000	4011666929587	Kompresor UNM STS 780-15-500	3.799,00	4.558,80	151150
H843001	4011666022400	Kompresor UNM STS 780-15-500 C	4.219,00	5.062,80	151150
H843010	4011666929594	Kompresor UNM STS 780-15-500 XDK	5.499,00	6.598,80	151150
H843011	4011666022493	Kompresor UNM STS 780-15-500 XDCK	5.979,00	7.174,80	151150
H844000	4011666929556	Kompresor UNM STB 780-15-10	2.649,00	3.178,80	151140
H844001	4011666022639	Kompresor UNM STB 780-15-10 C	3.134,00	3.760,80	151140
H845000	4011666929600	Kompresor UNM STL 780-15-270	3.149,00	3.778,80	151160
H845001	4011666022561	Kompresor UNM STL 780-15-270 C	3.541,00	4.249,20	151160
H846000	4011666929617	Kompresor UNM STL 780-15-500	3.799,00	4.558,80	151160
H846001	4011666022578	Kompresor UNM STL 780-15-500 C	4.219,00	5.062,80	151160
H851000	4011666000637	Kompresor UNM STS 1250-10-90	3.249,00	3.898,80	151150
H851001	4011666022417	Kompresor UNM STS 1250-10-90 C	3.924,00	4.708,80	151150
H852000	4011666000651	Kompresor UNM STS 1250-10-270	3.549,00	4.258,80	151150
H852001	4011666022424	Kompresor UNM STS 1250-10-270 C	4.456,00	5.347,20	151150
H852010	4011666000644	Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDK	5.249,00	6.298,80	151150
H852011	4011666022509	Kompresor UNM STS 1250-10-270 XDCK	5.539,00	6.646,80	151150
H853000	4011666000682	Kompresor UNM STS 1250-10-500	4.199,00	5.038,80	151150
H853001	4011666022431	Kompresor UNM STS 1250-10-500 C	4.808,00	5.769,60	151150
H853010	4011666000668	Kompresor UNM STS 1250-10-500 XDK	5.899,00	7.078,80	151150
H853011	4011666022516	Kompresor UNM STS 1250-10-500 XDCK	6.424,00	7.708,80	151150
H854000	4011666000545	Kompresor UNM STB 1250-10-10	3.049,00	3.658,80	151140
H854001	4011666022646	Kompresor UNM STB 1250-10-10 C	3.962,00	4.754,40	151140
H855000	4011666000576	Kompresor UNM STL 1250-10-270	3.549,00	4.258,80	151160
H855001	4011666022585	Kompresor UNM STL 1250-10-270 C	4.456,00	5.347,20	151160
H856000	4011666000583	Kompresor UNM STL 1250-10-500	4.199,00	5.038,80	151160
H856001	4011666022592	Kompresor UNM STL 1250-10-500 C	4.808,00	5.769,60	151160
H862000	4011666000606	Kompresor UNM STS 1000-15-270	3.799,00	4.558,80	151150
H862001	4011666022448	Kompresor UNM STS 1000-15-270 C	4.270,00	5.124,00	151150
H862010	4011666000590	Kompresor UNM STS 1000-15-270 XDK	5.499,00	6.598,80	151150
H862011	4011666022523	Kompresor UNM STS 1000-15-270 XDCK	5.808,00	6.969,60	151150
H863000	4011666000620	Kompresor UNM STS 1000-15-500	4.449,00	5.338,80	151150
H863001	4011666022455	Kompresor UNM STS 1000-15-500 C	4.847,00	5.816,40	151150
H863010	4011666000613	Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDK	6.149,00	7.378,80	151150
H863011	4011666022530	Kompresor UNM STS 1000-15-500 XDCK	6.404,00	7.684,80	151150
H864000	4011666000538	Kompresor UNM STB 1000-15-10	3.299,00	3.958,80	151140
H864001	4011666022653	Kompresor UNM STB 1000-15-10 C	3.885,00	4.662,00	151140
H865000	4011666000552	Kompresor UNM STL 1000-15-270	3.799,00	4.558,80	151160
H865001	4011666022608	Kompresor UNM STL 1000-15-270 C	4.308,00	5.169,60	151160
H866000	4011666000569	Kompresor UNM STL 1000-15-500	4.449,00	5.338,80	151160
H866001	4011666022615	Kompresor UNM STL 1000-15-500 C	4.885,00	5.862,00	151160
H872000	4011666049773	Kompresor UNM STS 630-10-270 Base	1.849,00	2.218,80	151150
H882000	4011666013224	Kompresor UNM STS 550-15-270 Base	1.999,00	2.398,80	151150
H907100	4011666050472	Kompresor AM D 7-13 XVS	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152154
H911100	4011666050489	Kompresor AM D 11-13 XVS	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152155
H915100	4011666050496	Kompresor AM D 15-13 XVS	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152156
H918100	4011666051967	Kompresor AM D 18-10 XVS	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152157
H922100	4011666051714	Kompresor AM D 22-13 XVS	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152158
H930100	4011666051721	Kompresor AM D 30-10 XVS	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H937100	4011666051738	Kompresor AM D 37-10 XVS	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
H945100	4011666051974	Kompresor AM D 45-10 XVS	na vyžiadanie	na vyžiadanie	152142
I800025	4011666006615	SET SYM 150-AP-RB-DLS	525,00	630,00	150120
I800027	4011666006622	SET SYM 150-SNG-RB	639,00	766,80	150120
I800058	4011666048080	SET SYM 150-KNG-RB-DLS	699,00	838,80	150120

Zoznam hesiel

A		K	
Adsorpčné sušičky	93	Karosárska píłka	194
B		Kartušové pištole	223-225
Balanséry	150	Kartušová pištoľ s vreckom	225
Bezolejové kompresory	14/22/26/34/39/56-59	Klince bez hlavičky	201
Bezpečnostné rýchlospojky	152	Klincovačka na klince bez hlavičky	201
Brúsky	188-193	Klincovačka na klince s guľatými hlavičkami	202
Brúsne pásy	193	Klince so zápustnou hlavou	200
Brúsne puzdrá	191	Klincovačka na klince so zápustnou hlavou	200
Brúsne telieska	191	Klzný prostriedok	121/133/139
Brúsne valčeky	191	Kombinovaná klincovačka	200
Brúsny tanier	193	Kombinované materiálová hadice	214/217
C		Kombinovaná pištoľ UHW 2000	221
Cyklónový odlučovač	99	Kompresor ako tandemové zariadenie	51
D		Kompresory, benzínové	19/27
Dielenské vybavenie	149-151	Kompresory, bezolejové	14/22/26/34/39/56-59
Diferenčný manometer	100	Kompresory CompactMaster CPM	20-27
Dvojitá závitová vsuvka	101/137/158	Kompresory CompactMaster CPM L	28-30
Dýchacia maska	209	Kompresory, mobilné	8-40
E		Kompresory, mobilné 15 bar	17/23
Energetické hniezda	151	Kompresory, mobilné so zvukovou izoláciou	37- 40
Excentrická brúska	193	Kompresory na tandemových vzdušníkoch	50
F		Kompresory SilentMaster, mobilné	37-40
Farbboy	212	Kompresory, stacionárne	42-59/62-69
Filter	98-101/105	Kompresory, stacionárne 15 bar	44-49/52-53
Filter s aktívnym uhlím	101/105	Kompresory,	
Filtračný článok	98-101/105	stacionárne so zvukovou izoláciou	45/47/49/53/57/58
Filtračný článok pre Öwamat	97	Kompresory so zvukovou izoláciou, mobilné	37-40
G		Kompresory so zvukovou izoláciou, stacionárne	45/47/49/53
Guľové ventily	78	Kompresor SysMaster	32-34
Gumené tlmiče vibrácií	75	Kompresory UniMaster, mobilné	12-19
H		Kompresory UniMaster, stacionárne	42-59
Hadicový primazávač	241	Kompresory UniMaster, tiché	47/49/53
Hadice	142-144/149-150/213	Koncová rozvodná krabica	124-126
Hadice na olej/vzduch	142-143	Kondenzačná sušička	90-92
Hadicové spojovacie vsuvky	157	Krížové spojky	162
Hadicové spony	157	Kryt so zvukovou izoláciou	82
Hadice Super-Flex	142	L	
Hmlový primazávač	103	Lakovacie pištole	203-209
Hustiče pneumatík	236-239	Lapač nečistôt	80
I		M	
Ihlové oklepávače	226-227	Manometer	84-85
J		Materiálová tlaková doska pre Spritzboy	213
Jemný filter	100	Materiálové tlakové hadice	214
		Mazací lis	222
		Mazivá/oleje	82-83/241
		Membránový tlakový spínač	81
		Mobilné kompresory	8-40
		Mobilné piestové kompresory	8-40
		Montážne pomôcky na rozvody	120/139
		Montážny uholník	101/103
		Mosadzné dielce a skrutkovacie spojky	117/128/131
			154-155/157-162
		Mosadzný skrutkovací systém 15-28 mm	128

N		R	
Nadstavbová súprava pre odvádzac kondenzátu	95	Račnové uťahovače	180-181
Náhradné ihly pre Ihlové oklepávače	227	Rázové uťahovače	172-179
Náhradné kryty tlakový spínač	81	Redukčná vsuvka	159
Nálepka pre rozvodné systémy	121/132/139	Redukcie	132/137/159
Napájacie jednotky	151	Redukčný ventil	102
Nástenný držiak na rázový uťahovač	179	Redukčný ventil s filtrom	102-103
Nástenný držiak hadice	143	Regulátor tlaku	208
Násuvný kľúč	177/179	Rozprašovacia rúra	214
Násuvná spojka	153-156/241	Rozprašovacie pištoly	218-219
Násuvná spojka, otočná	153/241	Rozvodné krabice	123-127
Navíjacie bubny	149-150	Rozvodné systémy:	
Nitovacie kliešte	195	- Zásuvný systém 15-28 mm	115-122
O		- Zásuvný systém 15-22 mm Midi	124
Objímky	160	- Mosadzný rozvodný systém 15-28 mm	128
Obtekacie rozvody kondenzačné sušičky	93	- Mosadzný rozvodný systém 32-63 mm	129-133
Ochranná maska	235	- Plastový rozvodný systém 32-63 mm	134-139
Odhlovacie náradie	121/133/139	Rúra rozvodu stlačeného vzduchu	116
Odľahčenie rozbehu	82	Rúrové svorky	120/139
Odľahčovacie ventily	81	Rúry	116/130/135
Odlučovač oleja a vody Öwamat	96-97	Rýchlospojky	152-156
Odlučovač vody s filtrom	102	Rýchlopínacia matica	192
Odrezávač rúr	121/132/143	S	
Odvádzač kondenzátu Ecomat	94-95	Sekáč	231
Odvádzač kondenzátu Ecomat	95	Sekacie kladivá	228-231
Ofukovacie pištoly	168-171	Servisné jednotky	102-104
Oleje/mazivá	82-83/241	Skrutkovač	182-185
P		Skrutkovacie spojky a mosadzné dielce	117-118/128/131 146-148/154-161
Pásová brúska	193	Skrutkovacie spojky série A	147-148
Pásové kline	202	Skrutkové kompresory	62-69
Pieskovací materiál	235	Skrutkové kompresory AirMaster	62-72
Pieskovacia pištoľ	235	Skrutkové kompresory s regulovanými otáčkami	71
Pieskovacie jednotky	232-235	Skrutkové sťahovacie pásy	157
Pieskovacie pištoly	234	Spätné ventily	80
Pílové listy	194	Špeciálne pištoly (kombinované pištoly)	220-221
Píly	194	Špirálové hadice	143
Pištoľové ihlové oklepávače	227	Spojovacie hadice	78
Pištoľové skrutkovače	185	Spojovací systém Mini/ARO/Orion	155-156
Pneumatické hadice	144	Sponkovačky a klinecovačky	196-202
Pneumatické náradie	164-241	Spritzboy	213
Pneumatické séria	144-148	Stacionárne kompresory	42-49/62-69
Počítadlo prevádzkových hodín	81	Stacionárne piestové kompresory	42-49
Poistné ventily	80	Stopková brúska	190
Polyamidová hadica	143/144	Striekacia hubica	215-217
Polyetylénová hadica	144	Striekacia pištoľ s lievikom	216
Polyuretánová hadica	143/144	Striekacie pištoly	203-209
Predradený filter	99	Striekačky na omietku	215-217
Prepínač hviezda-trojuholník	75	Súpravy armatúr	75
Prepínače záťaže	76	Súpravy náradia	241
Priame ihlové oklepávače	227	Sušička stlačeného vzduchu	90-93
Priame skrutkovače	184	Systainer	35
Prídavné kompresory	52-53	Systém úspory energie	77
Prídržné hlavice pre sekacie kladivá	231	Systémy rozvodu stlačeného vzduchu	110-122
Priechodné krabice	124-127	Systém s výmennými nádobkami	207
Priemer rozvodu	112-113		
Príslušenstvo pre kompresory	73-85		
Príslušenstvo vzdušníka	75		

Zoznam hesiel

T	
Tandemový vzdušník	50
Tandemové zariadenie	51
Tesniaca páska	122/133/139
T-klince	201
Tlaková nádoba na farbu	212
Tlaková pieskovacia jednotka	235
Tlakový spínač	81
Tlakové vzduchové hadice	142-144/149-150/213/214/215
Tlmič hluku	79
T-spojky	161

U	
Uhlová brúska	192
Uhlové spojky	161
Uhlová stopková brúska	190
Uhlová vŕtačka	187
UniMaster ako tandemové zariadenie	51
UniMaster Clean	54-59
UniMaster na tandemových vzdušníkoch	50
Úprava stlačeného vzduchu	86-105
Uzatváracie skrutky	160

V	
V 4 A zásuvná spojka	118
Viskozitný pohárik	209
Vŕtačky	186-187
Vstupné krabice	124-127
Vysokotlakové hadice	142
Vypúšťacie ventily kondenzátu	80
Výstupné krabice	124-127
Vzduchový uzatvárací ventil	118/132/137
Vzdušník	74

Y	
Y-spojky	162

Z	
Zaistenie skrutiek	122
Zásobníky na materiál	210-214
Zásuvná rýchlospojka série Fox	145-146
Zásuvná spojka	117-118
Zásuvná spojka, V 4 A	118
Zásuvná spojka z ušľachtilej ocele	118
Zberač kondenzátu	119
Zberné vedenie kondenzátu	95
Zošívacie sponky	198-199

Piktogramy a ich význam



Záruka 1+2



Výrobok EXTRA



5-ročná záruka na vzdušník
proti prehrdzaveniu



10-ročná záruka na vzdušník
proti prehrdzaveniu



15-ročná záruka na vzdušník
proti prehrdzaveniu



Stlačený vzduch bez oleja



Bezpečnostná rýchlospojka



Nehlučný



S integrovanými
elektronickými prvkami



S reguláciou otáčok



Oslobodené od kontroly TÜV



Certifikované TÜV



Systém Click it



Pogumovaná rukoväť



Dodávka
v plastovom kufri



Dodávka v kontajneri
Systainer

Na nás sa môžete spoľahnúť – zaručene!



Záruka 1+2

Dodatočná bezpečnosť s 3-ročnou zárukou. Nie 1 alebo 2 roky, ako predpisuje zákon-nie: spoločnosť Schneider airsystems poskytuje 3-ročnú záruku na vybrané mobilné kompresory a pneumatické náradie. Zaisťte si úplný nárok na záruku a zaregistrujte sa do 30 dní od dátumu zakúpenia.

Záručné podmienky a registrácia na: www.schneider-airsystems.com/Service/Warranty

**Schneider Slovensko**

Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165, 949 05 NITRA

tel.: +421 (0)37 65 22 775

tel.: +421 (0)37 65 22 776

e-mail: schneider@schneider-nr.sk

Otváracie hodiny:

07.30–16.30 / pondelok–štvrtok

07.30–14.00 / piatok

Obchodný manažér pre Západné Slovensko:

Marek Hero, tel.: +421 (0)911 493 016

e-mail: hero@schneider-nr.sk

Obchodný manažér pre Východné Slovensko:

Bc. Daniel Lukáč, tel.: +421 (0)911 493 145

e-mail: lukac@schneider-nr.sk

Vedúci servisu:

Ing. Peter Matejov, tel.: +421 (0)911 493 143

e-mail: servis@schneider-nr.sk

Internet: www.schneider-nr.sk

Váš špecializovaný predajca

